



การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ True SMART 4G P1 Series และ True SMART 4G CHAMPION รวมถึง True SMART 4G รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8.0


1. หน้าจอหลักและ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชัน
ทั้งหมด
2. และ การตั้งค่า (Settings)

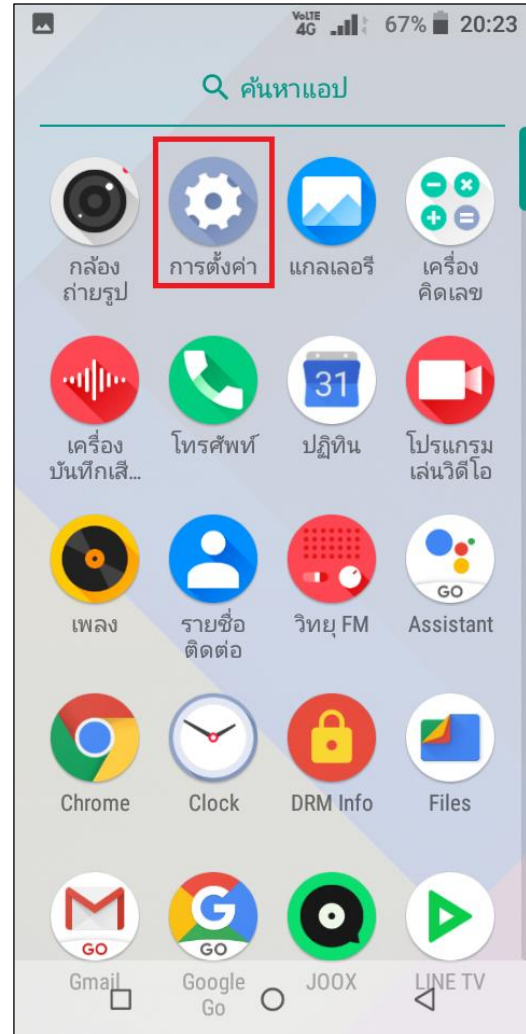

3. ขั้นตอน: เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)


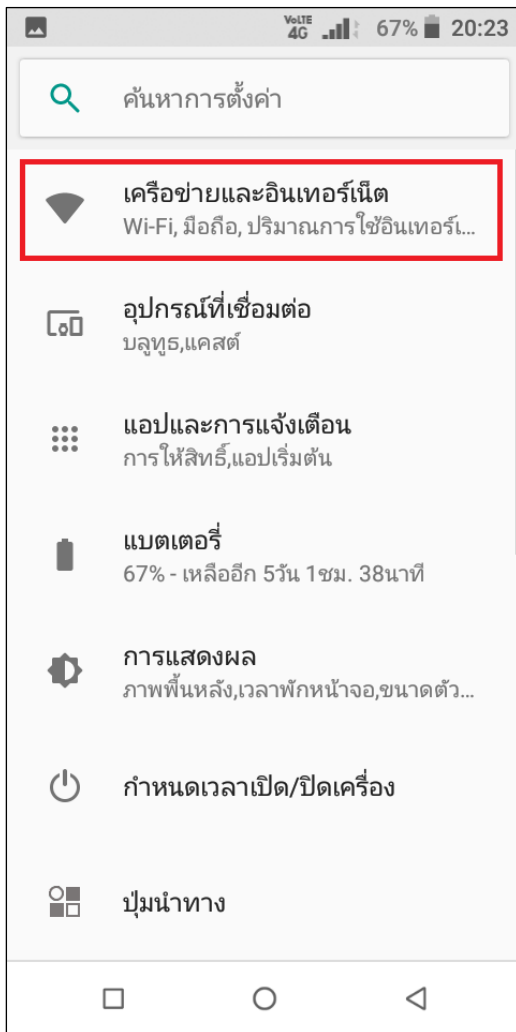


4. ขั้นตอน: เครือข่ายมือถือ (Mobile network)

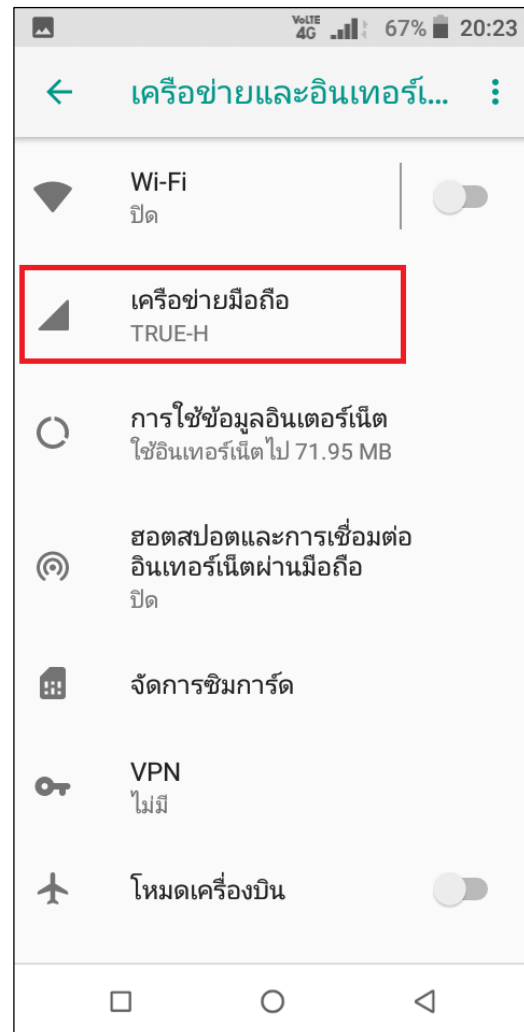


5. ๙๓: **ขั้นสูง (Advanced)** เพื่อขยายให้กินเมนูเพิ่มเติม
หมายเหตุ: กรณีติดตั้ง 2 SIM Card => ด้านบนจะมีให้เลือกว่าต้องการตั้งค่า SIM1 หรือ SIM2 => ให้เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่าก่อน ๙๓: ขั้นสูง



6. ๙๓: **ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)**

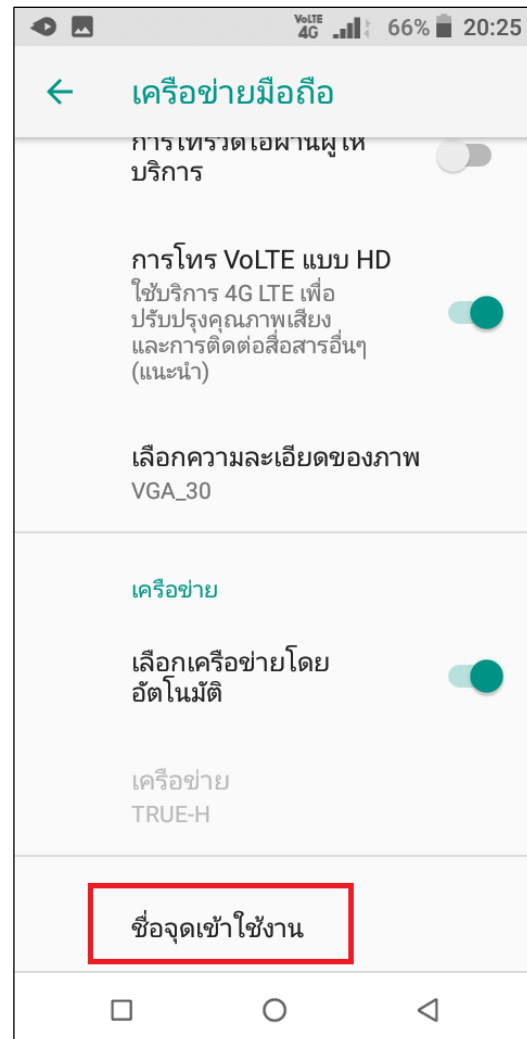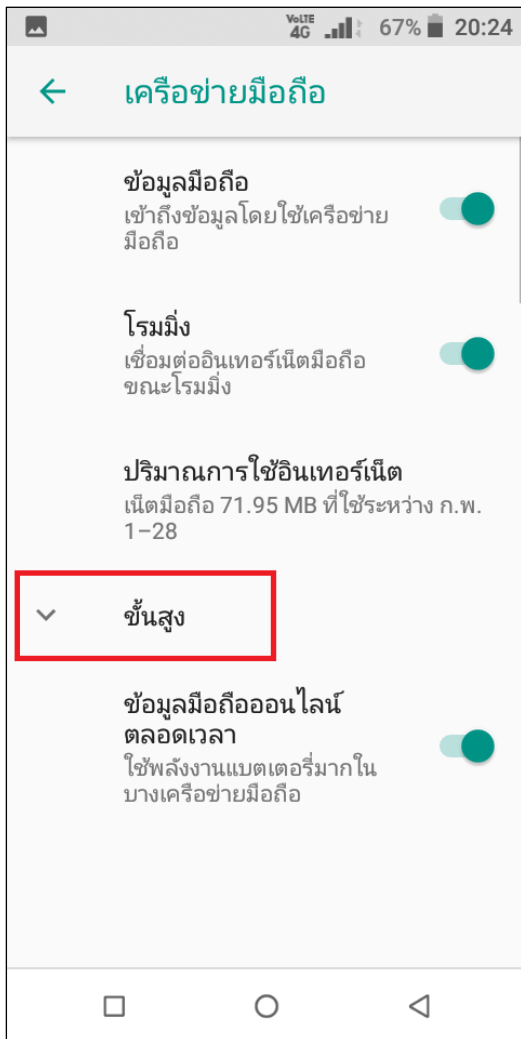


7. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ ตามค่าซิมการ์ดที่อยู่แล้ว

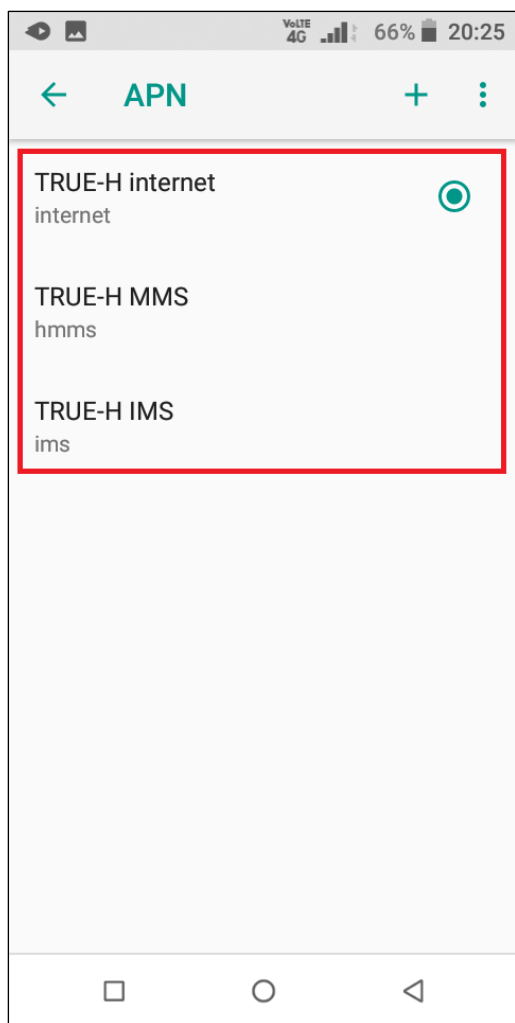


8. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้วแต่กำหนดค่า
ไม่ถูกต้อง ให้แตะ Menu มุมบนขวา
9. จากนั้นเลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)**

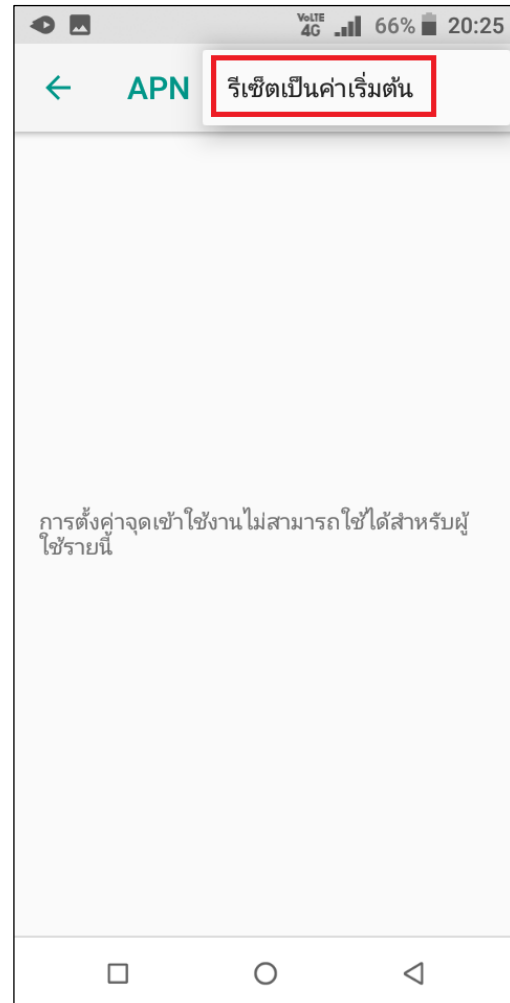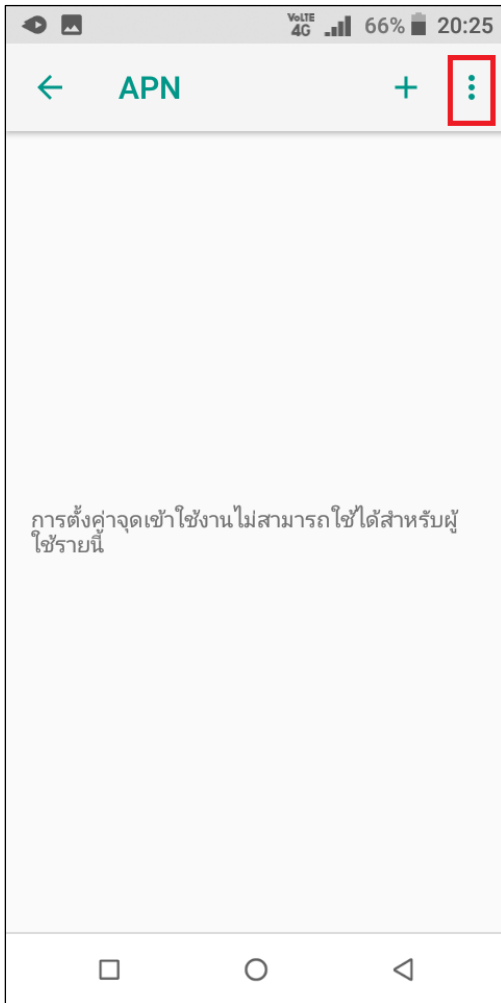


10. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ๓๓: **ตกลง (OK)**

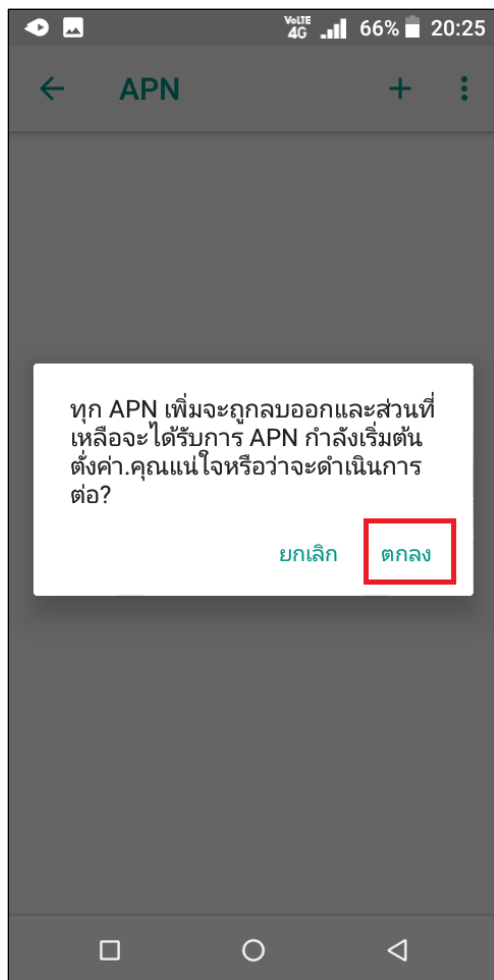


11. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ กำลังเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น (Restoring default APN settings...)

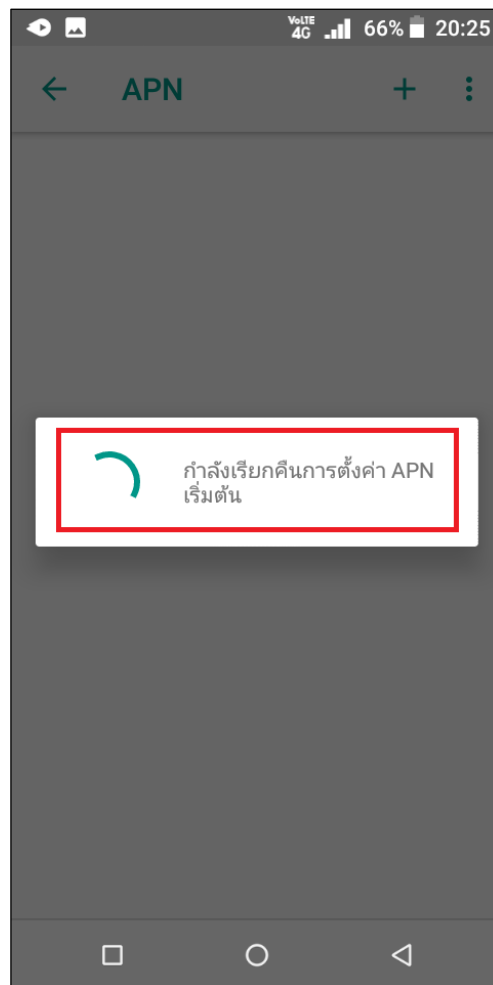

12. จากนั้นจะปรากฏข้อความ รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว (Reset default APN settings completed.) และจะปรากฏชุดจุดเข้าใช้งานต่างๆ ขึ้นมา

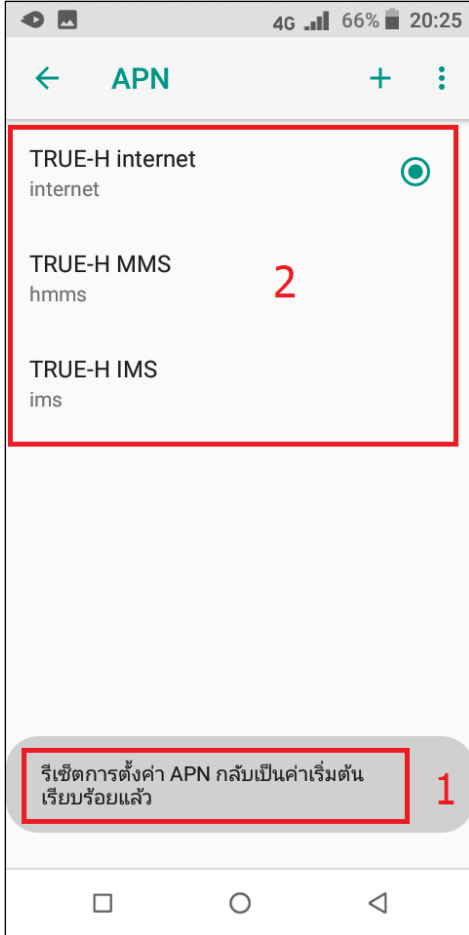

13. กำหนดค่าด้วยตนเอง (Manual Settings) ในหน้า APN ๓๓ เครื่องหมายบวก (+) มุมบนขวา

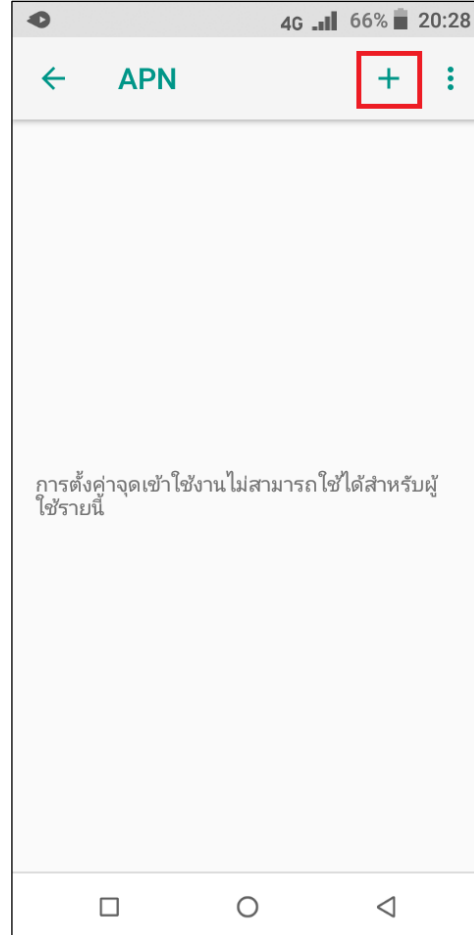


14. จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ สำหรับกรอกข้อมูล



15. การตั้งค่า TRUE-H internet กรอกข้อมูลดังนี้



- ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
- แถบปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)

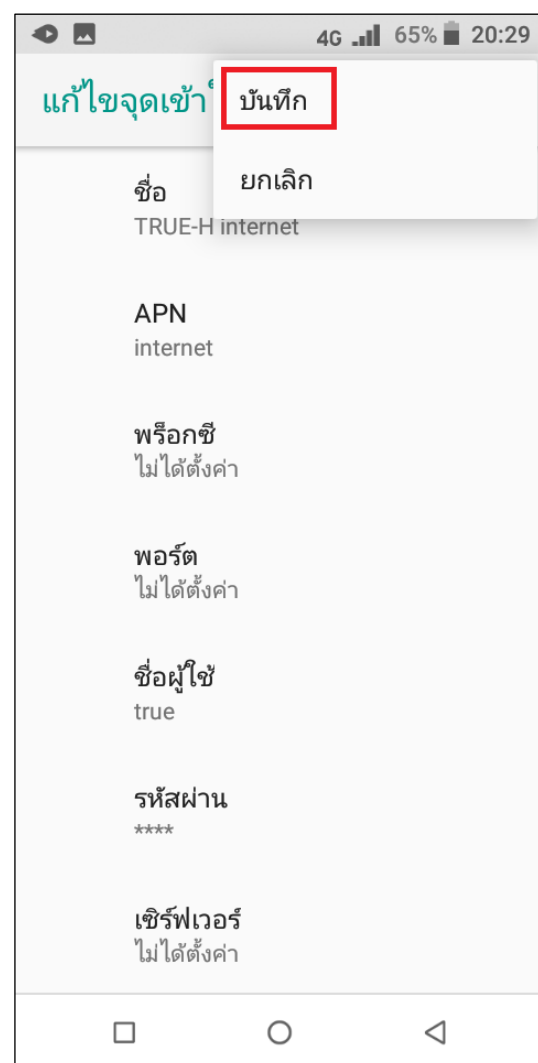

16. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งาน TRUE-H internet และดาวน์โหลดมือถือ มีการทำเครื่องหมายในจุดเพื่อใช้งานค่านี้นี้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

17. การตั้งค่า TRUE-H MMS กรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- MMSC = http://mms.trueh.com/8002
- พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
- พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = mms
- แถบปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)

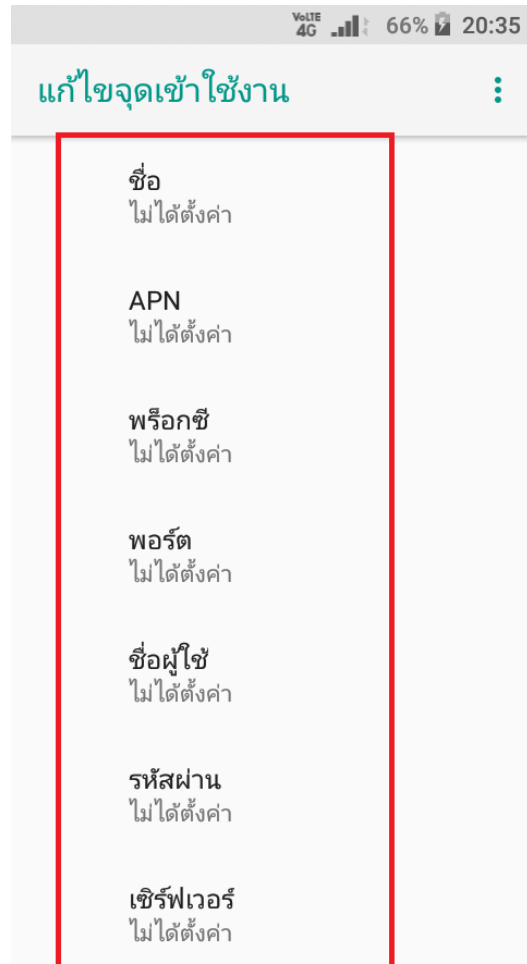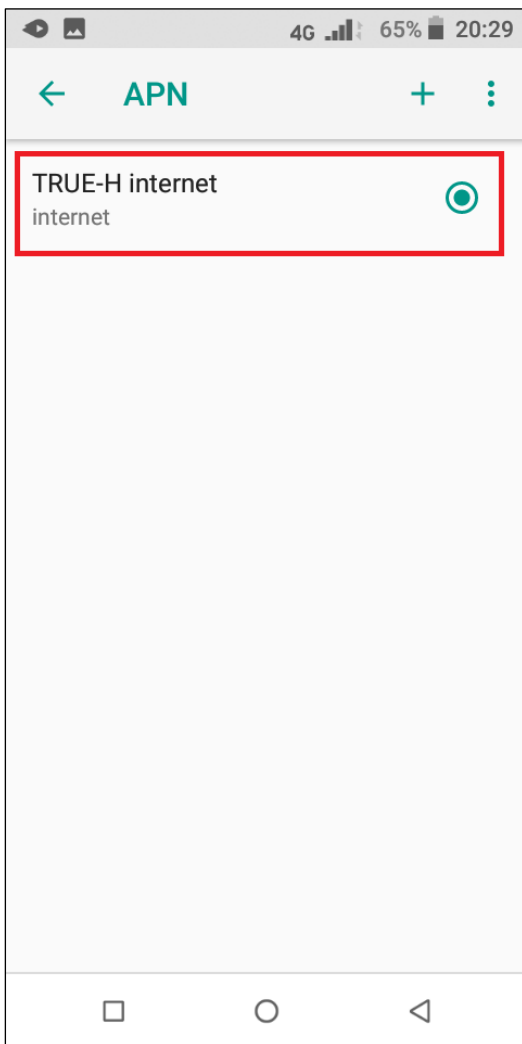

18. การตั้งค่า TRUE-H IMS กรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
- APN = ims
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type)
Authentication Type = PAP
- ประเภท APN (APN type) = ims
- แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก **บันทึก (Save)**



19. เมื่อสร้างและทำการบันทึกเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานเพิ่มอีก 2 ชื่อ คือ TRUE-H MMS และ TRUE-H IMS

