


รูปและรายละเอียดของ AP TurboSpeed WR6221-T

ตัวเครื่องต้นหน้า




## ตัวเครื่องด้านหลัง

1. LAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
2. WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเด็ม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
3. WPS : กดปุ่มค้าง 2 วินาที จะเปิดสัญญาณ WPS เพื่อรออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
4. WiFi : ปุ่มเปิด /ปิด Wi-Fi
5. Default : กดค้าง 10 วินาที เพื่อให้ AP คืนค่าโรงงาน
6. PWR : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้าอุปกรณ์

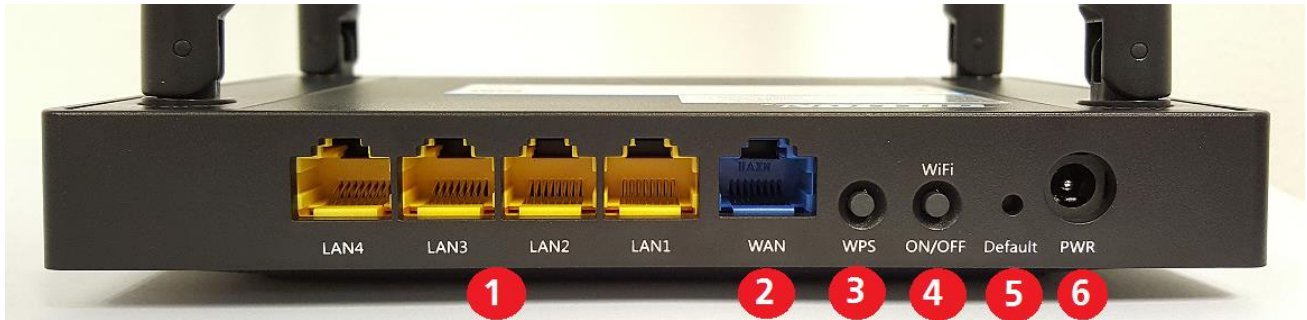

## ตัวเครื่องด้านบน

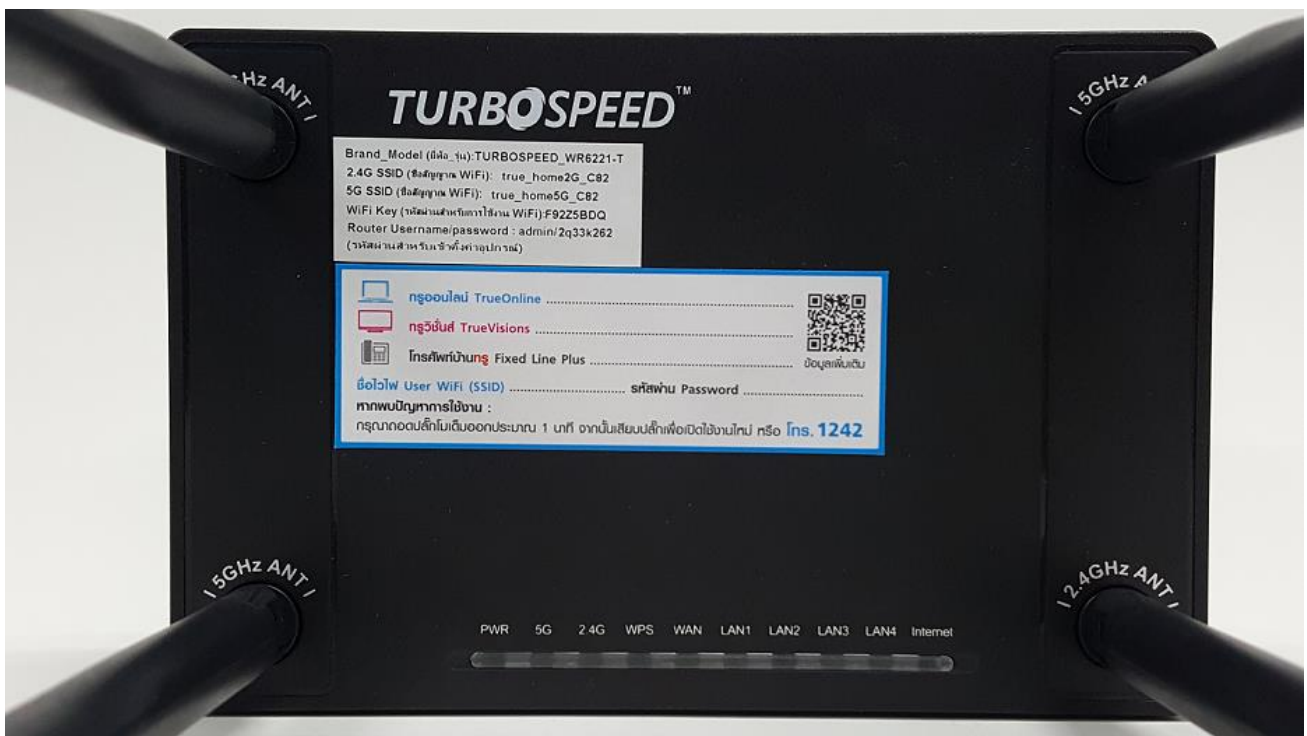

ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องด้านซ้าย



ตัวเครื่องด้านขวา



## สถานะไฟ และคำอธิบาย

1. PWR : ติดเป็นสีเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
2. 5G : AP ปล่องสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5Gz
3. 2.4G : AP ปล่องสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz
4. WPS : ไฟติดเมื่อมี AP กำลังรอให้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟจะดับ
5. WAN : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Modem ตัวหลัก
6. LAN1-4 : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์
7. Internet : ติดเมื่อมีสัญญาณ Internet เข้ามาจาก Modem ตัวหลัก

