



## วิธีการเพิ่ม nanoSIM บน iPhone รุ่นที่รองรับ eSIM

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ iPhone XS, XS Max และ XR หรือ iPhone รุ่นที่รองรับ eSIM + nanoSIM หรือ nanoSIM + nanoSIM ได้

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings) > เซลลูลาร์ (Cellular)

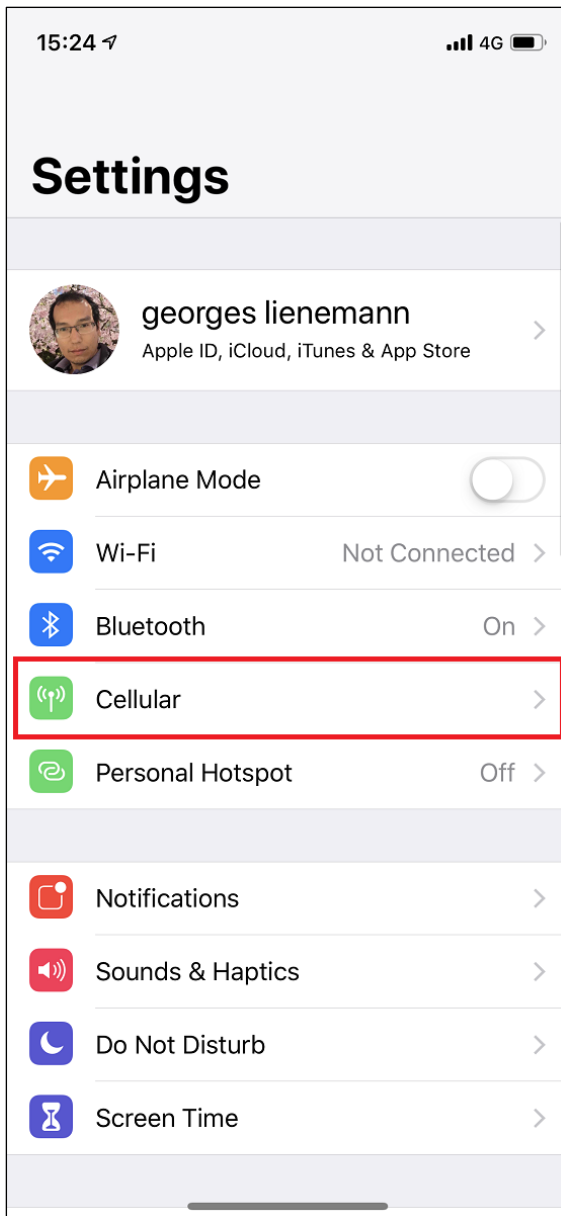


2. จะพบข้อมูลผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ ในตัวอย่าง ที่เครื่อง iPhone ใช้งานเพียง 1 ผู้ให้บริการ จึงไม่ปรากฏชื่อ แผนบริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLANS)

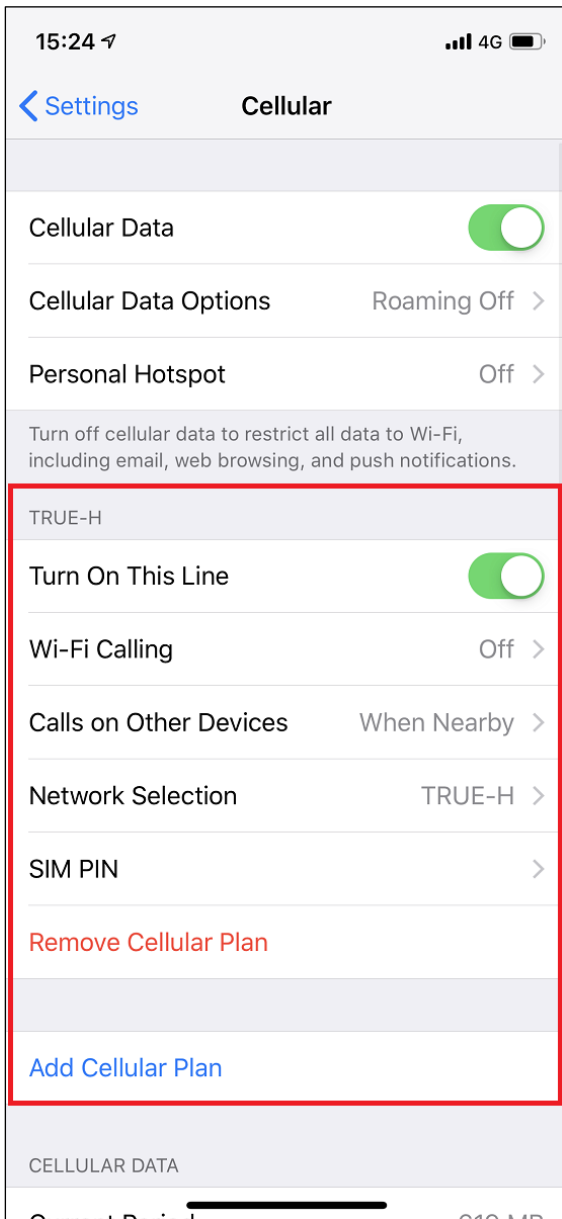


3. นำ nanoSIM ใส่เข้าเครื่อง iPhone




4. จากนั้น ปรากฏหน้าจอ เพิ่มแพคเกจบริการเซลลูลาร์ (Add Cellular Plan) และ **ดำเนินการต่อ (Continue)**

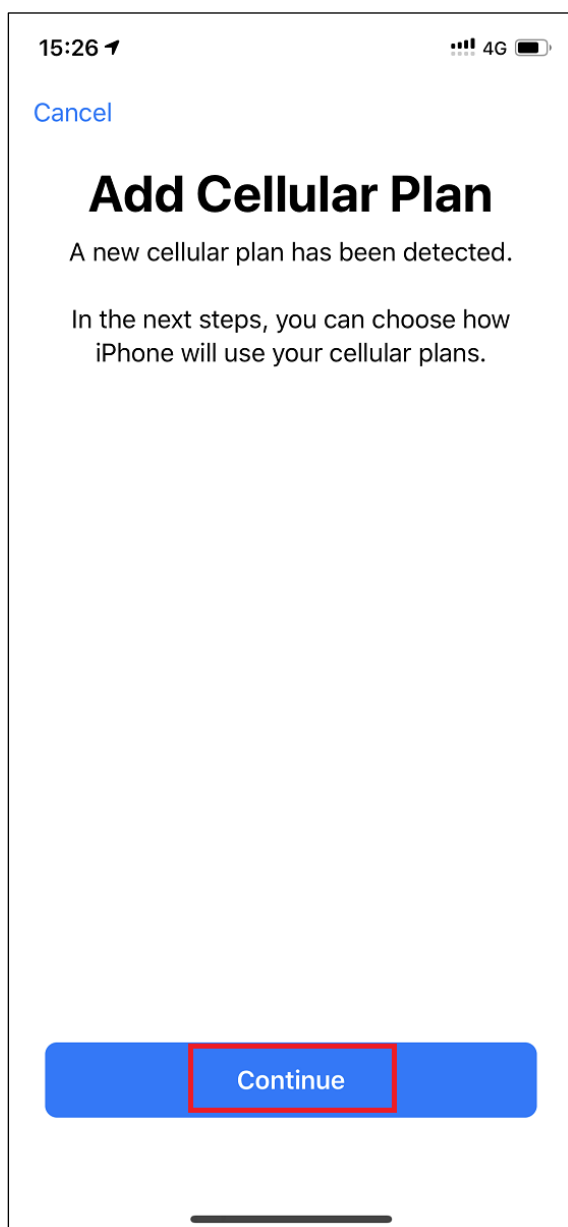


5. จะปรากฏหน้าจอ ชื่อแพนบริการเซลลาร์ (Cellular Plan Labels) และเพื่อตั้งค่าชื่อแพนบริการ โดยจะตั้งชื่อตามค่ามาตรฐาน หรือพิมพ์ชื่อด้วยตัวเองก็ได้ > และชื่อแพนบริการที่ต้องการตั้งค่า เสร็จแล้วแตะ **เสร็จ (Done)**

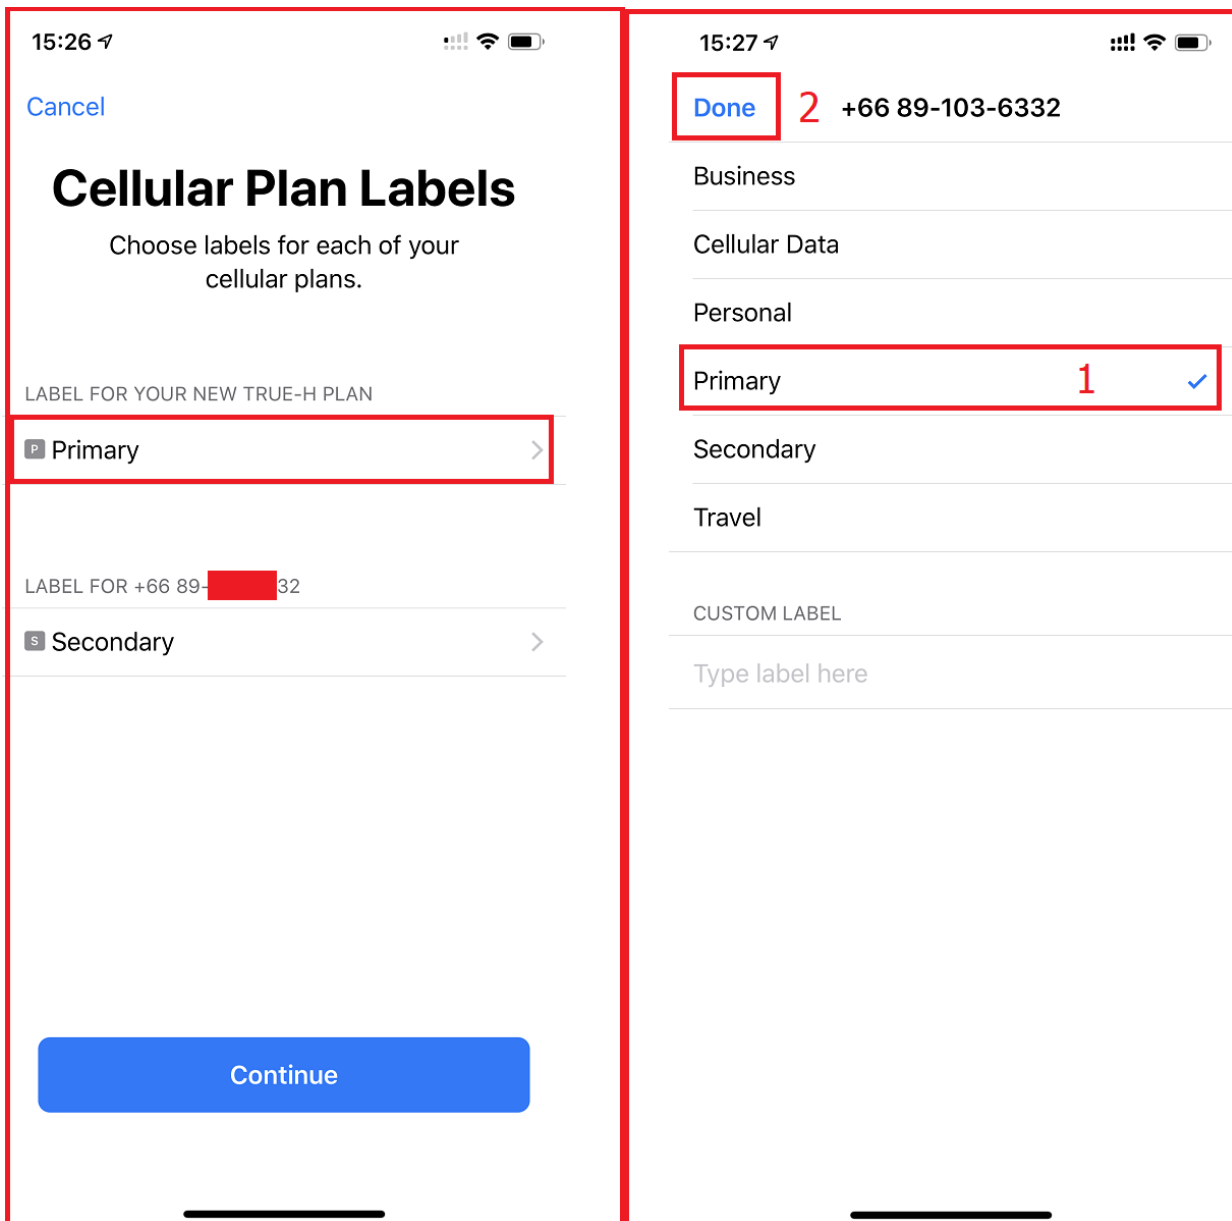


6. จะกลับมานำจอ ชื่อแพนบริการเซลล์ลาร์ (Cellular Plan Labels) ชื่อแพนบริการจะเป็นตามที่ตั้งค่าแล้ว และดำเนินการต่อ (Continue)

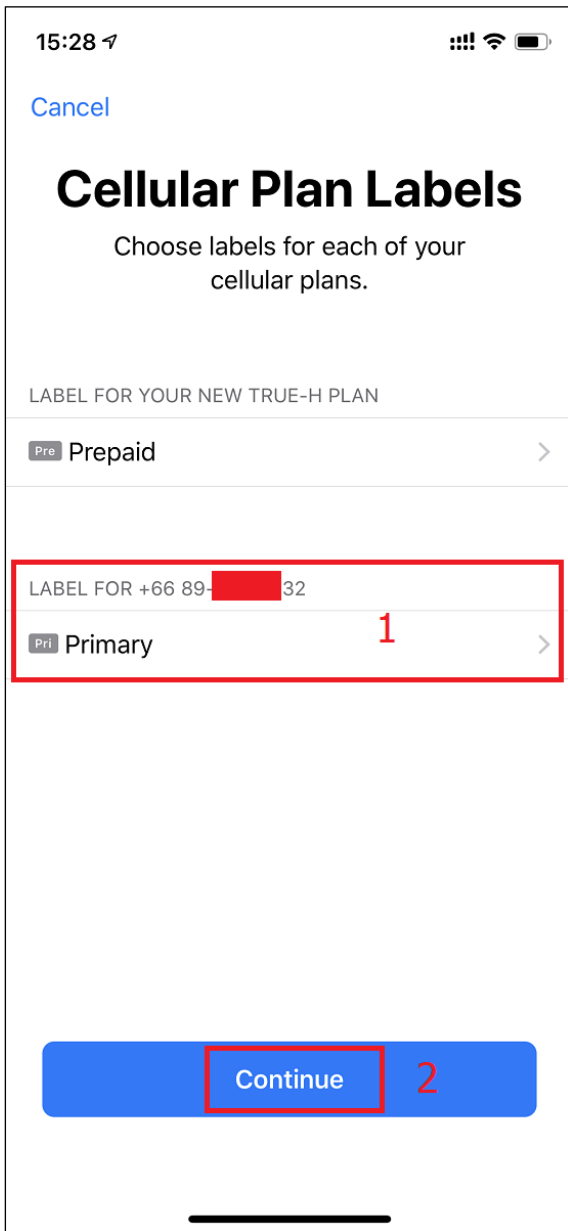

7. จะปรากฏหน้าจอ **สายโทรเริ่มต้น (Default Line)** ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่ใช้เป็นหมายเลขเริ่มต้น โดยสามารถเลือกได้เช่นกันว่า จะใช้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสำหรับข้อมูลซลลูลาร์เท่านั้น หมายเลขอื่น จะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเริ่มต้น

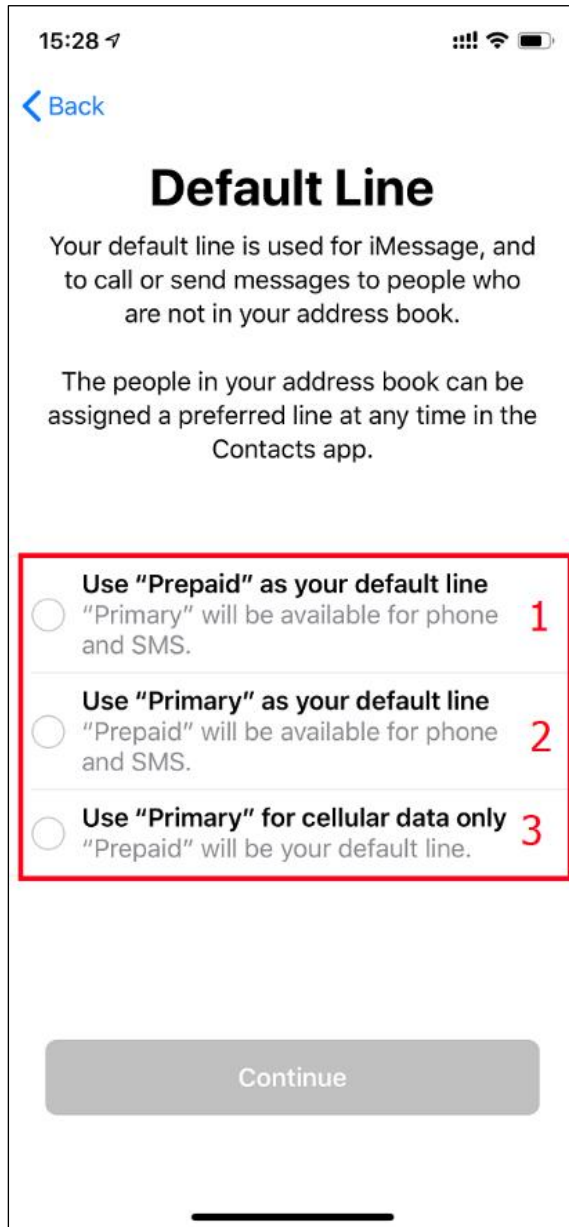

8. ในตัวอย่างเลือก “หมายเลขหลัก” เป็นสายโทรเริ่มต้น (Use “Primary” as your default line) จากนั้นแตะ  
ดำเนินต่อ (Continue)

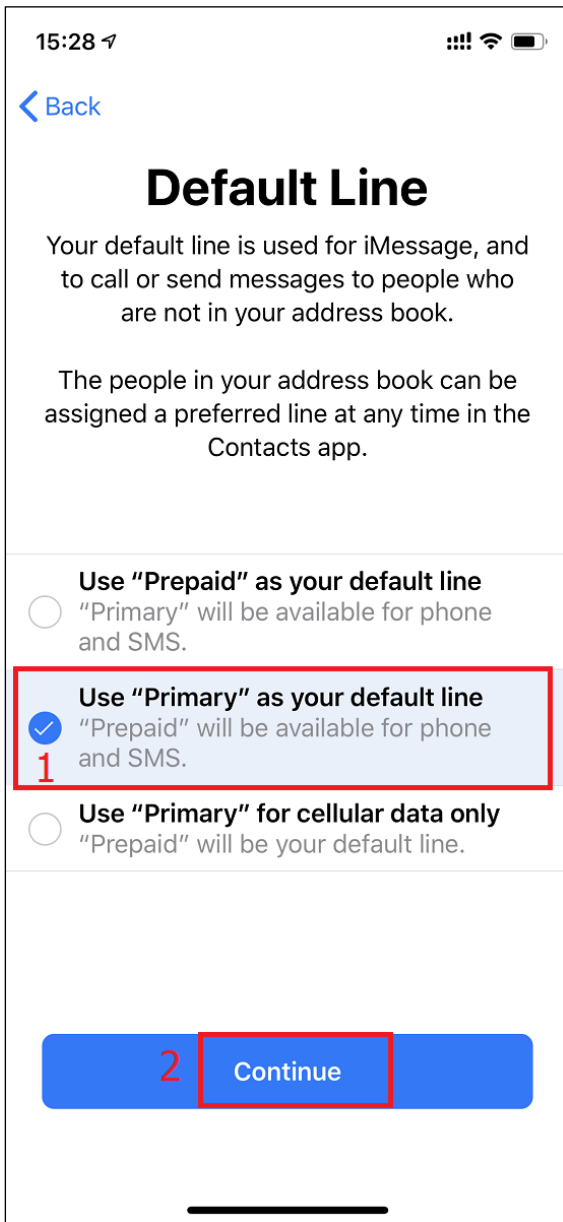



9. จะปรากฏหน้าจอ **อัปเดตรายชื่อ 'สายอ้างอิง (Update Contacts' Preferred Line)** คือ ต้องการเลือกสายอ้างอิงใหม่ สำหรับรายชื่อซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า "สายหลัก (Primary)" หรือใหม่ (หน้านี้อาจปรากฏก็ต่อเมื่อ มีการเลือกชื่อแพนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ซ้ำกับชื่อเก่าที่เคยตั้งเอาไว้ก่อนหน้า)

15:28 1

< Back

## Update Contacts' Preferred Line


Would you like to choose a new preferred line for contacts that previously used "Primary" (+66 89- [redacted] 32)?

- Use "Prepaid" as the preferred line
- Use "Primary" as the preferred line
- Update Later

Until you update the contacts that were using your previous cellular plan, "Primary" will be used for all calls and messages.

Done

10. ในตัวอย่างเลือก “สายหลัก” เป็นสายอ้างอิง (Use “Primary” as the preferred line) จากนั้นแตะ **เสร็จ** (Done) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการดำเนินการ

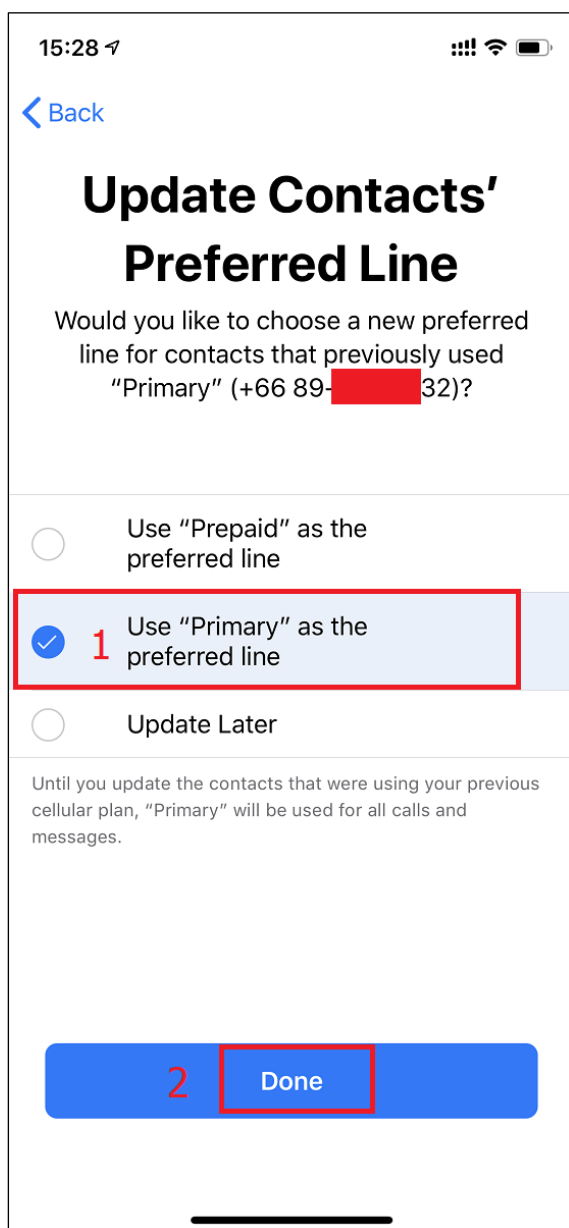

11. **การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของทั้ง 2 SIM:** โดยหน้าจอหลัก และเมื่อบนหน้าจอแล้วลากลงมา จะปรากฏ หน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) ที่เมื่อบนหน้าจอ จะปรากฏไอคอนในแถบสถานะแสดงความสามารถสัญญาณของพื้นที่บริการเครือข่ายทั้งสองซิม

