

รูปและรายละเอียดของ Cisco EPC3928D

ตัวเครื่อง Cisco EPC3928D



ตัวเครื่องด้านหน้า

- 1) **Wireless ON/OFF** : ปุ่มเปิด-ปิด Wireless
- 2) **Wireless WPS** : ปุ่มตั้งค่า WPS, กดค้างไว้จนไฟติดนิ่ง เพื่อให้ Router เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ



ตัวเครื่องด้านหลัง


- 1) **POWER** : สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
- 2) **TEL1-2** : สำหรับต่อสายโทรศัพท์ใช้บริการ Fixed Line Plus
- 3) **LAN1-4** : ช่องต่อสาย LAN หัว RJ45
- 4) **RESET** : กดปากกา หรืออุปกรณ์ปลายแหลม ค้างไว้ 10 วินาที เพื่อให้ Router คืนค่าโรงงาน
- 5) **CABLE** : ช่องต่อสาย Cable หัว RG6



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องด้านซ้าย

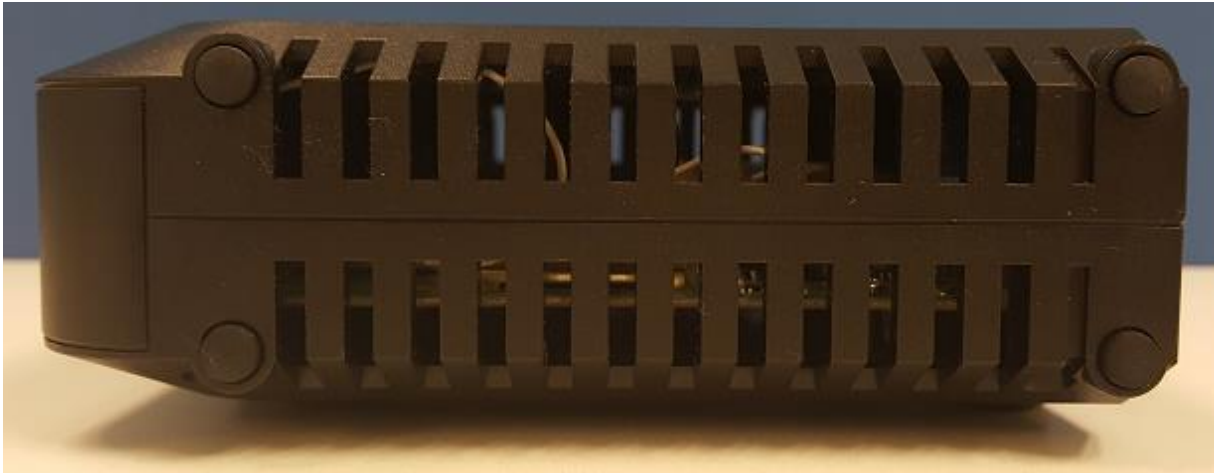

ตัวเครื่องด้านขวา



สถานะไฟของ Cisco EPC3928D

สัญลักษณ์	ชื่อ	สี	ติดตั้ง	กระพริบ	ไม่ติด
	Power	เขียว	มีไฟเข้า	ใช้งานไม่ได้	ไฟไม่เข้า ปิดโมเด็ม
	DS	เขียว	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้
	US	เขียว	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้
	ONLINE	เขียว	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	ใช้งานไม่ได้
	ETHERNET 1-4	เขียว	ใช้งานได้	มีการรับส่ง ข้อมูลอยู่	ใช้งานไม่ได้
	Wireless ON/OFF	เขียว	ใช้งานได้	มีการรับส่ง ข้อมูลอยู่	ใช้งานไม่ได้
	Wireless WPS	เขียว	รอการ Sync กับอุปกรณ์	กำลัง Sync กับอุปกรณ์	เมื่อเชื่อมต่อ WPS แล้ว
	TEL1-2	เขียว	ใช้งานได้	กำลังใช้งาน	ใช้งานไม่ได้