


การติดตั้ง SERCOM T3 MESH A5258 ตัวที่สอง เป็นต้นไป


การตั้งค่าแบบ 1 SSID จะทำให้ Function MESH ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด, Router และ MESH จะคำนวณให้เองว่า อุปกรณ์ที่เข้าเชื่อมต่อ ณ ขณะนั้นควรใช้ 2.4GHz หรือ 5GHz โดยที่จะใช้ 5GHz เป็นหลัก



1. เชื่อมต่อ SERCOM T3 ST-244F กับ SERCOM T3 MESH A5258 เข้าด้วยกัน > เสียบสายที่ช่อง LAN ของ SERCOM T3 ST-244F ไปที่ช่อง WAN ของ SERCOM T3 MESH A5258

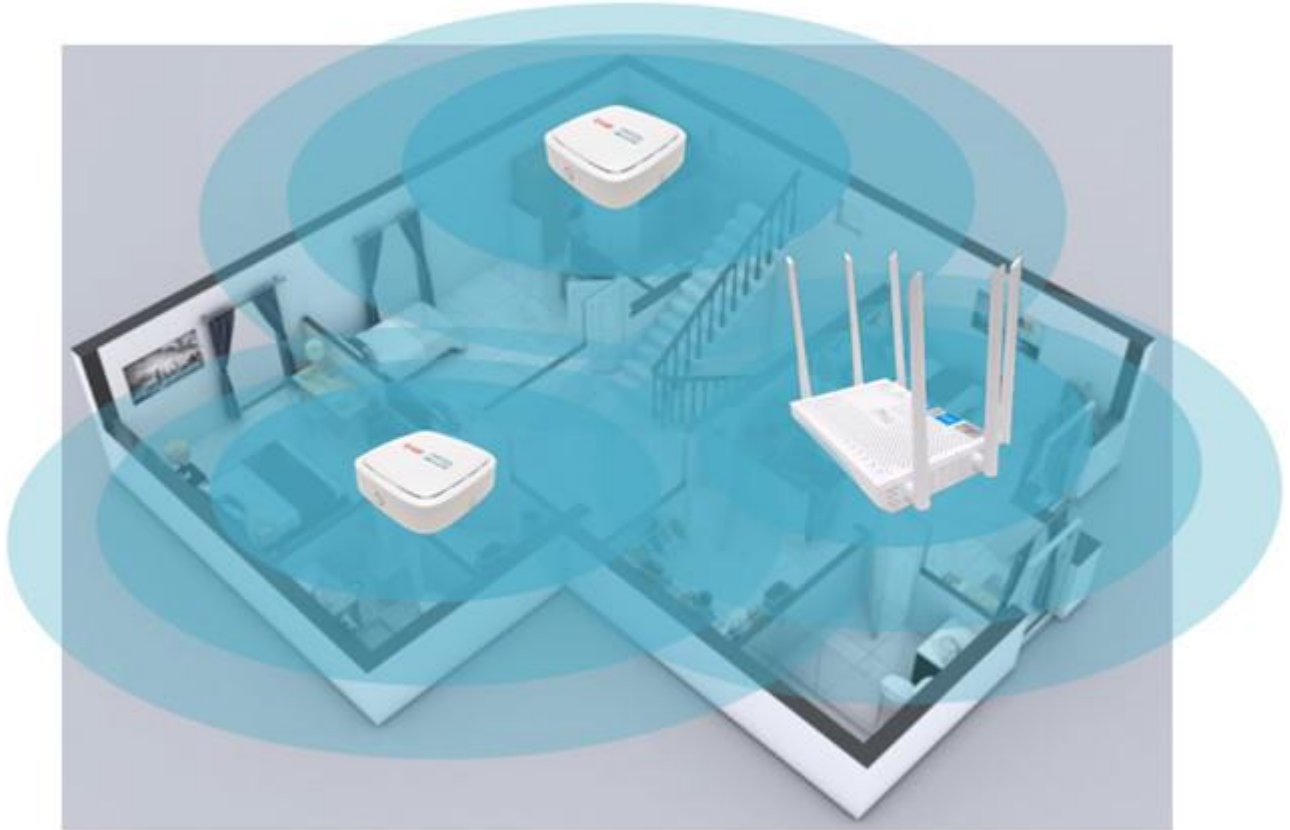

2. รอจนกระทั่งไฟเปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีฟ้าหนึ่ง ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

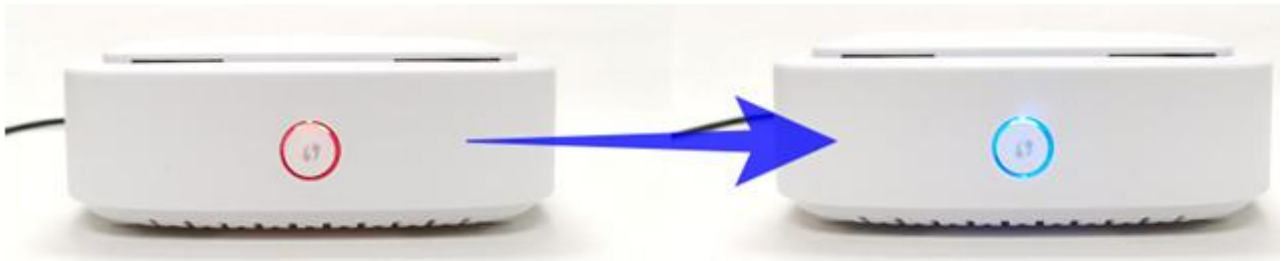

3. จากนั้นสามารถนำ SERCOM T3 MESH A5258 ไปวางไว้ตามจุดที่ต้องการได้ โดย Router กับ MESH จะรับส่งสัญญาณกันแบบไร้สาย และควรจัดวางในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้น MESH จะรับสัญญาณจากเครื่องต้นทางได้ไม่ดี ทำให้การใช้งาน ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

