



## APN Setting for True SMART 4G MAX 5.5


1. On Home screen, select **[Settings]**
2. Select **[More]**

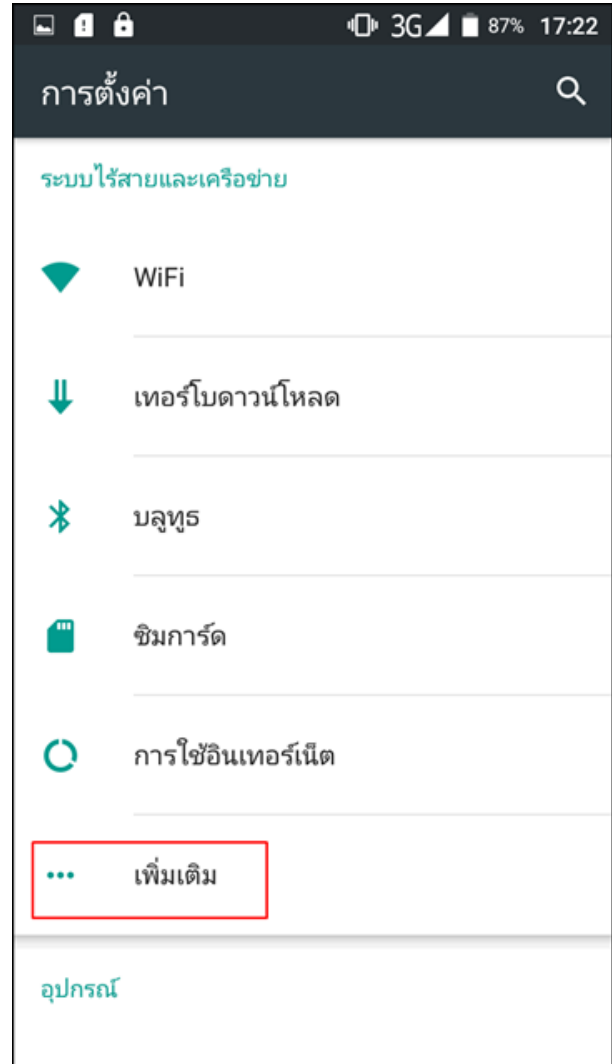



3. Select [Cellular network]

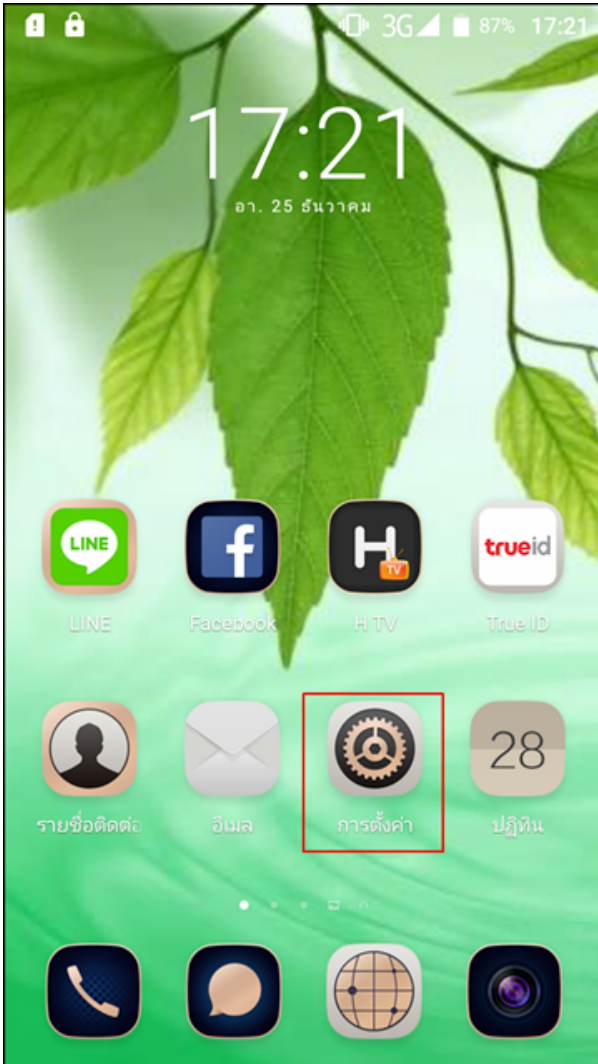


4. And then [Access point name]

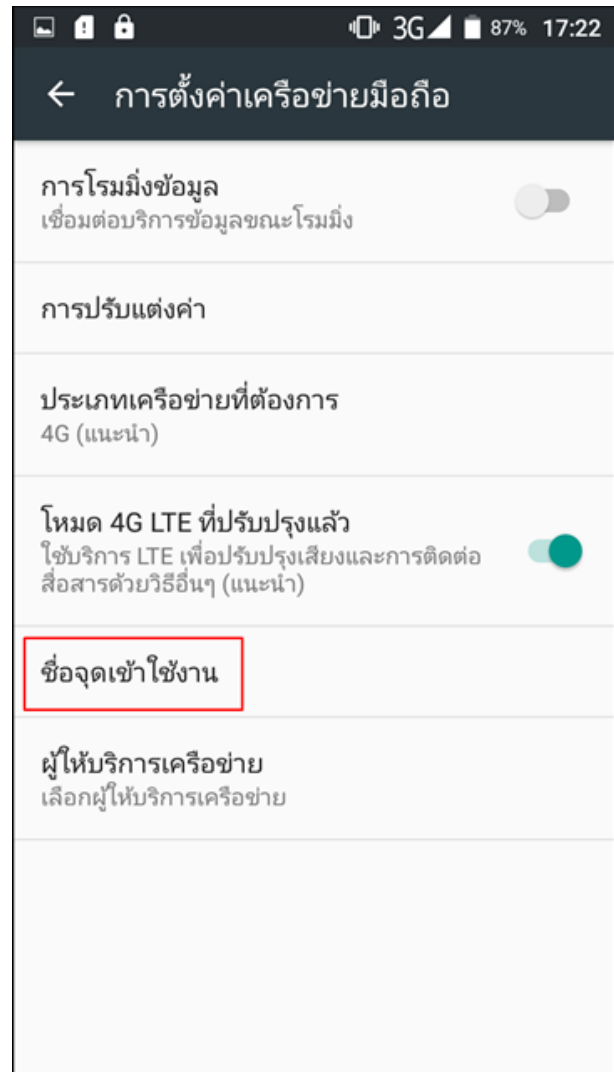


5. APN as per inserted SIM card, if no 6. Select **[Reset to Default]** or unusable, you can reset it by pressing **Menu** button (3 dots sign)

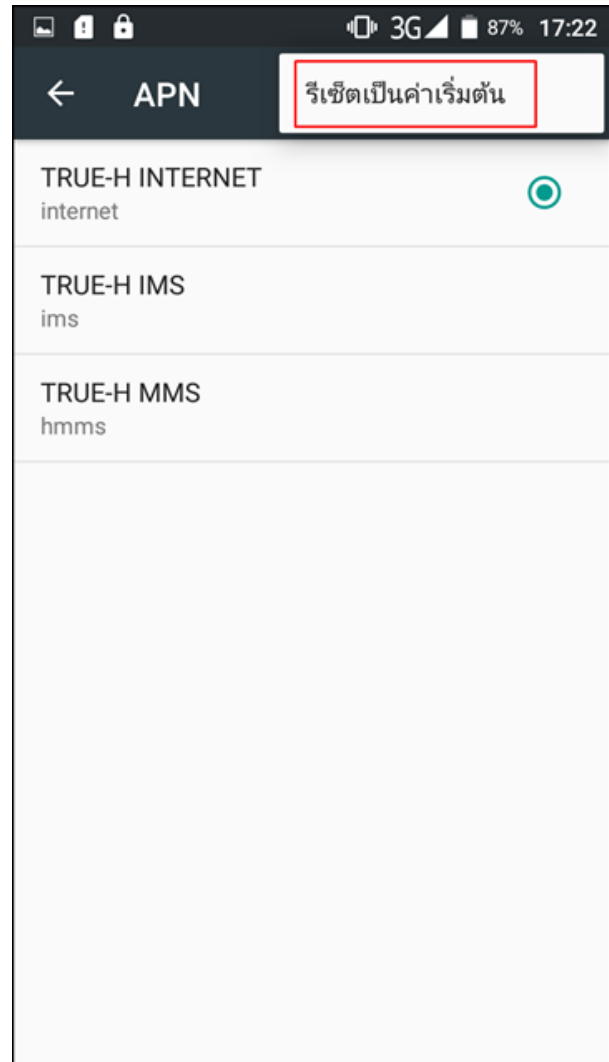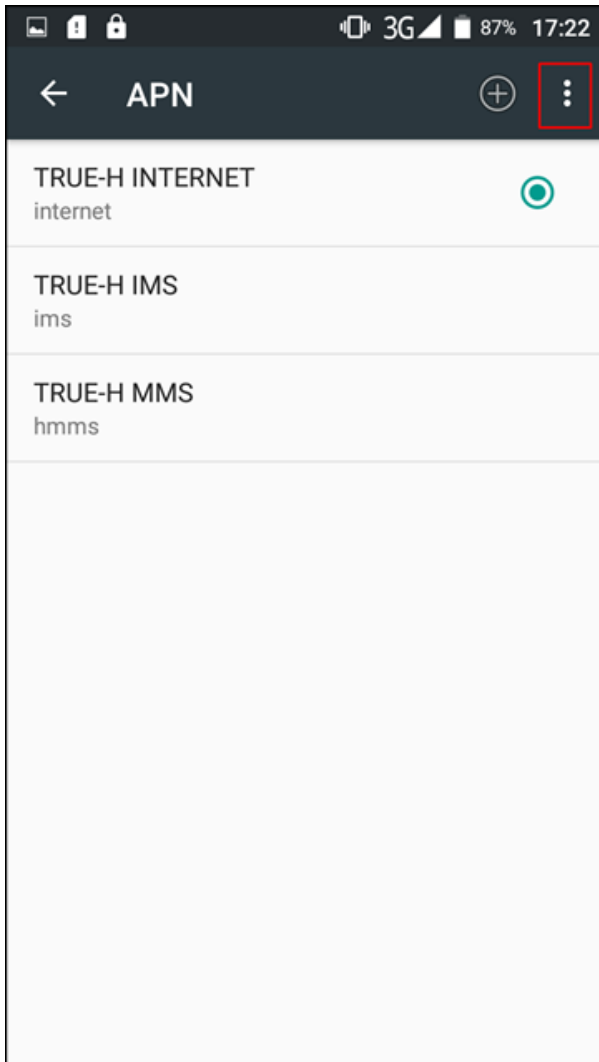

7. APN as per inserted SIM card
- TRUE-H INTERNET
  - TRUE-H MMS

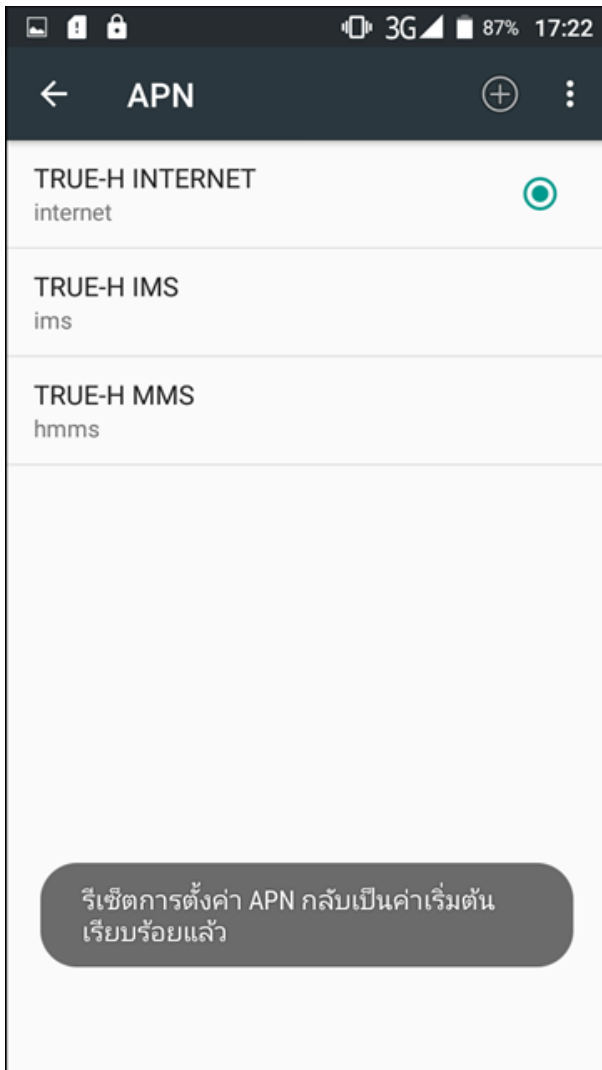


8. Manual APN, go to [Access point name], press **plus sign (+)**

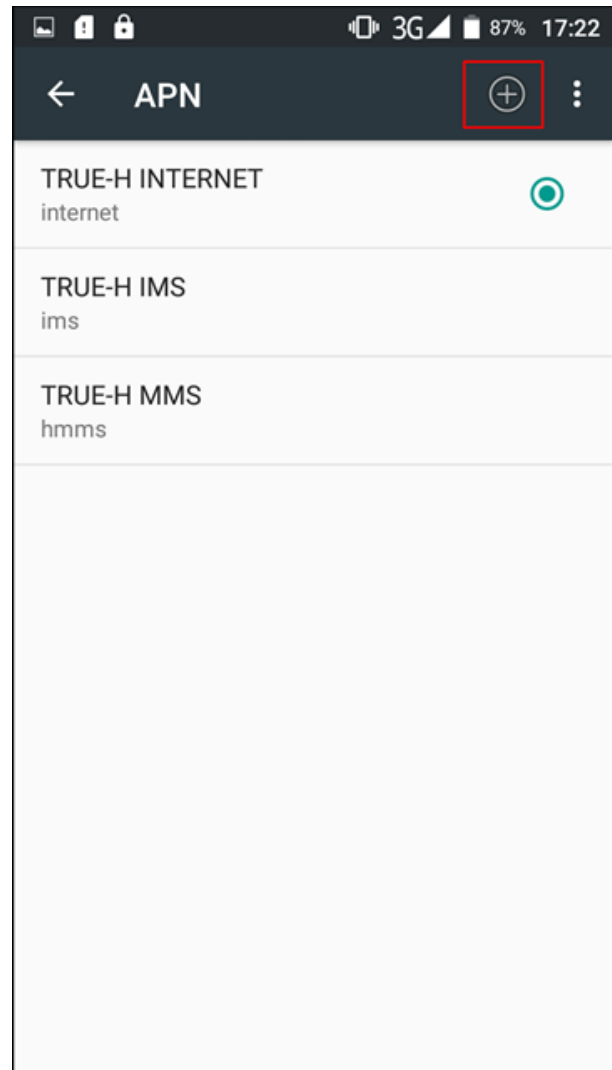

### 9. TRUE-H INTERNET

- [Name] : TRUE-H INTERNET
- [APN] : internet
- [Username] : true
- [Password] : true
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- [APN Type] : default,supl

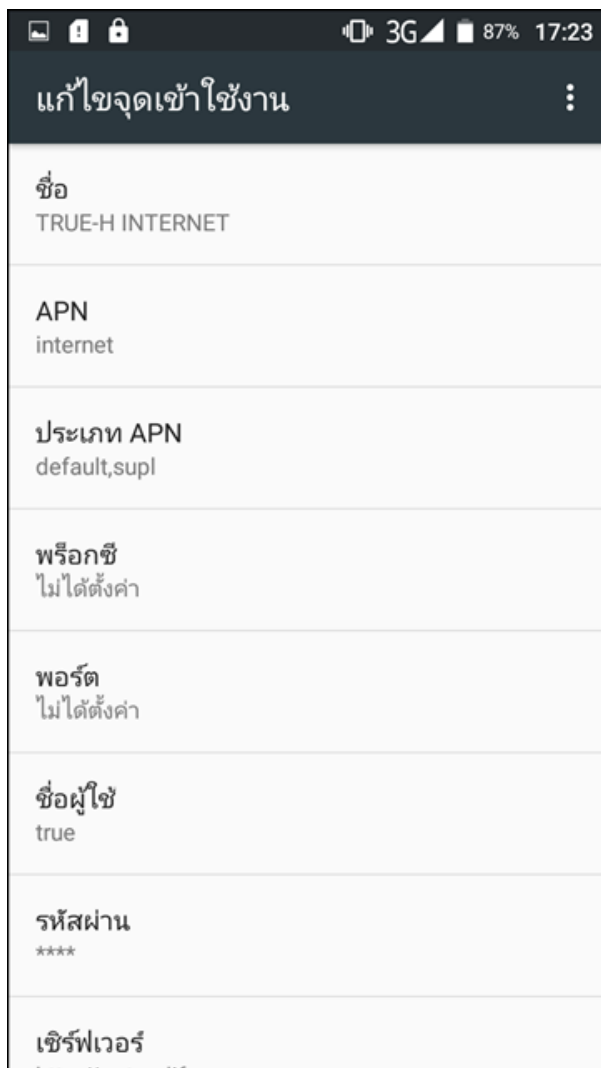

แก้ไขจุดเข้าใช้งาน

ชื่อ  
TRUE-H INTERNET

APN  
internet

ประเภท APN  
default,supl

พรีอ็อกซี  
ไม่ได้ตั้งค่า


พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์

10. Once completed, press Menu button and then [Save]

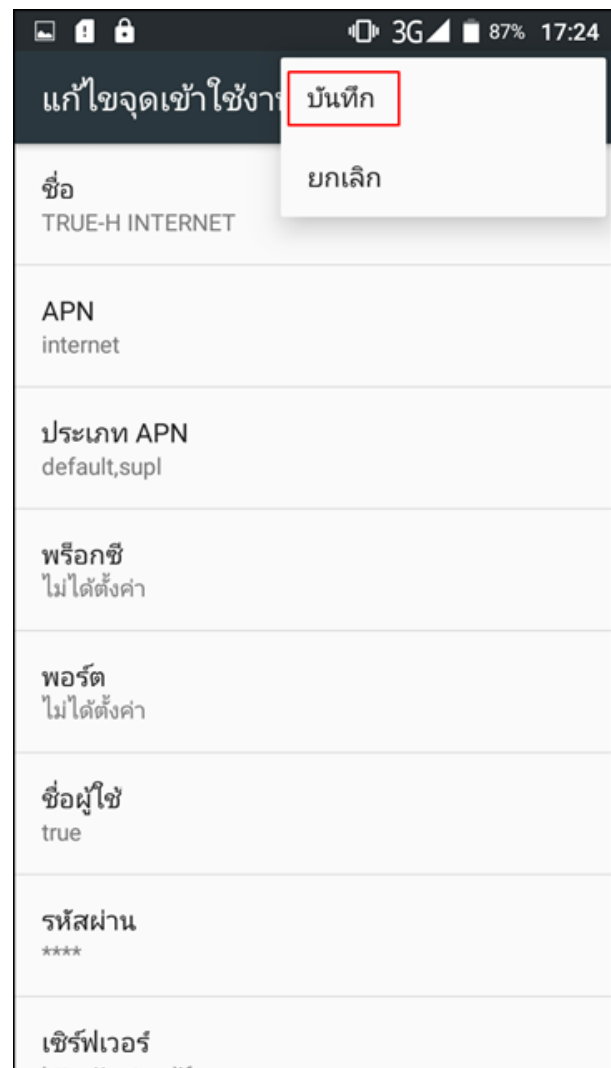

แก้ไขจุดเข้าใช้งาน

บันทึก

ยกเลิก

ชื่อ  
TRUE-H INTERNET

APN  
internet

ประเภท APN  
default,supl

พรีอ็อกซี  
ไม่ได้ตั้งค่า

พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์

## 11. TRUE-H MMS

- [Name] : TRUE-H MMS
- [APN] : hmms
- [Username] : true
- [Password] : true
- MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
- [MMS Proxy] : 010.004.007.039
- [MMS Port] : 8080
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- [APN Type] : mms

ชื่อ	TRUE-H MMS
APN	hmms
ประเภท APN	mms
พรีอิกซี	ไม่ได้ตั้งค่า
พอร์ต	ไม่ได้ตั้งค่า
ชื่อผู้ใช้	true
รหัสผ่าน	****
เซิร์ฟเวอร์	

12. Once completed, press Menu button and then [Save]

ชื่อ	TRUE-H INTERNET
APN	internet
ประเภท APN	default,supl
พรีอิกซี	ไม่ได้ตั้งค่า
พอร์ต	ไม่ได้ตั้งค่า
ชื่อผู้ใช้	true
รหัสผ่าน	****
เซิร์ฟเวอร์	