

## การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G GEN-C 5.0


คู่มือนี้สามารถใช้ตั้งค่าเทียบเคียงกับ True SMART 4G GEN-C Series และ True SMART 4G รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 7.0 ได้

### 1. หน้าจอหลัก เลือก แอปทั้งหมด (All Apps)


(สัญลักษณ์จุด 6 จุด)




### 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

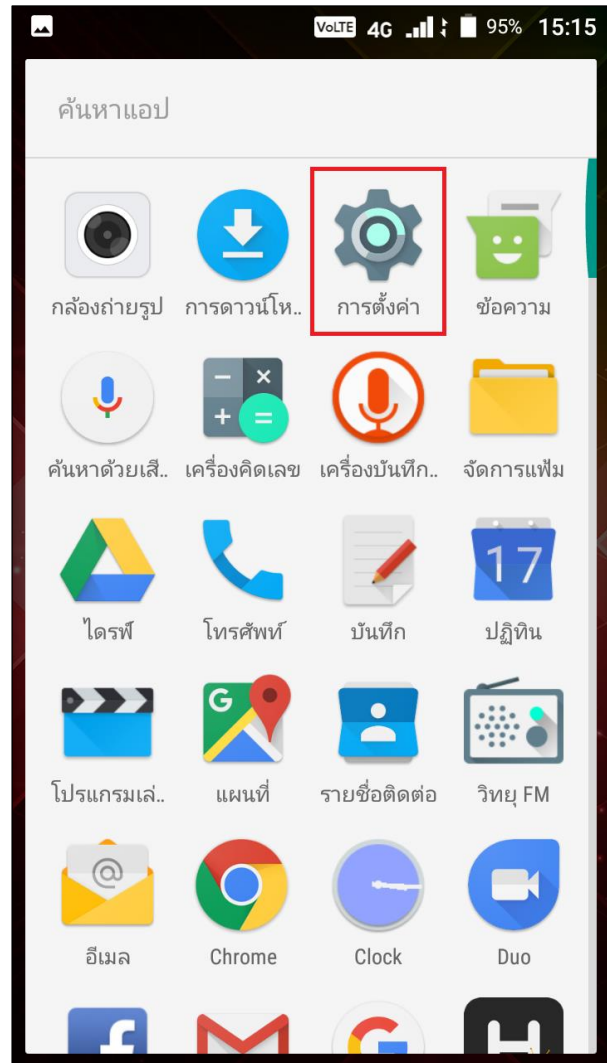


### 3. เลือก **เพิ่มเติม (More)**

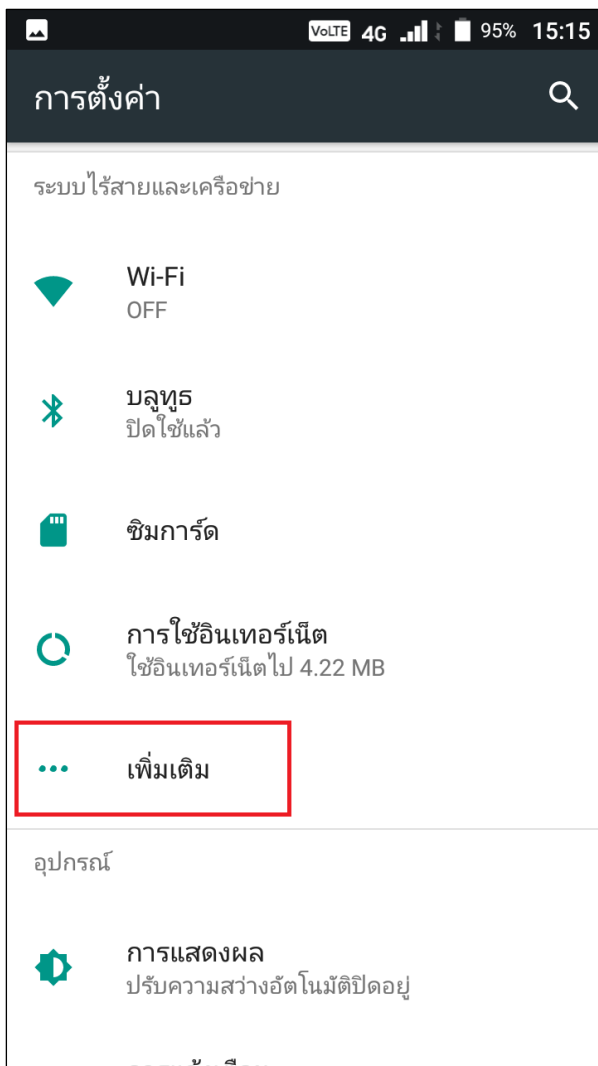


### 4. เลือก **เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)**

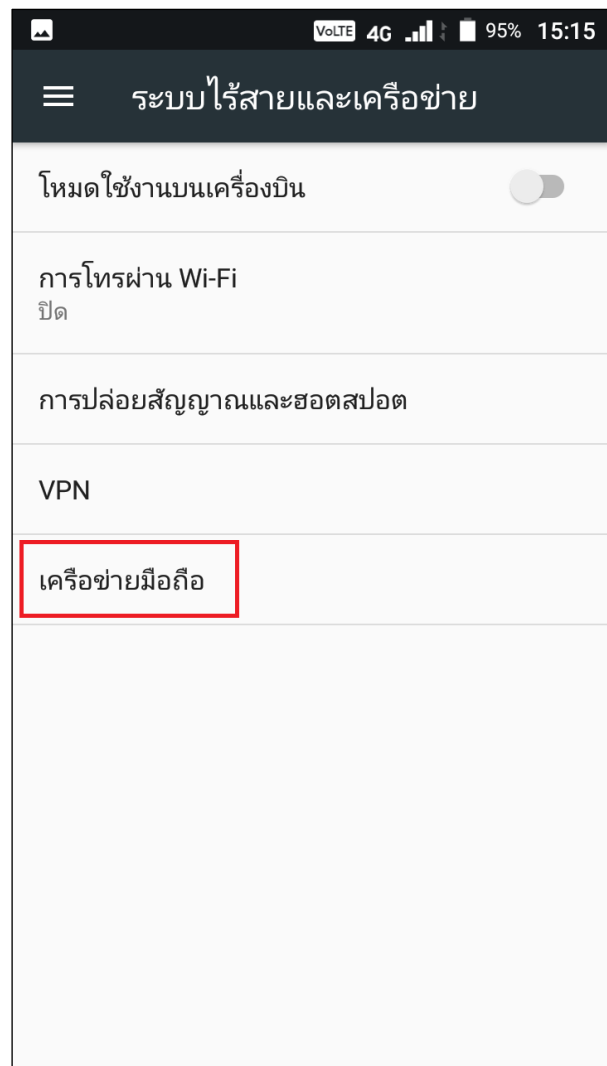


5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)

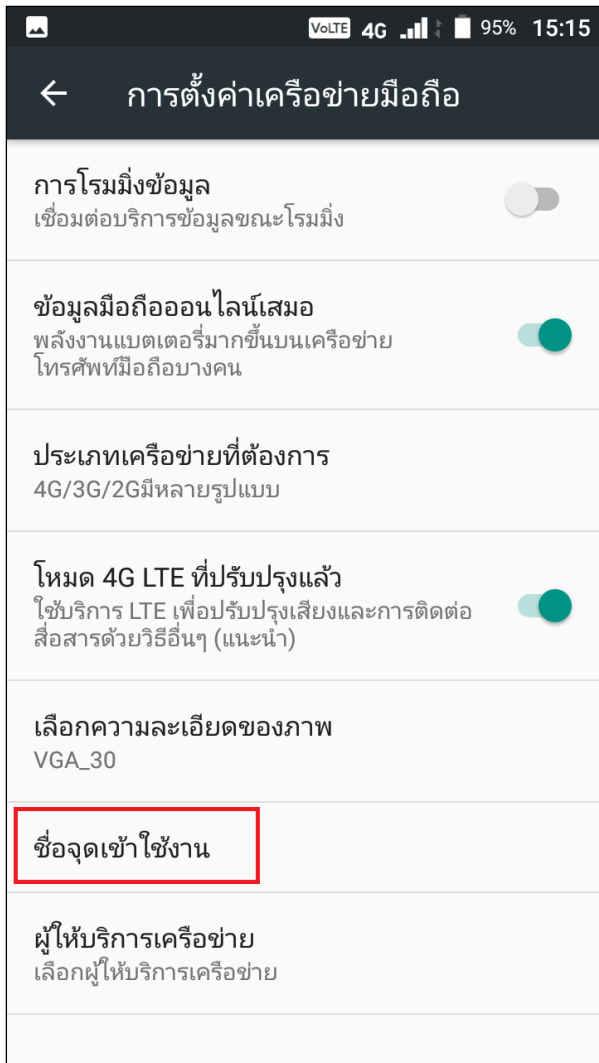


6. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ อยู่แล้ว

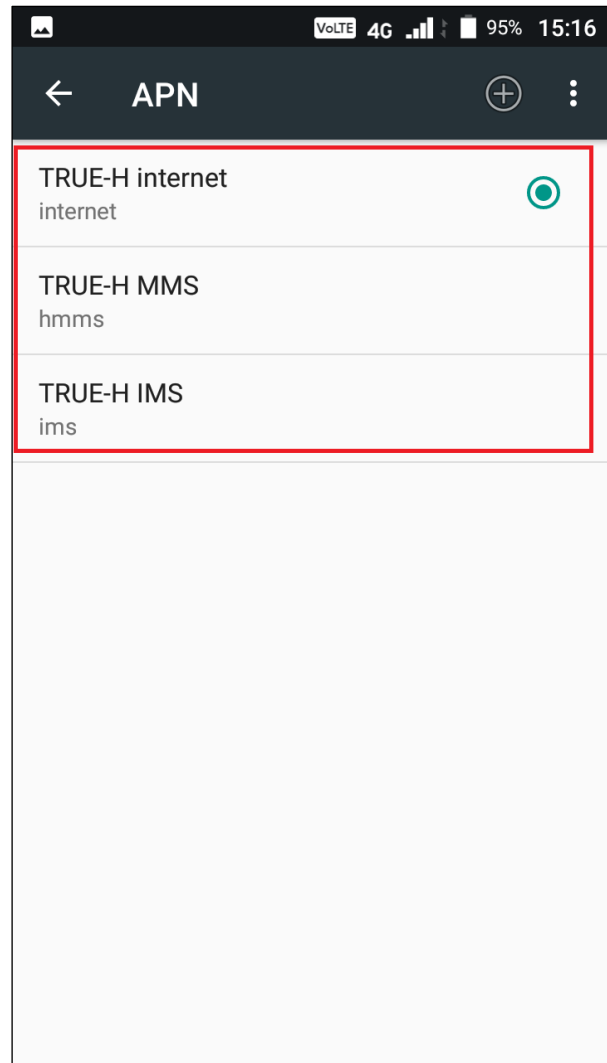


7. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน  
หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง  
ให้แตะที่ **MENU** (สัญลักษณ์จุด 3 จุด)

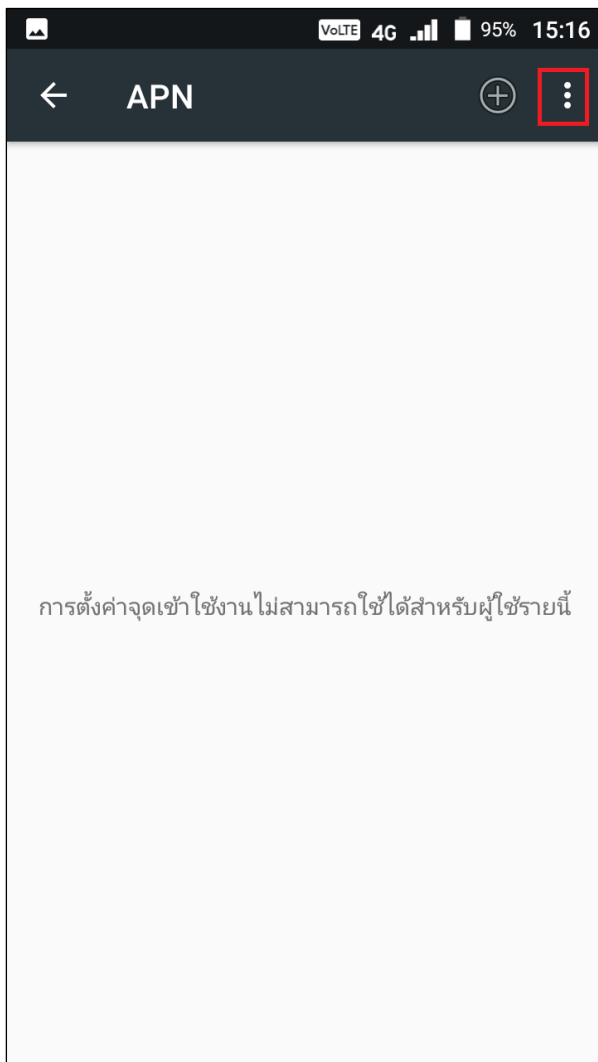


8. เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)**

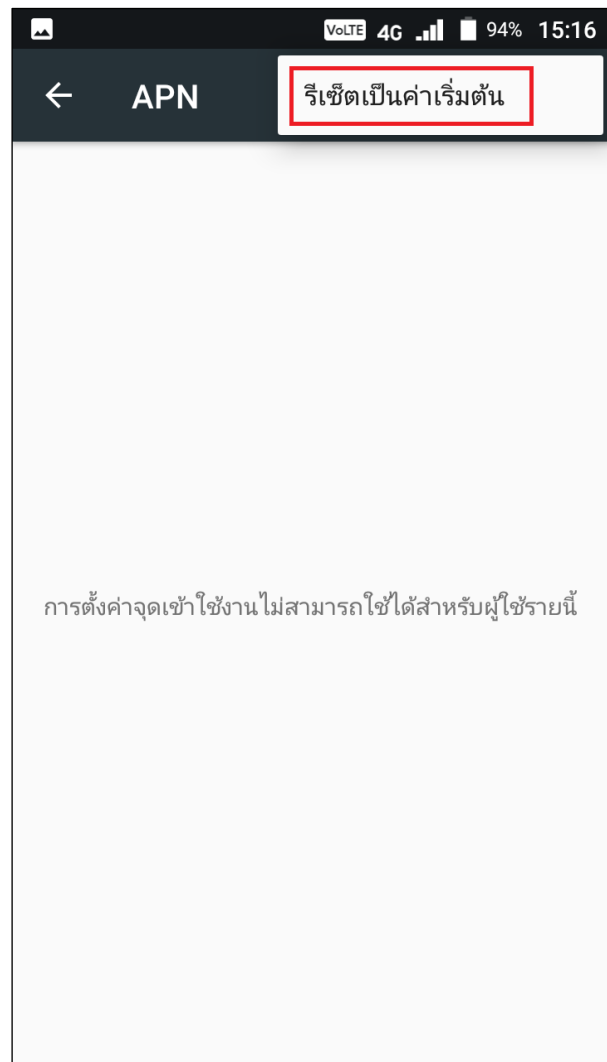

9. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน กด ตกลง (OK)

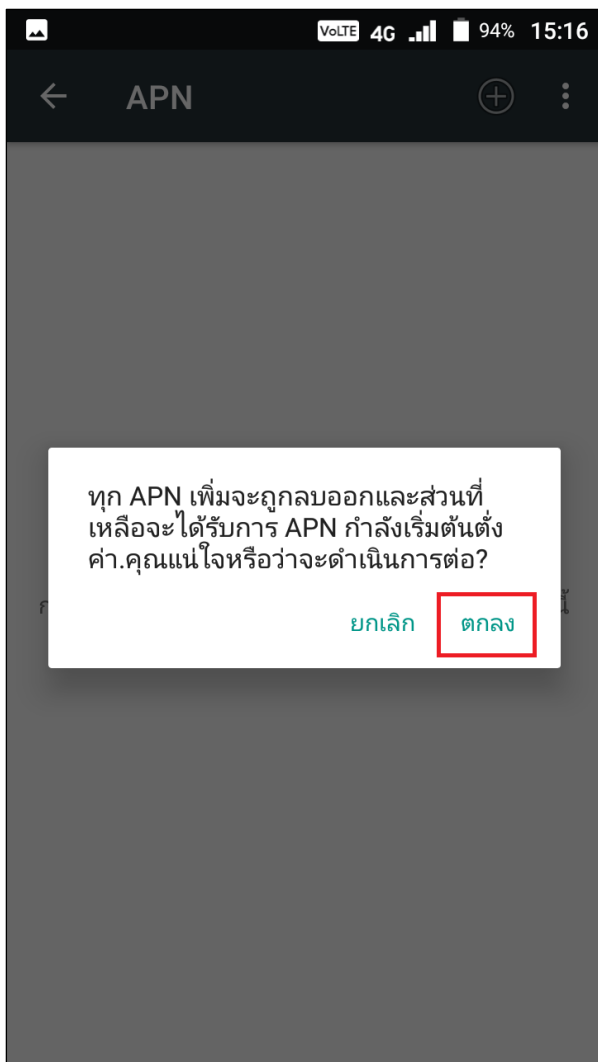

10. จากนั้นระบบจะคืนค่า APN เป็นค่าเริ่มต้น

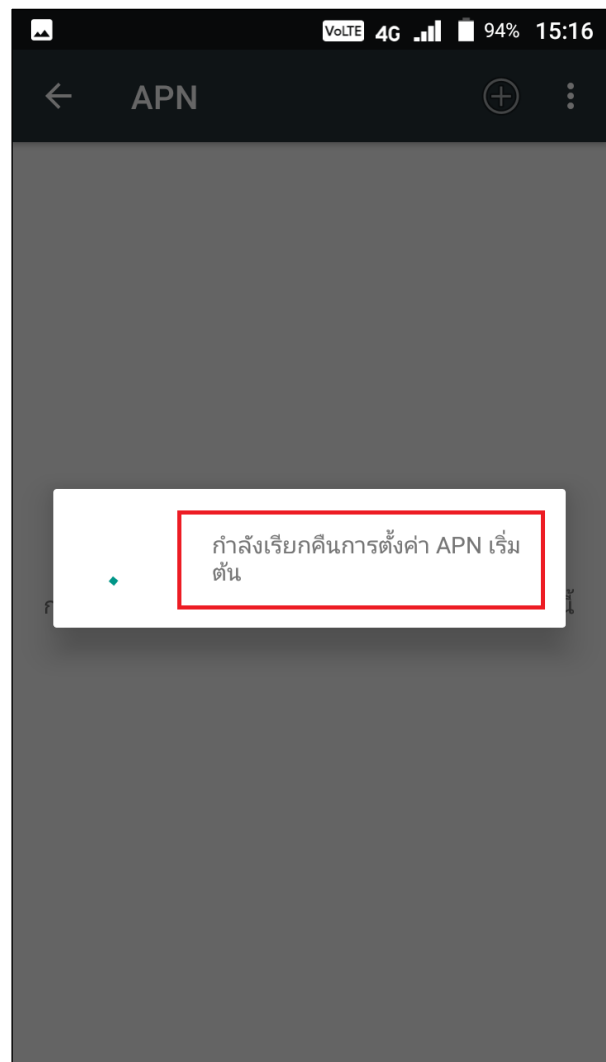


### 11. รอสักครู่ จะปรากฏข้อความ

“รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว”


(Reset default APN settings completed)

และจะมีค่า APN ต่างๆ ขึ้นมา

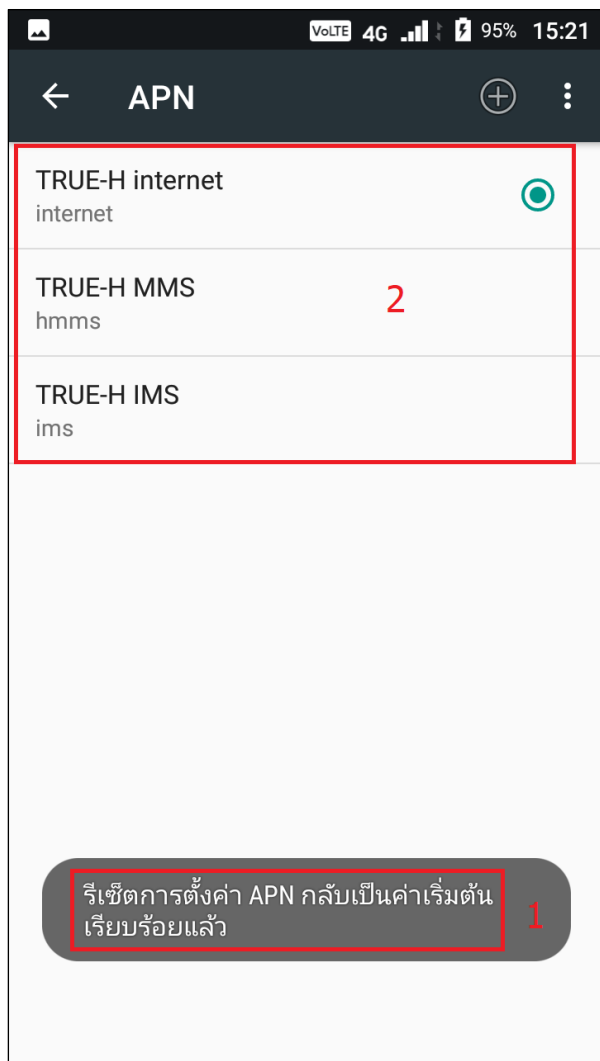

### 12. กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง

ที่หน้า APN นี้คือ เครื่องหมายบวก (+)

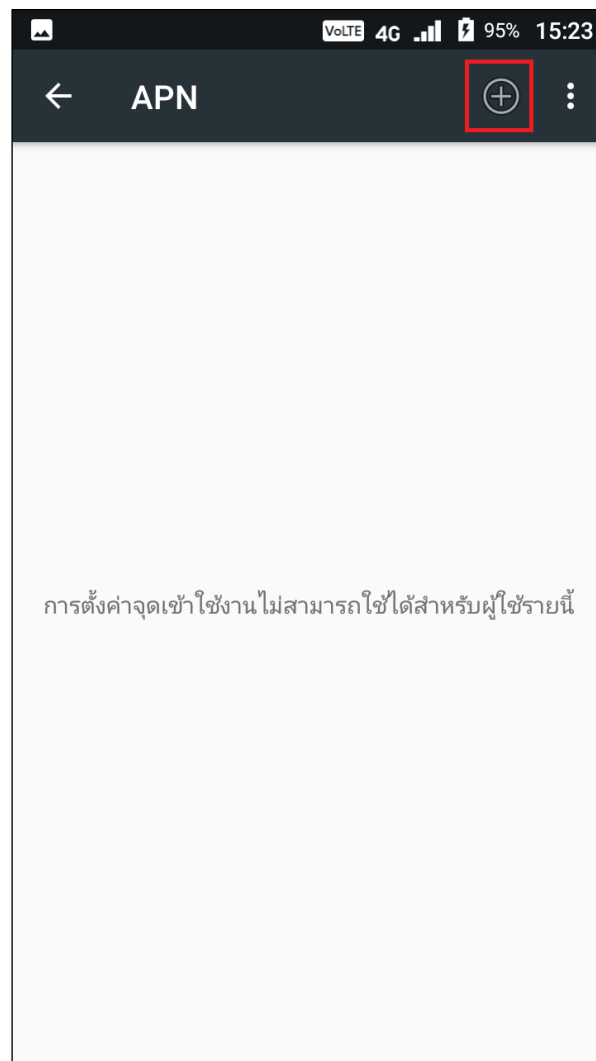

### 13. จะปรากฏหน้า APN ใหม่ (New APN)

ทำการตั้งค่า ดังนี้

การตั้งค่า **APN Internet**

- ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- Authentication Type = PAP
- APN type = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้)  
หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง

### 14. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก (Save)

### 15. จากนั้นทำการตั้งค่า APN อีก 2 ชุด คือ

(APN IMS, และ APN MMS)

#### การตั้งค่า TRUE-H IMS

- ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
- APN = ims
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- Authentication Type = PAP
- APN type = ims
- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๓๓๓: บันทึก (Save)

แก้ไขจุดเข้าใช้งาน	
ชื่อ	TRUE-H internet
APN	internet
พรีอ็อกซี	ไม่ได้ตั้งค่า
พอร์ต	ไม่ได้ตั้งค่า
ชื่อผู้ใช้	true
รหัสผ่าน	****
เซิร์ฟเวอร์	ไม่ได้ตั้งค่า
MMSC	ไม่ได้ตั้งค่า

### 16. การตั้งค่า TRUE-H MMS (รับ-ส่งข้อความ MMS)

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- MMSC = http://mms.trueh.com/8002
- MMS proxy = 10.4.7.39
- MMS port = 8080
- Authentication Type = PAP
- APN type = mms
- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๓๓๓: บันทึก (Save)

แก้ไขจุดเข้าใช้งาน	
ชื่อ	TRUE-H internet
APN	internet
พรีอ็อกซี	ไม่ได้ตั้งค่า
พอร์ต	ไม่ได้ตั้งค่า
ชื่อผู้ใช้	true
รหัสผ่าน	****
เซิร์ฟเวอร์	ไม่ได้ตั้งค่า
MMSC	ไม่ได้ตั้งค่า



17. เมื่อสร้าง และบันทึกเสร็จแล้ว จะมี APN

ทั้งหมด 3 ชุด คือ

- TRUE-H INTERNET > **แตะที่นี่** ให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- TRUE-H MMS
- TRUE-H IMS

