

การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง สำหรับ True SMART 4G 4.0


1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ **เมนู [Menu]**



2. เลือก **การตั้งค่า [Settings]**



3. เลือก **เพิ่มเติม [More...]**

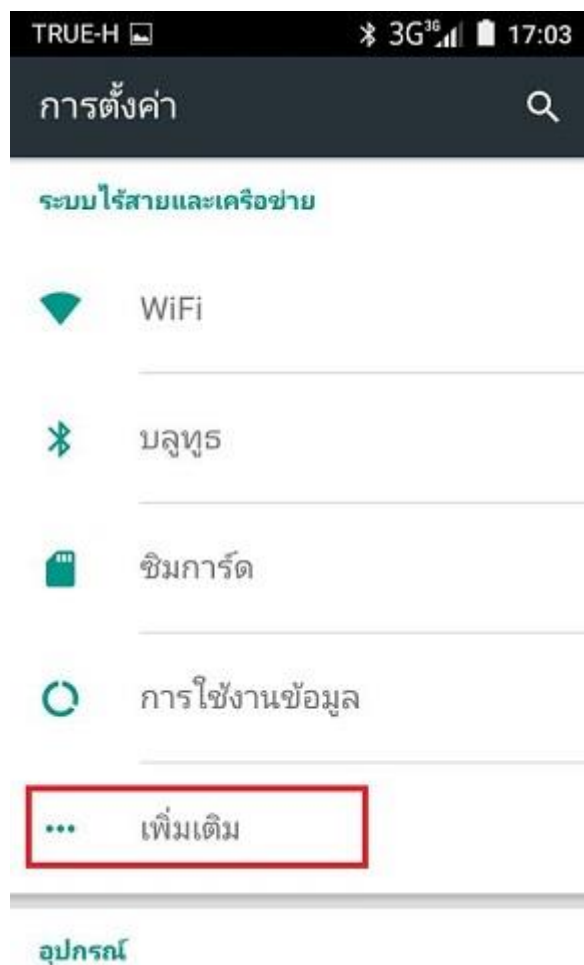


4. เลือก **เครือข่ายมือถือ [Cellular network]**




5. เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]**



6. จะพบ **ชื่อจุดเข้าใช้งาน [APN]** ตามค่าที่มีอยู่ แต่ถ้าไม่มี ต้องทำการตั้งค่าด้วยตนเอง

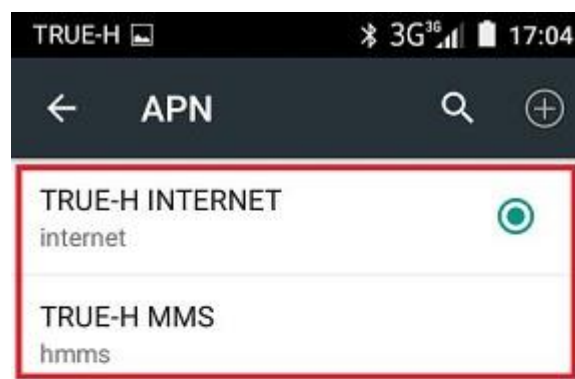

7. แตะที่ เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่ม ชื่อจุดเข้าใช้งาน
[Access Point Names]

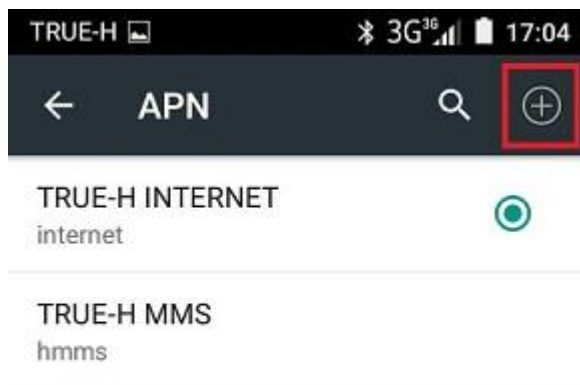

8. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET มีรายละเอียดดังนี้
(ค่าอื่นๆ ให้เว้นว่างไว้)

- ชื่อ [Name] = TRUE-H INTERNET
- APN = internet
- ประเภท APN = default หรือ default,supl
- ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
- รหัสผ่าน [Password] = true
- MCC = 520
- MNC = 00



9. เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่องแล้วเลือก **บันทึก [Save]**



10. การตั้งค่า TRUE-H MMS มีรายละเอียดดังนี้ (ค่าอื่นๆ ให้อ้างอิงไว้)

- ชื่อ [Name] = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ประเภท APN [APN type] = mms
- ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
- รหัสผ่าน [Password] = true
- MMSC = <http://mms.trueh.com:8002/>
- พร็อกซี MMS [MMS proxy] = 010.004.007.039
- MMS พอร์ต [MMS port] = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type] = PAP
- MCC = 520
- MNC = 00