


การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]




2. เลือก การตั้งค่า [Settings]

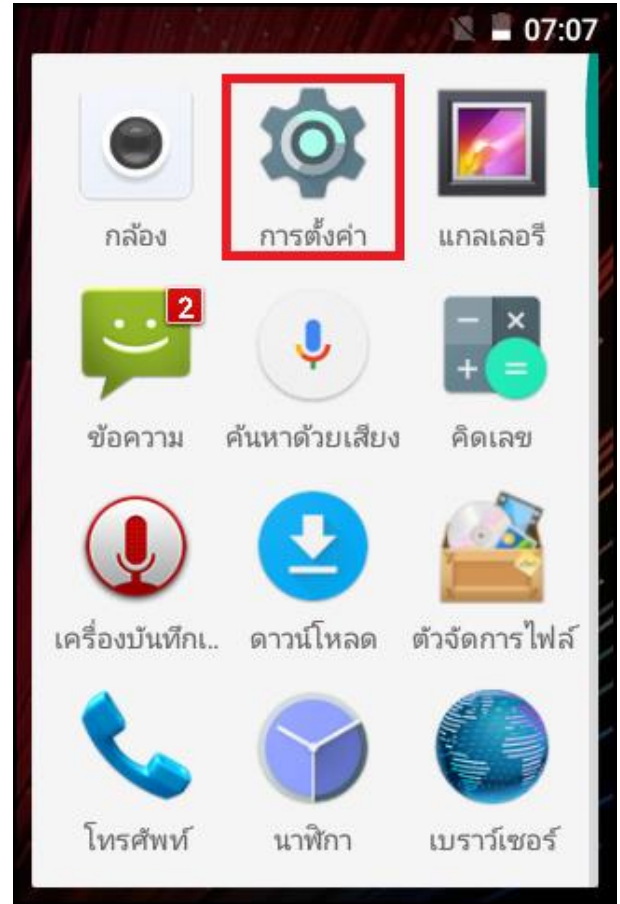


3. เลือก **เพิ่มเติม** [More]

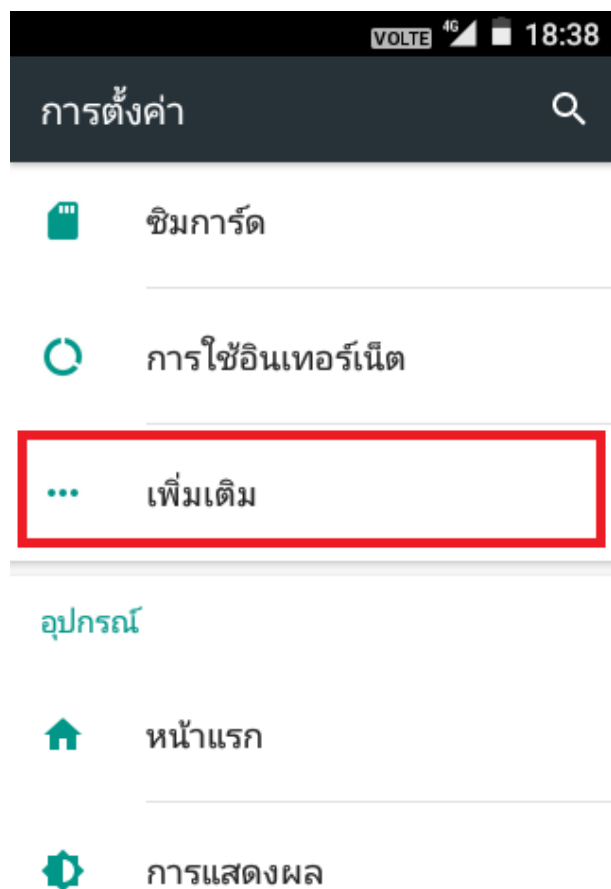


4. เลือก **เครือข่ายมือถือ** [Cellular network]

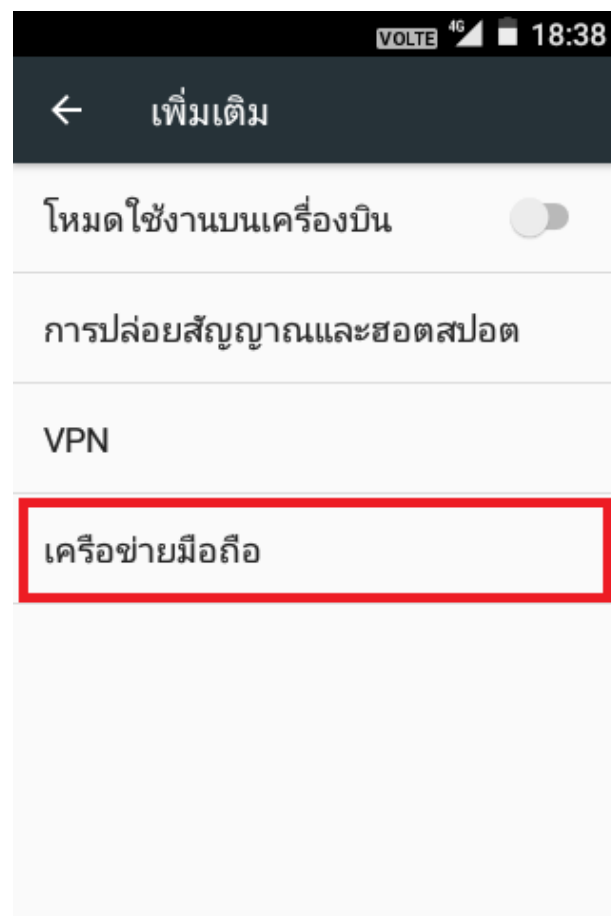


5. เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน** [Access point name]

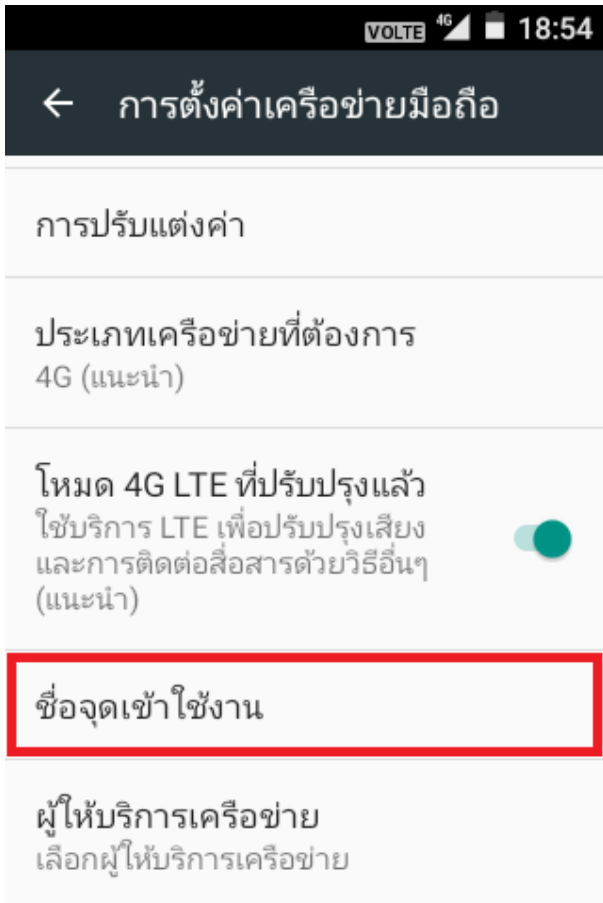

6. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่า โดยการกด **เมนู** (สัญลักษณ์จุดสามจุด)

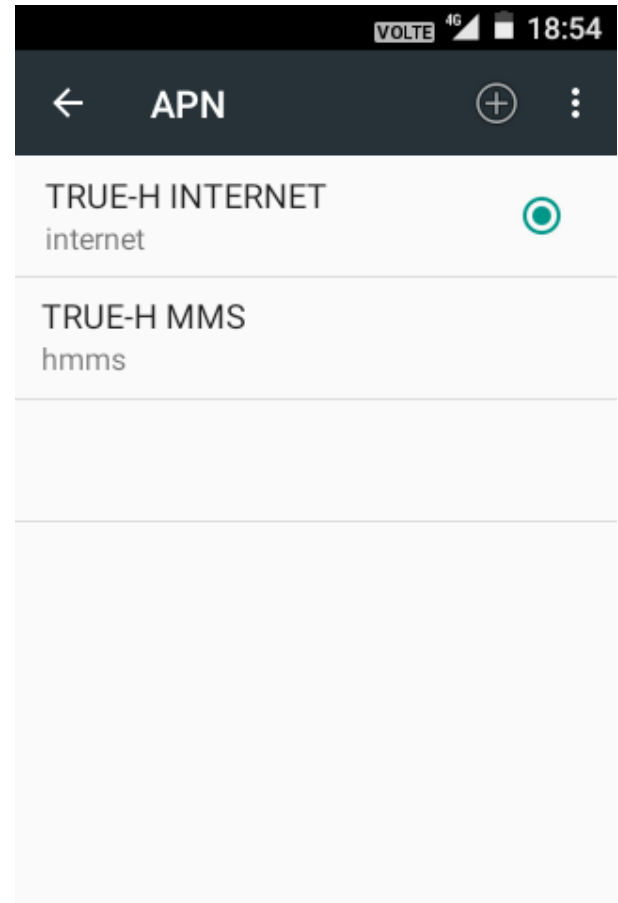


7. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to Default]

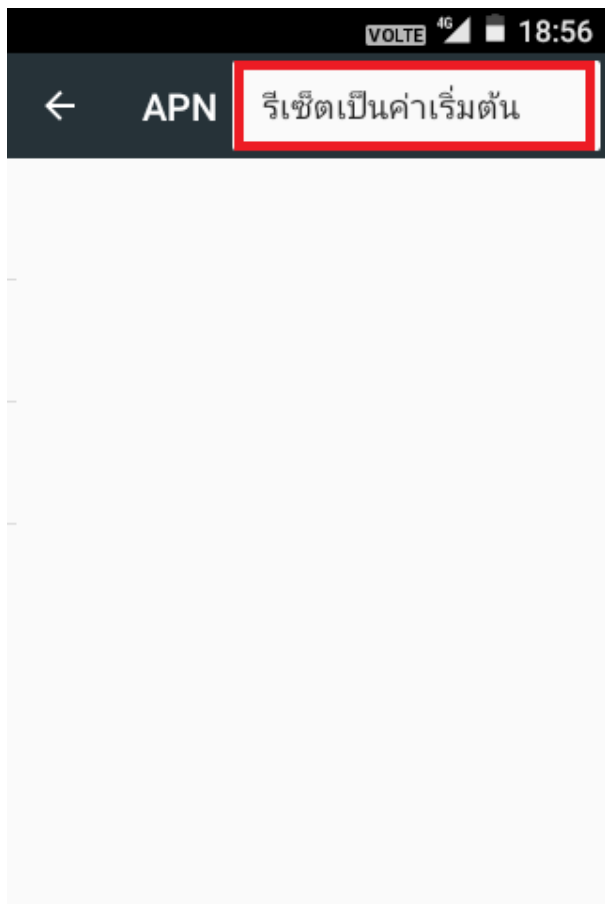

8. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ


- TRUE-H INTERNET
- TRUE-H MMS

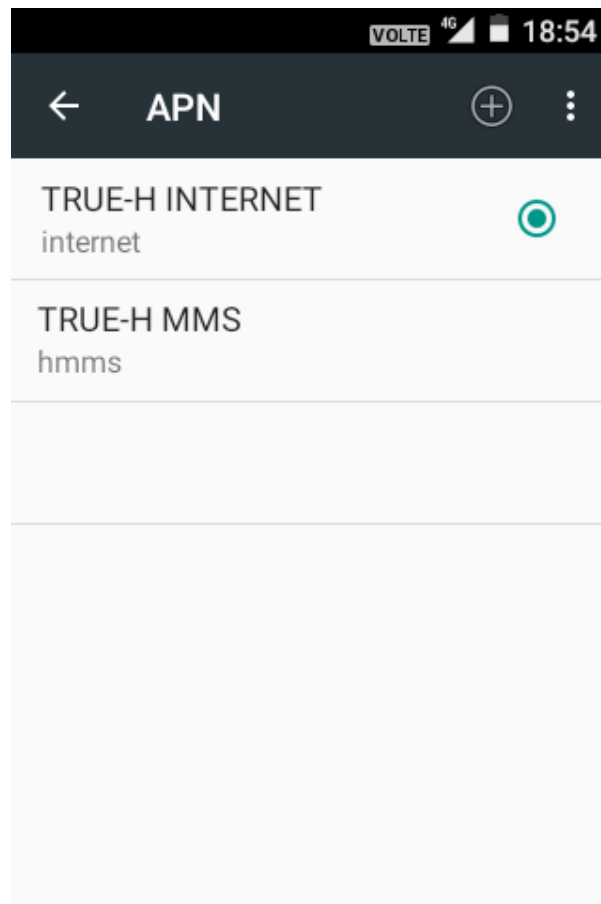

9. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง

ที่หน้า ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]

กด เครื่องหมายบวก (+)

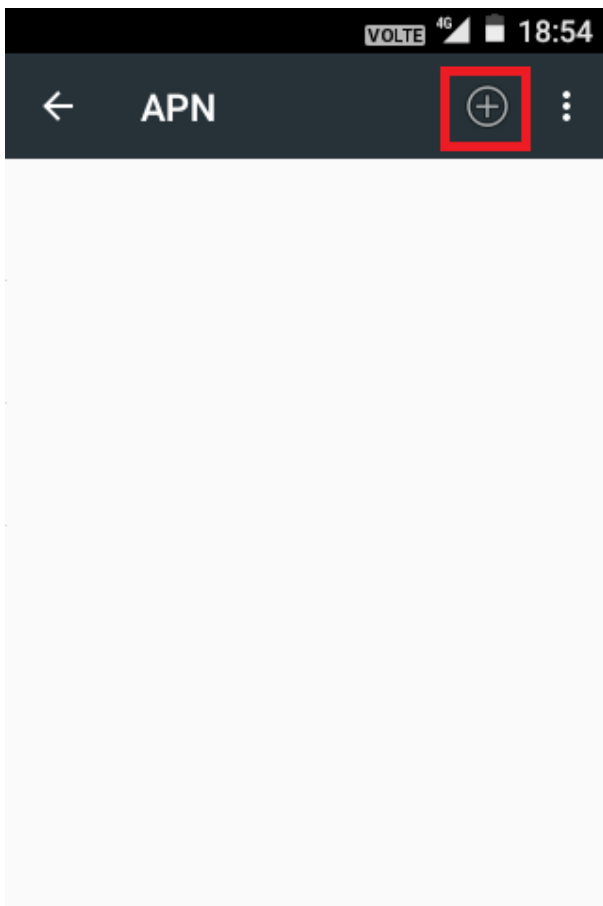

10. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET

- ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
- APN [APN] : internet
- ประเภท APN [APN Type] : default,supl
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)




11. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม เมนู
จากนั้นเลือก **บันทึก [Save]**



12. การตั้งค่า **TRUE-H MMS**

- ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
- APN [APN] : hmms
- ประเภท APN [APN Type] : mms
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
- พร็อกซี MMS [MMS Proxy] : 10.4.7.39
- พอร์ต MMS [MMS Port] : 8080
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)

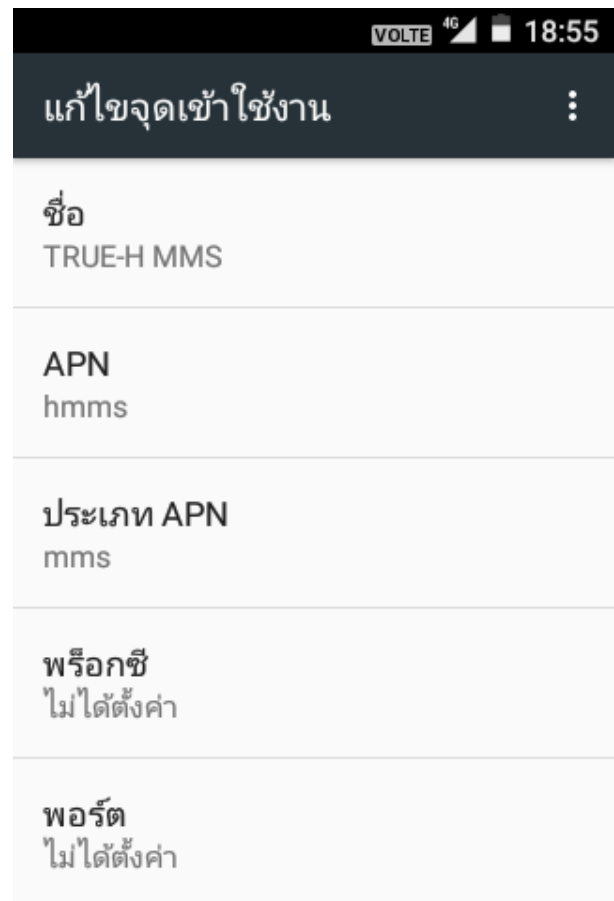

13. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม เมนู
จากนั้นเลือก บันทึก [Save]

