


ข้อมูลต่างๆ ในหน้าแรก (Home) ของการตั้งค่า True IoT Pocket WiFi Smart1


1. ที่ด้านหลังอุปกรณ์ True IoT Pocket WiFi Smart1 จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ประกอบด้วย
 - SSID : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่แสดง เช่น True_IoT_Pocket_WiFi_xxxx (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
 - WiFi Key : รหัสผ่านของ Wi-Fi (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)




2. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1

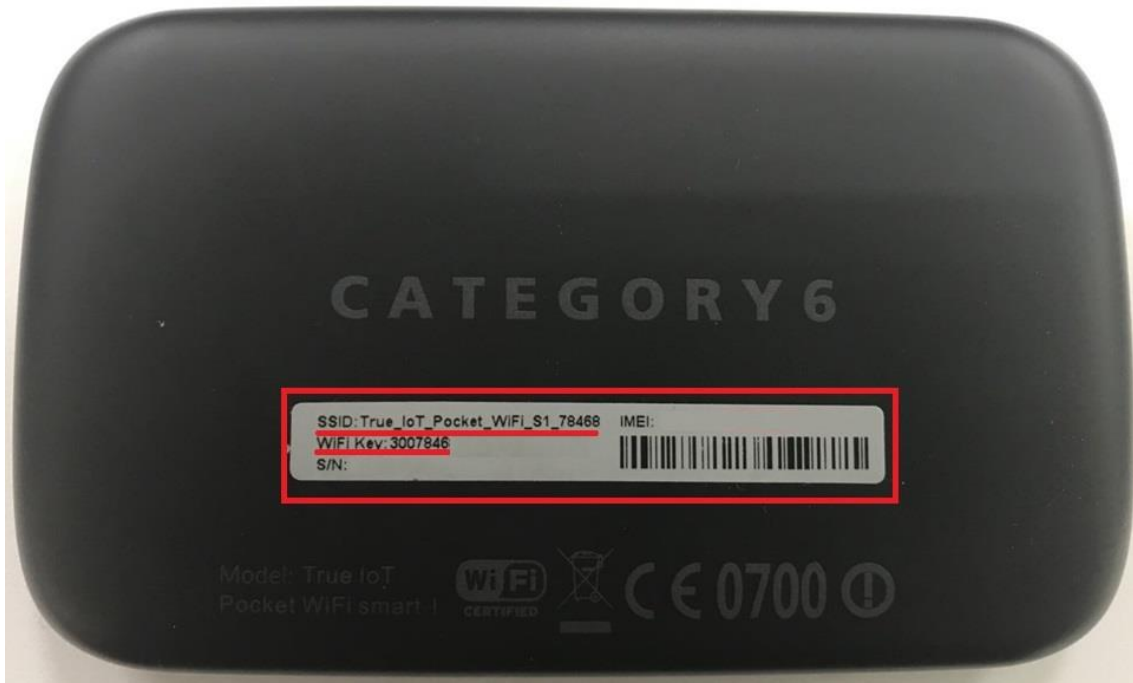

3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น IE หรือ Google Chrome (ตัวอย่างใช้ Google Chrome)

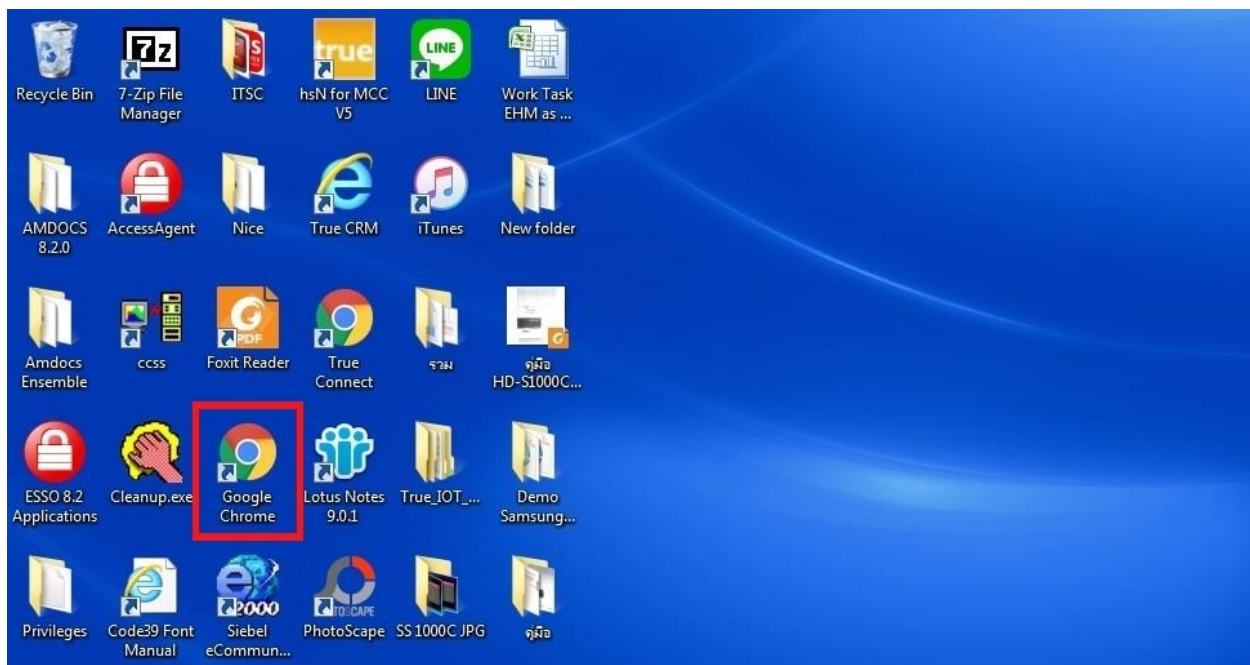

4. พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ **192.168.0.1** จากนั้นกด Enter

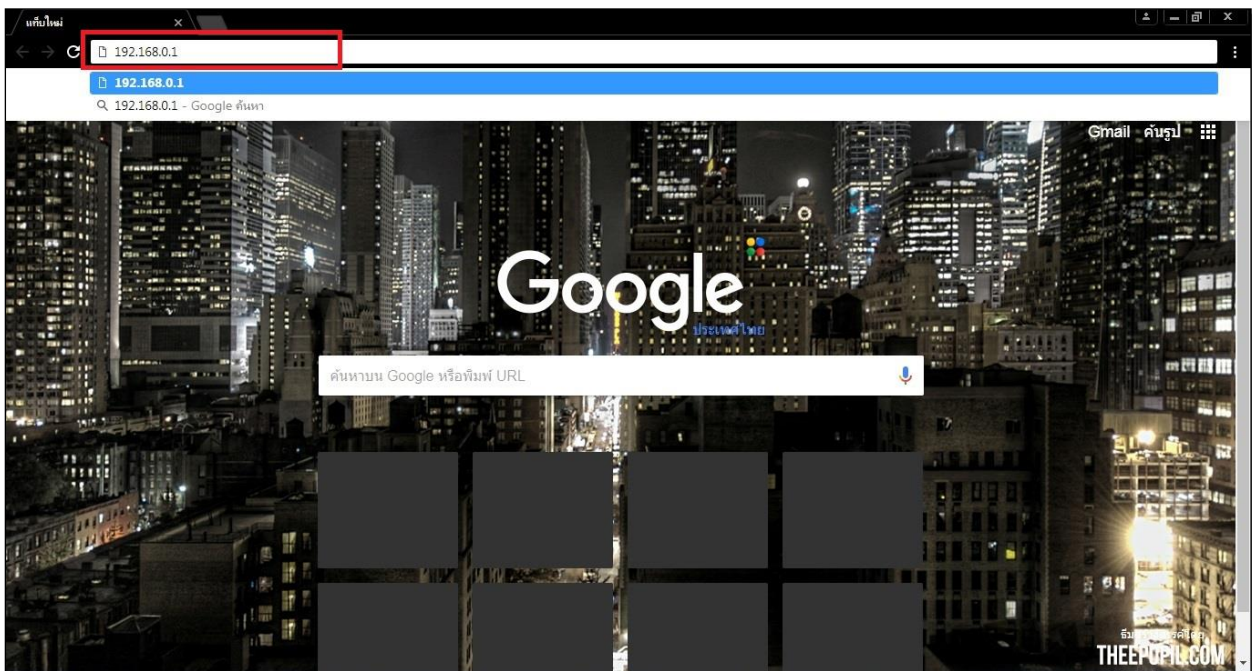

5. รอสักครู่ จะปรากฏ **หน้าจอล็อกอิน (Login Page)**



6. สิ่งกีดขวางที่มุมมองบนหน้าจอ จะมีตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนภาษาการตั้งค่า, สามารถเลือกได้ทั้ง ภาษาไทย และ English



7. การลงชื่อเข้าใช้ : กรอก รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Login)**



8. เมื่อ Login สำเร็จ จะพบ หน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart1 โดยอยู่แถบ หน้าแรก (Home)

ลำดับที่	ชื่อโฮสต์
1	CMNBH-JARINYA

การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน 0.08MB
ระยะเวลา 00:28:08
อัพโหลด 0b/s
ดาวน์โหลด 0b/s
หยุดการเชื่อมต่อ

9. ใน หน้าแรก (Home) ที่มุมมองบนขวามือ จะแสดงข้อมูลสถานะ การเชื่อมต่อต่างๆ ดังนี้

9.1. 4G = สัญญาณที่ SIM Card จับใช้งานได้เช่น เช่น 3G / 4G

9.2. TRUE-H = ชื่อเครือข่ายที่จับใช้งาน

9.3. ระดับขีดสัญญาณ = ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายจาก SIM Card


9.4. สัญลักษณ์ลูกโลก = แสดงสถานะการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data)

9.5. สัญลักษณ์ซองจดหมาย = แสดงจำนวนข้อความ SMS

9.6. สัญลักษณ์ซิมการ์ด = แสดงสถานะว่ามีการใส่ซิมการ์ดหรือไม่

9.7. สัญลักษณ์ Wi-Fi และตัวเลข = แสดงสถานะการกระจายสัญญาณ Wi-Fi และตัวเลข คือ จำนวนอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ

9.8. สัญลักษณ์แบตเตอรี่ = แสดงจำนวนคงเหลือแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์

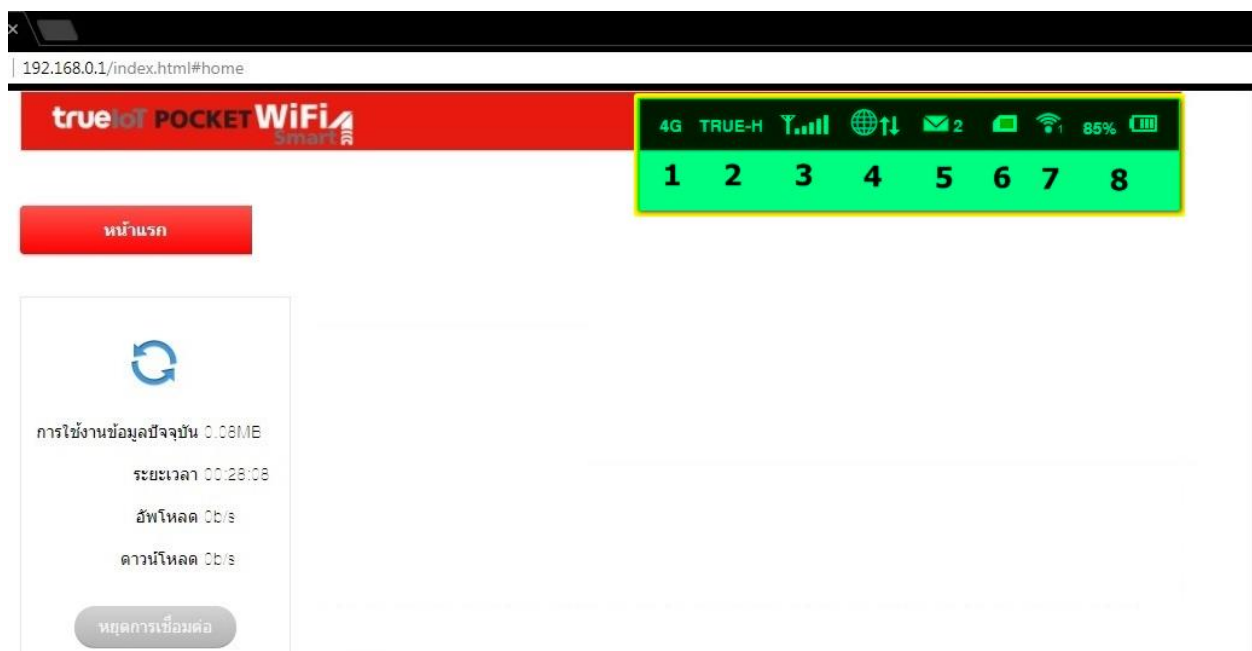

10. แกดตันซ้ายมือ แสดงข้อมูลดังนี้

10.1.การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน (Current Data) = แสดงจำนวนข้อมูล (Data) ทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet

10.2.ระยะเวลา (Duration) = แสดงข้อมูลระยะเวลาทั้งหมด นับแต่ตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet

10.3.อัพโหลด (Upload) = แสดงข้อมูลอัพโหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet

10.4.ดาวน์โหลด (Download) = แสดงข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด นับตั้งแต่เชื่อมต่อ Internet

10.5.หยุดการเชื่อมต่อ (Disconnect) = ปุ่มสำหรับหยุดการเชื่อมต่อ Internet,
 ถ้ากดแล้วต้องการเชื่อมต่อใหม่ ให้กดปุ่มเดิม โดยเมื่อปุ่มจะเปลี่ยนเป็น **เชื่อมต่อ (Connect)**

