


## การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo


### 1. หน้าจอหลัก และไอคอน แอปฯ (App)




### 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

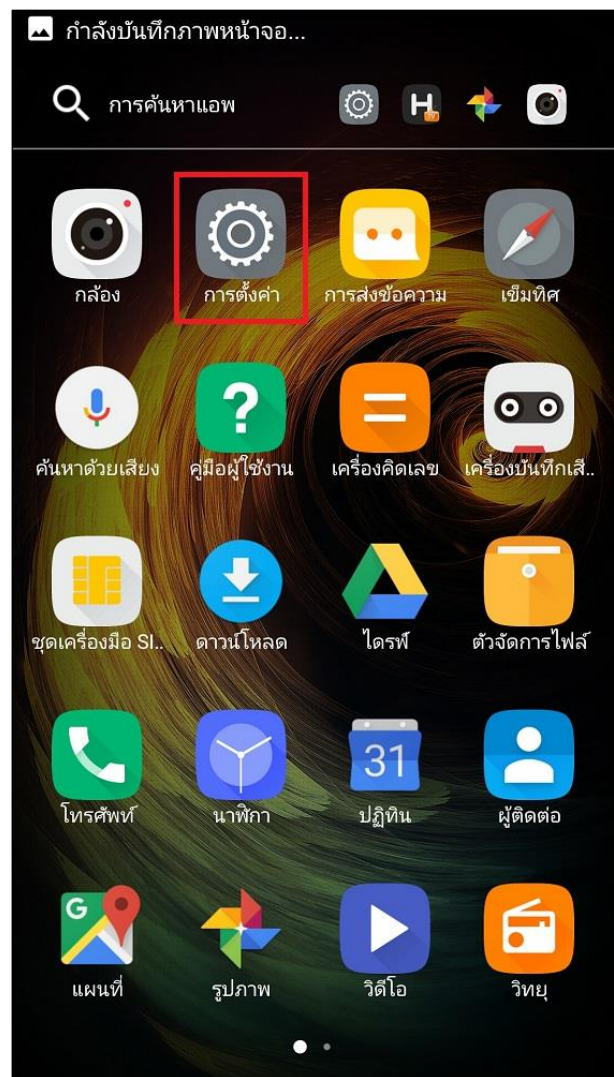


### 3. เลือก **เพิ่มเติม (More...)**

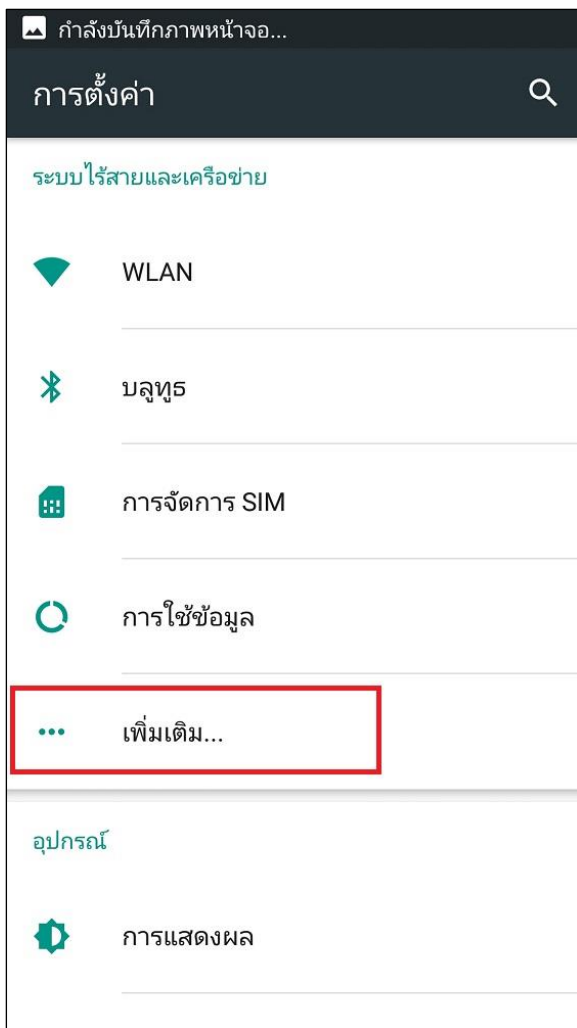

### 4. เลือก **เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)**

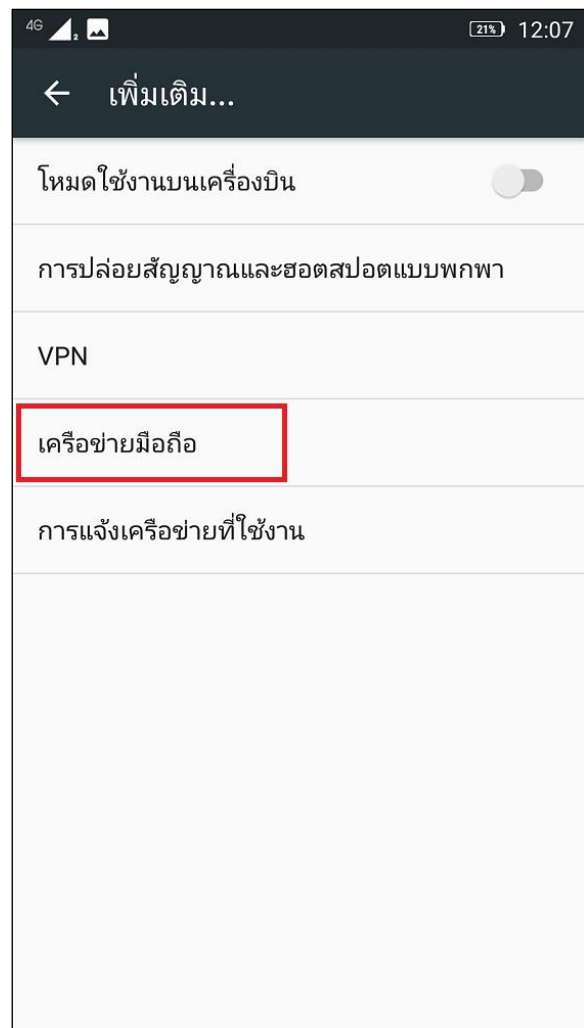


5. เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)**

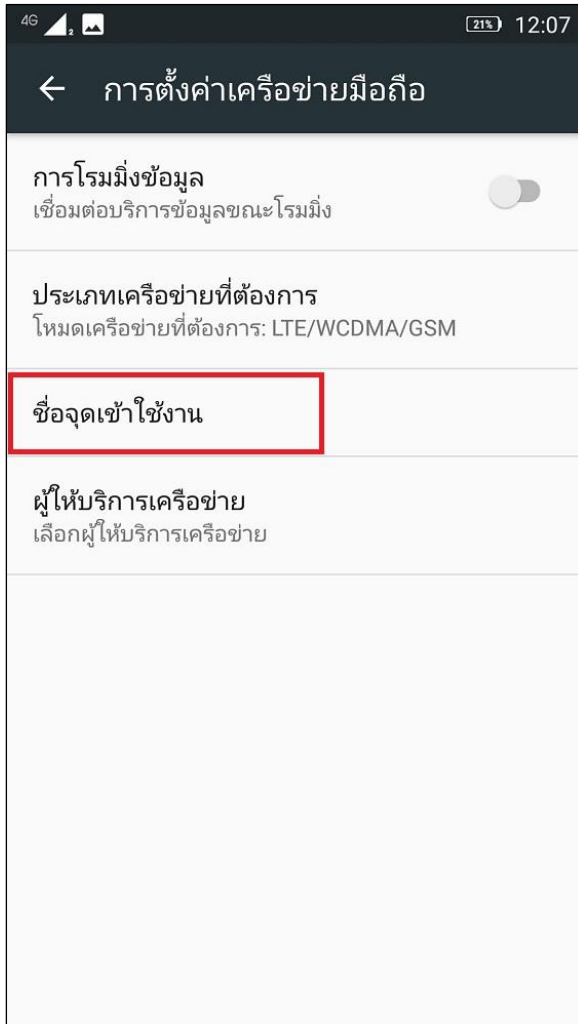


6. จะปรากฏจุดเชื่อมต่อมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้เลย :


- TRUE-H INTERNET = ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- TRUE-H MMS = ใช้งานรับ-ส่ง MMS

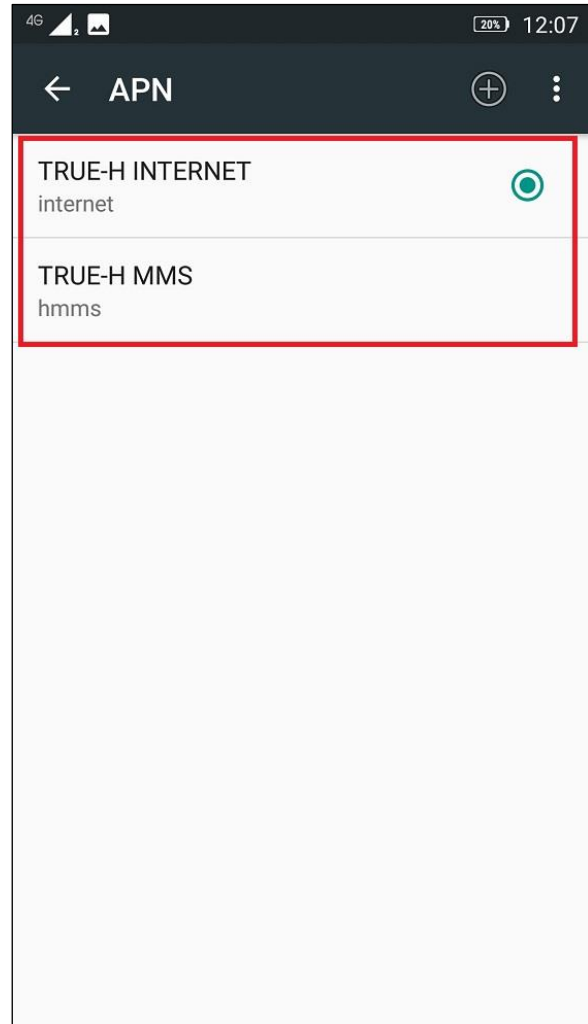

7. กรณีที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆ หรือมีแล้วใช้งานไม่ได้ สามารถรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นได้ > เมนู **Menu** (สัญลักษณ์จุดสามจุด)

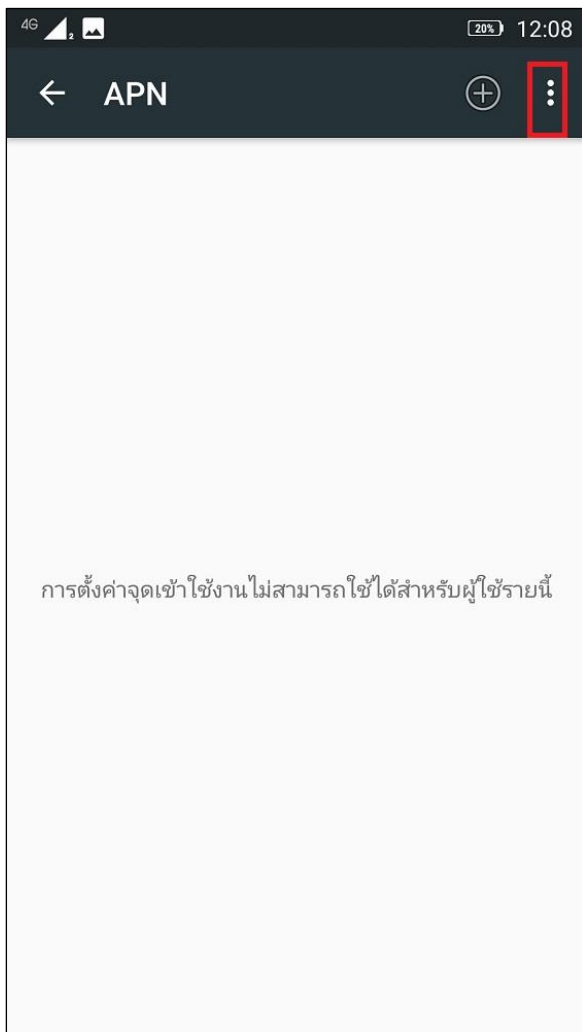


8. จากนั้นเลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น** (Reset to default)

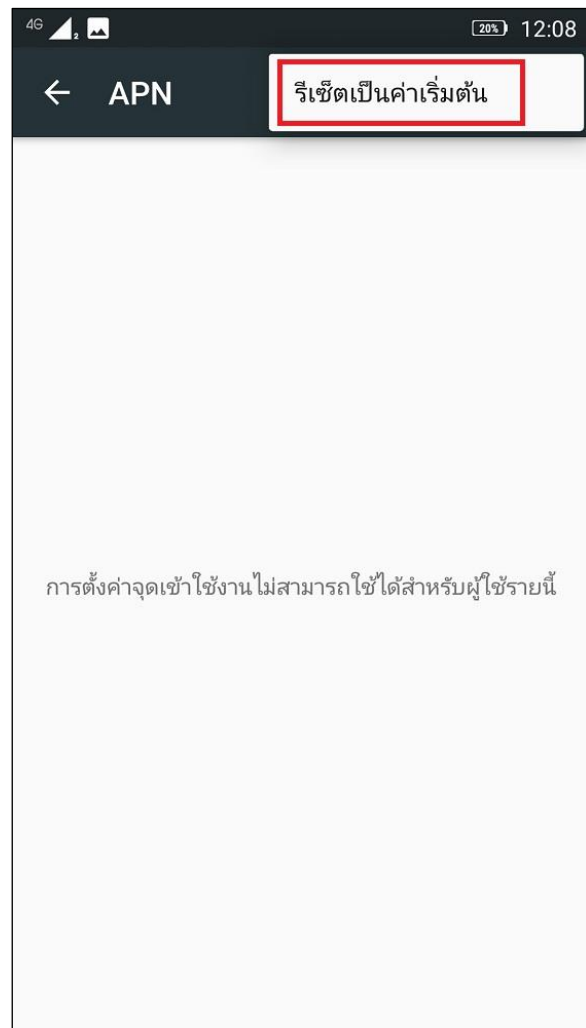

9. ระบบเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น (Restoring default APN settings) รอสักครู่




10. ถ้า TRUE-H INTERNET และ TRUE-H MMS จะกลับมาอีกครั้งโดยอัตโนมัติ (ตามค่าของซิมการ์ดที่ใส่)

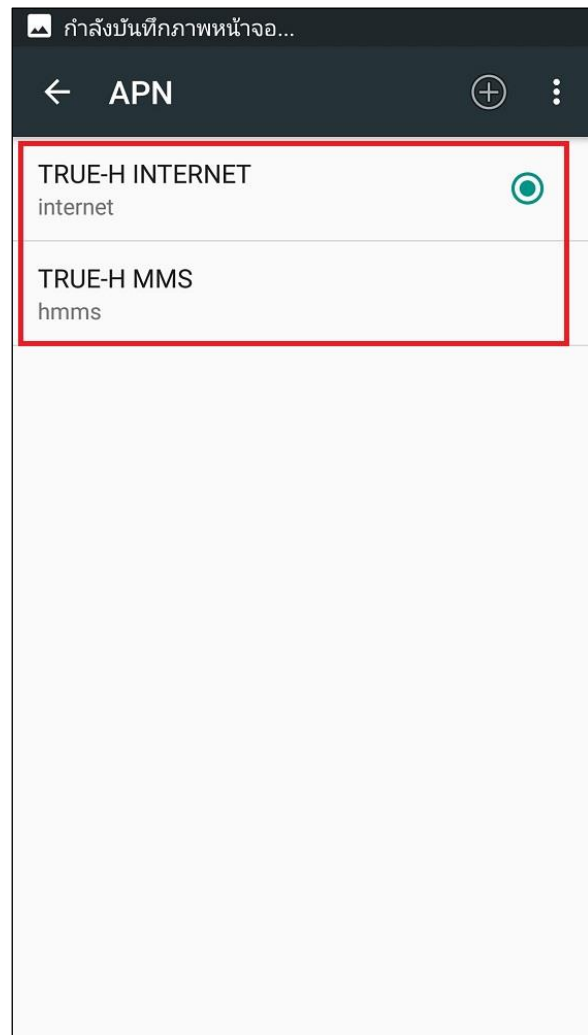


## 11. การตั้งค่าแบบ Manual :

ที่หน้า APN คลิก **เครื่องหมายบวก (+)**

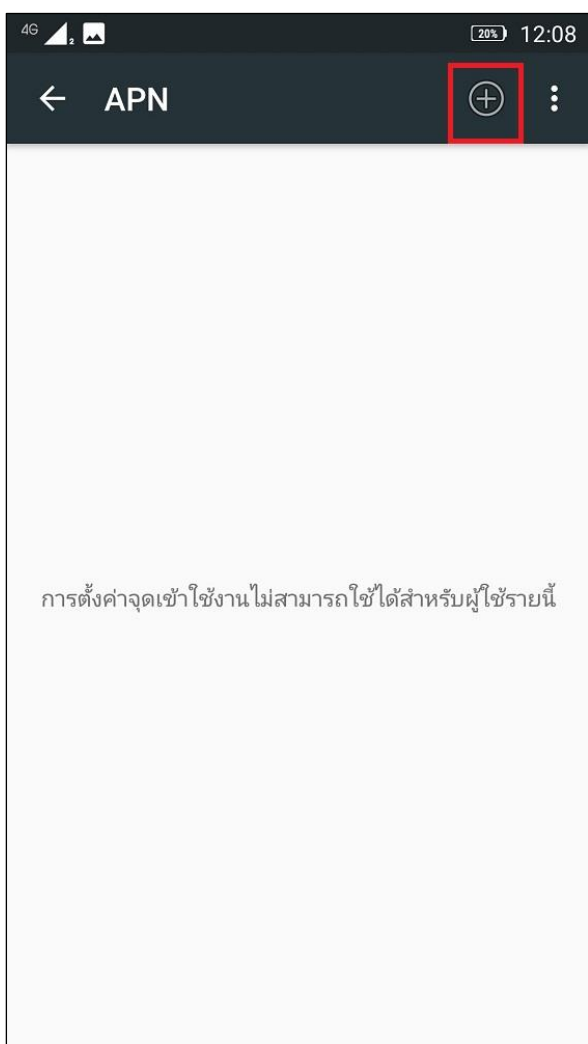

## 12. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET

- ชื่อ (Name) : TRUE-H INTERNET
- APN (APN) : internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
- รหัสผ่าน (Password) : true
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- ประเภท APN (APN Type) : default

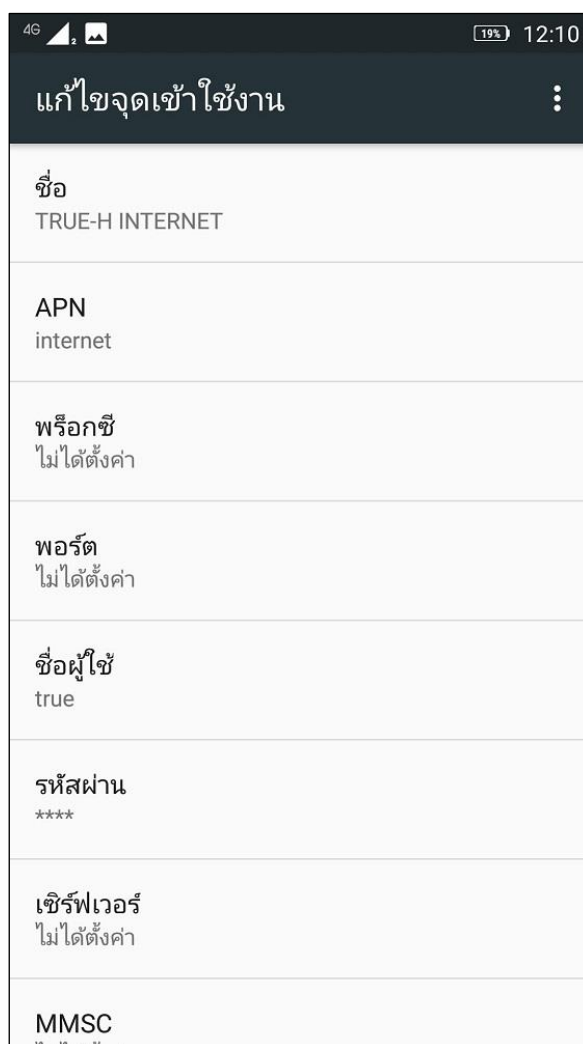


### 13. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Menu

จากนั้นเลือก บันทึก (Save)



### 14. การตั้งค่า TRUE-H MMS

- ชื่อ (Name) : TRUE-H MMS
- APN (APN) : hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) : true
- รหัสผ่าน (Password) : true
- MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
- พร็อกซี MMS (MMS Proxy) : 010.004.007.039
- พอร์ต MMS (MMS Port) : 8080
- MCC : 520
- MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
- ประเภท APN (APN Type) : mms

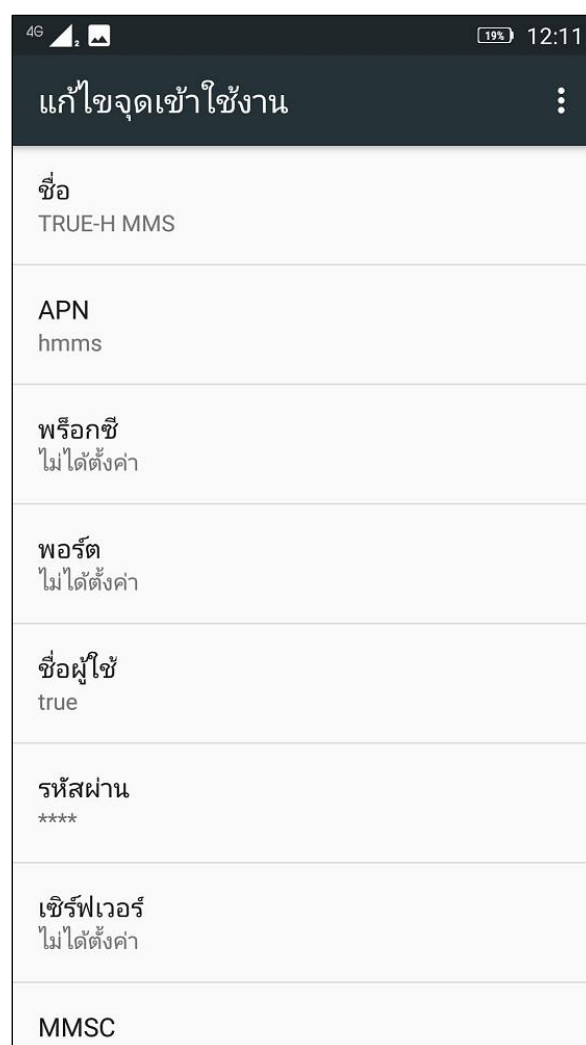

15. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Menu**  
จากนั้นเลือก **บันทึก (Save)**



16. เมื่อได้ทั้ง 2 ค่ามาแล้ว กดจุดวงกลมข้างหลัง  
TRUE-H INTERNET เพื่อให้เลือกใช้งาน  
อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางนี้

