

# How to set up Internet APN and MMS APN on True Lenovo 4G A6000-I

1. Go to 'Settings'




2. Tap at 'Mobile data'



### 3. Select 'Access Point Names'




### 4. 'APN' page

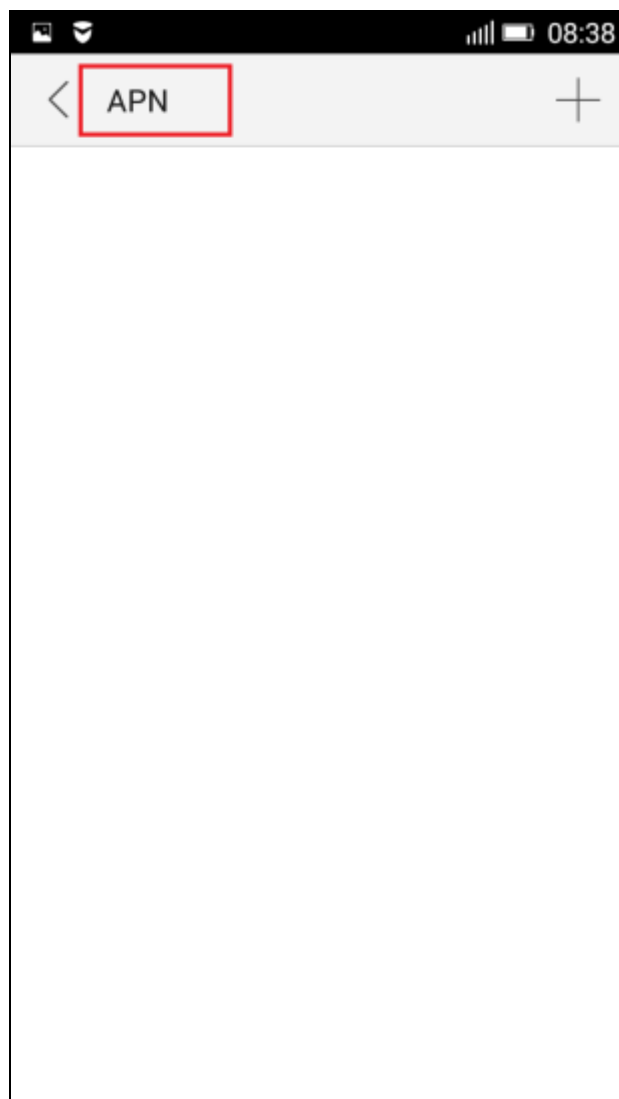


## Internet setting

5. Press + at the top right corner

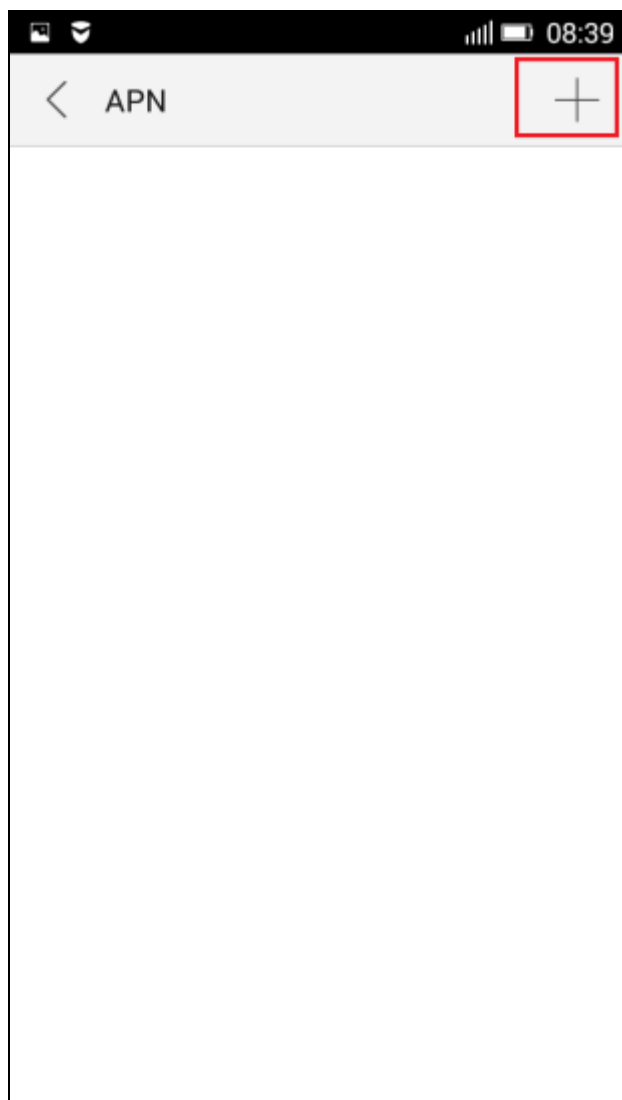

6. 'Add access point' page

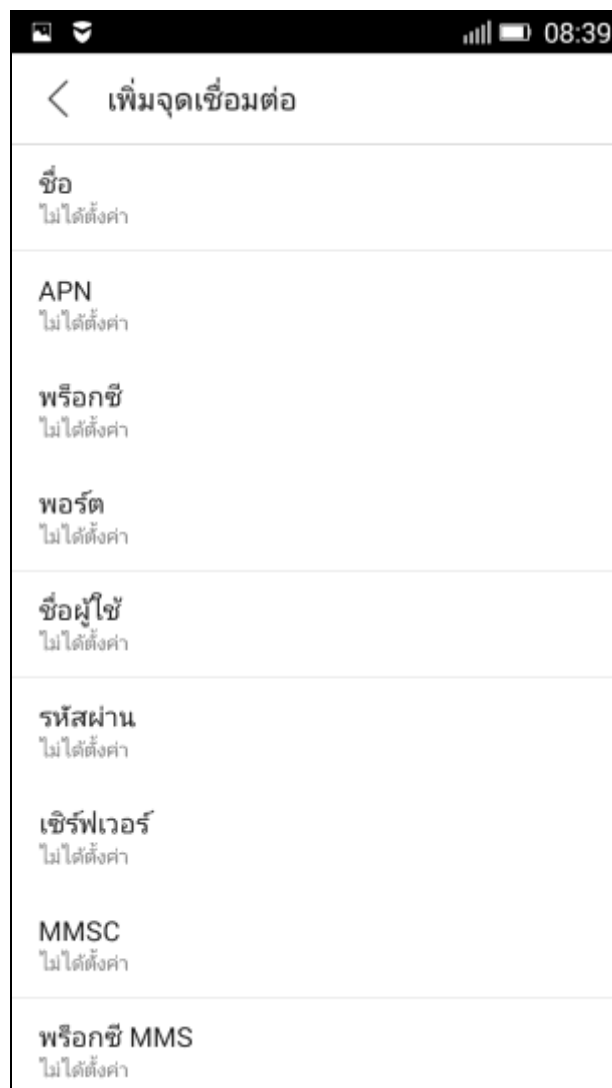

7. Set up as follows:

- Name = TRUE-H INTERNET
- APN = internet
- Username = true
- Password = true

8. Scroll down and enter value

- Authentication type = PAP
- APN type = default

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

ชื่อ  
TRUE-H INTERNET

APN  
internet

พรีอักษิ  
ไม่ได้ตั้งค่า

พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์  
ไม่ได้ตั้งค่า

MMSC  
ไม่ได้ตั้งค่า

พรีอักษิ MMS  
ไม่ได้ตั้งค่า

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

พอร์ต MMS  
ไม่ได้ตั้งค่า

MCC  
520

MNC  
00

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์  
PAP

ประเภท APN  
default

โปรโตคอล APN  
IPv4

โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN  
IPv4

เปิด/ปิดใช้งาน APN   
เปิดใช้งาน APN แล้ว

ผู้ถือ  
ไม่ระบุ


9. Scroll down & enter the rest

- **APN enable/ disable** = place a Check mark
- **Bearer** = Unspecified


10. Press 'Menu' button at the left bottom




11. Select 'Save'

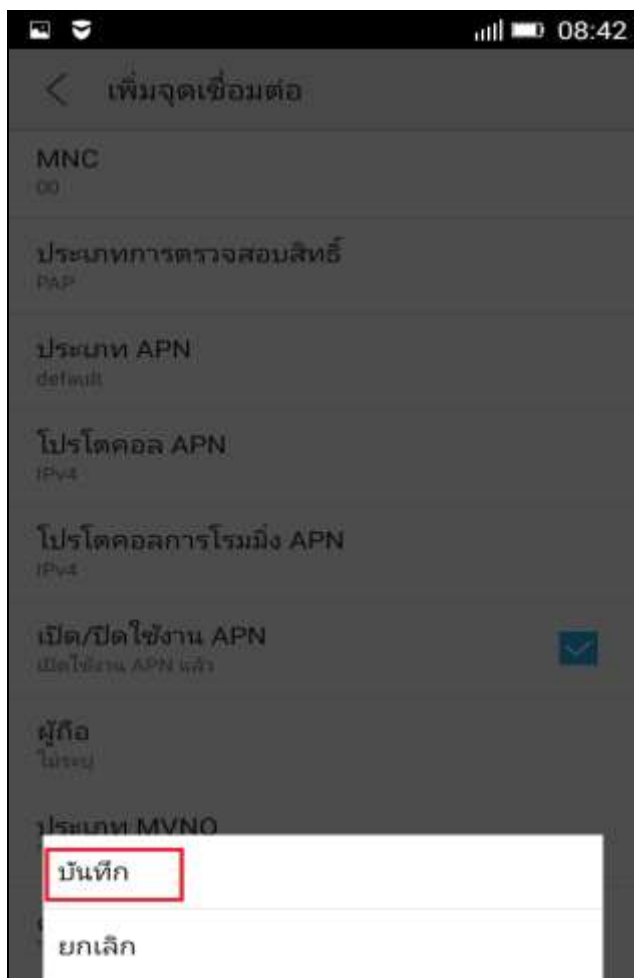

12. Back to APN page, TRUE-H INTERNET is shown

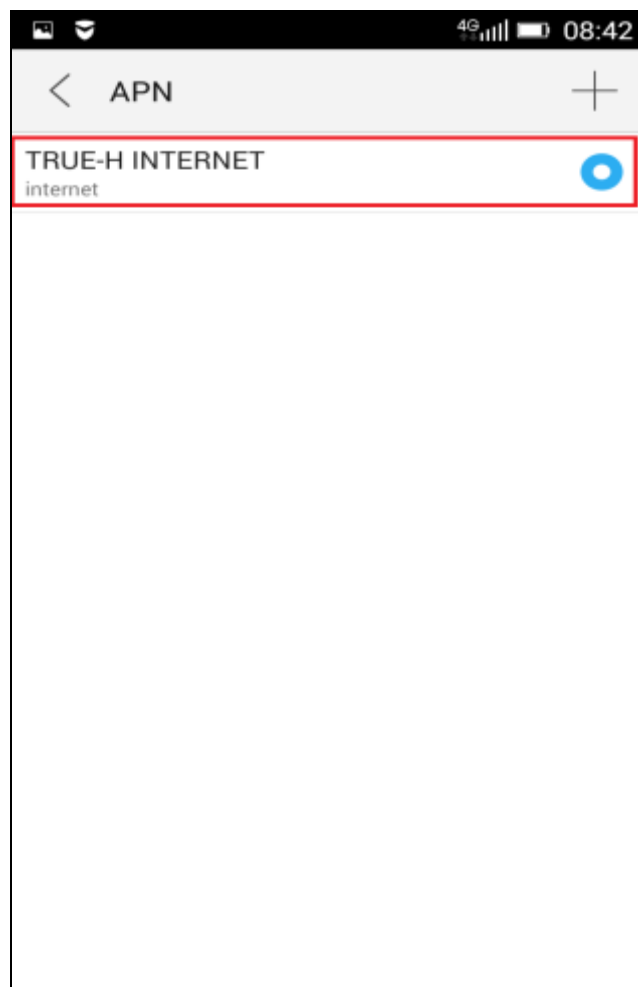

13. At the top right corner, 4G or H, H+ (3G) is shown while being in service area

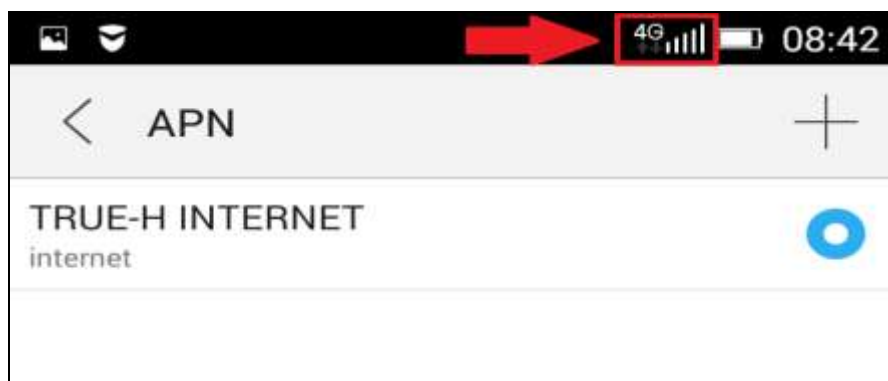


## MMS APN

14. APN page, press + at the top right corner



15. At 'Add access point' page

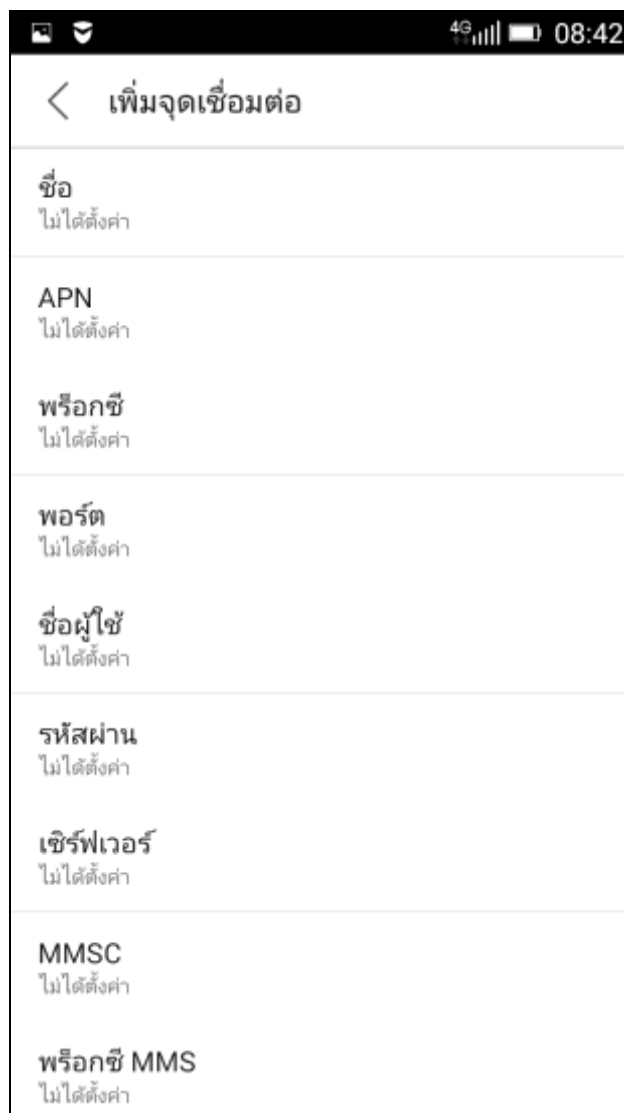

16. Set up as follows:

- Name = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- Username = true
- Password = true
- MMSC =  
http://mms.trueh.com:8002/
- MMS proxy =  
010.004.007.039

17. Scroll down and enter value

- MMS port = 8080
- Authentication type = PAP
- APN type = mms

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

ชื่อ  
TRUE-H MMS

APN  
hmms

พรีอากซี  
ไม่ได้ตั้งค่า

พอร์ต  
ไม่ได้ตั้งค่า

ชื่อผู้ใช้  
true

รหัสผ่าน  
\*\*\*\*

เซิร์ฟเวอร์  
ไม่ได้ตั้งค่า

MMSC  
http://mms.trueh.com:8002/

พรีอากซี MMS  
010.004.007.039

เพิ่มจุดเชื่อมต่อ

พอร์ต MMS  
8080

MCC  
520

MNC  
00

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์  
PAP

ประเภท APN  
mms

โปรโตคอล APN  
IPv4

โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN  
IPv4

เปิด/ปิดใช้งาน APN  
เปิดใช้งาน APN แล้ว

ผู้ถือ  
ไม่ระบุ



18. Scroll down and enter the rest

- **APN enable/disable** = place a Check mark
- **Bearer** = Unspecified

19. Press 'Menu' button at the left bottom corner



20. Select 'Save'



21. Back to 'APN' page, you'll find 'TRUE-H INTERNET' and 'TRUE-H MMS'

