


## Pictures and Details of ZTE F688

### ZTE F688



## Front

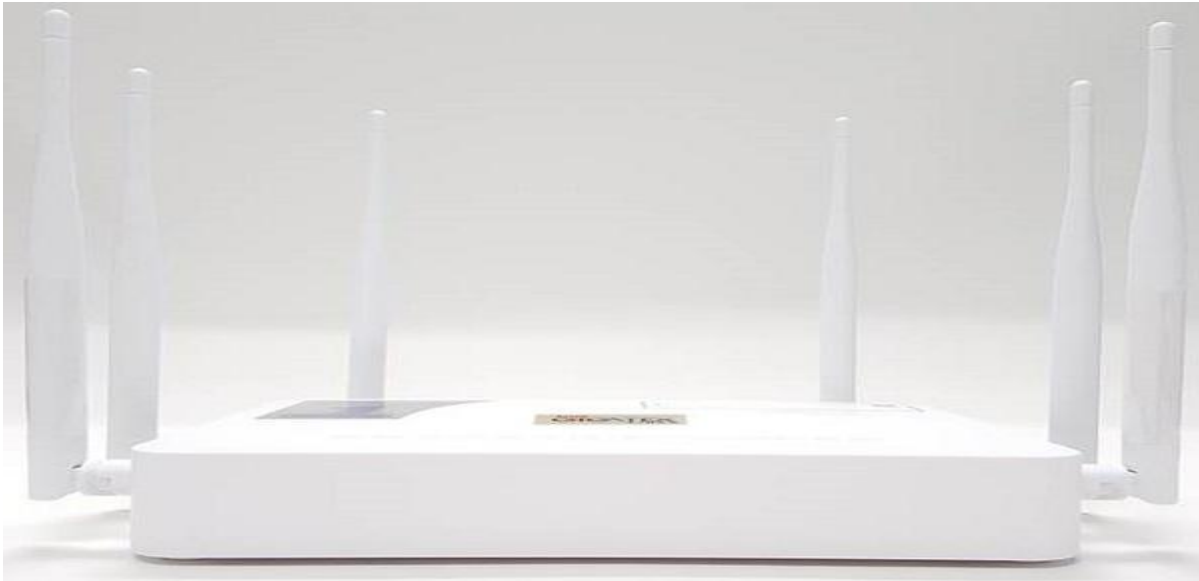

## Back

- PON : Optical cable, port-in is under router
- Phone 1-2 : RJ11 port for telephone
- LAN 1-4 : RJ45 port for devices
- CATV : for Coaxial cable F-connector to Set-top-box
- Power : power port from Adapter
- On/Off : power On/Off



Top



Bottom



## Left

- WPS : WPS button to allow other device to connect, press and hold around 4 seconds
- Wi-Fi : On/ Off Wi-Fi
- Reset : hole to reset factory setting (press and hold around 10 seconds)



## Right



## ZTE F688 LED status

### สถานะพร้อมใช้งาน



### สถานะไม่พร้อมใช้งาน



INDICATOR	STATUS	DESCRIPTION
POWER	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	เปิดอุปกรณ์อยู่
PON	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรืออุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแล้ว
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	อุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
LOS	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรืออุปกรณ์ได้รับสัญญาณปกติ
	ไฟสีแดงติดนิ่ง	ไม่มีสัญญาณออกผิดพลาด
	ไฟสีแดงติดกระพริบ	สัญญาณออกผิดพลาด
Internet	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือไม่มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ และได้รับ WAN IP Address แล้ว
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแล้ว และมีการใช้งานอยู่
LAN1-4	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือไม่ได้ต่อสาย LAN
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	ต่อสาย LAN แล้วแต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	ต่อสาย LAN แล้ว และมีการใช้งานอยู่
Phone1-2	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรืออุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	มีการใช้งานโทรศัพท์อยู่
2.4GHz/5GHz	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือปิดการทำงาน Wireless อยู่
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	เปิดการทำงาน Wireless อยู่ แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	มีการใช้งาน Wireless อยู่
WPS	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือปิดฟังก์ชัน WPS
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	มีอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน WPS สำเร็จแล้ว
	ไฟสีเขียวติดกระพริบ	มีอุปกรณ์อื่นกำลังเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชัน WPS สำเร็จแล้ว
CATV	ไฟไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่ หรือไม่มีสัญญาณ CATV
	ไฟสีเขียวติดนิ่ง	กำลังใช้งานสัญญาณ CATV อยู่ โดยที่ค่าสัญญาณอยู่ระหว่าง -6dB และ 0dB



Equipments in box

