

การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True Super Talkie 4G

1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **การใช้ข้อมูล (Data usage)**

4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi ตัวอย่างในคู่มือเลือกใช้บน SIM Card


- TRUE = การใช้ข้อมูลผ่าน SIM Card
- Wi-Fi = การใช้ข้อมูลผ่าน Wi-Fi

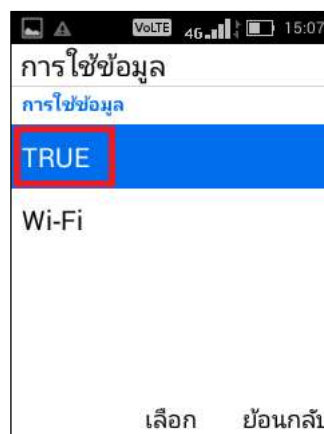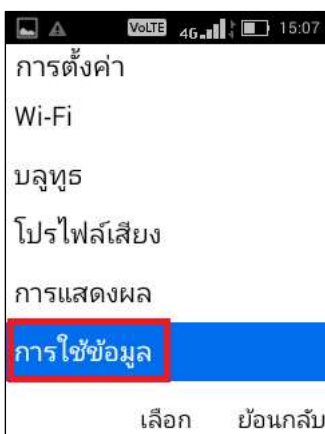

5. เลือก ตัวเลือก (Options)




6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)

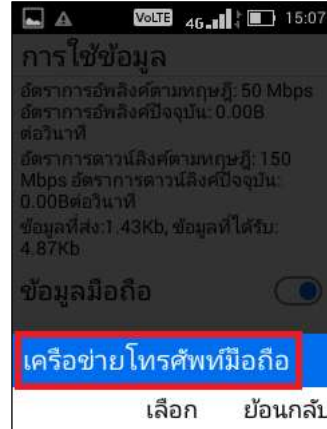

7. จากนั้นเลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)





8. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ อยู่แล้ว

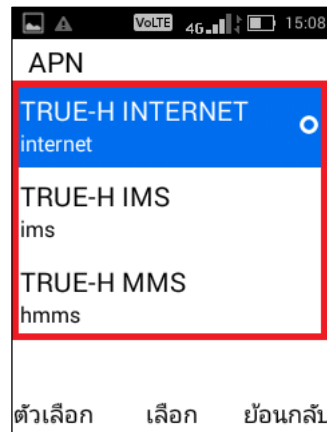


9. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้เลือก **ตัวเลือก (Options)**

10. เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)**

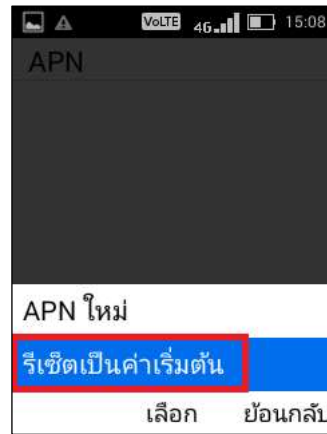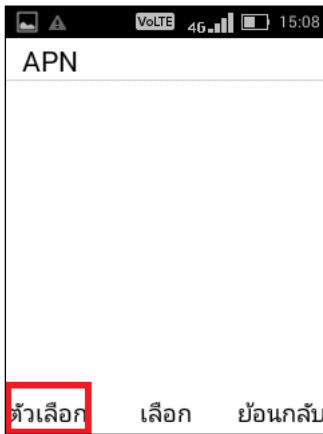


11. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน กด **ตกลง (OK)**

12. จะปรากฏหน้าจอ กำลังเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น (Restoring default APN settings...)

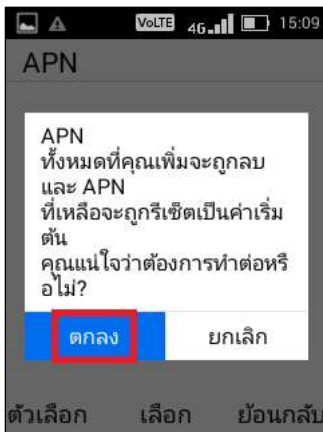

13. จากนั้นจะปรากฏข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed.) และจะปรากฏชุดจุดเข้าใช้งานต่าง ๆ ขึ้นมา

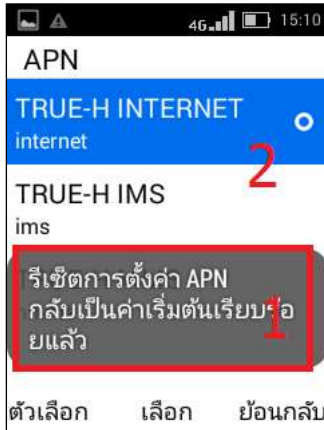

14. กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง เลือก **ตัวเลือก (Options)**



15. เลือก **APN ใหม่ (New APN)**



16. จะปรากฏหน้าจอแก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)



17. การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H internet ดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- เซิร์ฟเวอร์ (Server) = http://m.true4life.com
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง




18. เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเลือก **ตัวเลือก (Options)**

19. จากนั้นเลือก **บันทึก (Save)**



20. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งาน TRUE-H internet และต้นขวามือ มีการทำเครื่องหมายในจุดเพื่อใช้งานค่านี้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

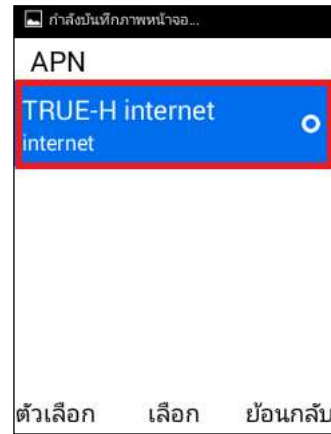

21. การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H MMS ดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- MMSC = http://mms.trueh.com/8002
- พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
- พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = mms

23. เมื่อสร้างและทำการบันทึกเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานเพิ่มอีก 2 ชื่อ

- TRUE-H MMS
- TRUE-H IMS

22. การตั้งค่าจุดเข้าใช้งาน TRUE-H MMS ดังนี้

- ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
- APN = ims
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = เป็นค่าว่าง
- รหัสผ่าน (Password) = เป็นค่าว่าง
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = Authentication Type = PAP
- ประเภท APN (APN type) = ims

