



การตั้งค่า APN Internet และ MMS motorola moto g6 PLUS

การตั้งค่านี้ ใช้ได้กับโทรศัพท์ motorola ที่ใช้งาน Android 8.0 หรือสูงกว่า


1. หน้าจอหลัก และสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App)

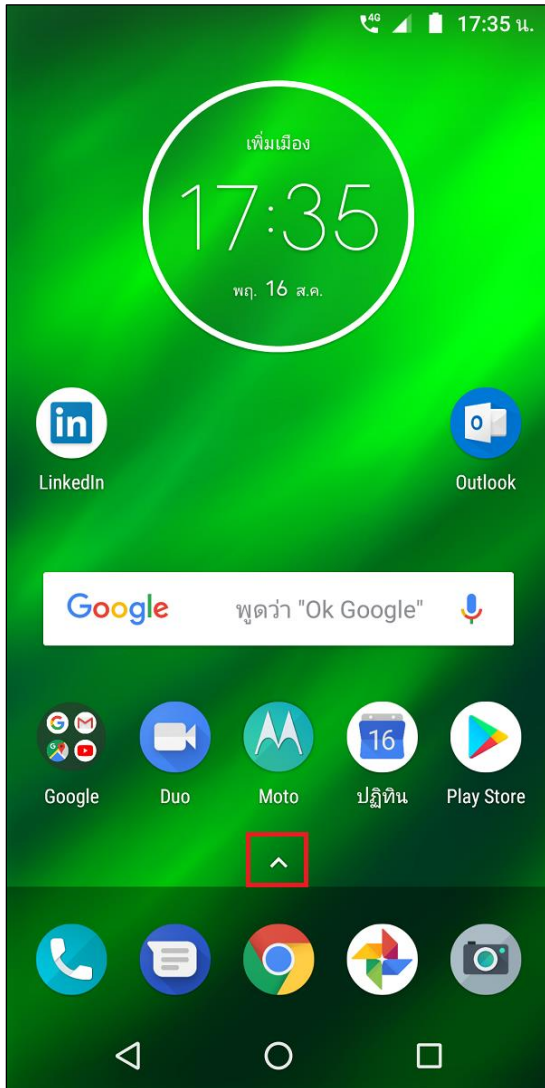


2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

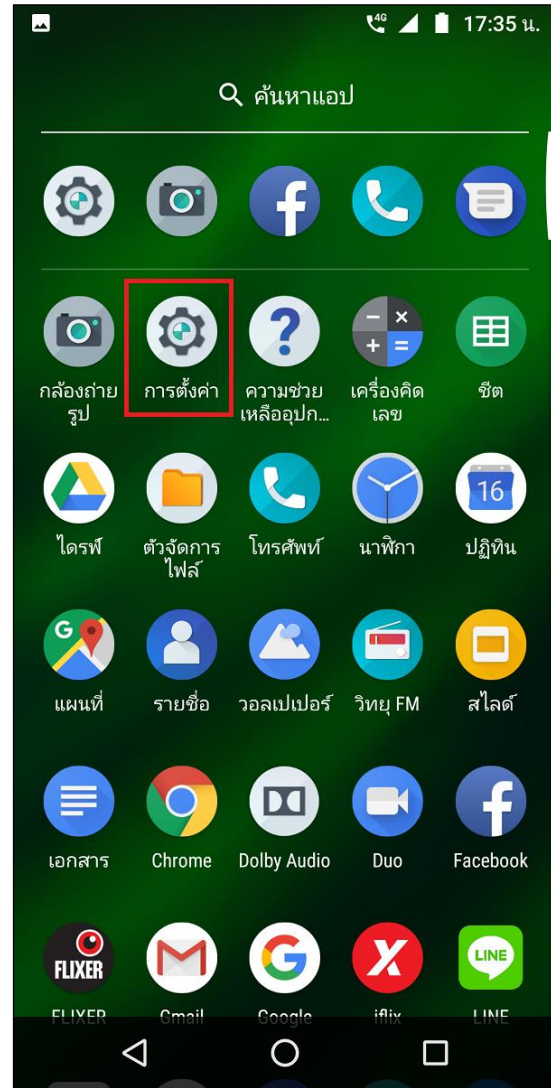

3. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)

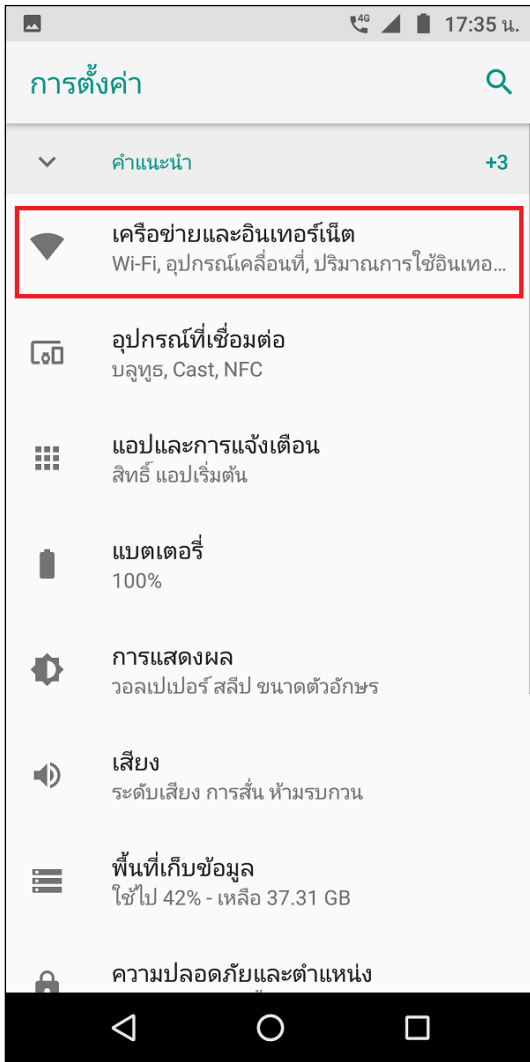


4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile network)

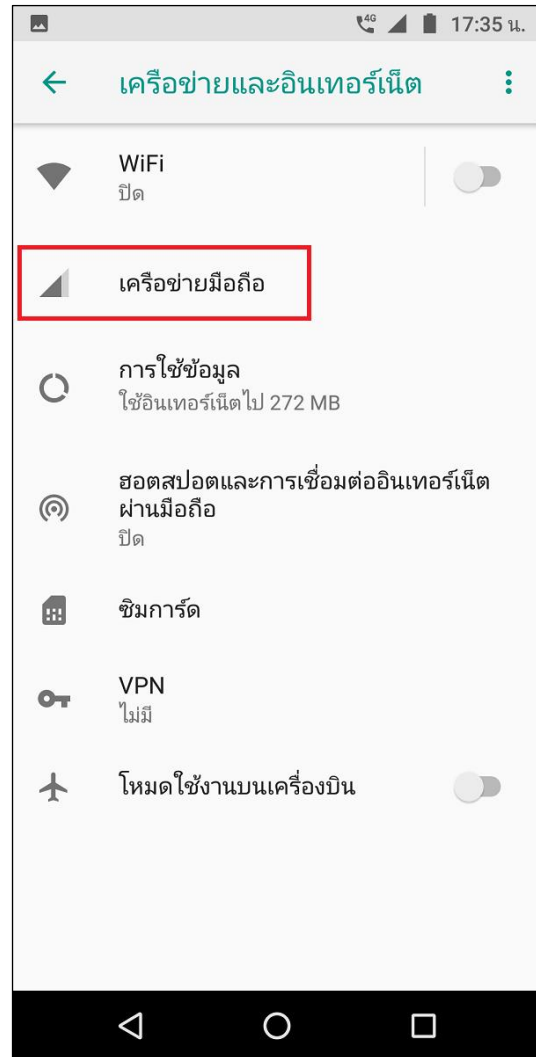

5. เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)**

6. กรณีที่หน้า APN ไม่พบจุดเชื่อมต่อ, มีแล้วใช้งานไม่ได้ สามารถตั้งค่า APN อัตโนมัติได้โดยแตะปุ่มเมนู (สัญลักษณ์จุด 3 จุด)

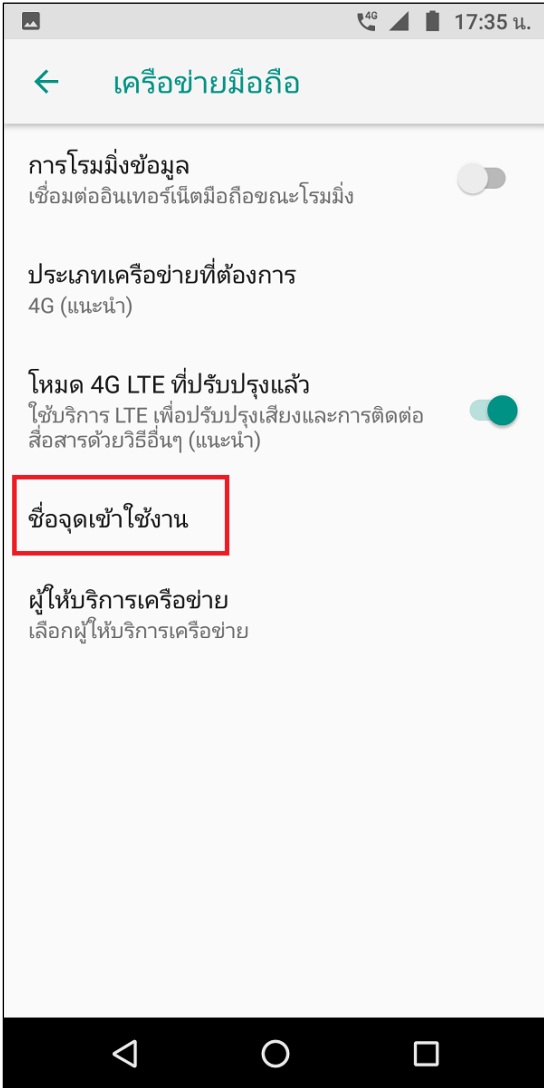


7. จากนั้นเลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)**




8. ระบบจะทำการคืนค่า APN เป็นค่าเริ่มต้นตามซิมการ์ดที่ใช้งาน รอสักครู่



9. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed) และจะมี APN 2 ชุด คือ TRUE Internet / TRUE MMS

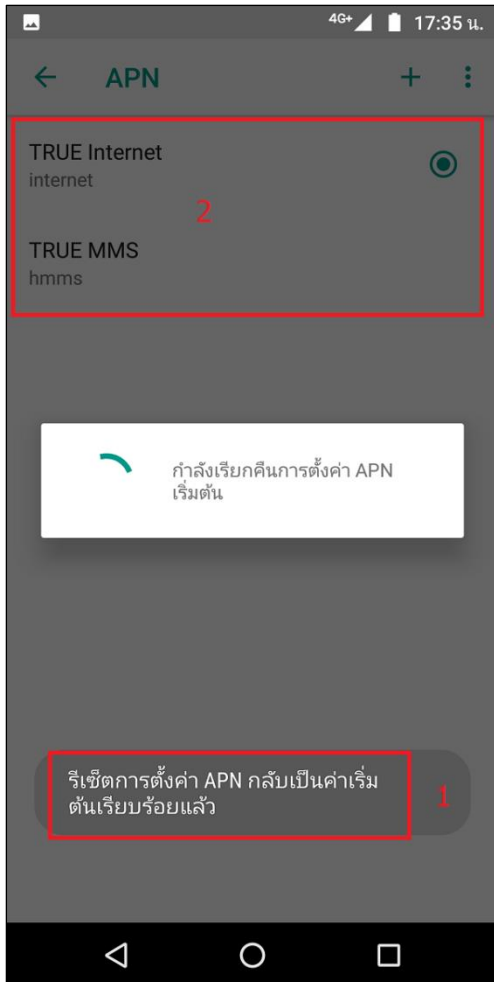


10. รอสักครู่ จะมีสัญลักษณ์ 4G+ แสดงขึ้นมา หมายถึง ใช้งานข้อมูลมือถือได้แล้ว (ถ้าอยู่ในพื้นที่ 3G จะแสดง H / 2G จะแสดง E หรือ G)

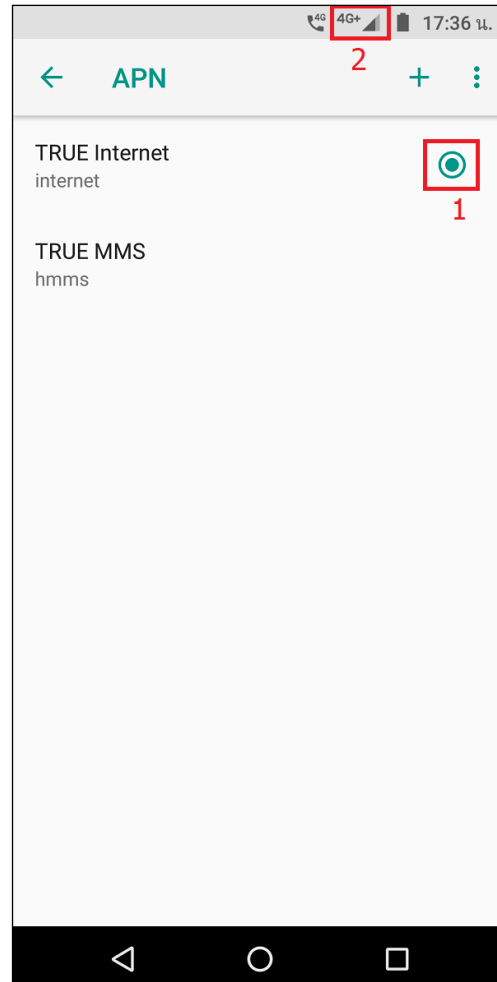

11. การตั้งค่าด้วยตัวเอง (Setup manually)
แตะเครื่องหมายบวก (+) มุมบนขวาเมื่อ




12. จะปรากฏหน้าแก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)

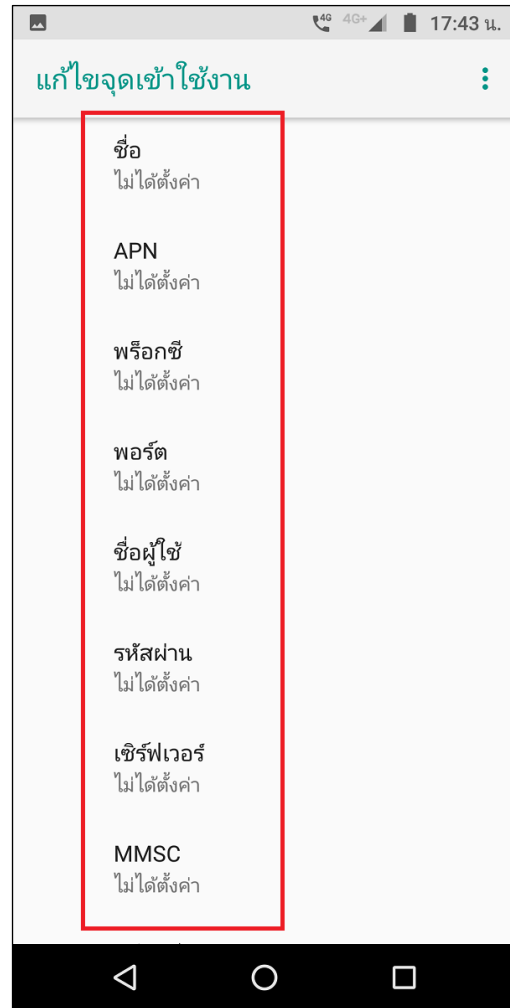


13. การตั้งค่า TRUE-H Internet

- ชื่อ (Name) = TRUE Internet
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set) หรือ PAP
- ประเภท APN (APN type) = default,supl,agps,fota,dun
- โพรโทคอล APN (APN protocol) = IPv4 (หรือ IPv4/IPv6)
- แถบปุ่มเมนู เลือก **บันทึก (Save)**

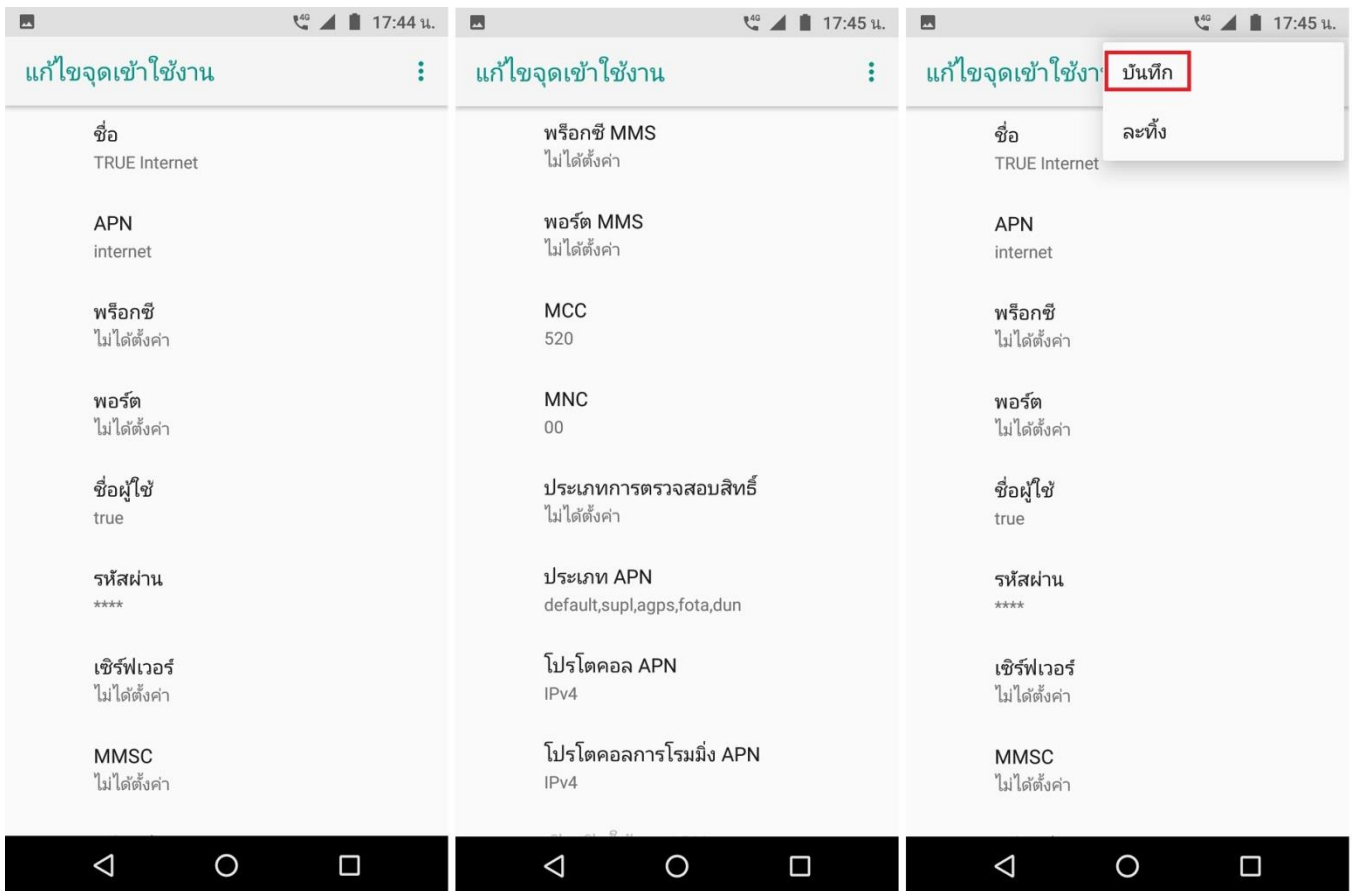

14. กลับมาที่หน้าชื่อแอดเซสพอยท์ จะปรากฏชื่อ TRUE Internet ที่ตั้งค่าไว้ และช่องวงกลมด้านหลัง เพื่อเลือกเป็นชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากนั้นเมื่อบนขวามือ จะปรากฏสัญลักษณ์ 4G+ แสดงถึงการใช้งานข้อมูลมือถือได้แล้ว

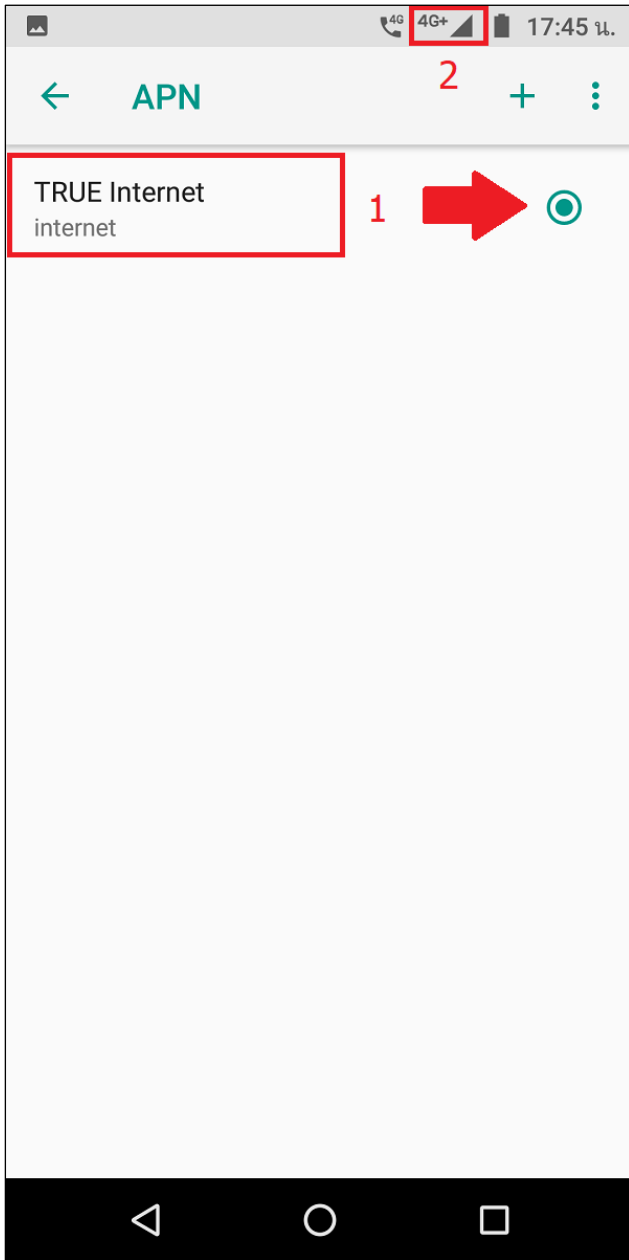

15. การตั้งค่า TRUE-H MMS

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
- พร็อกซี MMS (Multimedia message proxy) = 10.4.7.39
- พอร์ต MMS (Multimedia message port) = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set)
- ประเภท APN (APN type) = mms
- โพรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4
- แตะปุ่มเมนู เลือก **บันทึก (Save)**

