


## การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**

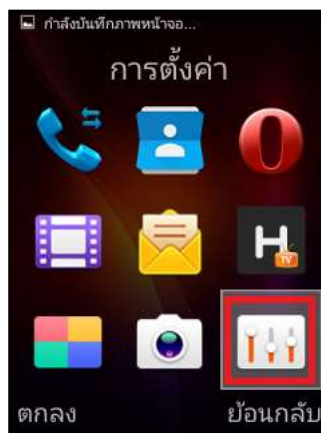


3. เลือก **เพิ่มเติม (More)**

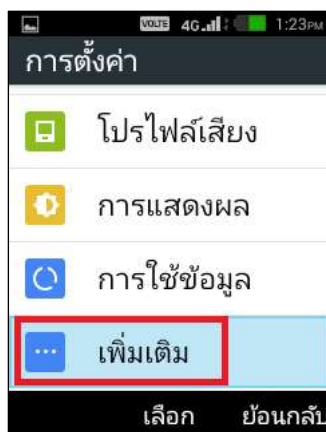


4. เลือก **เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)**

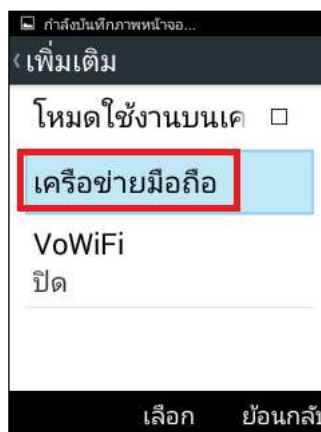


5. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง เลือก **ชื่อจุดเข้าใช้งาน**  
(Access Point Names)

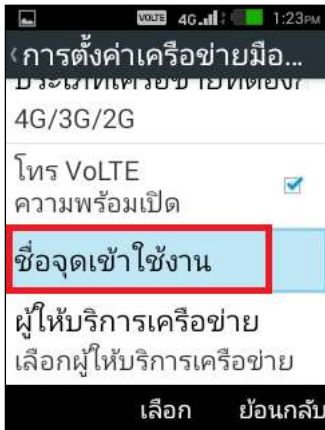


6. จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ  
ตามค่าของ SIM Card

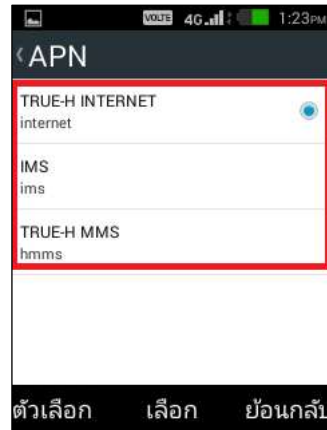


7. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน  
หรือมีอยู่แล้ว แต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง  
ให้เลือก **ตัวเลือก (Options)**

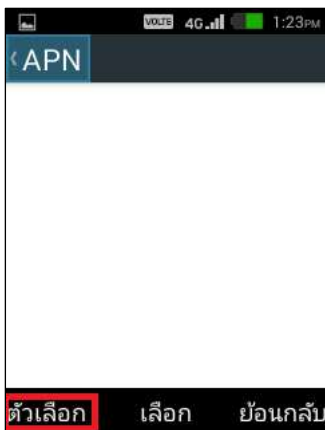


8. กดเลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น**  
(Reset to default)

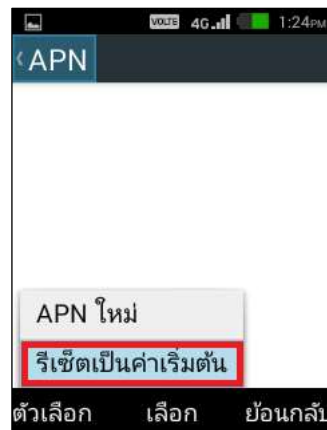

9. จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนการลบจุดเชื่อมต่อ  
 กด **ตกลง (OK)** เพื่อยืนยัน

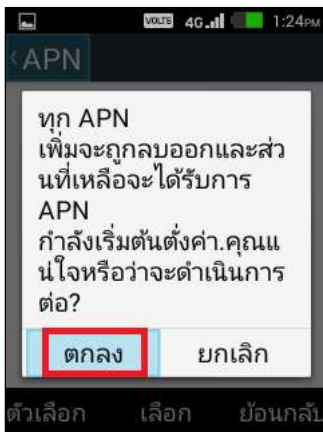


10. รอเครื่องทำการรีเซ็ตค่าสักครู่

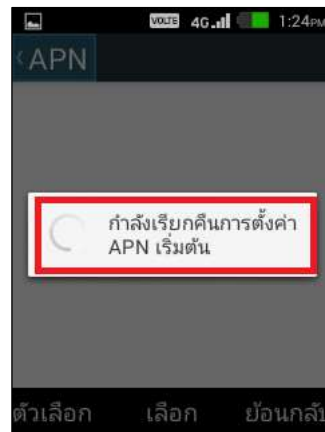

11. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ “รีเซ็ต  
 การตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว”  
 (Reset default APN settings completed.)  
 พร้อมกับมีชุดการตั้งค่าตาม SIM Card ขึ้นมาแสดงให้  
 อัตโนมัติ



12. กรณีที่ต้องการกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเอง  
 เลือก **ตัวเลือก (Options)**

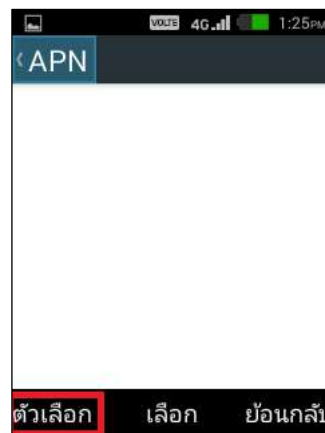

### 13. กดเลือก APN ใหม่ (New APN)



### 14. จะปรากฏหน้า แก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)



### 15. การตั้งค่า APN TRUE-H internet

- ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- เซิร์ฟเวอร์ (Server) = http://m.truelife.com
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
- จากนั้นกด **ตัวเลือก (Options)**

### 16. เลือก บันทึก (Save)



### 17. การตั้งค่า APN TRUE-H MMS

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
- MMSC = http://mms.trueh.com/8002
- พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
- พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
- ประเภท APN (APN type) = mms
- จากนั้นกด **ตัวเลือก (Options) > บันทึก (Save)**



### 18. การตั้งค่า APN TRUE-H IMS

- ชื่อ (Name) = IMS
- APN = ims
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = เป็นค่าว่าง
- รหัสผ่าน (Password) = เป็นค่าว่าง
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = Authentication Type = PAP
- ประเภท APN (APN type) = ims
- จากนั้นกด **ตัวเลือก (Options) > บันทึก (Save)**



### 19. เมื่อสร้างและทำการบันทึกเสร็จแล้ว จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งาน 3 ชื่อ ดังภาพ

