

การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง สำหรับ True SMART 4G 5.0


1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]



2. เลือก การตั้งค่า [Settings]



3. เลือก **เพิ่มเติม [More...]**

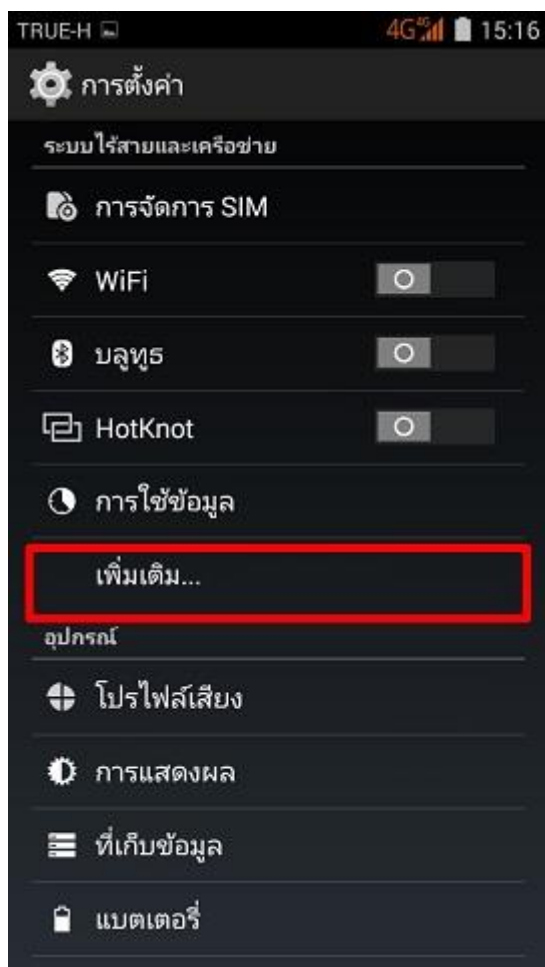

4. เลือก **เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]**




5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]



6. หากไม่พบ จุดเชื่อมต่อ [APN] ให้กดเมนู ตามภาพ



7. กดเลือก APN ใหม่ [New APN]

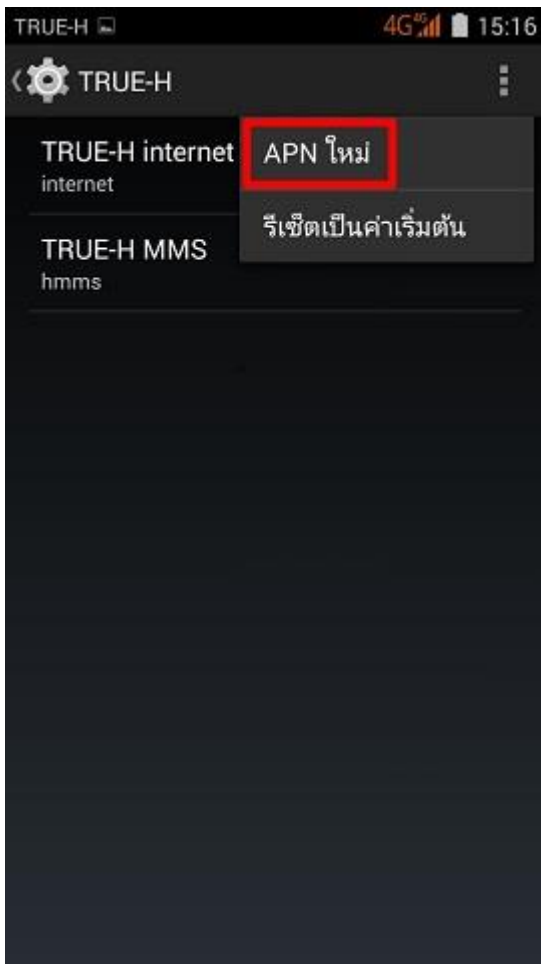

8. การตั้งค่า TRUE-H internet มีดังนี้

- ชื่อ [Name]: TRUE-H internet
- APN: internet
- ประเภท APN [APN type]: default,supl
- พร็อกซี [Proxy]: ไม่ต้องตั้งค่า
- พอร์ต [Port]: ไม่ต้องตั้งค่า
- ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
- รหัสผ่าน [Password]: true
- เซิร์ฟเวอร์ [Server]: ไม่ต้องตั้งค่า
- MMSC: ไม่ต้องตั้งค่า




9. ตั้งค่าต่อจากข้อ 8

- พร็อกซี MMS [MMS proxy]: ไม่ต้องตั้งค่า
- พอร์ต MMS [MMS port]: ไม่ต้องตั้งค่า
- MCC: ไม่ต้องตั้งค่า
- MNC: ไม่ต้องตั้งค่า
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type]: PAP
- โพรโตคอล APN [APN protocol]: ไม่ต้องตั้งค่า
- โพรโตคอลการโรมมิ่ง APN [APN roaming protocol]: ไม่ต้องตั้งค่า


10. กดเมนูตามภาพ แล้วเลือก บันทึก [Save]




11. เลือกให้เป็นจุดสีฟ้าด้านหลัง เพื่อใช้งาน APN
TRUE-H internet

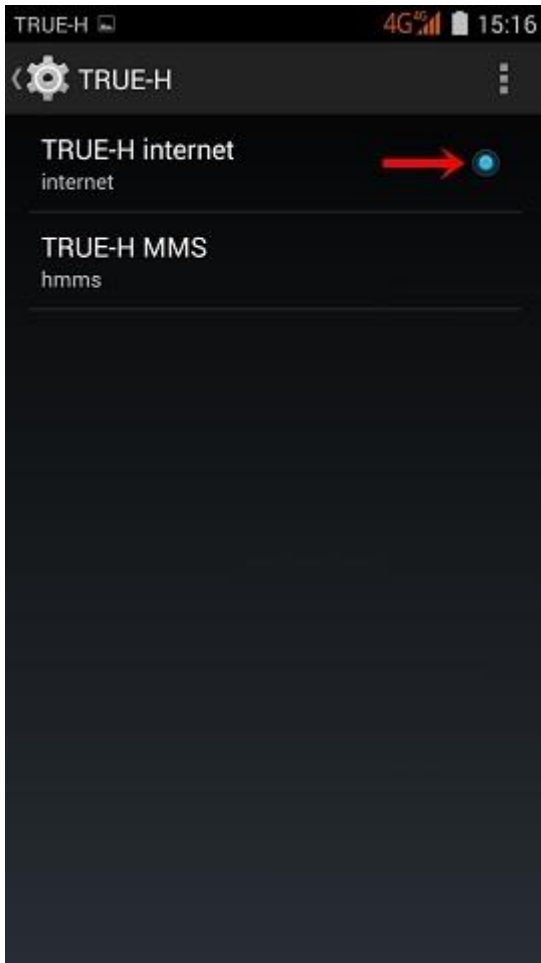

12. การตั้งค่า MMS ให้กดเมนู ตามภาพ

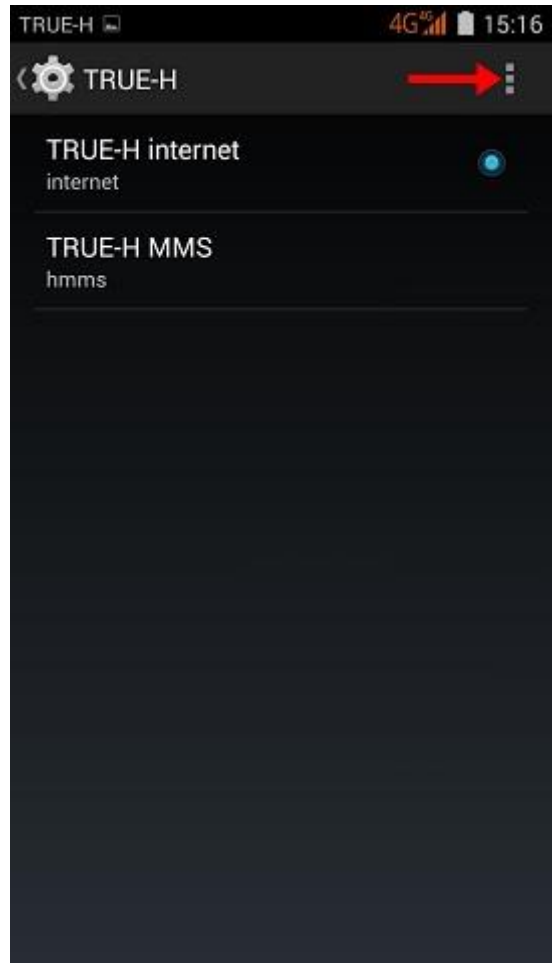

13. กดเลือก APN ใหม่ [New APN]

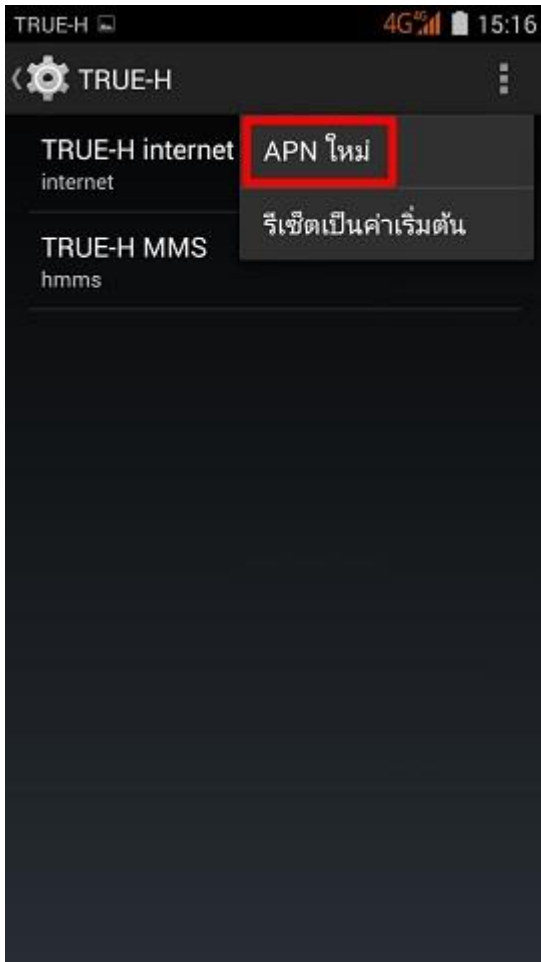

14. การตั้งค่า TRUE-H MMS มีดังนี้

- ชื่อ [Name]: TRUE-H MMS
- APN: hmms
- ประเภท APN [APN type]: mms
- พร็อกซี [Proxy]: ไม่ต้องตั้งค่า
- พอร์ต [Port]: ไม่ต้องตั้งค่า
- ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
- รหัสผ่าน [Password]: true
- เซิร์ฟเวอร์ [Server]: ไม่ต้องตั้งค่า
- MMSC: ไม่ต้องตั้งค่า



15. ตั้งค่าต่อจากข้อ 14

- MMSC: <http://mms.trueh.com:8002/>
- พร็อกซี MMS [MMS proxy]: 10.4.7.39
- พอร์ต MMS [MMS port]: 8080
- MCC: ไม่ต้องตั้งค่า
- MNC: ไม่ต้องตั้งค่า
- ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type]: ไม่ต้องตั้งค่า
- โพรโตคอล APN [APN protocol]: ไม่ต้องตั้งค่า
- โพรโตคอลการโรมมิ่ง APN [APN roaming protocol]: ไม่ต้องตั้งค่า

16. กดเมนูตามภาพ แล้วเลือก บันทึก [Save]

