
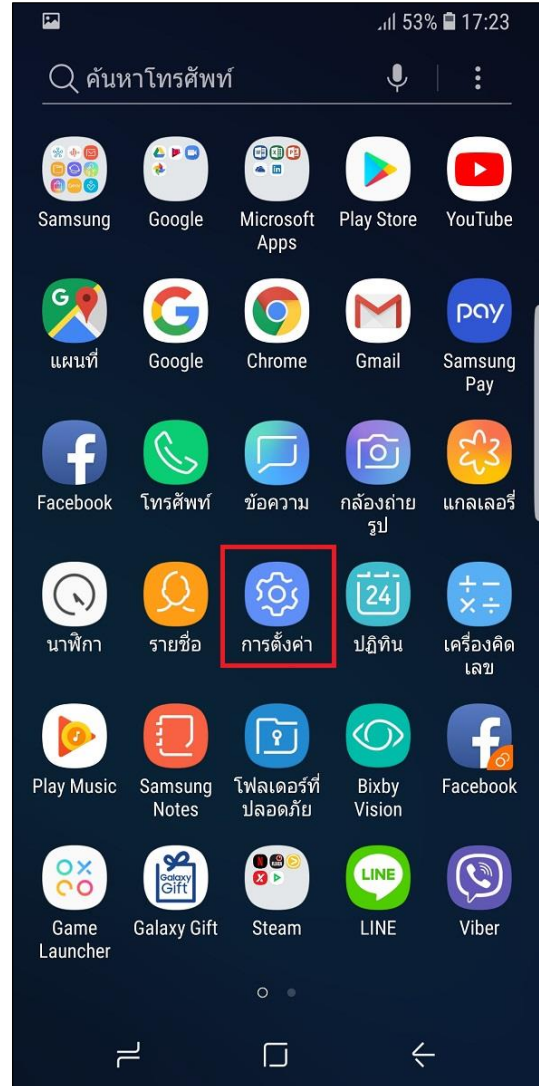


## การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน Samsung Galaxy S9+

คู่มือนี้ใช้ได้กับ Samsung Galaxy S9+ และโทรศัพท์ Samsung รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8 ขึ้นไป

1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน


2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

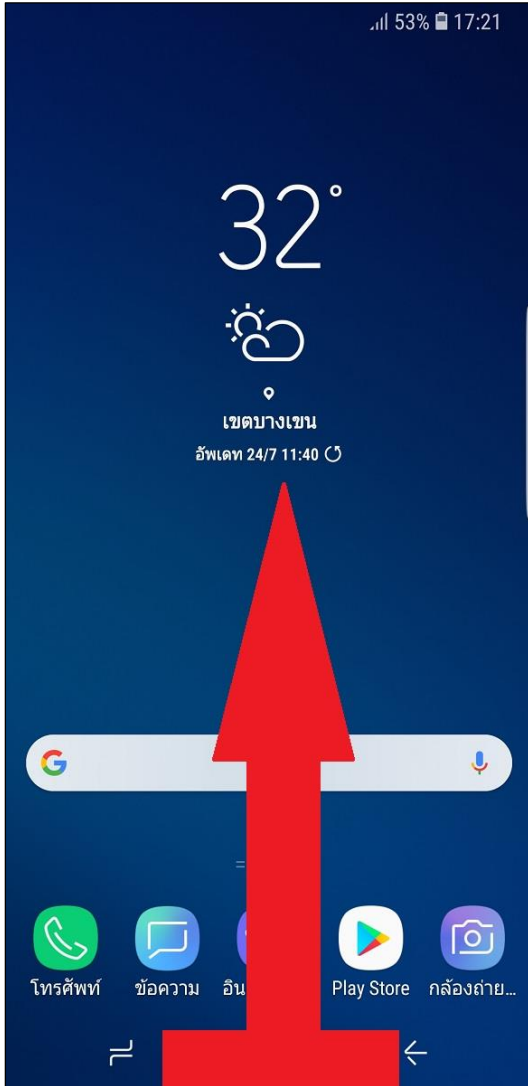

### 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)




### 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)

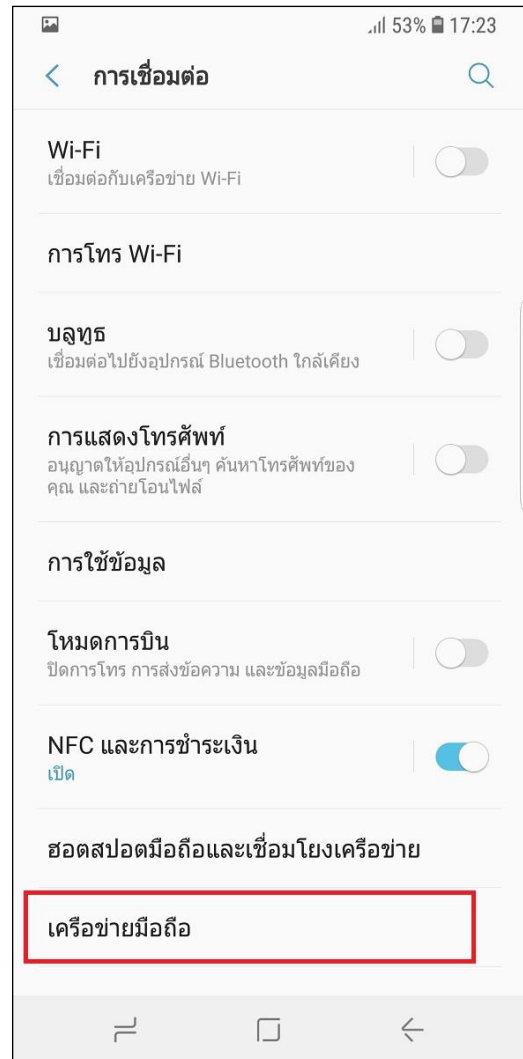


5. เลือก ชื่อแอดเซสพอยท์ (Access Point Names)

การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ (Setup Aumatically)


6. กรณีที่พบหน้าอว่าง หรือมีข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้โดยแตะปุ่มเมนู

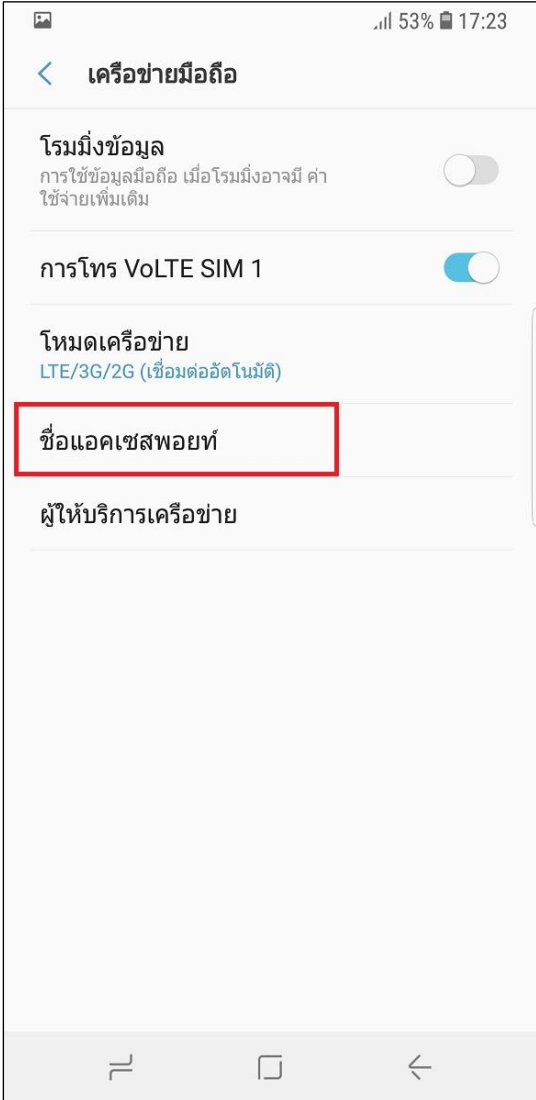


7. จะปรากฏเมนูย่อย เลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)**

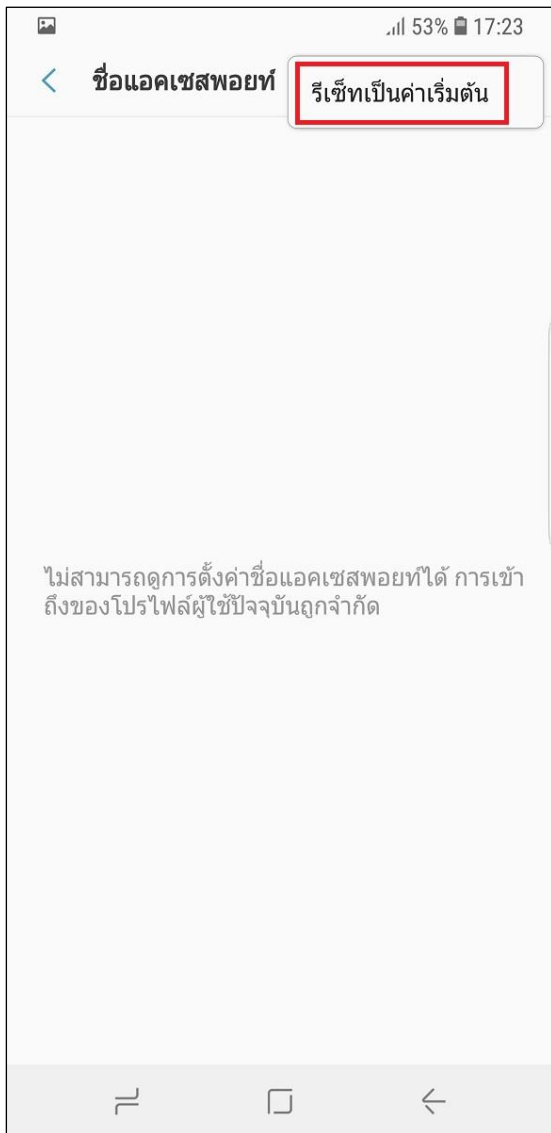


8. จากนั้นข้อความสอบถามการรีเซ็ต เลือก **รีเซ็ต (RESET)** เพื่อยืนยัน

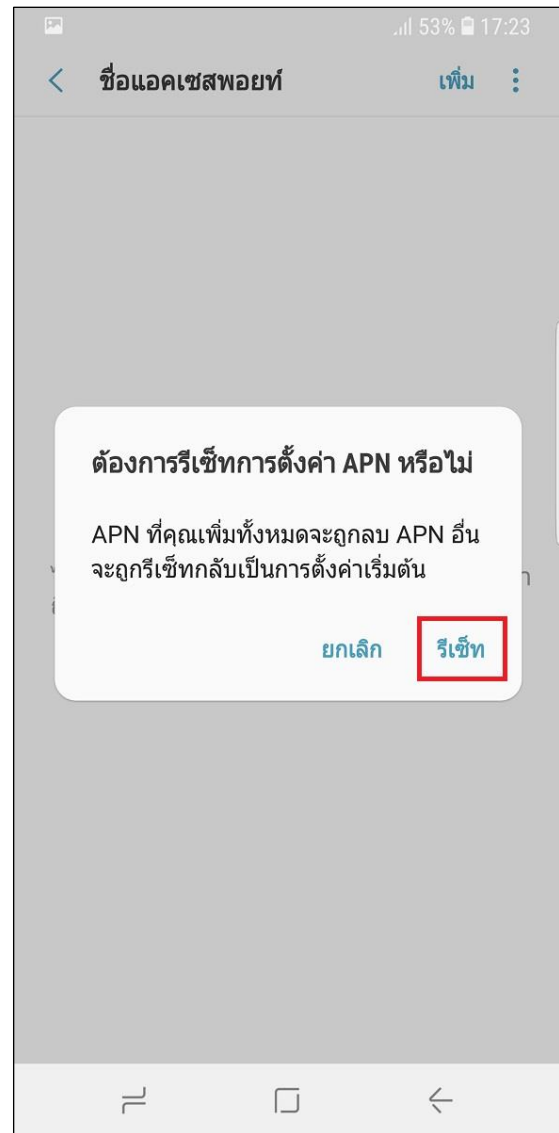

9. ระบบจะคืนค่าการตั้งค่า APN รอสักครู่

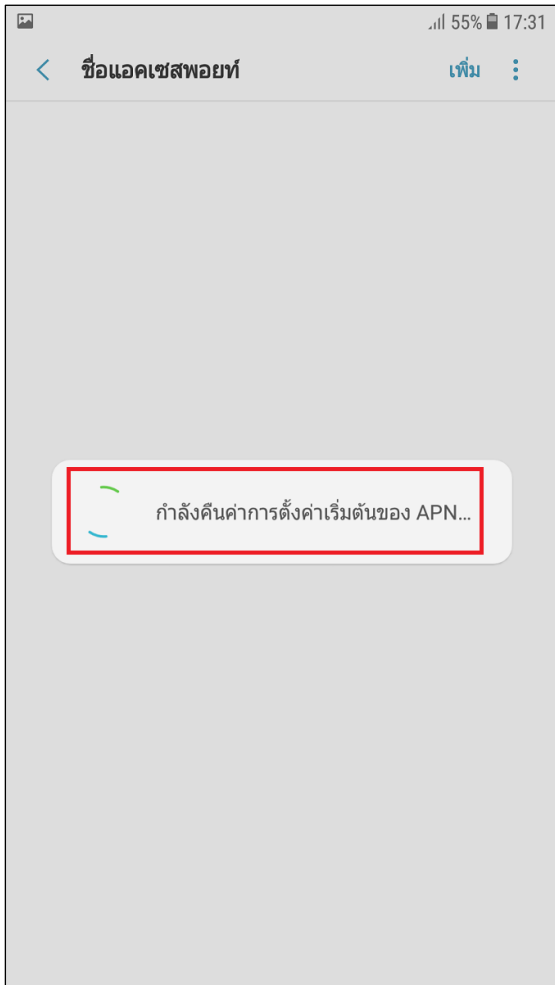



10. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีชุด APN 3 ชุดขึ้นมาใหม่  
คือ INTERNET / MMS / IMS

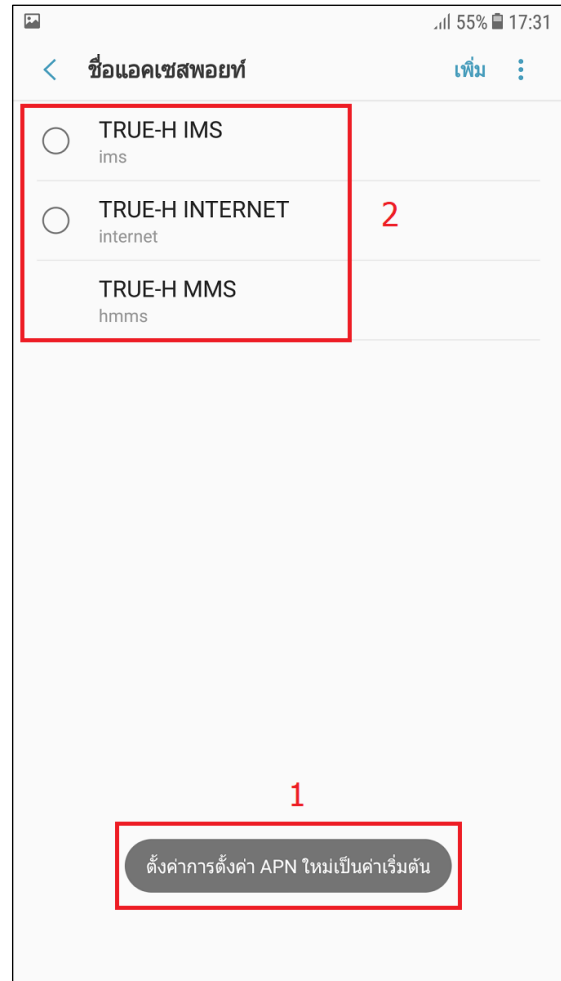

11. เลือกชุด APN ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยแตะที่ชื่อ **TRUE-H INTERNET** ให้มีวงกลมจุดสีฟ้าอยู่หน้าชื่อ > เมื่อดำเนินการแล้ว กรณีที่มีการเปิดใช้ข้อมูลมือถือที่ เครื่องจะจับสัญญาณและแสดงโหมดเครือข่ายว่าจับ สัญญาณอะไรอยู่ (ตัวอย่างในคู่มือ เครื่องจับ สัญญาณ 4G และมีการรับ - ส่ง ข้อมูล)

**การตั้งค่าด้วยตัวเอง (Setup Manually)**


12. ที่หน้าชื่อแอคเซสพอยท์ (Access Point Names) แตะ **เพิ่ม (ADD)** และทำการตั้งค่าชุด APN ดังนี้

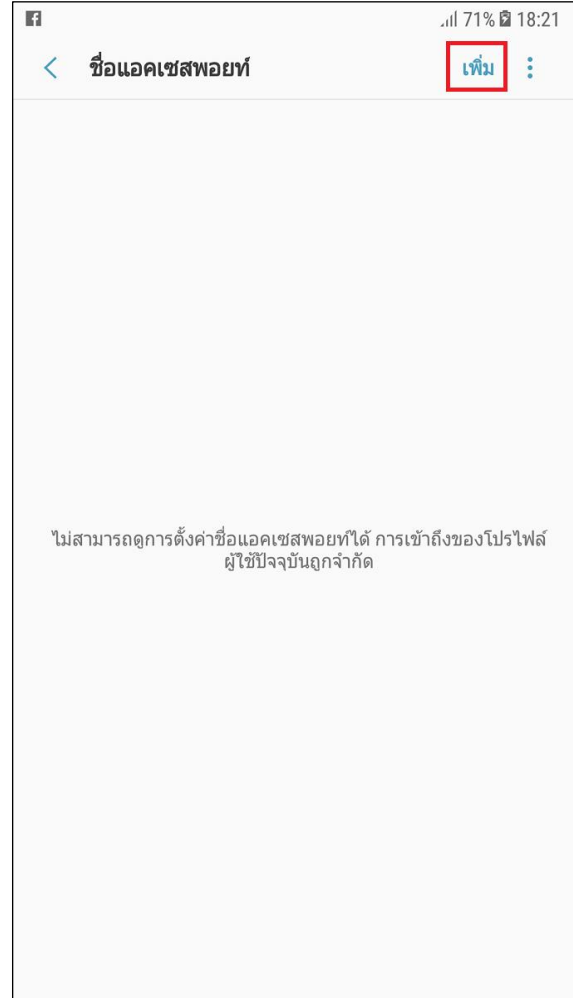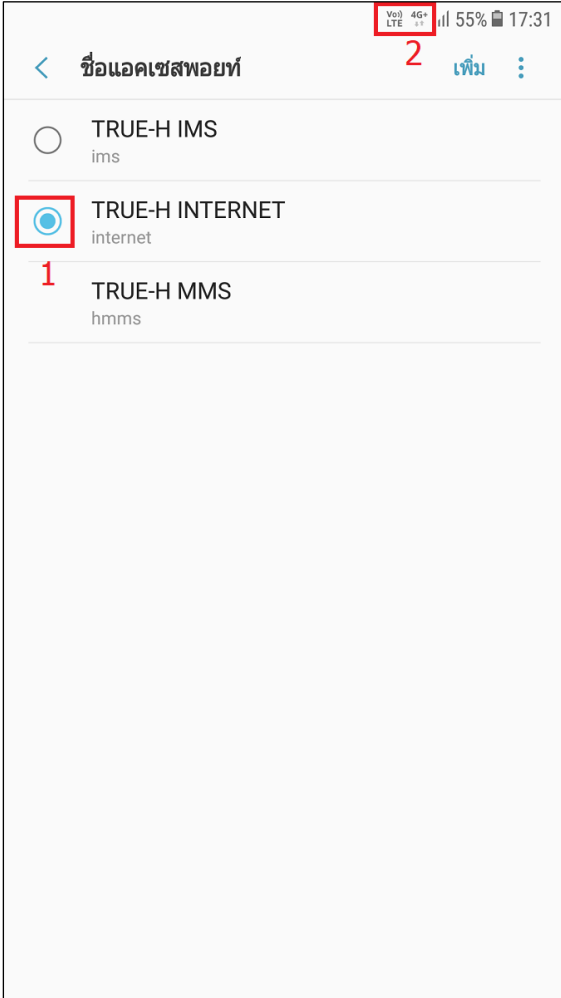

### 13. การตั้งค่า APN Internet

- ชื่อ (Name) = TRUE-H INTERNET
- APN = internet
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
- ชนิด APN (APN type) = default,supl
- โพรโทคอล APN (APN protocol) = IPv4/IPv6
- และ บันทึก (Save)

14. แตะที่ชื่อ **TRUE-H INTERNET** ใ้มีวงกลมจุดสีฟ้าอยู่  
หน้าชื่อ เพื่อที่จะใช้เป็นชุด APN สำหรับเชื่อมต่อ  
อินเทอร์เน็ต

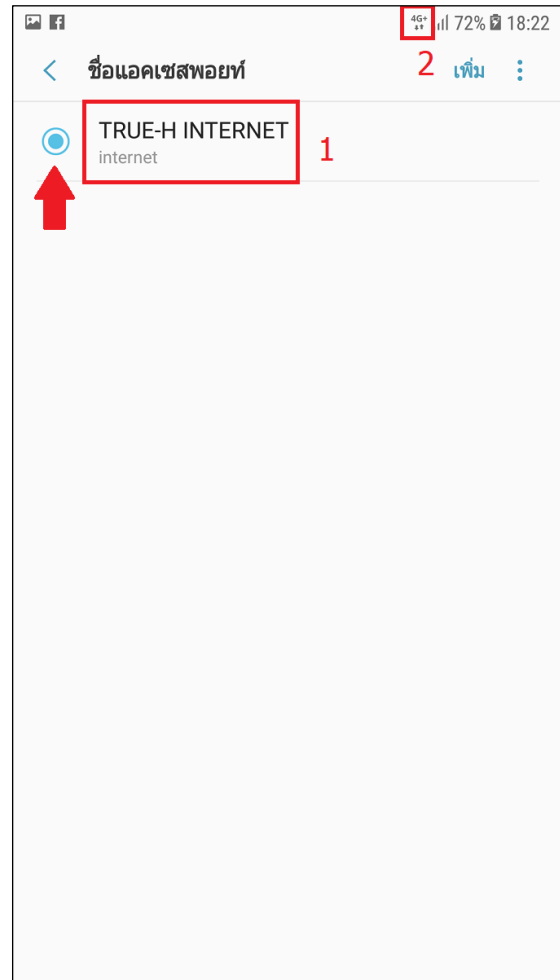



## 15. การตั้งค่า APN MMS


- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = hmms
- ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
- รหัสผ่าน (Password) = true
- MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
- MMS พร็อกซี (Multimedia message proxy) = 010.004.007.039
- พอร์ต MMS (Multimedia message port) = 8080
- ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
- ชนิด APN (APN type) = mms
- โพรโทคอล APN (APN protocol) = IPv4
- แตะ บันทึก (Save)

The screenshot shows the 'แก้ไขแอคเซสพอยท์' (Edit Access Point) screen for MMS configuration. The settings are as follows:

- ชื่อ** (Name): TRUE-H MMS
- APN**: hmms
- พร็อกซี** (Proxy): ไม่กำหนด (None)
- พอร์ต** (Port): ไม่กำหนด (None)
- ชื่อผู้ใช้** (Username): true
- รหัสผ่าน** (Password): \*\*\*\*
- เซิร์ฟเวอร์** (Server): ไม่กำหนด (None)
- MMSC**: http://mms.trueh.com:8002/
- MMS พร็อกซี** (MMS Proxy): 010.004.007.039
- พอร์ต MMS** (MMS Port): 8080

## 16. การตั้งค่า APN IMS

- ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
- APN = ims
- ประเภทการยืนยัน (Authentication type) = PAP
- ชนิด APN (APN type) = ims
- โพรโทคอล APN (APN protocol) = IPv4/IPv6

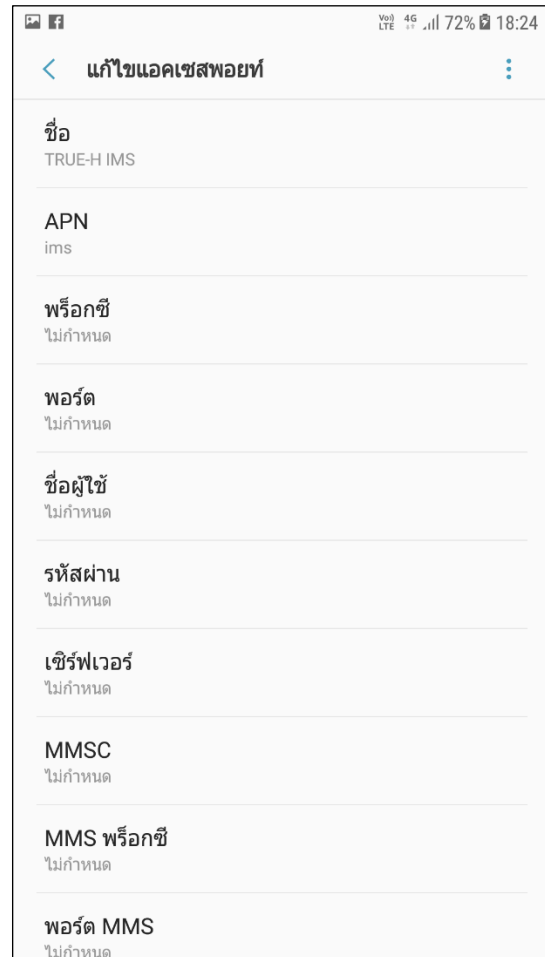

Field	Value
ชื่อ (Name)	TRUE-H IMS
APN	ims
พรีอากซี (Authentication type)	ไม่กำหนด
พอร์ต (APN type)	ไม่กำหนด
ชื่อผู้ใช้ (Username)	ไม่กำหนด
รหัสผ่าน (Password)	ไม่กำหนด
เซิร์ฟเวอร์ (Server)	ไม่กำหนด
MMSC	ไม่กำหนด
MMS พรีอากซี (MMS Authentication type)	ไม่กำหนด
พอร์ต MMS (MMS Port)	ไม่กำหนด