

วิธีการดูคู่มือการใช้งานออนไลน์ (How to View Online Manual Settings)

สำหรับ Router ZTE F688

1.การตั้งชื่อและรหัสผ่าน WIFI

1.1 เปิด Browser ที่ใช้งาน



1.2 พิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter



1.3 พิมพ์ Username=admin /Password =พิมพ์ อักษรตามแถบสีดำด้านล่าง จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Login

中文 | English

Home

Internet

Local Network

VoIP

Management & Diagnosis

Welcome to F688. Please login.


Username

Password


Default Router Password [uZfz7hPq](#)

Login


1.4 เลือก Local Network > เลือก WLAN

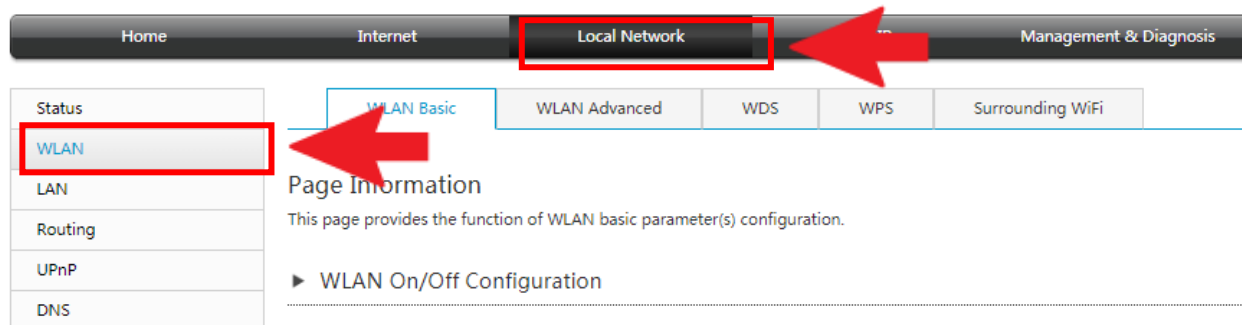

1.5 เลือก WLAN SSID Configuration แล้วใส่ ใส่ชื่อสัญญาณ WIFI 2.4G ที่ต้องการ > ใส่รหัสผ่าน อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

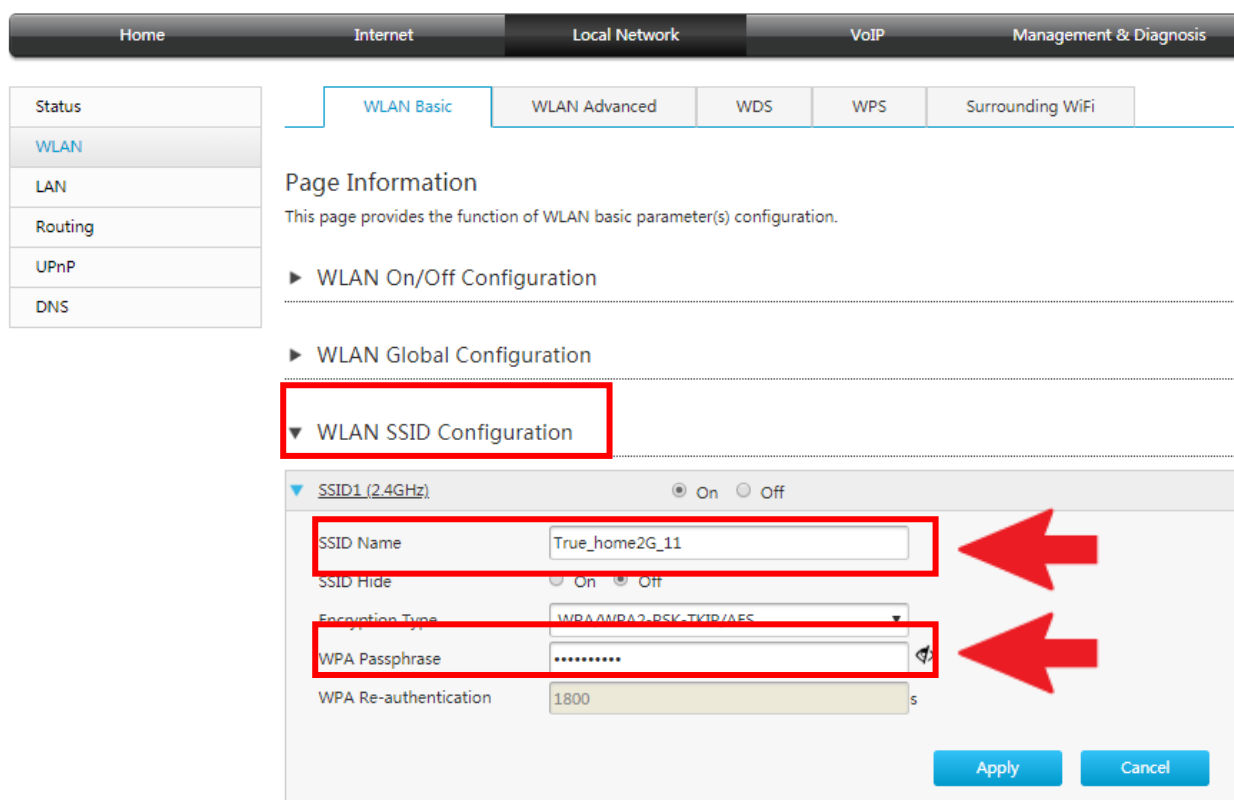

1.6 คลิกที่ปุ่ม Apply

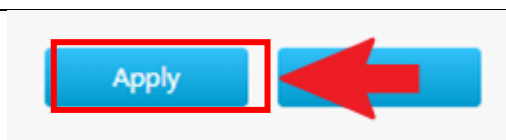

1.7 เลือก SSID5(5GHz) แล้วใส่ ใส่ชื่อสัญญาณ WIFI 5G ที่ต้องการ > ใส่รหัสผ่าน อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

Home Internet **Local Network** VoIP Management & Diagnosis

Status
WLAN
LAN
Routing
UPnP
DNS


WLAN Basic | WLAN Advanced | WDS | WPS | Surrounding WiFi

Page Information
This page provides the function of WLAN basic parameter(s) configuration.

- ▶ WLAN On/Off Configuration
- ▶ WLAN Global Configuration
- ▼ WLAN SSID Configuration
 - ▶ SSID1 (2.4GHz) On Off
 - ▶ **SSID5 (5GHz)** On Off
 - SSID Name: TALUNG_5G
 - SSID Hide: On Off
 - Encryption Type: WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES
 - WPA Passphrase:
 - WPA Re-authentication: 1800 s


Apply Cancel

1.8 คลิกที่ปุ่ม Apply

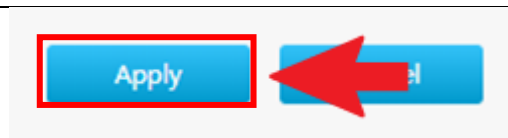


2.การเปลี่ยน Wifi Channel


2.1 เลือก Local Network > เลือก WLAN

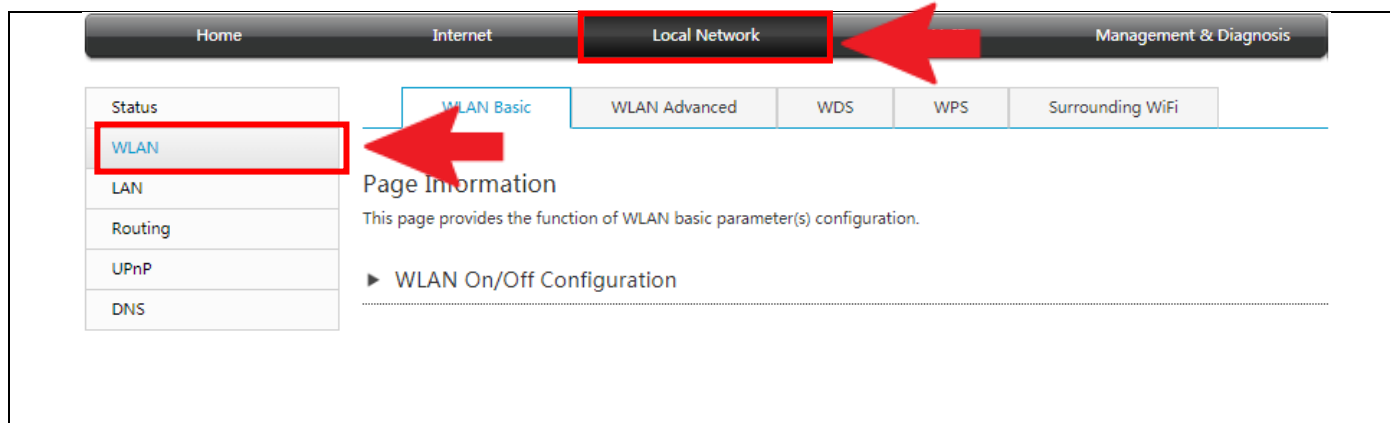

2.2 เลือก WLAN Global Configuration > เลือก Channel ที่ต้องการ (สำหรับ 2.4GHz)

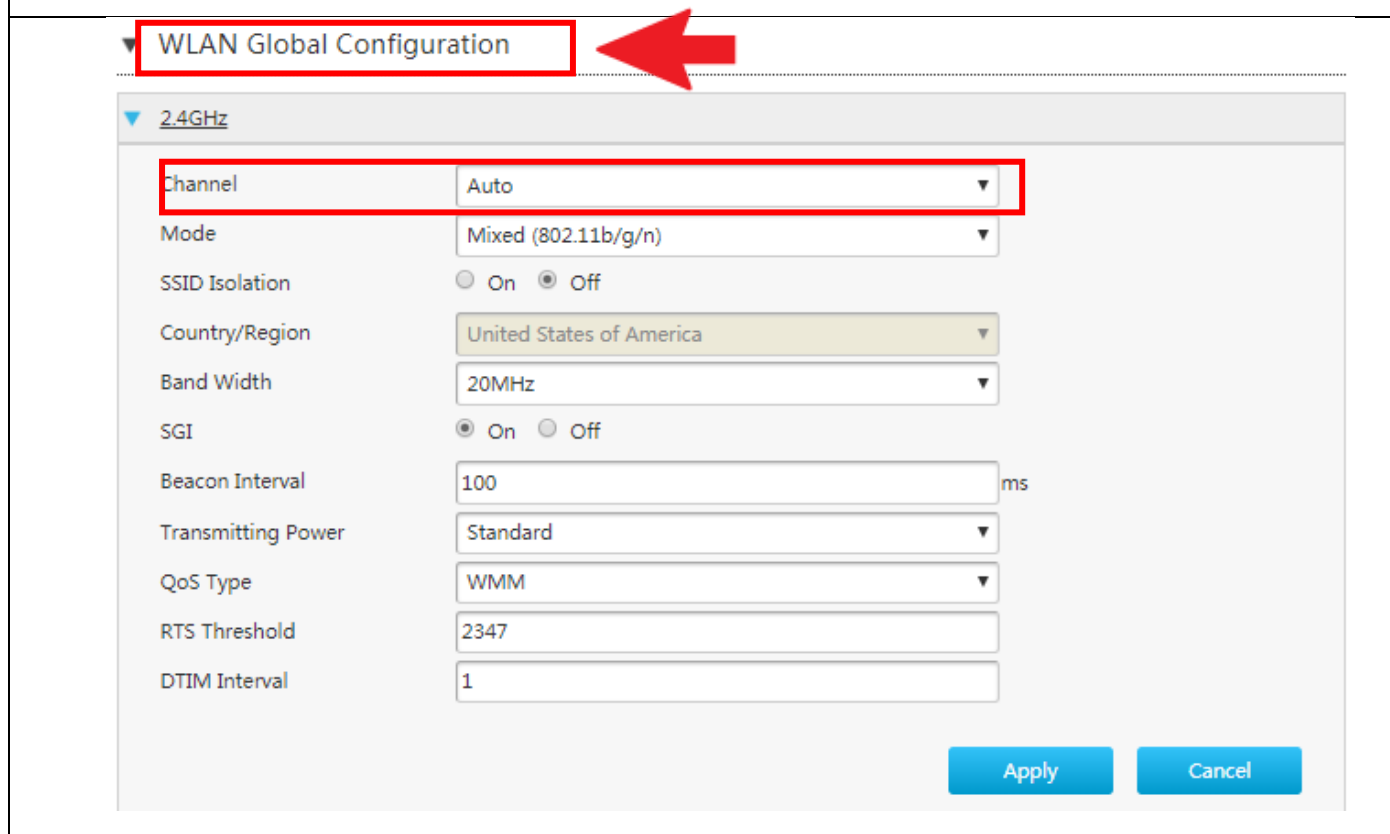

2.3 คลิกที่ปุ่ม Apply

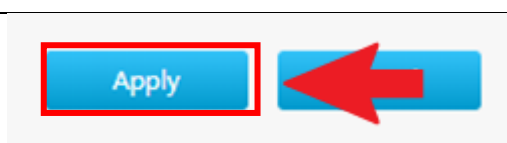

2.4 เลือก WLAN Global Configuration > เลือก 5GHz > เลือก Channel ที่ต้องการ

▼ WLAN Global Configuration

▶ 2.4GHz

▼ 5GHz

Channel	Auto
DFS Setting	Without DFS
Mode	Mixed (802.11a/n/ac)
SSID Isolation	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Country/Region	United States of America
Band Width	Auto
SIG	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Beacon Interval	100 ms
Transmitting Power	Standard
QoS Type	WMM
RTS Threshold	2347
DTIM Interval	1

Apply Cancel

2.5 คลิกปุ่ม Apply

