


3. การกำหนดค่าฮอตสปอต (Hotspot configuration)



4. จะปรากฏหน้าจอแสดงการตั้งค่าต่างๆ

- ชื่อเครือข่าย (Network ID) = ชื่อเครือข่ายที่ต้องการให้ปรากฏ
- ความปลอดภัย (Security) = มี 2 ตัวเลือก :
 - None = ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
 - WPA2 PSK = ค่ามาตรฐาน
- รหัสผ่าน (Password) = จะต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว

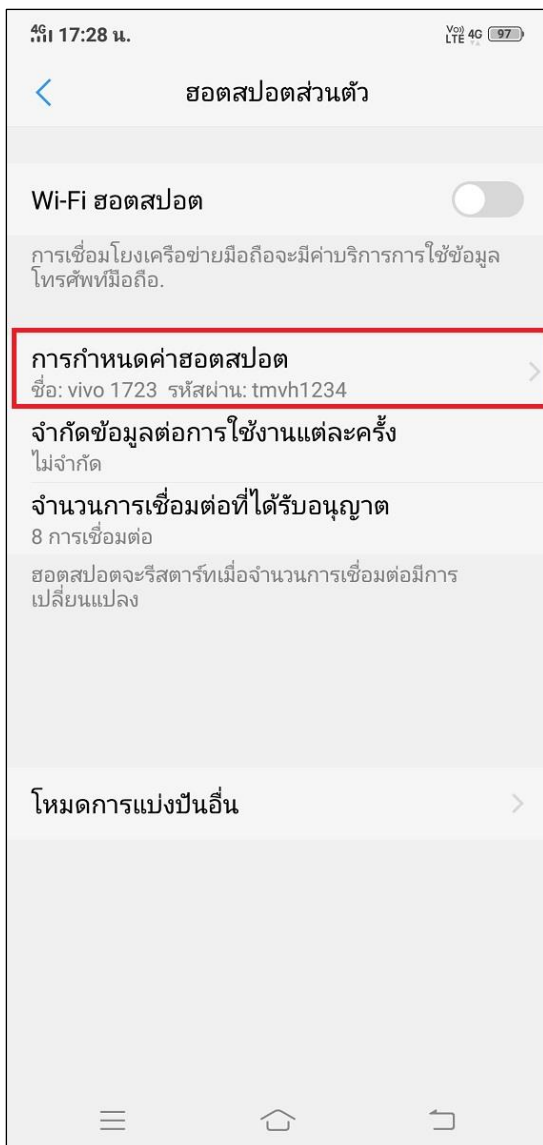

5. เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว **เสร็จสิ้น (Done)**



6. จากนั้น จะกลับมาที่หน้าจอฮอตสปอตส่วนตัว (Personal Hotspot) อีกครั้ง สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ดังนี้

- จำกัดข้อมูลต่อการใช้งานแต่ละครั้ง (Data limit per use) : เลือกจำนวนที่ต้องการ หรือระบุเอง
- จำนวนการเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาต (Number of connections allowed) : ได้ตั้งแต่ 1 – 8 เครื่อง



7. การเปิดใช้งาน : ที่ Wi-Fi ฮอตสปอต (Wi-Fi Hotspot) แตะปุ่มเพื่อเปิด


8. ระบบจะเปิดสัญญาณ ตรงปุ่มสีฟ้าจะปรากฏเป็นจุด หมุนรอบเป็นวงกลม แสดงถึงกำลังกระจายสัญญาณ



9. เมื่อมีอุปกรณ์จับสัญญาณ : ที่หัวข้อ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Device connected) = จะปรากฏชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขึ้นมา และมุมบนซ้ายมือ จะปรากฏรูปกระจายสัญญาณ พร้อมตัวเลข 1 = จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ปัจจุบัน



10. ที่หน้าจอศูนย์การแจ้งเตือน (Notification Center) จะปรากฏข้อความ การปล่อยสัญญาณหรือฮอตสปอตทำงานอยู่ (Tethering or hotspot active) : จะแสดงปริมาณข้อมูลมือถือที่ได้ออกแบ่งปันผ่าน Wi-Fi พร้อมแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ปัจจุบัน

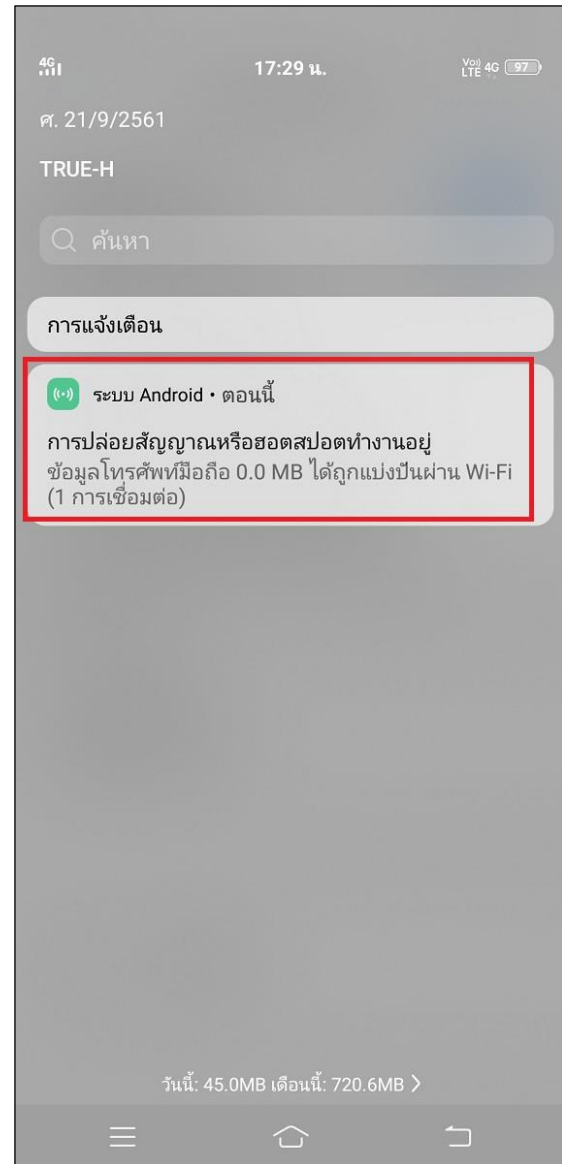

11. ถ้าต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ : ที่หัวข้อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Device connected) และ ชื่อ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ



12. หน้าจอแสดงข้อมูล

- ชื่อ (Name) = ชื่ออุปกรณ์ : สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อได้
- ที่อยู่ MAC (MAC address) = ข้อมูลที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ที่อยู่ IP (IP address) = เลขที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่
- เพิ่มไปยังบัญชีดำ (Add to blacklist) = บล็อกไม่ให้ใช้งาน (ถ้าเพิ่มไปแล้ว จะต้องไปนำออกที่หัวข้อบัญชีดำ ซึ่งอยู่ในหน้าจอฮอตสปอตส่วนตัว ตามข้อ 12. : จะปรากฏเมนูนี้ขึ้นมาเอง)

