



การตั้งค่า True SMART 4G P1 Series เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ True SMART 4G P1 Series และ True SMART 4G CHAMPION รวมถึง True SMART 4G รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8.0


1. หน้าจอหลักและ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชัน
ทั้งหมด
2. และ การตั้งค่า (Settings)

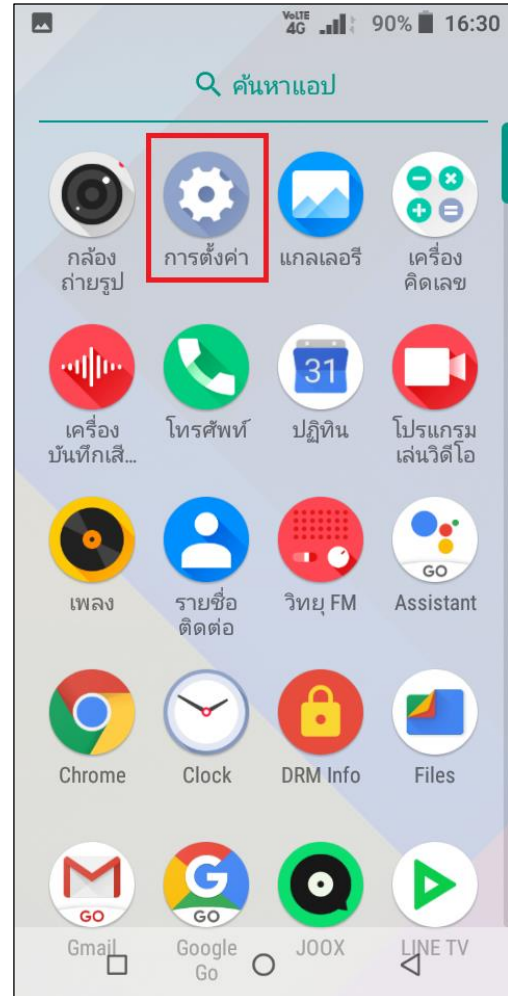


3. ๙๓: เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)

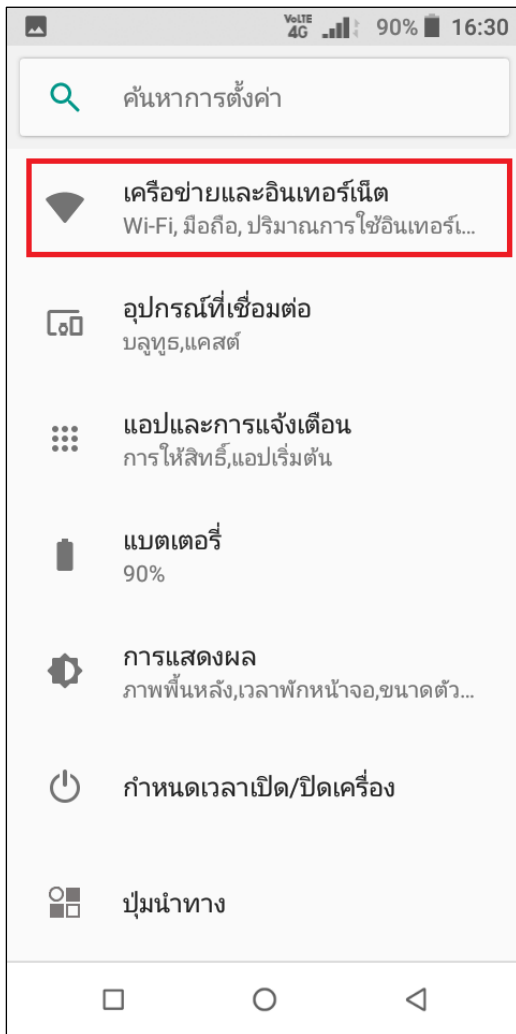

4. ๙๓: ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (Hotspot & tethering)

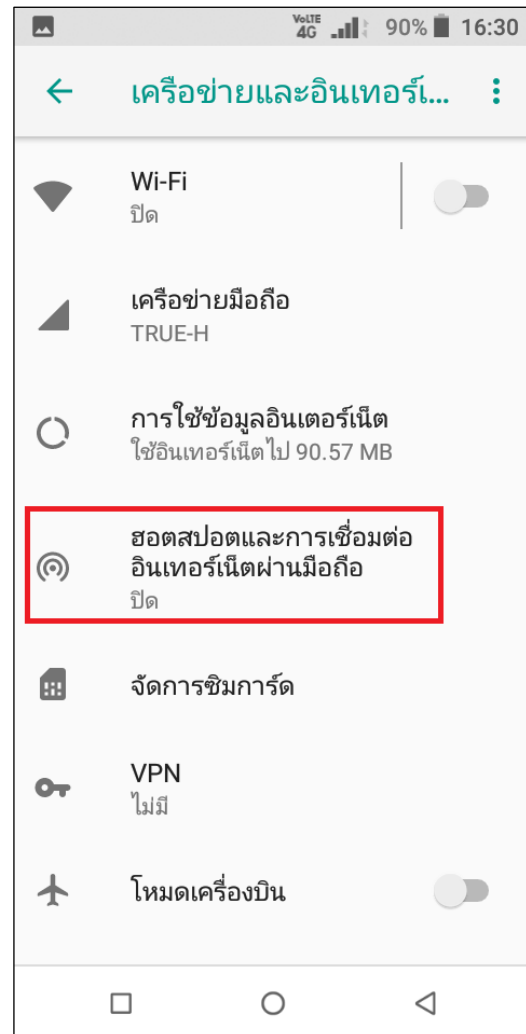

5. ในกรณีที่ใช้งานครั้งแรก หรือต้องการกำหนดค่า ๓๓๓
เมนู **ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอตและการจัดการผู้ใช้ (Wi-Fi
hotspot settings and user management)**

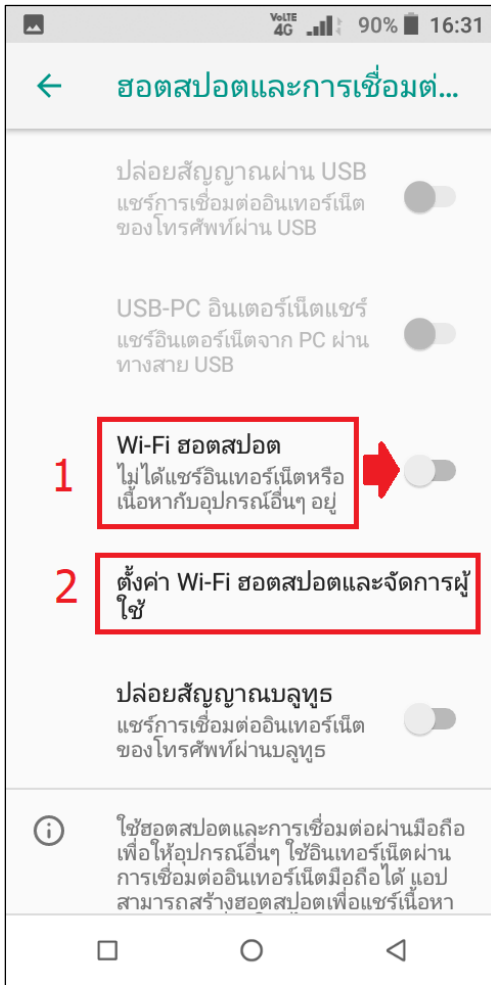

6. จากนั้น๓๓๓ **ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi
hotspot)**





7. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้


- ชื่อเครือข่าย (Network name)
- ความปลอดภัย (Security) :
 - ไม่มี (None)
 - WPA PSK
 - WPA2 PSK : ค่ามาตรฐานจะเลือกที่ค่านี้
- รหัสผ่าน (Password) : จะต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
ถ้าเลือก None จะไม่ปรากฏข้อนี้)
- เลือกย่านความถี่ AP (Select AP Band) : จะมีให้เลือก
2.4GHz กับ 5 GHz
- การเชื่อมต่อสูงสุด (Max Connections) : เลือกได้ตั้งแต่
1 – 8 เครื่อง

8. ถ้าต้องการตรวจสอบว่ารหัสผ่านใส่เป็นค่าอะไร และ

แสดงรหัสผ่าน (Show password) ที่ตัวอักษรรหัสผ่าน
(Password) จะแสดงข้อมูลที่ให้เห็นว่าใส่ค่าอะไร

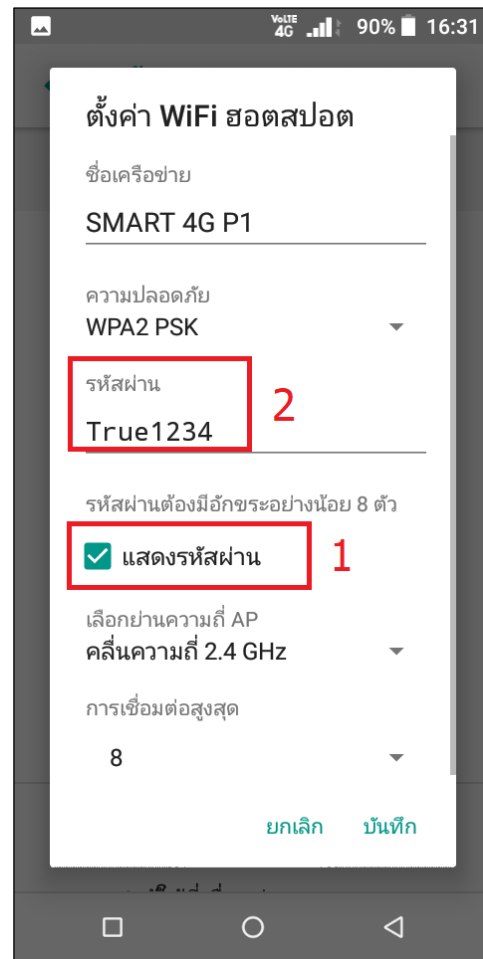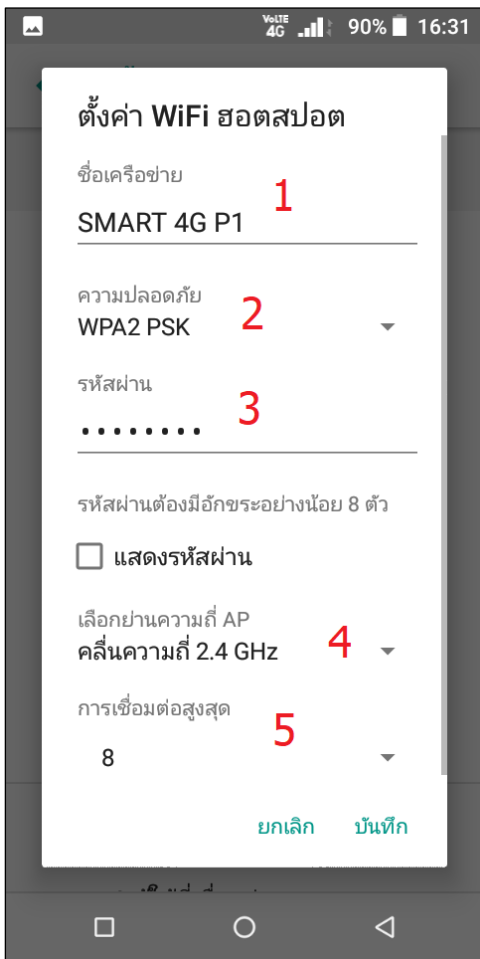

9. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้ **บันทึก (SAVE)**

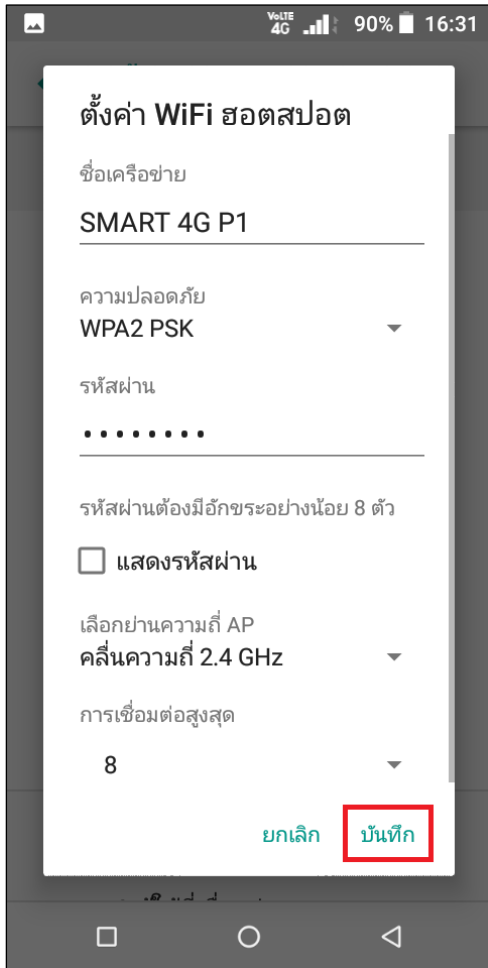


10. จากนั้นจะกลับมาที่หน้าจอตั้งค่าสเปคต Wi-Fi และจัดการผู้ใช้ (Wi-Fi hotspot settings and user management) สังเกตด้านบน จะแสดงข้อความ **ปิด (Off)** ให้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการใช้งาน



11. ระบบจะทำการเปิดใช้งาน โดยปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว ที่มุมบนซ้ายมือจะปรากฏสัญลักษณ์ การปล่อยสัญญาณ หรือฮอตสปอตทำงานอยู่ (Tethering or hotspot active)


12. การกำหนดค่าด้วยตนเอง (Manual Settings)

ในหน้าจอนี้ ตรงกลางหน้าจอ จะปรากฏเมนู **เชื่อมต่อผู้ใช้ (Connected Users)** : ถ้ามีการเชื่อมต่อจะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, แสดงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับหมายเลข IP ที่จับใช้งาน และค่า Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์นั้น ๆ แตะที่ชื่ออุปกรณ์นี้

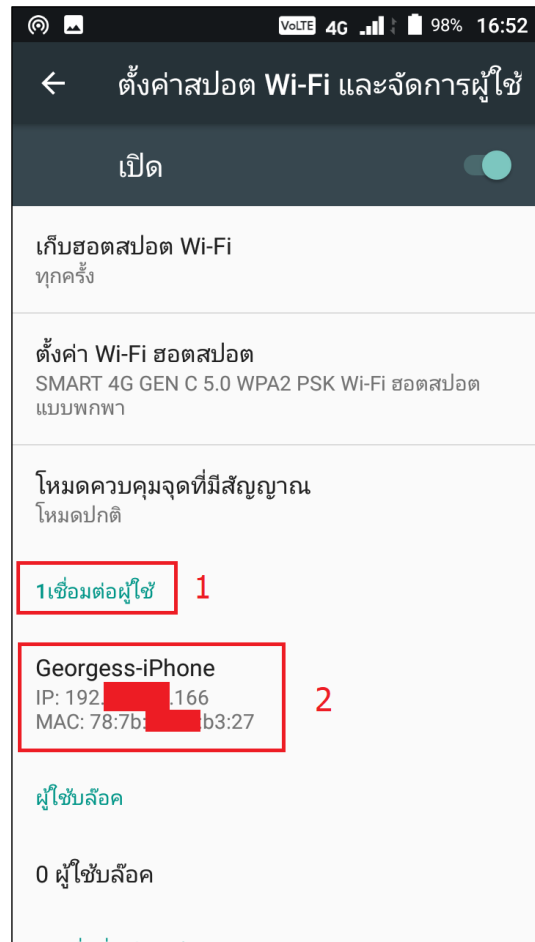


13. จะปรากฏข้อมูลชื่ออุปกรณ์, หมายเลข IP ที่เชื่อมต่อ และข้อมูล Wi-Fi Mac พร้อมตัวล็อกดังนี้

- บล็อก (Block) : บล็อกไม่ให้อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ฮอตสปอตนี้ได้
- เพิ่มชื่อที่อนุญาต (ADD WHITILIST) : จะเป็นการเพิ่ม อุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ฮอตสปอตนี้ได้ (จะทำการหรือไม่ก็ได้ ขอเพียงใส่รหัสผ่านถูกต้องก็สามารถใช้งานได้) (ได้อยู่แล้ว)

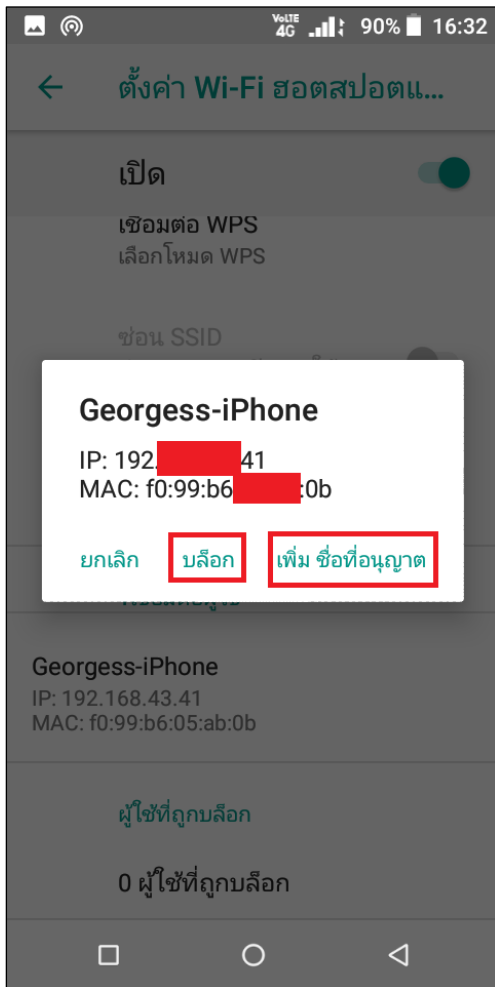

14. ระหว่างปล่อยสัญญาณ ถ้าเข้าหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) จะปรากฏข้อความ การปล่อยสัญญาณ หรือฮอตสปอตทำงานอยู่ (Tethering or hotspot active) แสดงอยู่

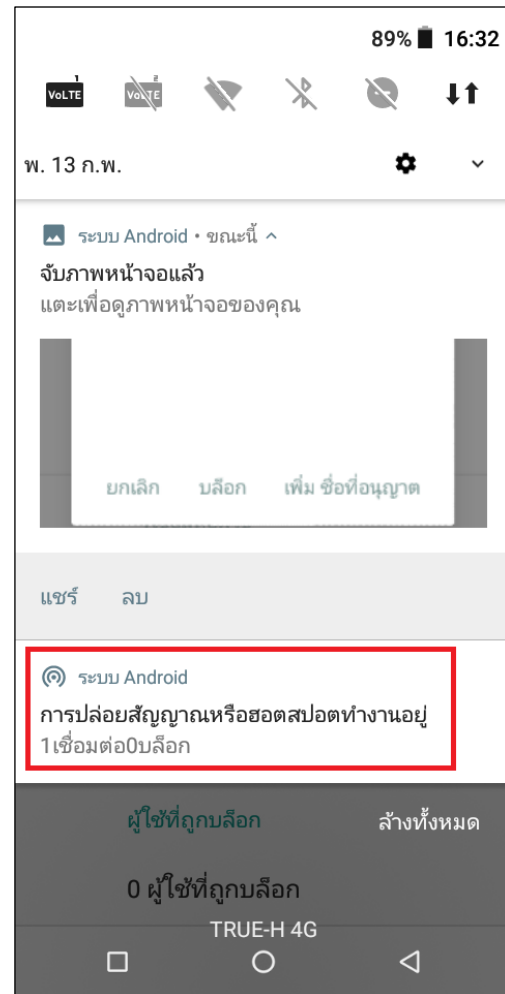

15. ที่หน้าจอต้งค่าสพอต Wi-Fi และจัดการผู้ใช้ (Wi-Fi hotspot settings and user management) ด้านล่างสุด จะมีให้ตั้งค่า รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต (WhiteList Device List) และ + **ด้วยตนเองเพิ่มอุปกรณ์ ชื่อที่อนุญาต (+ Manually Add WhiteList Device)**

16. จะปรากฏหน้าจออุปกรณ์การจัดการ (Management device)

- ชื่ออุปกรณ์ (Device Name) : กรอกชื่ออุปกรณ์ ให้ตรงตามอุปกรณ์นั้น ๆ
- อุปกรณ์แมค (Device Mac) : กรอกข้อมูล Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์นั้น ๆ
- **จากการทดสอบ** ปรากฏว่าถึงจะใส่ข้อมูลอุปกรณ์ไปแล้ว ทั้งชื่อ และ Wi-Fi MAC แต่ถ้ามีการเชื่อมต่อสพอตแล้ว => ต่อมามีการเปลี่ยนรหัสผ่านสพอตใหม่ => ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อสพอตได้ : จำเป็นจะต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ จึงจะสามารถใช้งานได้

