


การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ FiberHome AN5506-04-CG

1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ **192.168.1.1** กด **Enter**

- Username = **admin**
- Password = **password**
- จากนั้นกด **Login**

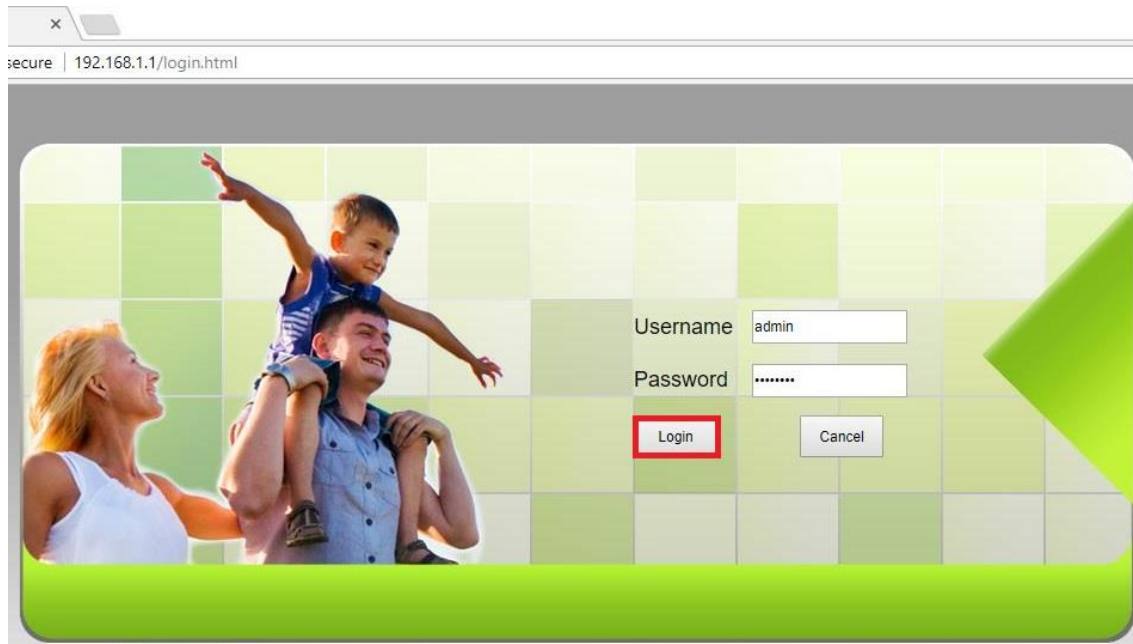

2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า **Status** เป็นหน้าแรก

secure | 192.168.1.1/login.html Logout

Status Network Security Application Management

Device Information Status » Device Information » Device Information

On this page, you can query device information.

Device Information	
Software Version	RP2601
Hardware Version	WKE2.134.285C3G
Device Model	AN5506-04-CG
Device Description	GPON
ONU State	O1(STATE_INIT)
ONU Regist State	INIT
LOID	fiberhome
CPU Usage	0.00%
Memory Usage	37.35%
Web Server port	80
CATV Enable	Enable
CATV Recived Power	-40.00dBm
CATV RF Power	-4.01dBmV

3. ไปที่ **Management** > เมนูย่อย **Account Management** > **User Account** > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- **Username** : admin (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)
- **Old LAN Password** : ใส่ รหัสผ่าน (password) เก่า ที่เข้าหน้า Configuration ผ่าน LAN
- **New LAN Password** : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ ที่ต้องการ
- **LAN Password Confirm** : ใส่รหัสผ่าน (password) ใหม่ เพื่อยืนยันอีกครั้ง
- จากนั้นกด **Apply**

192.168.1.1/login.html

Logout

Status Network Security Application Management

Account Management » Account Management » User Account

You could configure current account on this page. Please input the wan password to enable wan access function.

Account Management	
Username	admin *
Old LAN Password	* *
New LAN Password	*(8 - 32 Characters)
LAN Password Confirm	* *
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
Old WAN Password	
New WAN Password	*(8 - 32 Characters) (Different from the LAN password)
WAN Password Confirm	* *
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>	