


การตั้งค่าครั้งแรก และการตั้งค่าเมนู Wizard สำหรับ HUMAX HV100-02

1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser แล้วกด Enter




2. จะพบหน้าต่าง Welcome to Setup Wizard กดปุ่ม NEXT

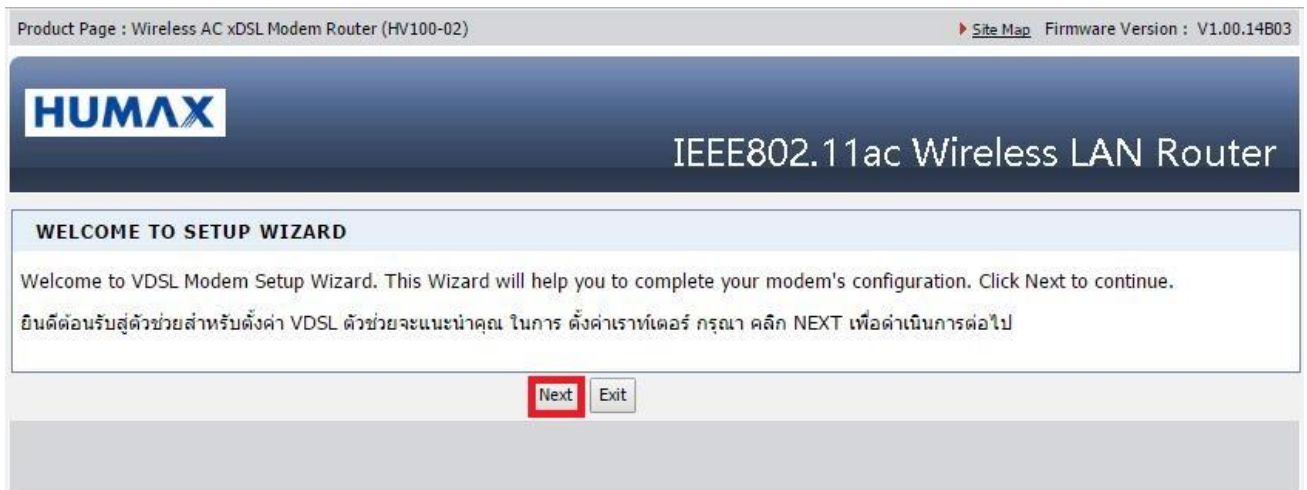


3. พิมพ์ Password เป็น password จากนั้นกดปุ่ม Login



4. จะพบหน้าจอถามว่า ต้องการตั้งค่าให้ Router เป็นแบบ Plug & Play หรือไม่

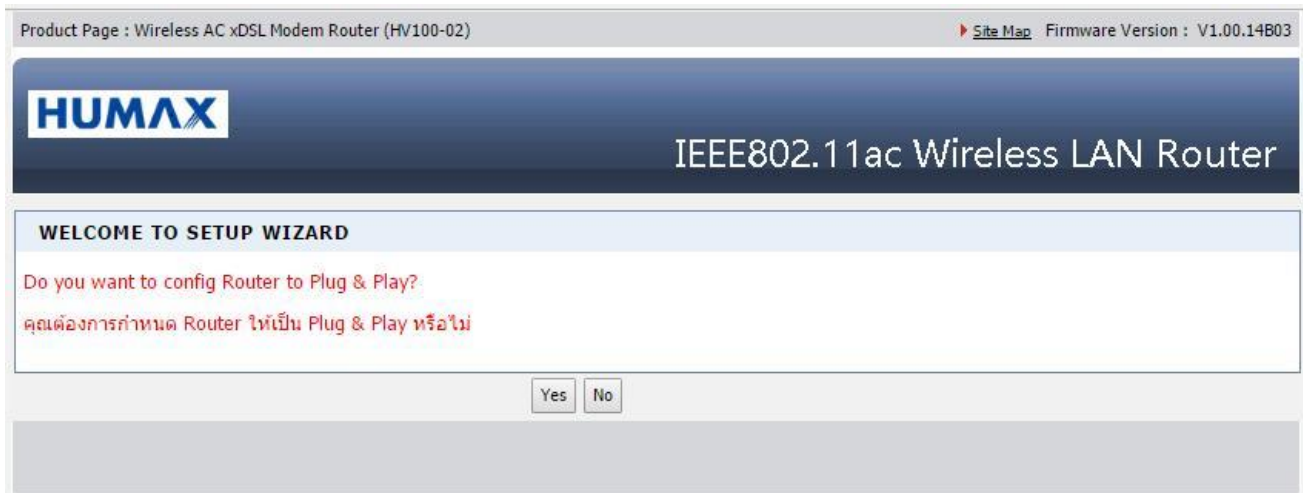

5. กดปุ่ม Yes, Router จะ Restart ใช้เวลาประมาณ 120 วินาที

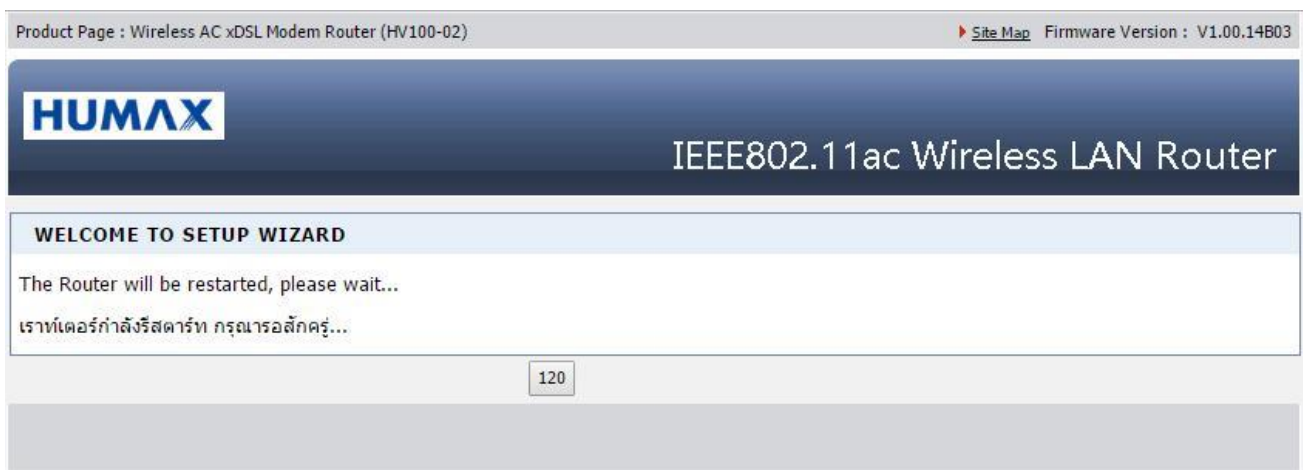

5.1. หลังจาก Restart แล้ว ถ้า Router ยังอยู่ระหว่างเชื่อมต่อ Internet จะพบหน้าให้กดปุ่ม Refresh หรือ Login

5.1.1. ปุ่ม **Refresh**:


5.1.1.1. ถ้า Router ยังเชื่อมต่อ Internet ไม่สำเร็จ จะอยู่หน้านี้เหมือนเดิม

5.1.1.2. ถ้า Router เชื่อมต่อ Internet สำเร็จ จะพบหน้า Welcome.truelife.com

5.1.2. ปุ่ม **Login**: เมื่อกดแล้วจะย้อนกลับไปหน้า Login Router อีกครั้ง




5.2. หลังจาก Restart แล้ว ถ้า Router เชื่อมต่อสำเร็จ จะพบหน้าจอ welcome.truelife.com

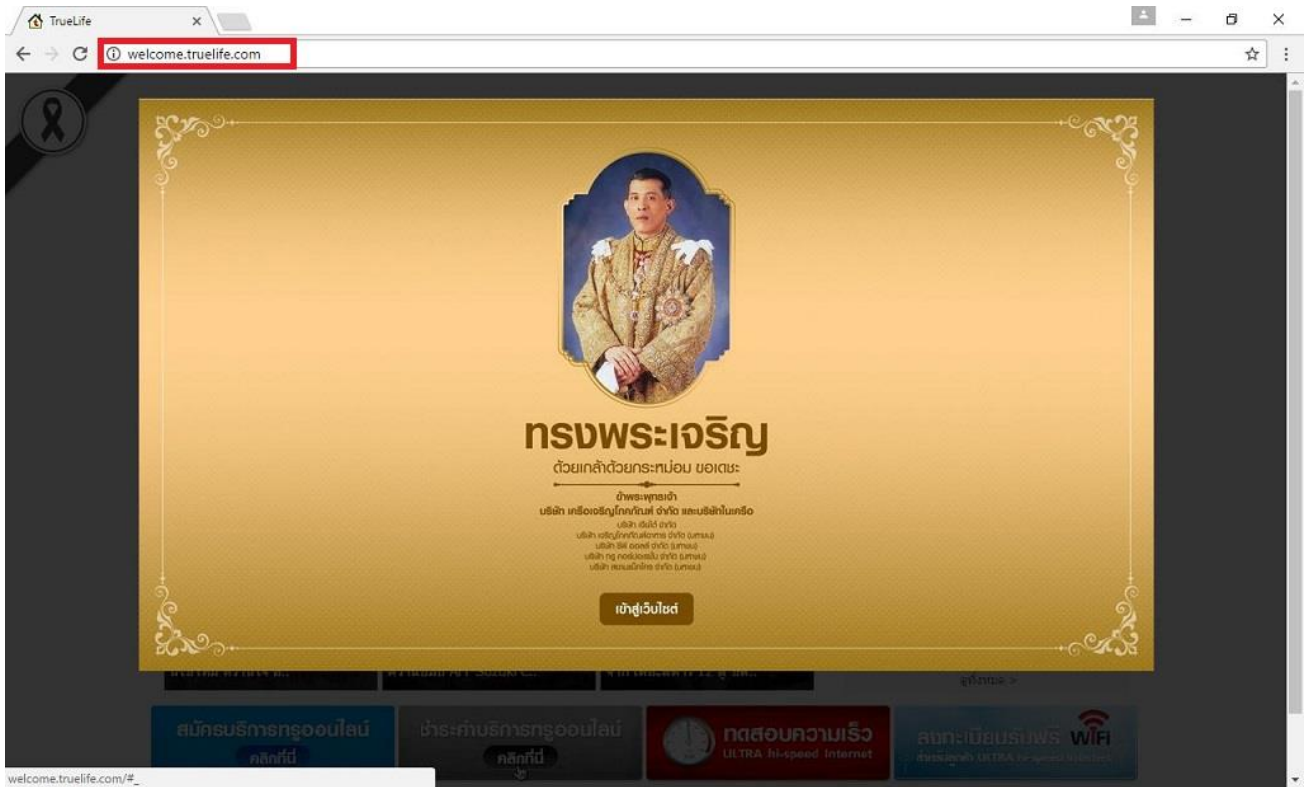

6. กดปุ่ม No, จะพบหน้าจอให้ตั้งค่า PPPoE

- User Name: ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ทรู) เช่น 123456@truehisp
- Password: ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ทรู)
- Connection: เลือก AlwaysOn
- จากนั้นกดปุ่ม Next

Product Page : Wireless AC xDSL Modem Router (HV100-02) Site Map Firmware Version : V1.00.14B03



IEEE802.11ac Wireless LAN Router

WELCOME TO SETUP WIZARD

Quick Start - PPPoE/PPPoA.
Enter Username and Password that you have already registered and then select connection type. Click NEXT to continue.

การตั้งค่า - PPPoE/PPPoA.
กรณณาป้อนUsername และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ. คลิก NEXT เพื่อดำเนินการต่อไป

User Name:

Password:

Connection: AlwaysOn
 Manual

Note: "Always on" connection is suitable for Unlimited package.
"Manual" connection is suitable for Limited package.

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อแบบ Always on เหมาะสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัดชั่วโมง
การเชื่อมต่อแบบ Manual เหมาะสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ รายชั่วโมง

Back Next Exit

6.1. การตั้งค่า Wireless

- Enable: ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน Wireless
- SSID: ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
- Channel: เลือก Channel ที่ต้องการ
- Security Mode: WPA /WPA2+TKIP /AES
- Authentication Type: เลือก PSK เท่านั้น
- Encryption Type: เลือกตามต้องการ
- Confirmed Passphrase: ใส่รหัส wireless ตัวอักษรหรือตัวเลข 8 ตัวขึ้นไป
- หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม **Next**

Product Page : Wireless AC xDSL Modem Router (HV100-02) Site Map Firmware Version : V1.00.14B03



IEEE802.11ac Wireless LAN Router

WELCOME TO SETUP WIZARD

Wireless LAN Setup
การกำหนดค่าการใช้งาน Wireless LAN

WIRELESS BASIC SETTING

Enable

SSID

Channel →

SECURITY CONFIGURATION

Security Mode →

Authentication Type PSK EAP

Encryption Type TKIP AES TKIP and AES

Group Rekey Time (seconds)

Confirmed Passphrase

6.2. Security Mode: WEP

- Authentication Type: เลือกตามต้องการ
- Encryption: WEP 64-bit
- ASCII: ใส่ 5 ตัวอักษร (0-9, a-f, A-F)
- Hex: ใส่ 10 ตัวอักษร
- Encryption: WEP 128-bit
- ASCII: ใส่ 13 ตัวอักษร (0-9, a-f, A-F)
- Hex: ใส่ 26 ตัวอักษร
- หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม **Next**

SECURITY CONFIGURATION

Security Mode WEP

Authentication Type Auto Open System Shared Key

SECURITY ENCRYPTION (WEP) KEY

Encryption Strength 64bit

Key Format ASCII

Passphrase Generate

Key 1 9F4CAA1568

Key 2

Key 3

Key 4

64bit

64bit

128bit

64bit

64bit

ASCII

ASCII

HEX

Back
Next
Exit


6.3. Security Mode: None, หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Next

SECURITY CONFIGURATION

Security Mode None

Back
Next
Exit

7. กดปุ่ม Finish เป็นการเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า

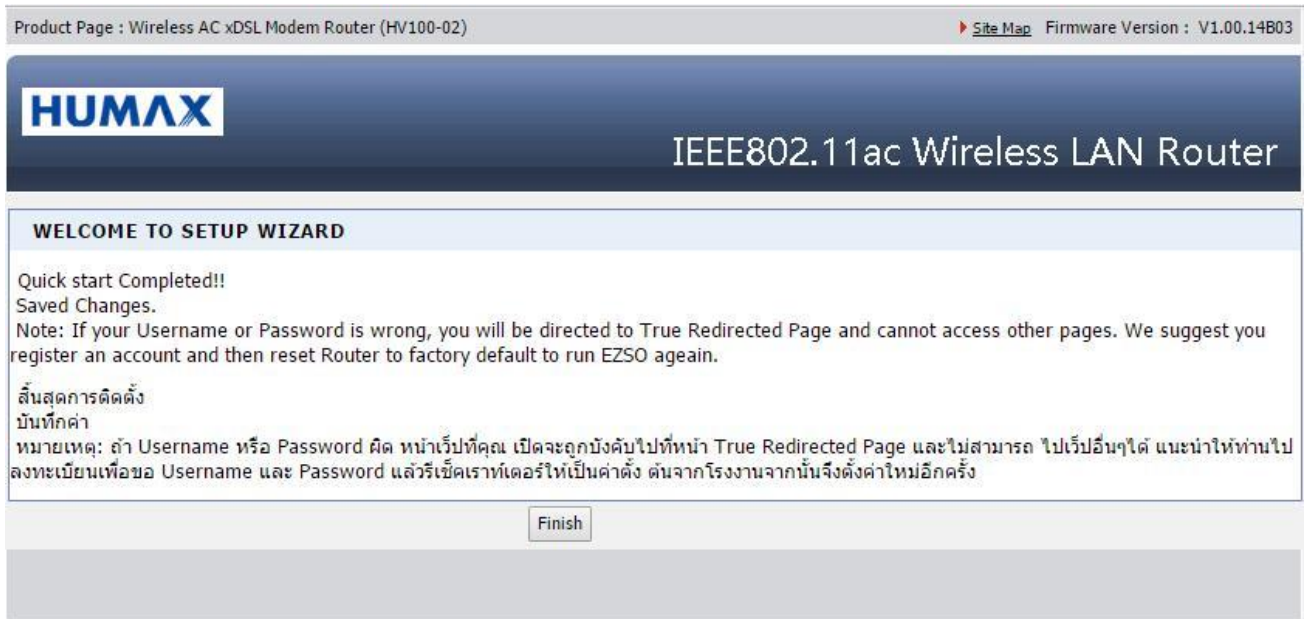

8. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะพบหน้า welcome.truelife.com

