



## การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ Hymax Quantum T3A

### 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย

- ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ **192.168.1.1** หรือ <http://dearmyrouter.net>
- ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ **192.168.0.1**
- ID: **admin** / Password: **0557**

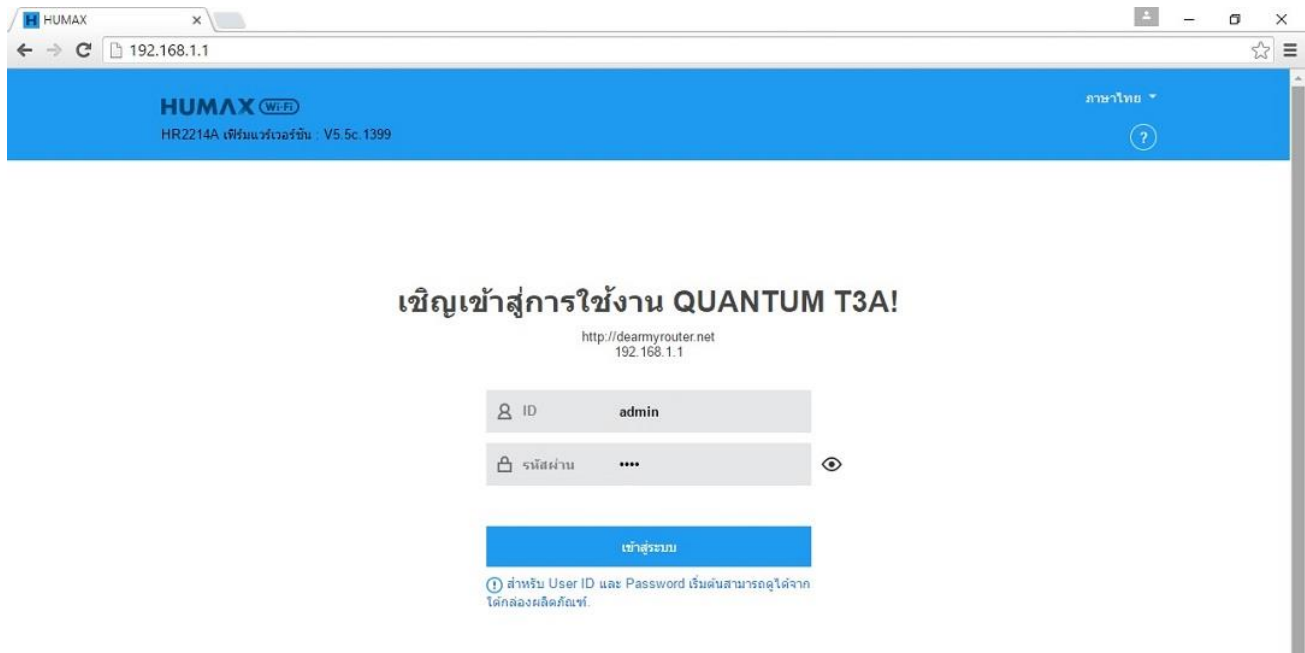

2. หลังจาก Login เข้ามาแล้วจะเข้าหน้าจอ Wizard สามารถตั้งค่าอย่างง่ายผ่านหน้าจอนี้ได้  
 ถ้าต้องการตั้งค่าแบบปกติ เลือก **การตั้งค่าขั้นสูง [Advanced Setup]**

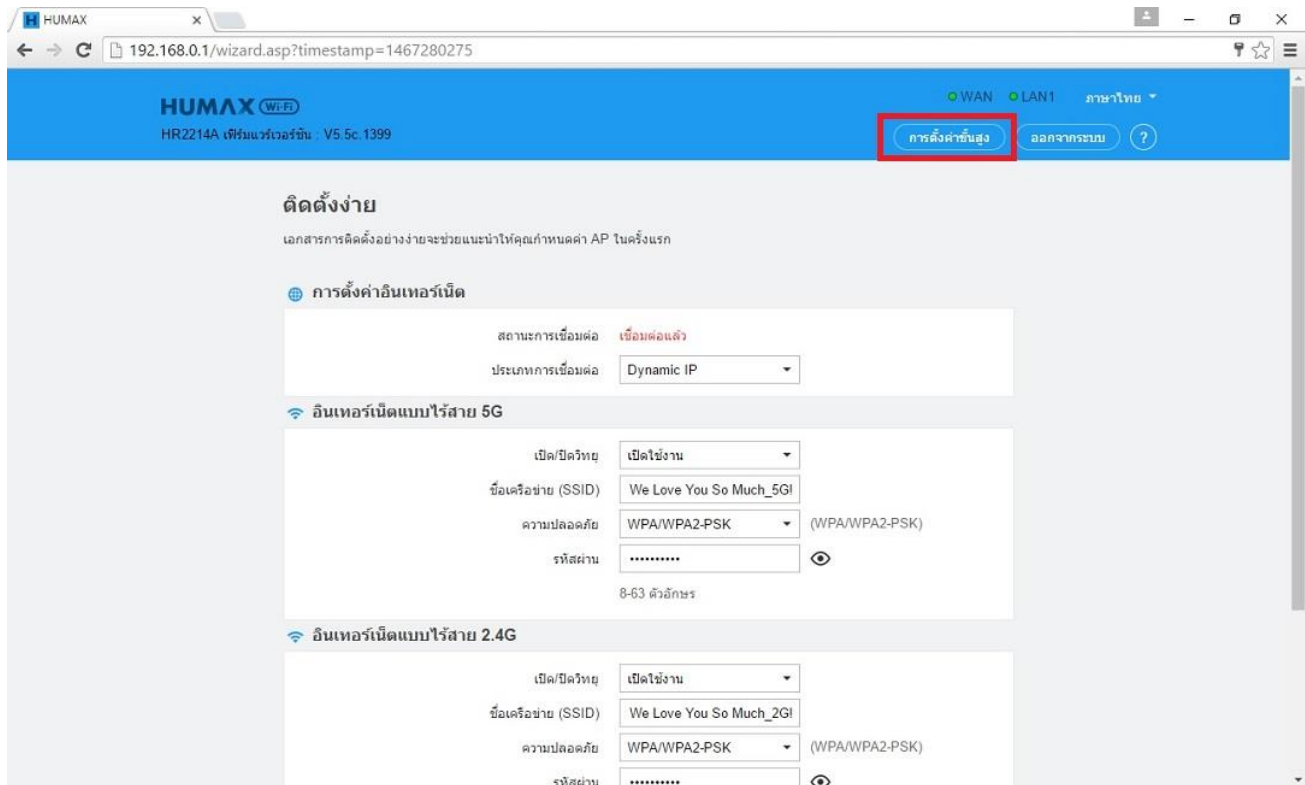

### 3. การตั้งค่าอย่างง่าย ฟังก์ชัน Wizard ดังนี้

- **การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต [WAN Setting]**
  - ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type] เลือก Dynamic IP [Dynamic IP]
- **อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 5G [Wireless 5GHz]**
  - เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
  - ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
  - ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
  - รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
- **อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 2.4G [Wireless 2.4GHz]**
  - เปิด/ปิดวิทยุ [Radio On/Off] : เปิดใช้งาน [Enable]
  - ชื่อเครือข่าย (SSID) [Network Name (SSID)] : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
  - ความปลอดภัย [Security] : เลือกรูปแบบตามต้องการ
  - รหัสผ่าน [Password] : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นจุดไว้ ถ้าต้องการให้โชว์รหัสผ่าน กดสัญลักษณ์รูปดวงตา)
  - เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **นำไปใช้ [Apply]**

#### 4. หน้า Status การเชื่อมต่อ

The screenshot shows the HUMANX router's status page. The browser address bar shows the URL 192.168.0.1/home.asp?timestamp=1467280474765. The page header includes the HUMANX logo, model number HR2214A, and version V5.5c.1399. The main content area is titled 'บ้าน' (Home) and displays connection status for WAN, LAN, and 5G.

**WAN**

สถานะการเชื่อมต่อ	Dynamic IP
IP Address	192.168.1.37
ซับเน็ต	255.255.255.0
ทางเข้าออก	192.168.1.1
เซิร์ฟเวอร์ DNS	203.144.206.49 / 203.144.206.29
MAC Address	40:3D:EC:EA:86:11

**LAN**

IP Address	192.168.0.1
ซับเน็ต	255.255.255.0
MAC Address	40:3D:EC:EA:86:10

**อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 5G (0 อุปกรณ์)**

สถานะการเชื่อมต่อ	เปิดใช้งาน
-------------------	------------

5. เมื่อดำเนินการเสร็จเลือก **เครือข่าย [Network] > WAN [WAN]** และตั้งค่าดังนี้

- **ประเภทการเชื่อมต่อ [Connection Type]** เลือก **Dynamic IP [Dynamic IP]**
- **ไม่ต้องเกิดการตั้งค่าอื่น** จากนั้นกดปุ่ม **นำไปใช้ [Apply]**

