


การตั้งค่า Forward Port สำหรับ RAISECOM ISCOM HT803G-W-05


1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address ของ Browser จากนั้นกด Enter โดยใช้ User Super

Administration

- User Name: superadmin
- password: q!w@e#

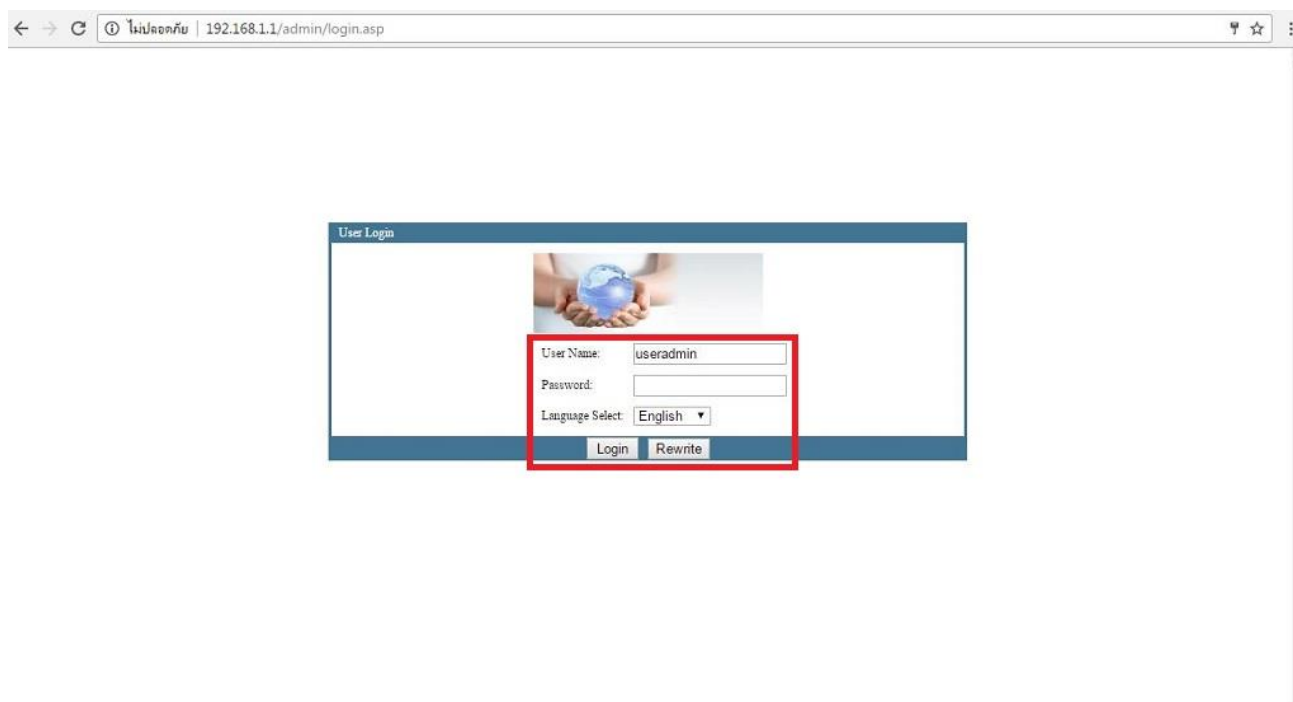

2. เมื่อ Login เรียบร้อย จะเข้าสู่หน้า Status

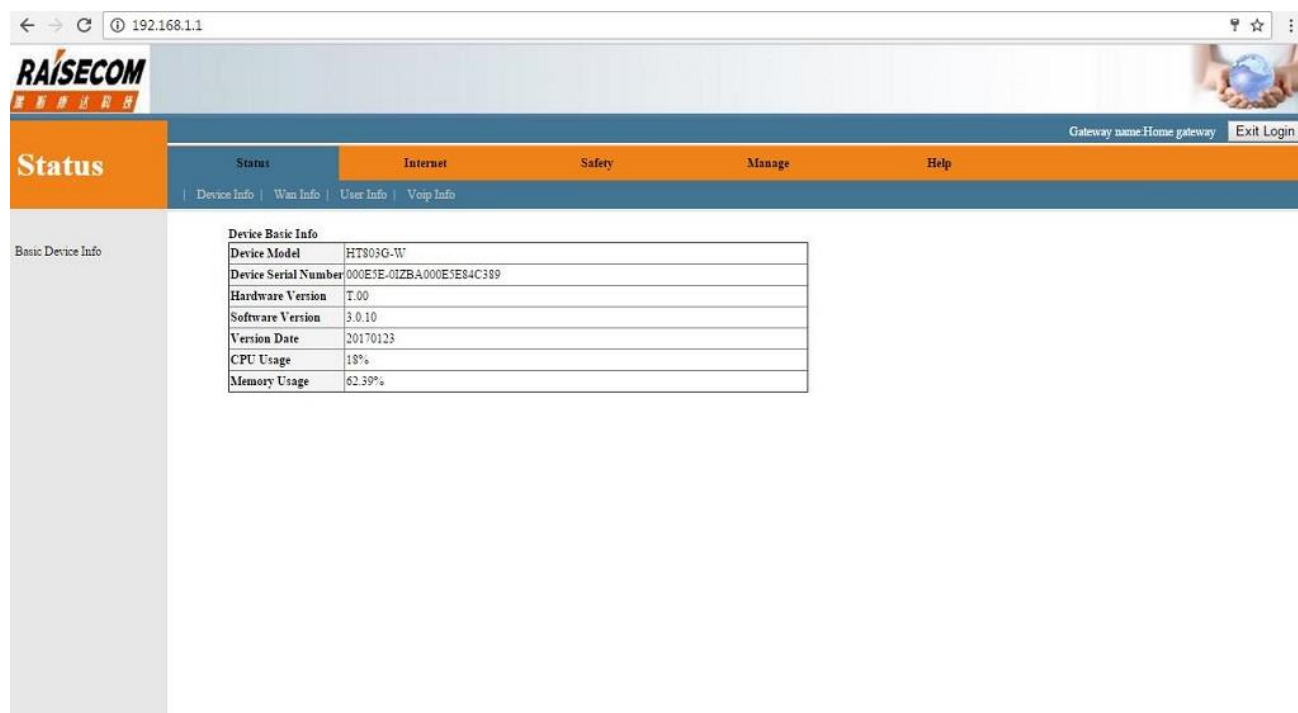

Browser address bar: 192.168.1.1

RAISECOM logo and navigation menu: Status, Internet, Safety, Manage, Help

Sub-menu: Device Info, Wan Info, User Info, Voip Info

Gateway name: Home gateway | Exit Login

Basic Device Info

Device Basic Info	
Device Model	HT803G-W
Device Serial Number	000E5E-01ZBA000E5E84C389
Hardware Version	T.00
Software Version	3.0.10
Version Date	20170123
CPU Usage	18%
Memory Usage	62.39%

3. แถบเมนูด้านบน เลือก **Apply** > **Advance NAT configuration** > แถบเมนูซ้ายมือ เลือก **NAT-virtual server settings**

- คลิกเลือก **Custom server**
- เลือก Server name ที่ต้องการ
- Server IP address: ระบุ IP address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward
- จากนั้นกด **Add**
- External initial port: ระบุ port ที่ต้องการ Forward
- Protocol: เลือกที่ใช้งาน
- Server IP address: จะเป็น IP address ที่ลูกค้าใส่มาด้านบน ถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขใหม่ได้
- Server port: ระบุ port ที่ต้องการ Forward (เป็นตัวเดียวกับ External initial port)
- เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด **Save/Apply**

The screenshot shows the RAISECOM web interface. The top navigation bar includes 'Apply', 'Manage', 'Diagnose', and 'Help'. The left sidebar has 'NAT-virtual server settings' highlighted. The main content area is titled 'NAT-virtual server settings' and contains the following configuration options:

- A predefined virtual server
- Custom server
- Server name: Select One
- Server IP address: [Text Input]
- [Add Button]

External initial port	Protocol	Server IP address	Server port	Server port Number
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1
	TCP			1

[Save/Apply Button]