



การตั้งค่า Mode Access Point ของ AP TP-Link Archer C3150

1. พิมพ์ <http://tplinkwifi.net> หรือ <http://192.168.0.1> การ Login มี 2 กรณี คือ

1.1. กรณีตั้งค่าครั้งแรก ที่หน้า Login จะให้ตั้ง New Password > กด **Let's Get Started**

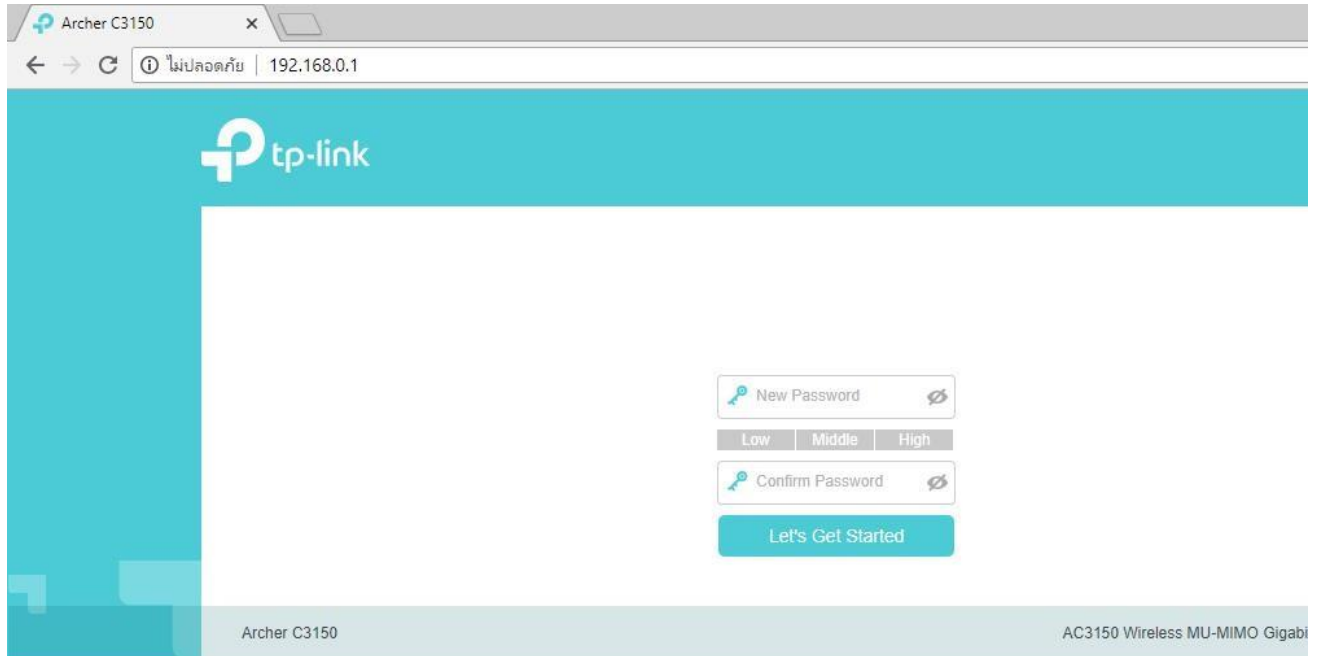


1.2. การตั้งค่าหลังจากตั้งค่าครั้งแรกไปแล้ว ให้ใส่ Password ที่ตั้งค่าไว้ในข้อ 1.1 > กด **Log in**

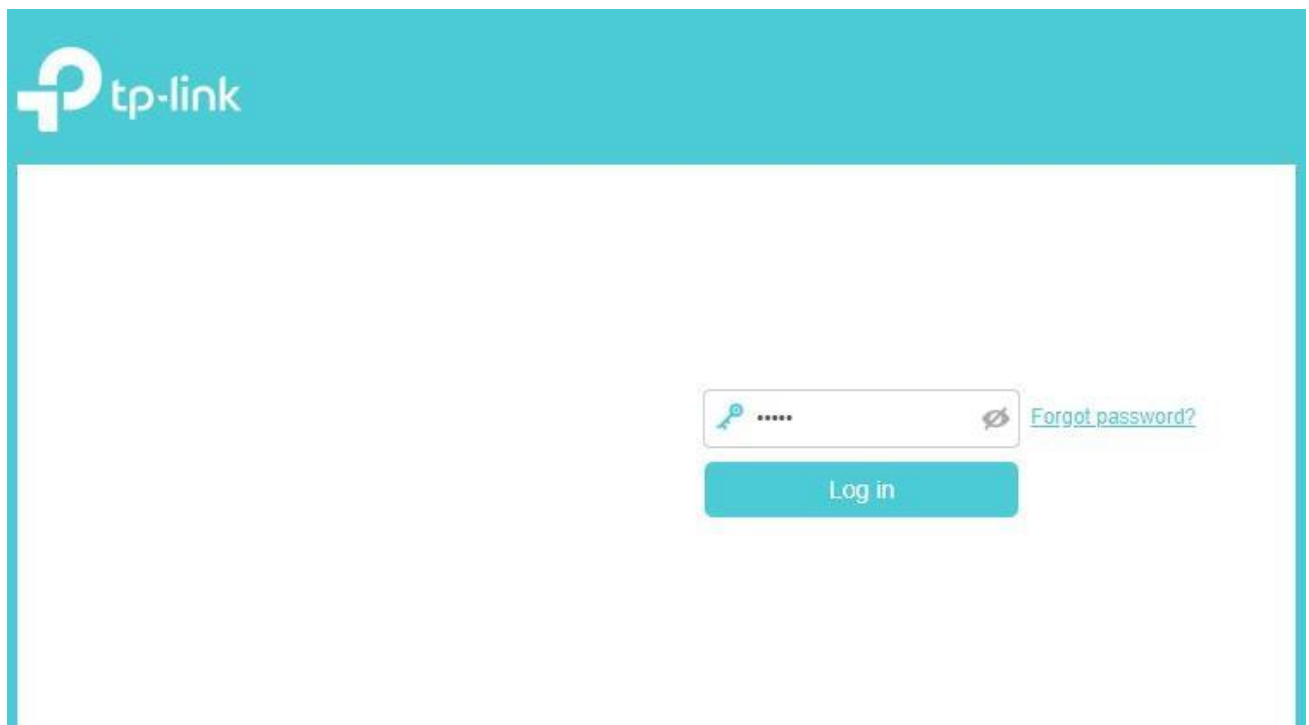


2. การตั้งค่ามี 3 วิธี ดังนี้

2.1. การตั้งค่าที่ Quick Setup


2.1.1. ตั้งค่า Time Zone กด Next

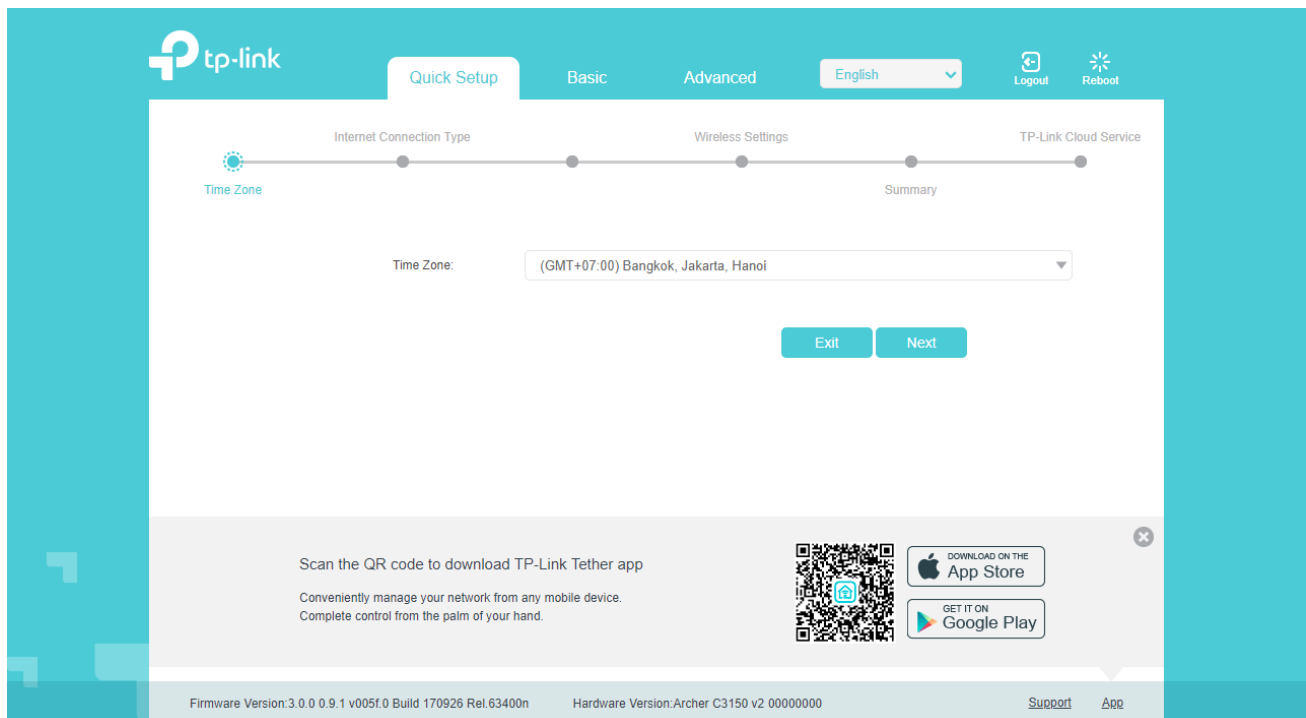


2.1.2. เลือก Dynamic IP กด Next

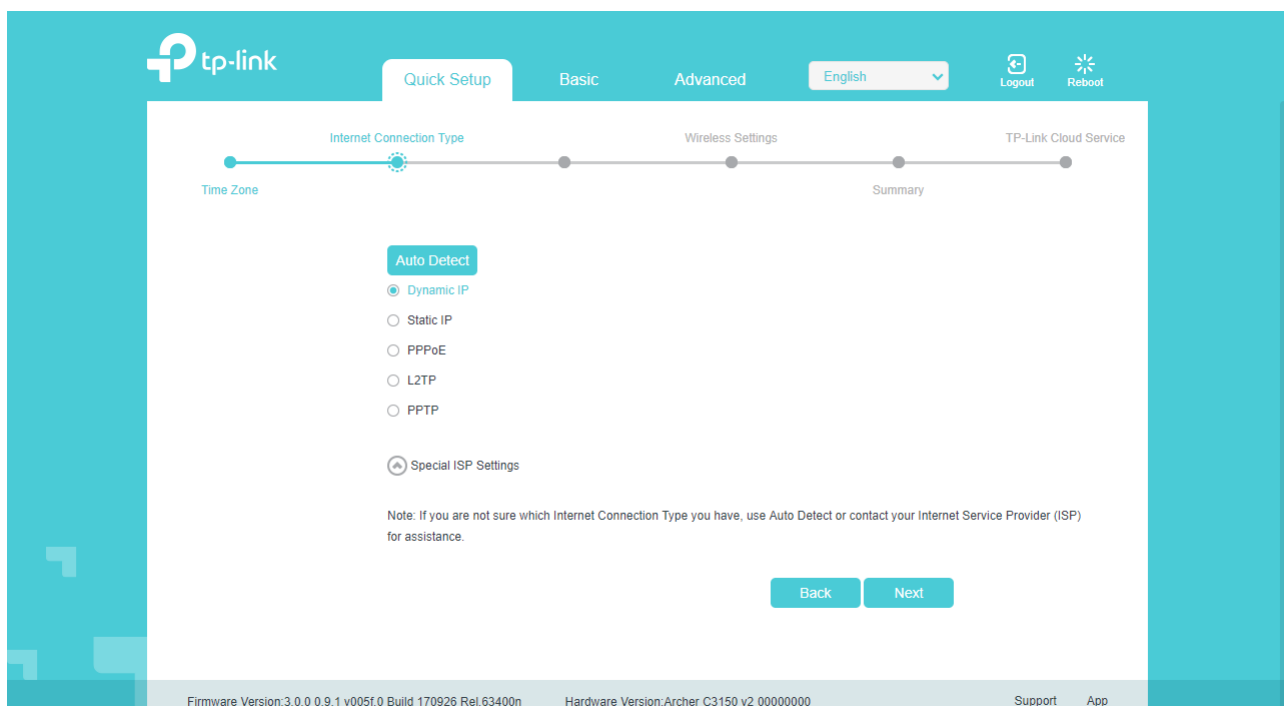


2.1.3. เลือก Do Not Clone MAC Address กด Next

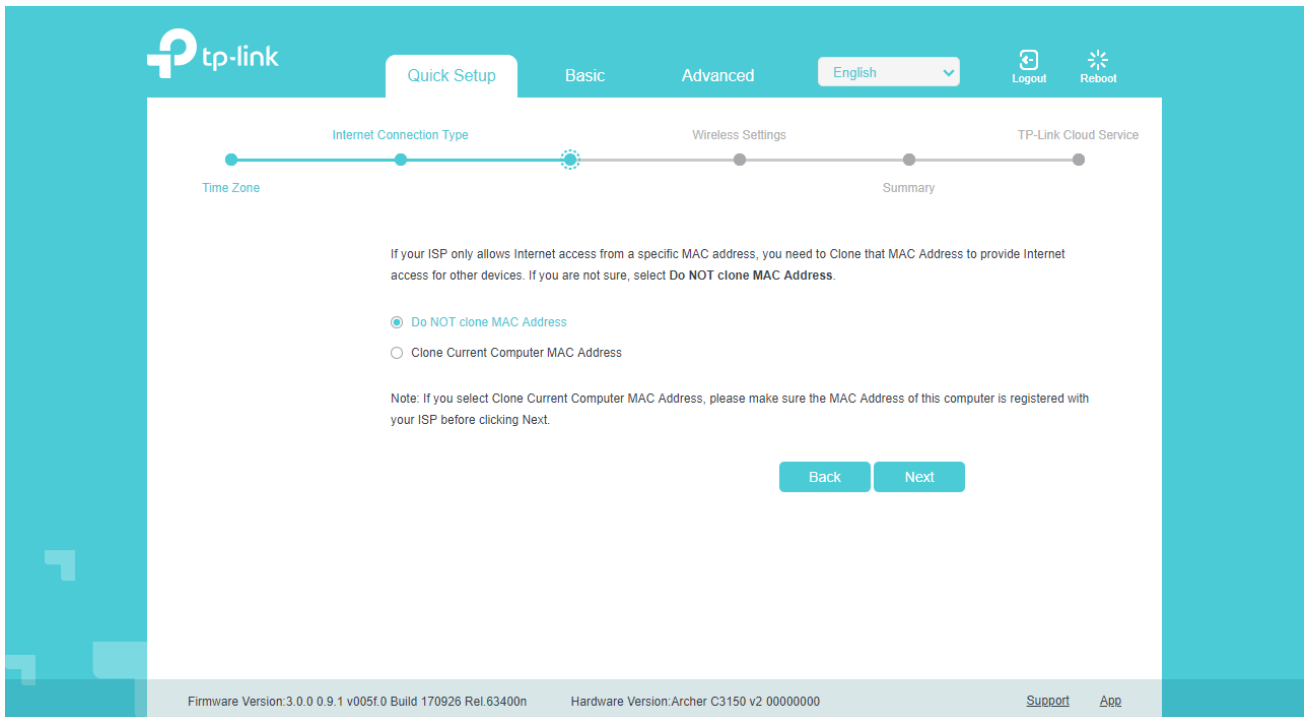


2.1.4. ตั้งค่าชื่อและรหัสผ่าน Wireless กด Next

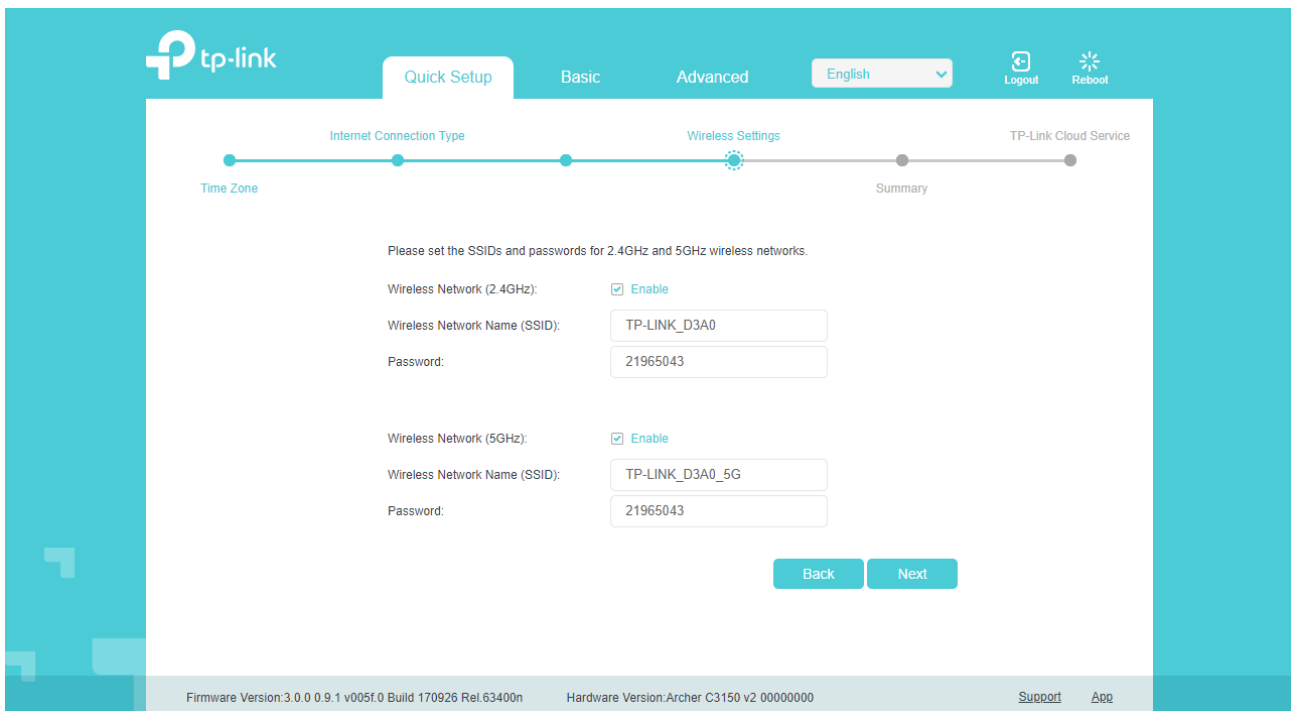


2.1.5. จะแสดงหน้าสรุปข้อมูล Summary แล้วกด Save

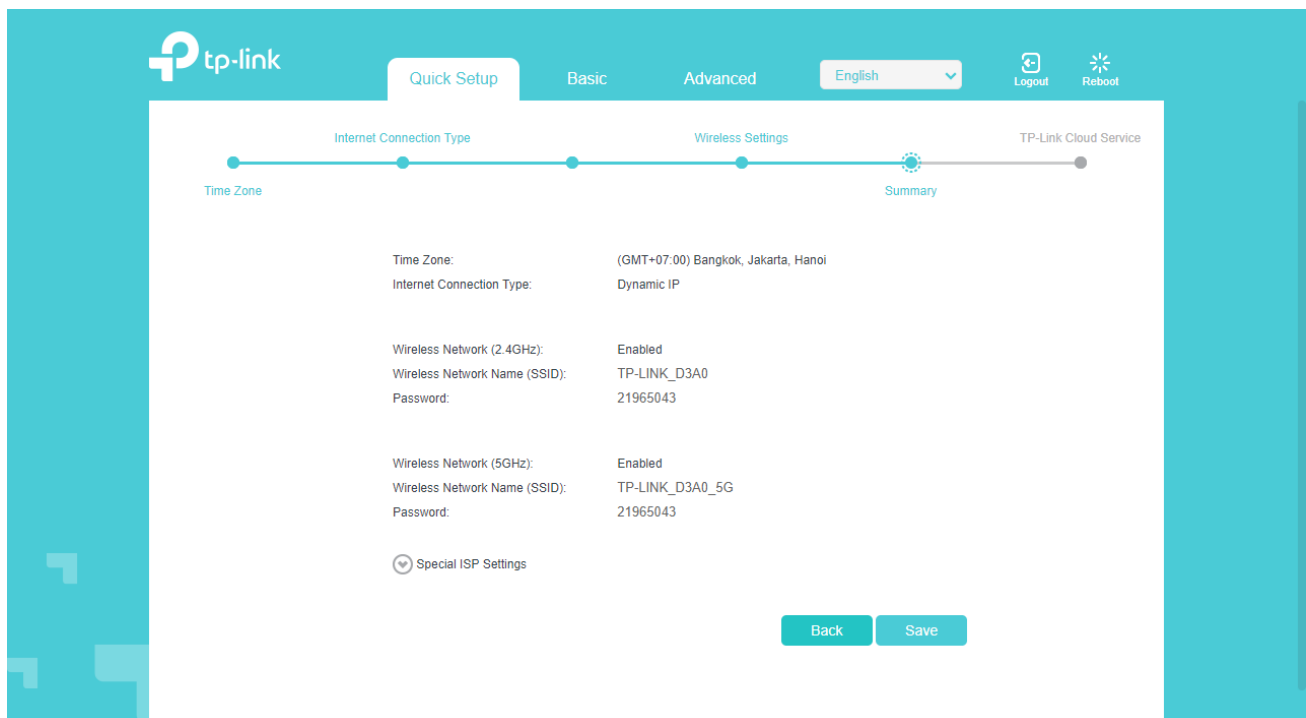


2.1.6. รอ Save ให้ครบ 100%

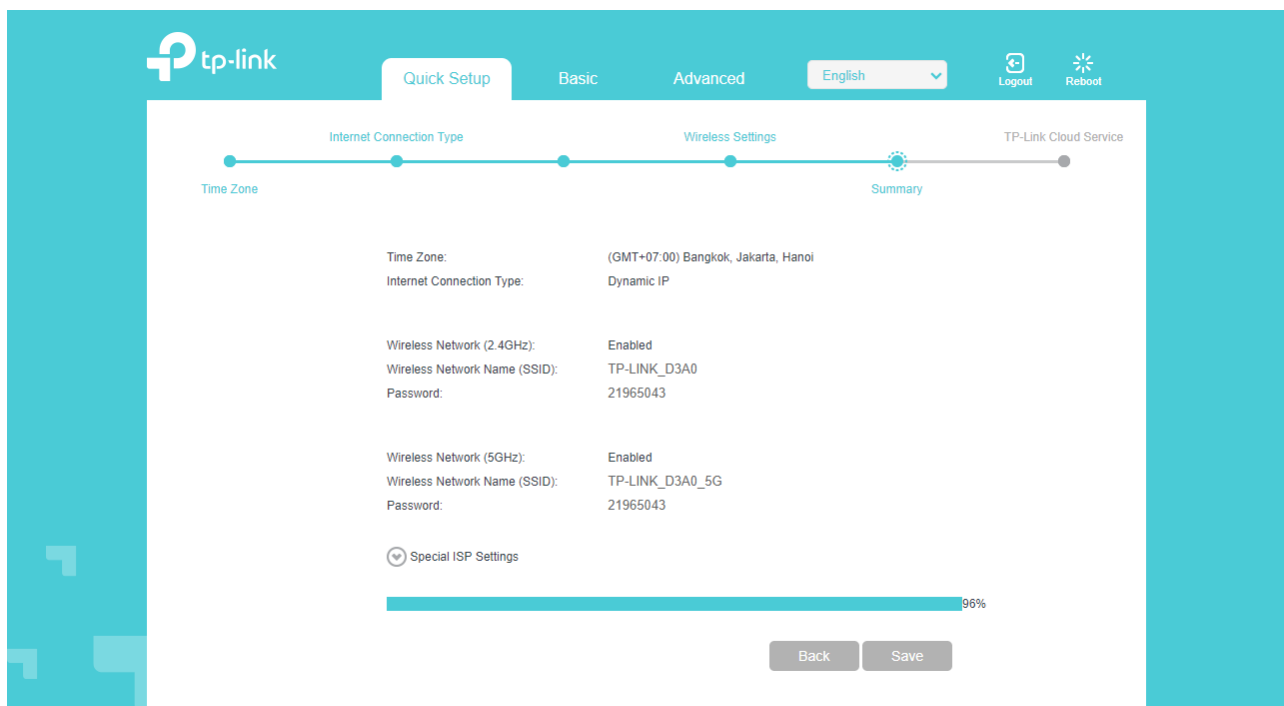

2.1.7. ๑:ພູນໜ້າ TP-Link Cloud ກາ Login Later

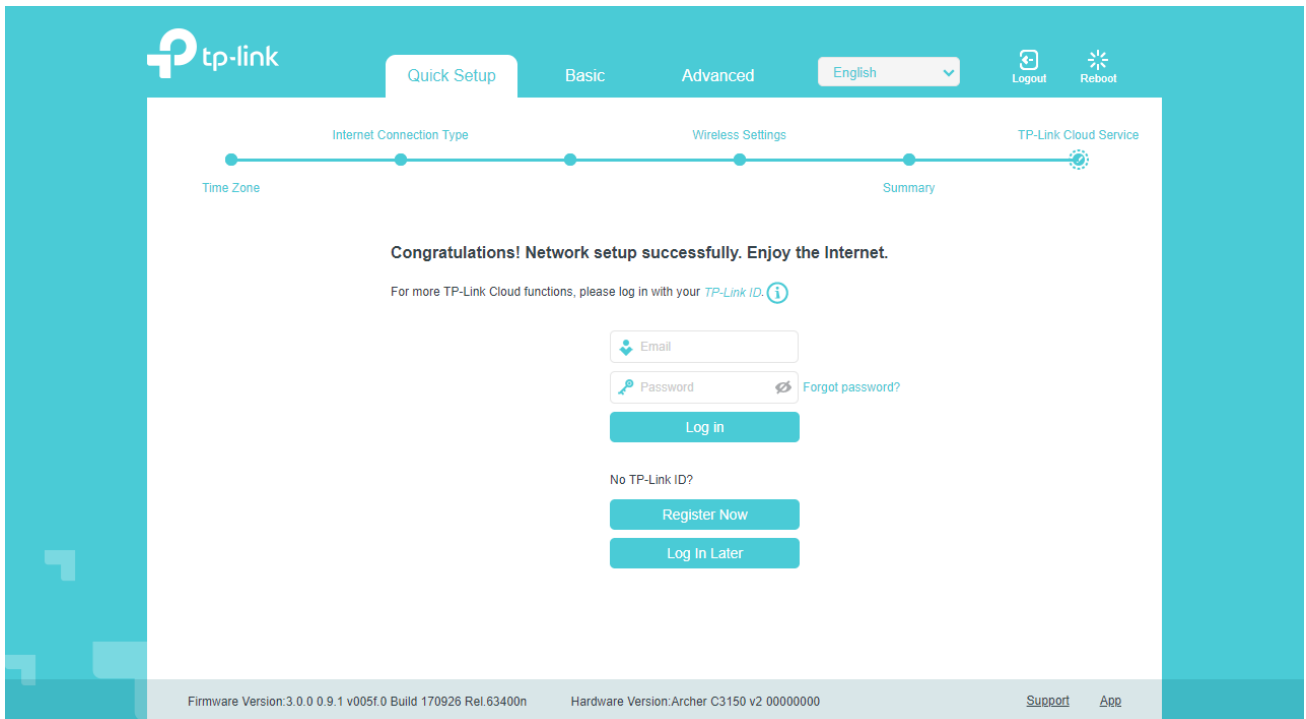


2.1.8. ๑:ສະແດງໜ້າ Congratulations ກາ Finish

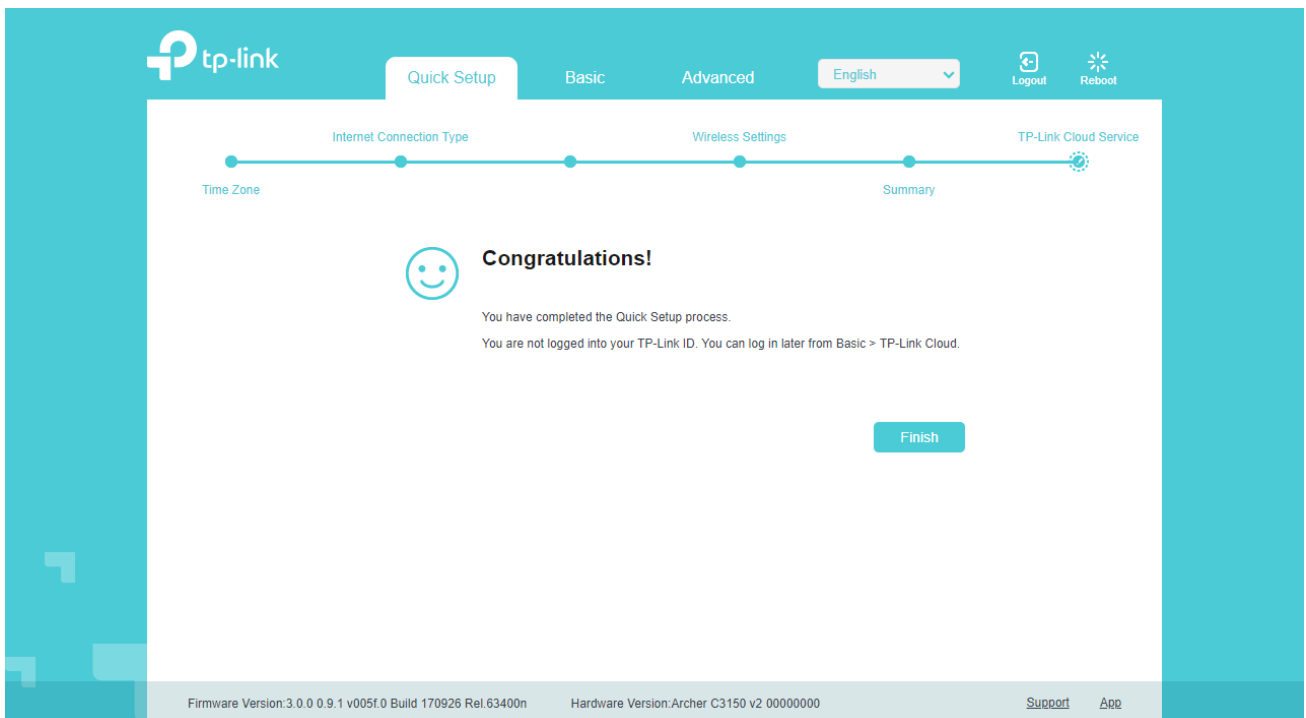


2.2. ตั้งค่าที่เมนู Basic

2.2.1. ที่หน้า Basic Status เลือก Internet

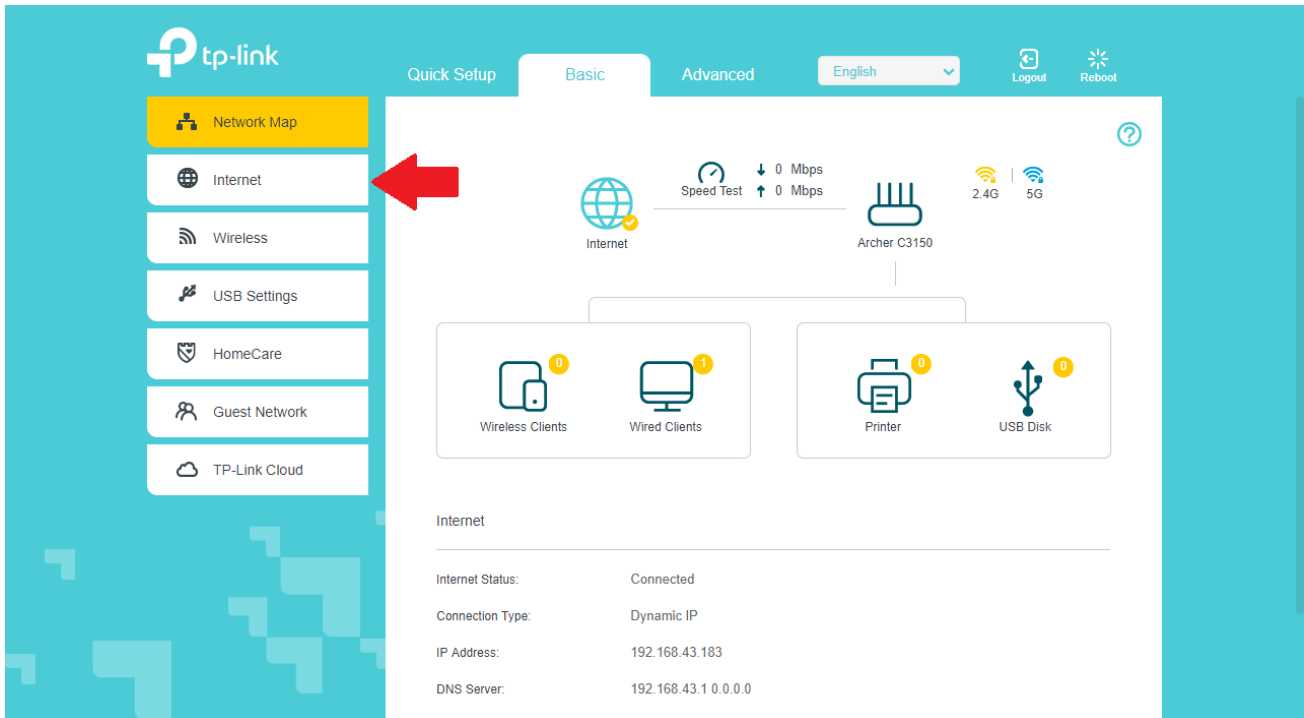


2.2.2. ตั้งค่า ดังนี้

- Internet Connection Type เลือก Dynamic IP
- เลือก Do Not Clone MAC Address
- กด Save

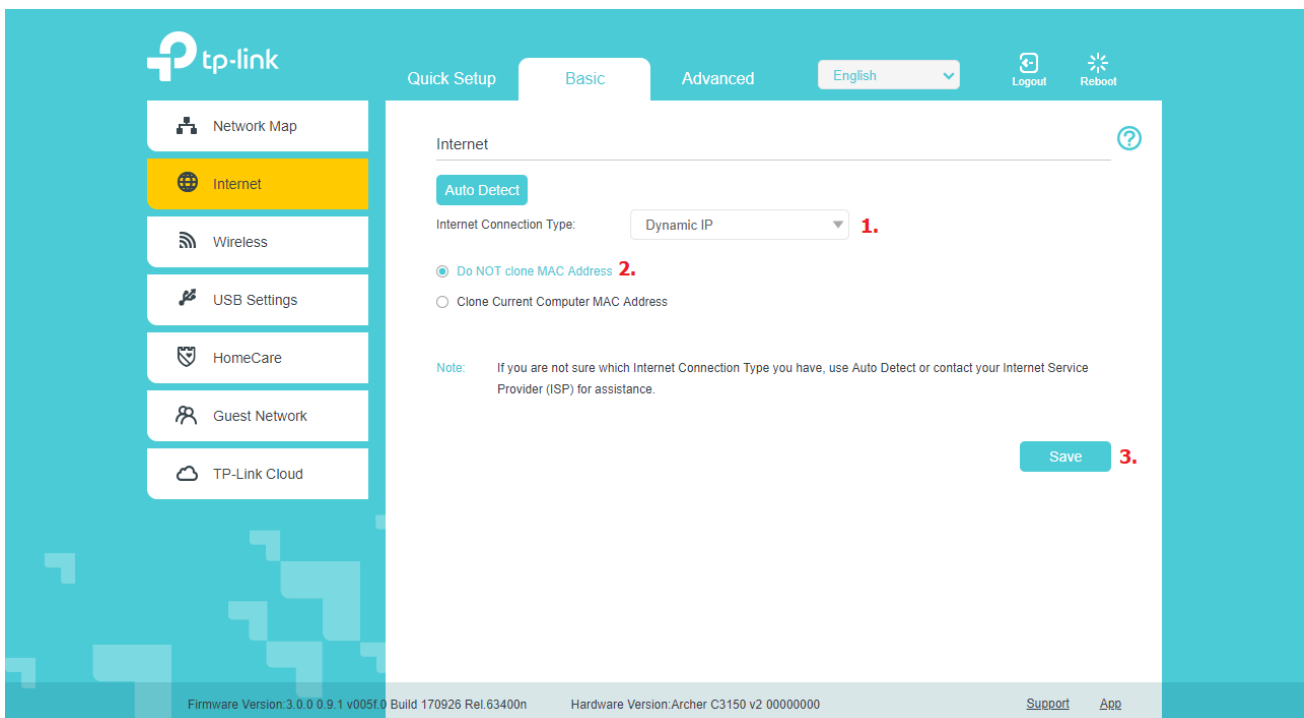


2.3. ตั้งค่าที่เมนู Advanced

2.3.1. ที่หน้า Advanced Status เลือก Network

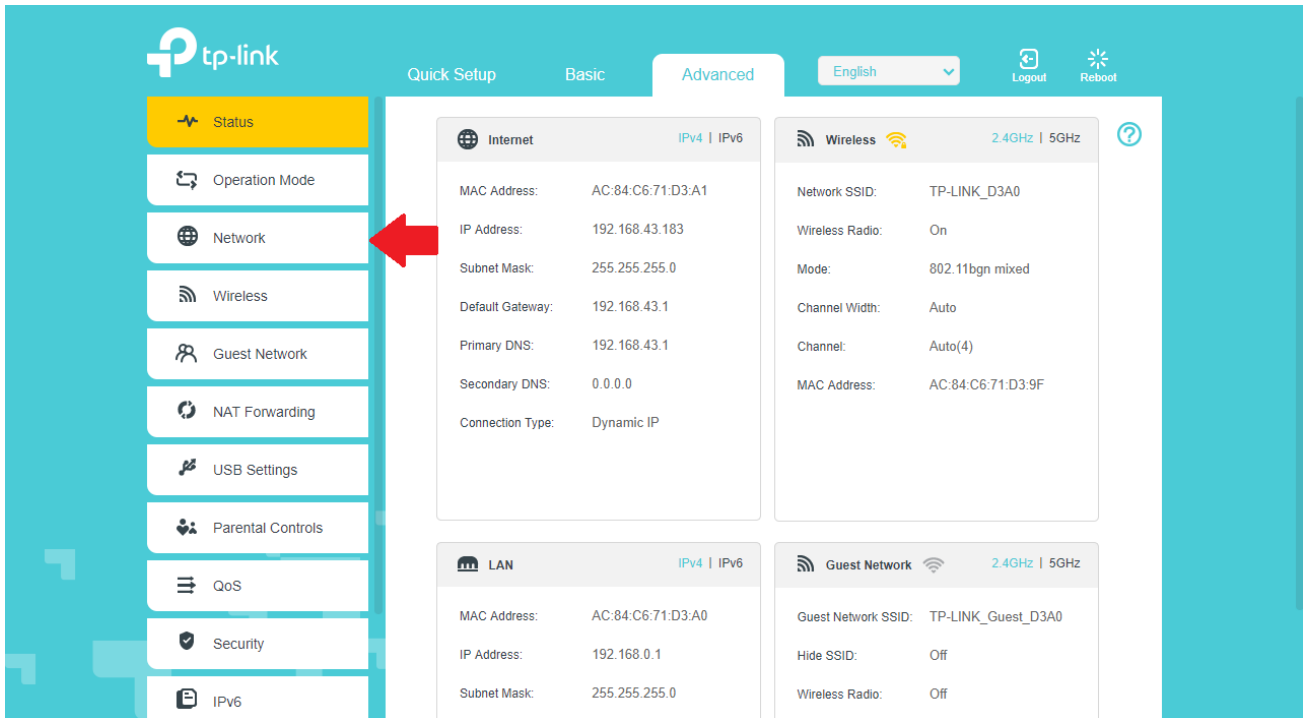

2.3.2. เลือก Internet

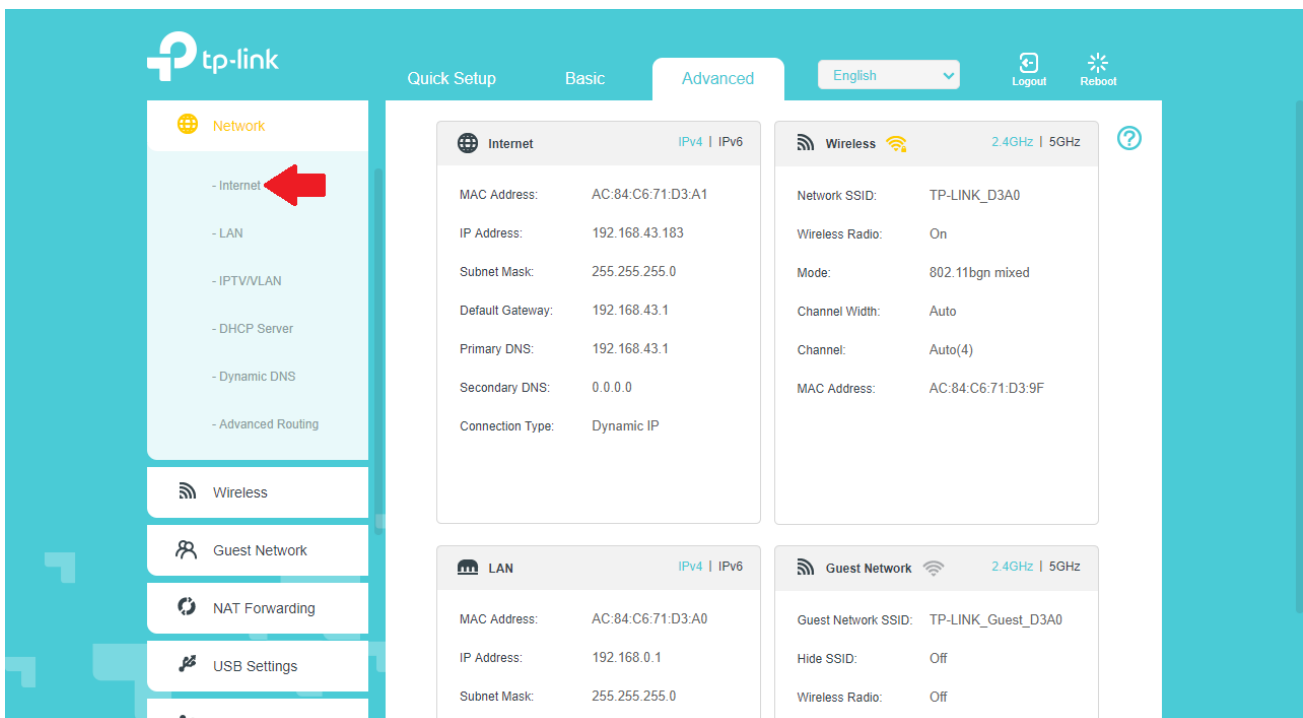

2.3.3. ตั้งค่า ขั้นนี้

- Internet Connection Type เลือก Dynamic IP
- เลือก Do Not Clone MAC Address
- กด Save

