



การตั้งค่า Forward Port สำหรับ DASAN H662GR (No Wireless)

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN

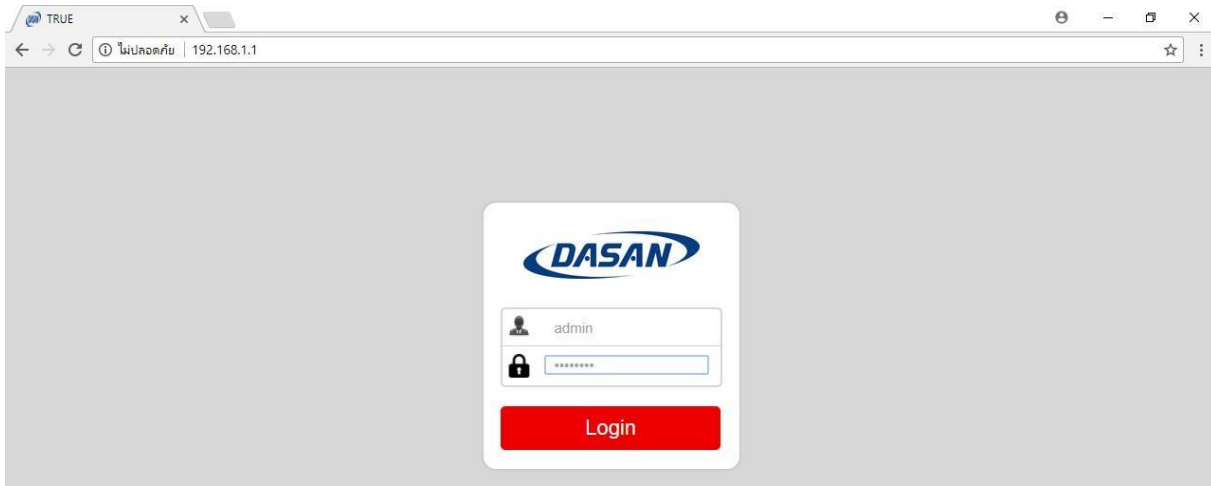

2. เมนูด้านบน เลือก Firewall Setup > NAT > Port Forwarding

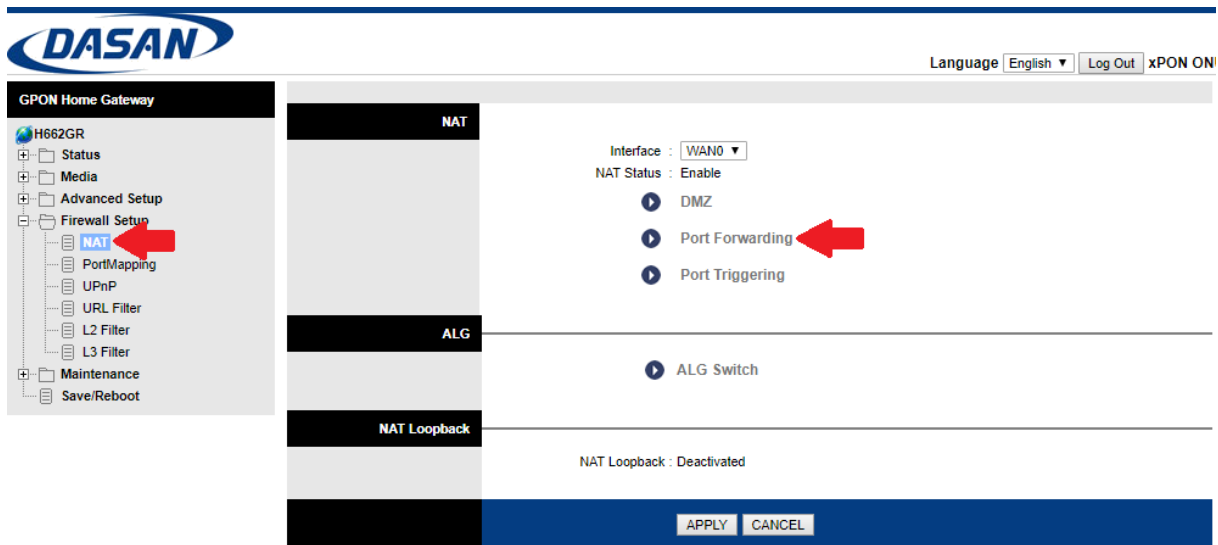

3. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- Protocol เลือก ALL
- Start Port Number และ End Port Number ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง **หมายเหตุ:** กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้โดยใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number
- Local IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
- Start Port Number (Local) และ End Port Number (Local) ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forwarding Port ทั้ง 2 ช่อง **หมายเหตุ:** กรณีที่มี Port ที่ต้องการตั้งค่ามากกว่า 1 Port สามารถตั้งค่าพร้อมกันได้โดยใส่ Port ที่เลขน้อยกว่าในช่อง Start Port Number (Local) และใส่เลข Port ที่เลขมากสุดในช่อง End Port Number (Local)
- กด APPLY

DASAN Language English Log Out xPON ON

GPON Home Gateway

H662GR

- Status
- Media
- Advanced Setup
- Firewall Setup
 - NAT**
 - PortMapping
 - UPnP
 - URL Filter
 - L2 Filter
 - L3 Filter
- Maintenance
 - Save/Reboot

Port Forwarding

Port Forwarding for : Single IPs Account/ WAN0

Protocol : ALL

Start Port Number : 81

End Port Number : 81

Local IP Address : 192.168.1.33

Start Port Number(Local) : 81

End Port Number(Local) : 81

Port Forwarding Listing

Rule	Protocol	Start Port	End port	Local IP Address	Start Port Local	End Port Local	Edit	Drop
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

APPLY BACK CANCEL

4. หลังจากกด APPLY แล้วค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้จะไปแสดงที่ตารางด้านล่าง

DASAN GPON Home Gateway

Language English Log Out xPON ONI

Port Forwarding

Port Forwarding for : Single IPs Account/ WAN0

Protocol : ALL

Start Port Number : 81

End Port Number : 81

Local IP Address : 192.168.1.33

Start Port Number(Local) : 81

End Port Number(Local) : 81

Port Forwarding Listing

Rule	Protocol	Start Port	End port	Local IP Address	Start Port Local	End Port Local	Edit	Drop
0	ALL	81	81	192.168.1.33	81	81		
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

APPLY BACK CANCEL