

การตั้งค่า DMZ สำหรับ DASAN H660RW (With Wireless)

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN



Username: admin
Password: password
Language: English
LOGIN CLEAR

2. เมื่อด้านบน เลือก Advance Setup

Language: English | Advance Setup | Log Out | xPON ONU

Easy Page Setup

WAN Connections

PPPoE

Interface	Username	Password	VLAN
WAN0	18d07176eed0@truehisp	password	100

LAN

DHCP

DHCP : Disabled Enabled
Lease Time : 86400

DNS

DNS Mode : Automatically Manually
Primary DNS : 8.8.8.8
Secondary DNS : 8.8.4.4

Ethernet Port Status

Port	Admin	Status	Mode
1	Up	Up	Full/1000
2	Up	Down	Na/Na
3	Up	Down	Na/Na
4	Up	Down	Na/Na

Dynamic DNS


Dynamic DNS : Activated Deactivated
Interface : WAN0
Service Provider : www.dyn.com
My Host Name :
Username :
Password :

Modem Password

Username : admin
New Password :
Confirm Password :

APPLY CLEAR REBOOT

3. ไปที่ Firewall Setup > NAT > DMZ

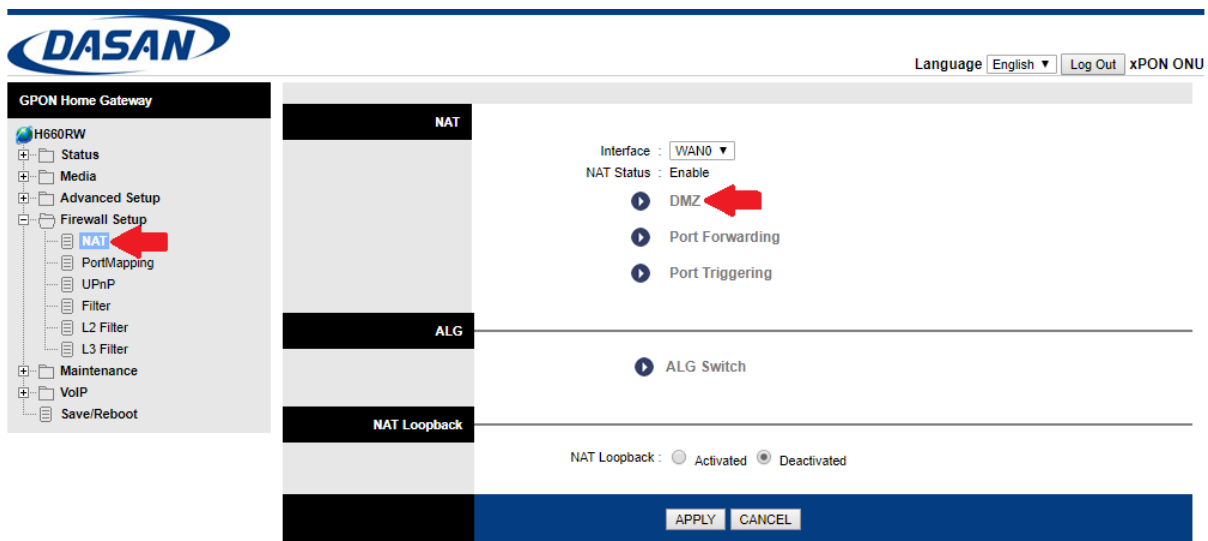

4. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- DMZ เลือก Enable
- DMZ Host IP Address ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ **การตั้งค่า DMZ สามารถตั้งค่าได้เพียง 1 IP Address เท่านั้น**
- กด APPLY

