


## การตั้งค่า LAN บน AP Billion BiPAC 3301DL-T

### 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใ้ตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูป จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสสุ่มเสมอ)

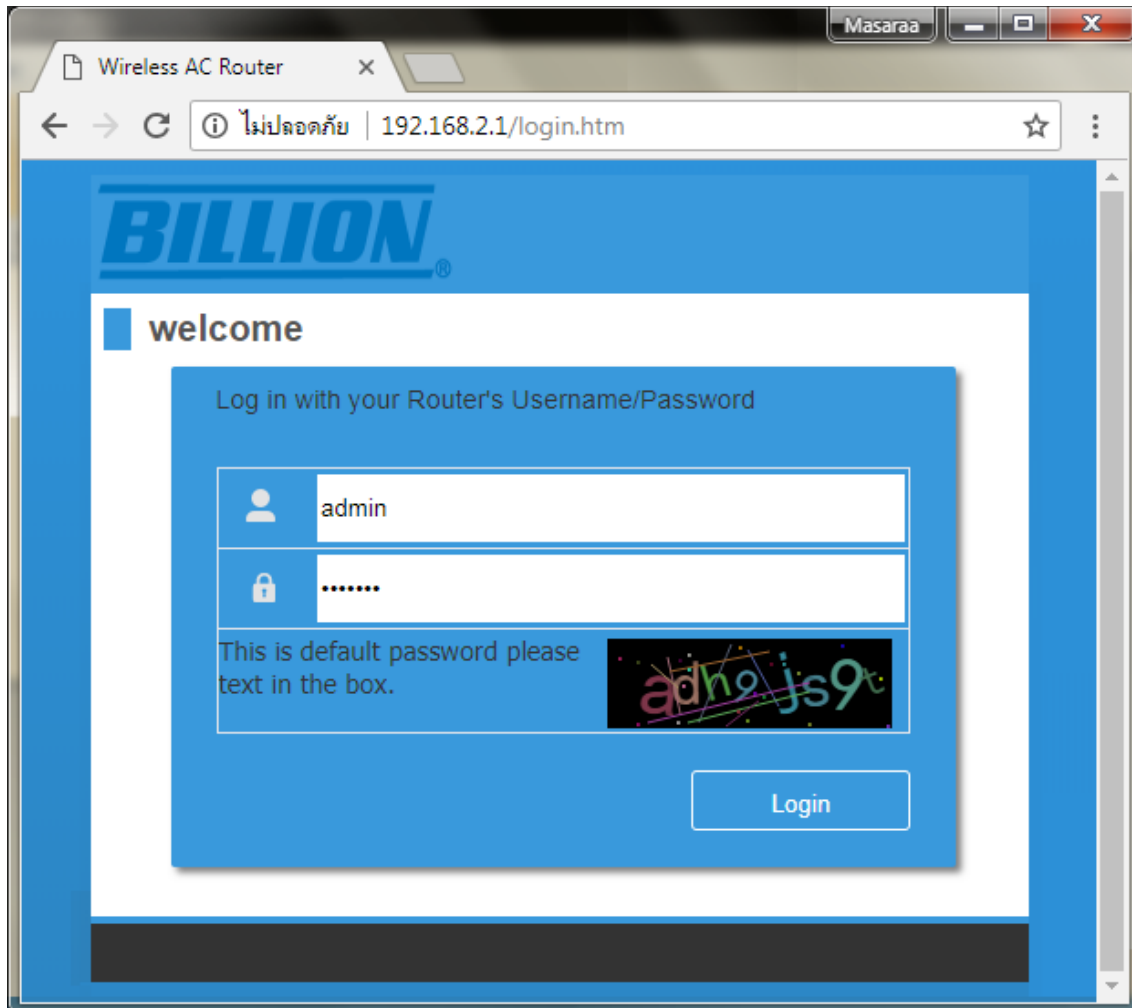

## 2. คลิกที่ Advanced

**BILLION** English **Advanced**

### Quick Setup

#### Internet Connection Type

Dynamic IP     Static IP     PPPoE

MAC Clone :

#### Wireless Setup

2.4G SSID :	<input type="text" value="true_home2G_872"/>
Security :	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable
Password :	<input type="password" value="*****"/> (Please enter 8-63 characters.)
5G SSID :	<input type="text" value="true_home5G_872"/>
Security :	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable
Password :	<input type="password" value="*****"/> (Please enter 8-63 characters.)

<http://www.billion.com>

### 3. หน้า Status

**BILLION** Quick Setup

**BIPAC 3301DL-T** V1.3.2832

WAN	
Connection Type :	Dynamic IP (DHCP)
MAC Address :	60:03:47:3f:58:73
IP Address :	0.0.0.0
Subnet Mask :	0.0.0.0
Default Gateway :	0.0.0.0
Primary DNS :	
Secondary DNS :	
Link Status :	Disconnected

LAN	
MAC Address :	60:03:47:3f:58:72
IP Address :	192.168.2.1
Subnet Mask :	255.255.255.0
DHCP Server :	Enable (192.168.2.33-192.168.2.64)

Wireless 2.4G	
Wireless Status :	Enable
SSID :	true_home2G_872
Radio Mode :	AP
Authentication Type :	WPA2-PSK
Channel :	9
MAC Address :	60:03:47:3f:58:77
WPS Status :	Enable

Wireless 5G	
Wireless Status :	Enable
SSID :	true_home5G_872
Radio Mode :	AP
Authentication Type :	WPA/WPA2-PSK
Channel :	161
MAC Address :	60:03:47:3f:58:72
WPS Status :	Disable

English

<http://www.billion.com>

#### 4. ไปที่ Network > LAN ตั้งค่า ดังนี้

- IP Address : ตั้งค่า IP Address ของตัว AP
- Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของตัว AP
- DHCP Status : ตั้งค่าเปิด - ปิด DHCP
- Start IP Address : IP Address เริ่มต้น
- End IP Address : IP Address สุดท้าย
- Lease Time : ระยะเวลาที่จะทำการ Clear DHCP และเริ่มจ่าย IP Address ใหม่
- DHCP Client List : แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่ AP

The screenshot shows the web management interface for a Billion BIPAC 3301DL-T router. The 'LAN' configuration page is active, displaying the following settings:

- IP Address: 192.168.2.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP Status:  Enable
- Start IP Address: 192.168.2.33
- End IP Address: 192.168.2.64
- Lease time: 1440 Minutes(1-2880)

Below the settings is a 'DHCP Client List' table with the following data:

ID	IP Address	MAC Address	Host Name	Reserved	Status	Operation
1	192.168.2.33	48:ba:4e:50:40:18	TCC-FT21-KOMRA1	No	Online	
2	192.168.2.34	a8:20:66:1f73:7f	DESKTOP-521E3E	No	Online	

At the bottom of the table, it indicates 'Items show in every single page 10' and 'Totally 1 pages'. There are also 'Save & Reboot' and 'Keep All' buttons visible.