

การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา สำหรับ ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter

- Username = admin
- Password = password
- จากนั้นกด Login



2. เข้าสู่หน้า Status


The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.1.1. The page title is 'ZTE F668'. The main content area is titled 'Path: Status-Device Information' and contains a table of device information. The table has two columns: 'Property' and 'Value'.

Model	F668
Serial Number	8CE117-ZTENQBCH2A06236
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P3T7
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC1CE3C06
Password	GC1CE3C06
Batch Number	07e0P3T704cb
CPU Usage	2%
Memory Usage	33%
Power On Time	219: 54: 45


At the bottom of the page, there is a copyright notice: ©2008-2016 ZTE Corporation. All rights reserved.

3. ตรวจสอบเวลาของ Router ให้ตรงกับปัจจุบัน > ถ้าถูกต้องแล้ว ไปข้อ (4) > **กรณีที่ไม่ถูกต้อง** แก้ไขดังนี้

- Time Zone เลือก GMT+07.00 Bangkok ,Hanoi ,Jakarta
- Primary NTP Server Address ใส่ time.nist.gov
- Secondary NTP Server Address ไม่ต้องใส่
- Poll Interval ใส่ 86400
- กดปุ่ม Submit

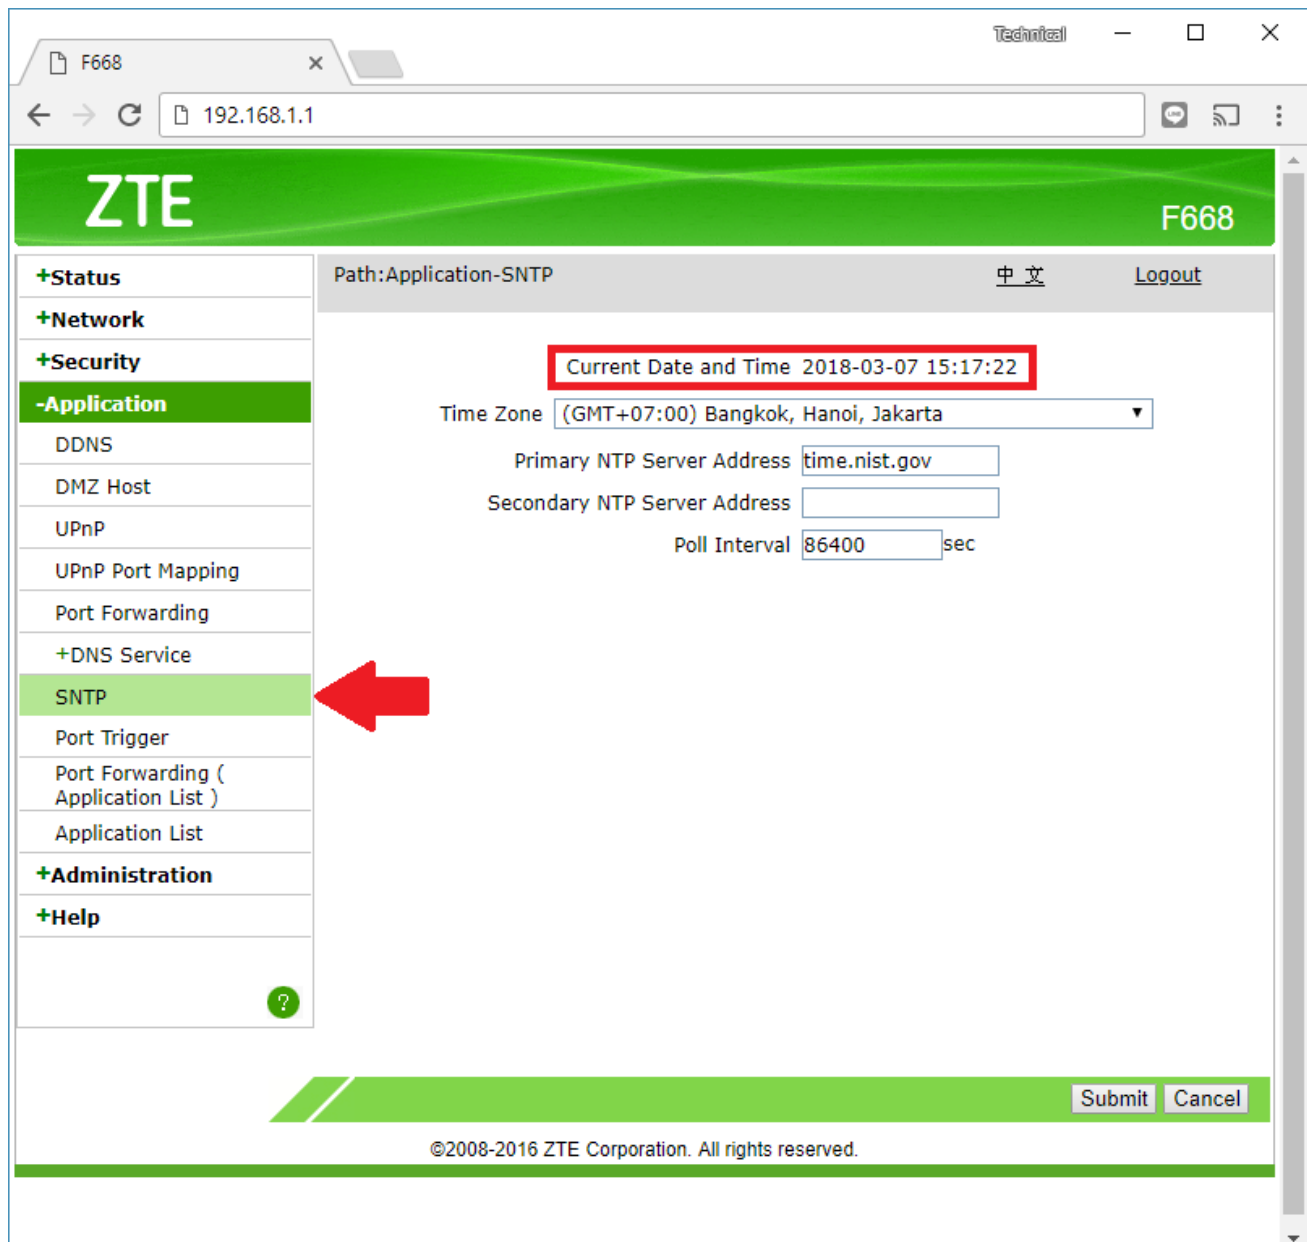

4. ไปที่ **Network > WLAN > Basic** > ที่หัวข้อ **Wireless RF Mode** เลือก **Scheduled** แล้วกดปุ่ม **Submit**

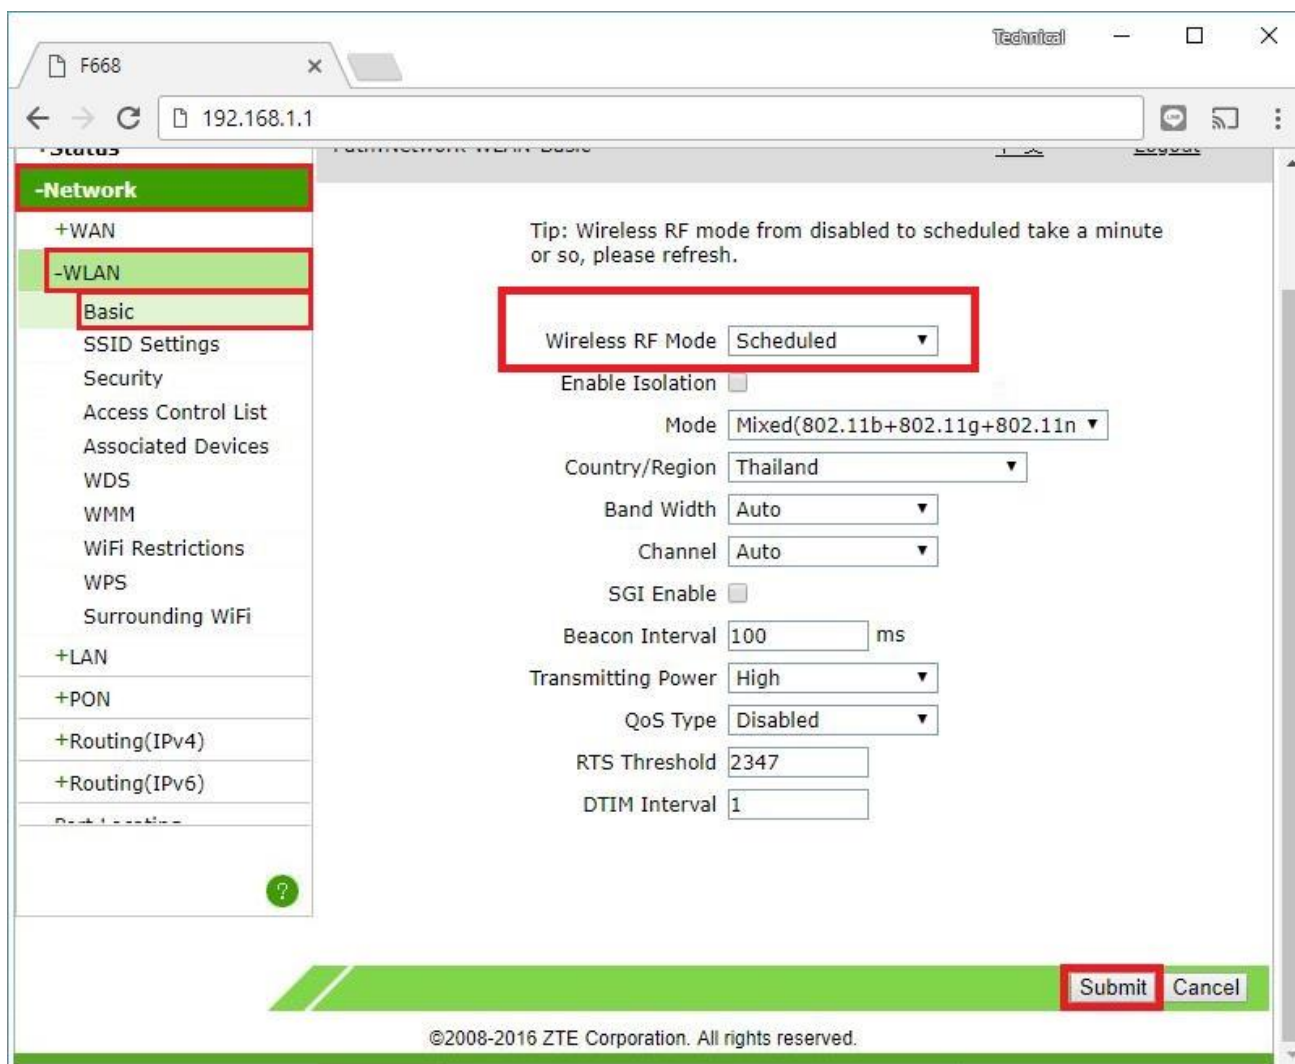

5. จากนั้นไปที่ **WiFi Restrictions** > ที่หัวข้อ **Wireless RF Mode** จะเป็น **Scheduled** แล้ว

> สามารถตั้งค่าเวลาเปิด – ปิด Wireless โดย

- **Off Time** : ใส่วเวลาที่ต้องการให้ปิดสัญญาณ Wireless
- **On Time** : ใส่วเวลาที่ต้องการให้เปิดสัญญาณ Wireless
- กดปุ่ม **Submit**

