


การตั้งค่า Block MAC address สำหรับ FiberHome AN5506-04-CG

1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ **192.168.1.1** กด **Enter**

- Username = **admin**
- Password = **password**
- จากนั้นกด **Login**

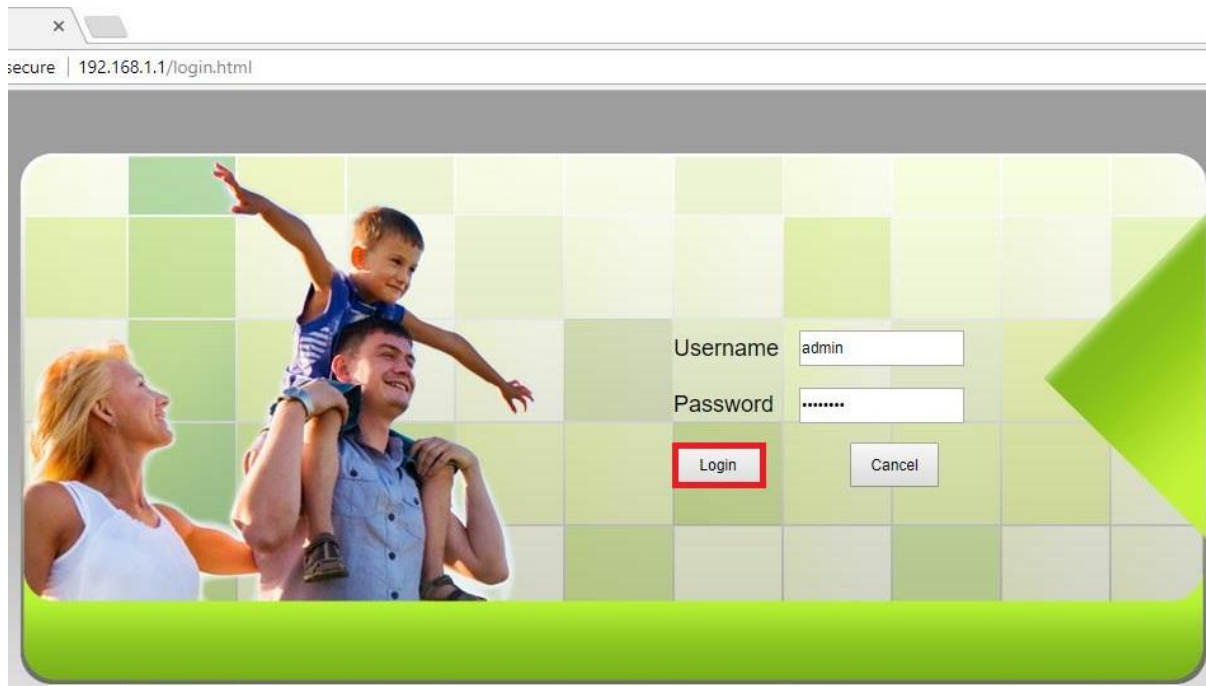

2. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า **Status** เป็นหน้าแรก

secure | 192.168.1.1/login.html Logout

Status
Network
Security
Application
Management

Device Information » Status » Device Information » Device Information

On this page, you can query device information.

Device Information	
Software Version	RP2601
Hardware Version	WKE2.134.285C3G
Device Model	AN5506-04-CG
Device Description	GPON
ONU State	O1(STATE_INIT)
ONU Regist State	INIT
LOID	fiberhome
CPU Usage	0.00%
Memory Usage	37.35%
Web Server port	80
CATV Enable	Enable
CATV Recived Power	-40.00dBm
CATV RF Power	-4.01dBmV

3. ไปที่แถบ Security > เมนูย่อย Firewall > MAC Filtering > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- **MAC Filtering Enable** : เลือก **Enable**
- **MAC Filtering Blacklist /Whitelist** :
 - ถ้าต้องการ **บล็อก (Block)** เลือก **Black List**
 - ถ้าต้องการ **อนุญาต (Allow)** ให้ใช้งาน เลือก **White List**
- จากนั้นกด **Apply**
- **MAC Address** : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการบล็อก ให้ถูกต้องตาม Format (ตัวอย่าง 00:24:21:19:BD:E4)
- **Start Time** : ใส่เวลาเริ่มต้นการบล็อก MAC Address นั้นๆ
- **End Time** : ใส่เวลาสิ้นสุดการบล็อก MAC Address นั้นๆ
- **Enable** : เลือก **Enable**
- จากนั้นกด **Apply**

192.168.1.1/login.html

Logout

Status Network Security Application Management

Firewall Security » Firewall » MAC Filtering

Firewall Control

IPv4 Filtering

IPv6 Filtering

URL Filtering

DHCP Filtering

MAC Filtering

WAN ACL Settings

LAN ACL Settings

If the firewall is enabled, the rules take effect, then the MAC Addresses matching the filter rules will be banned.

MAC Filtering Enable Enable Disable *

MAC Filtering Blacklist/Whitelist White List Black List *

Apply Cancel

Add Delete Delete All

ID	MAC Address	Time	Enable

MAC Address 00:24:21:19:BD:E4 (You can input alphanumeric and ";, such as 00:24:21:19:BD:E4)

Start Time 0 : 0 (Hour:Min, 24)

End Time 24 : 0 (Hour:Min, 24)

Enable Enable ▾

Apply Cancel

4. เมื่อดำเนินการแล้ว ที่หัวข้อ **MAC Address Filtering Table** จะมีตารางข้อมูลแสดงขึ้นมา

atus Network **Security** Application Management

Security » Firewall » MAC Filtering

If the firewall is enabled, the rules take effect, then the MAC Addresses matching the filter rules will be banned.

MAC Filtering Enable Enable Disable *

MAC Filtering Blacklist/Whitelist White List Black List *

Apply Cancel

Add Delete Delete All

ID	MAC Address	Time	Enable
1	00:24:21:19:bd:e4	0:0-24:0	Enable <input type="checkbox"/>

MAC Address (You can input alphanumeric and ':', such as 00:24:21:19:BD:E4)

Start Time : (Hour:Min, 24)

End Time : (Hour:Min, 24)

Enable ▼

Apply Cancel