

การตั้งค่า Wireless ของ AP Humax Quantum T3ATv2


1. ตรวจสอบโหมดการใช้งานของ AP ก่อนการตั้งค่า

- ดูทางด้านซ้ายของ AP จะต้องเลือก **โหมดเป็น Router เท่านั้น**
- ถ้าเลือกผิดเป็น **Extender** ชื่อสัญญาณที่ตั้งไว้จะหายไป




2. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากเบราว์เซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net กด Enter


- ID = **admin**
- Password = **password**
- กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ เพื่อยืนยันการเข้าระบบ
- จากนั้นกดปุ่ม **Login**

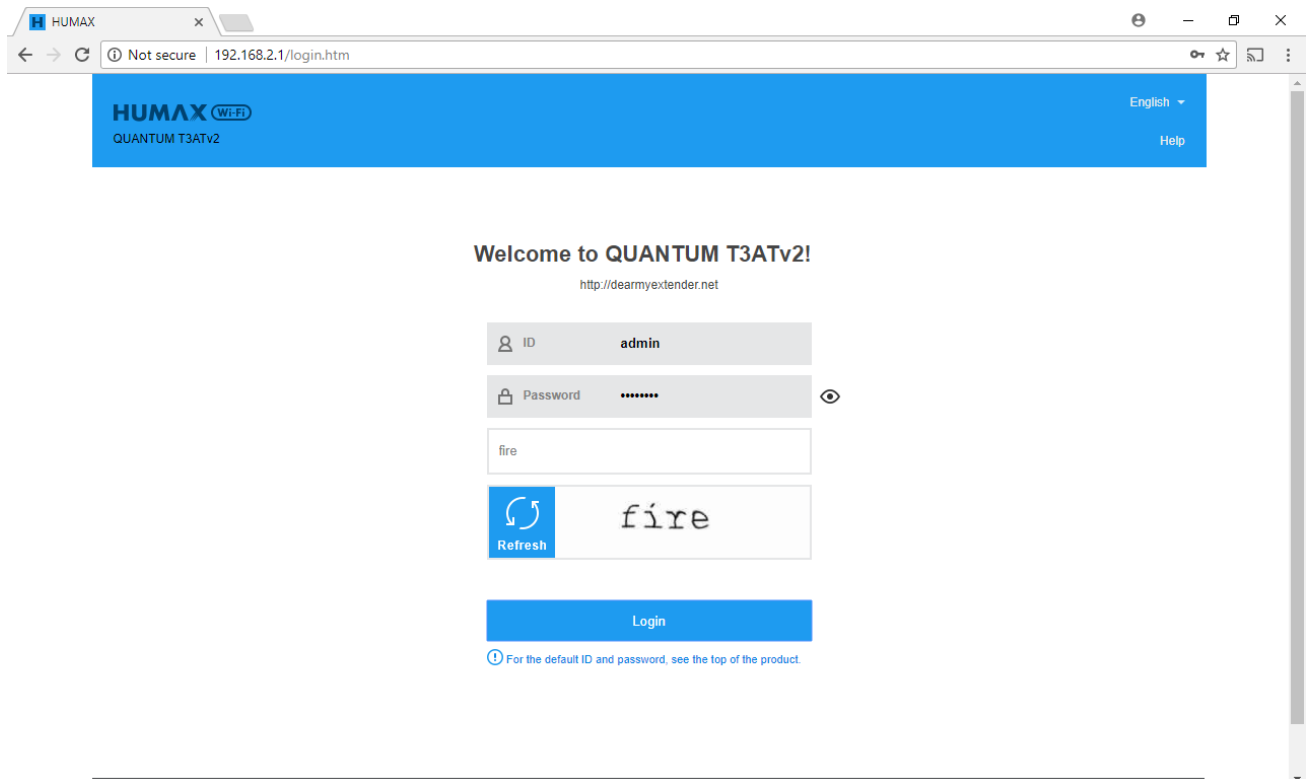

3. จะปรากฏหน้า Welcome to QUANTUM T3ATv2 : เลือกเมนู Advanced Setup

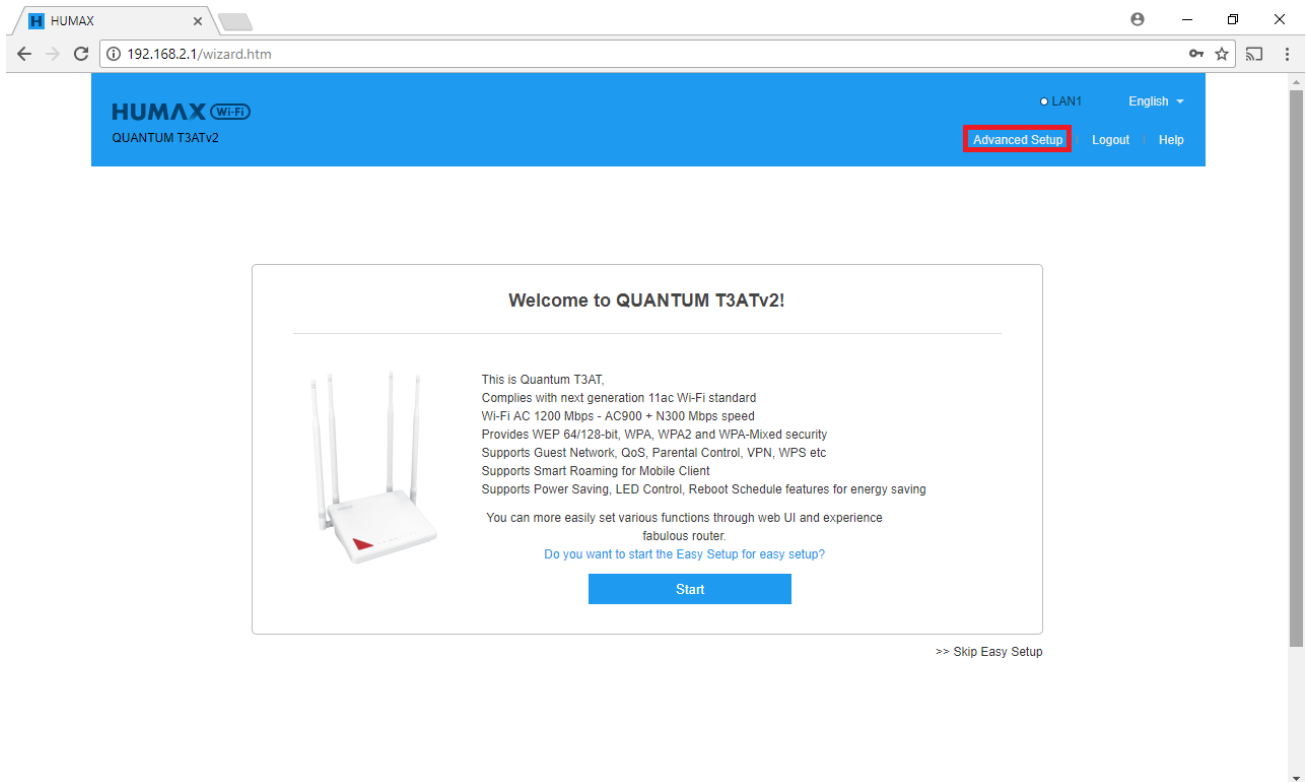


4. จะเข้ามาที่หน้า Home

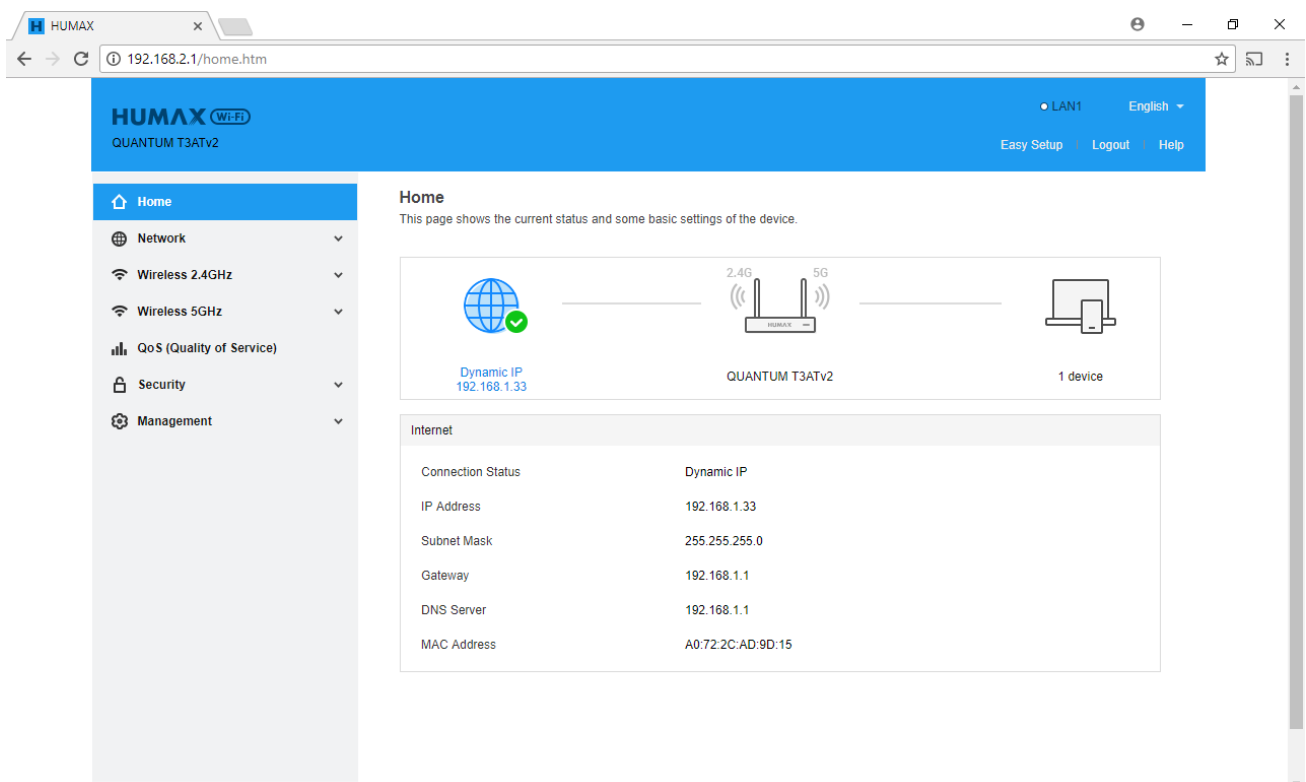

5. **การตั้งค่า Wireless 2.4 GHz** : ไปที่ **Wireless 2.4 GHz > Primary Network** ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- **On/Off** : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
- **Network Name (SSID)** : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
- **802.11 Mode** : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11b/g/n)
- **Country** : เลือก Thailand
- **Hide SSID** : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
- **Channel** : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
- **Bandwidth** : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
- **Security** : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
 - WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
 - WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
- **Encryption** : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
- **Password** : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
- จากนั้นกด **APPLY**

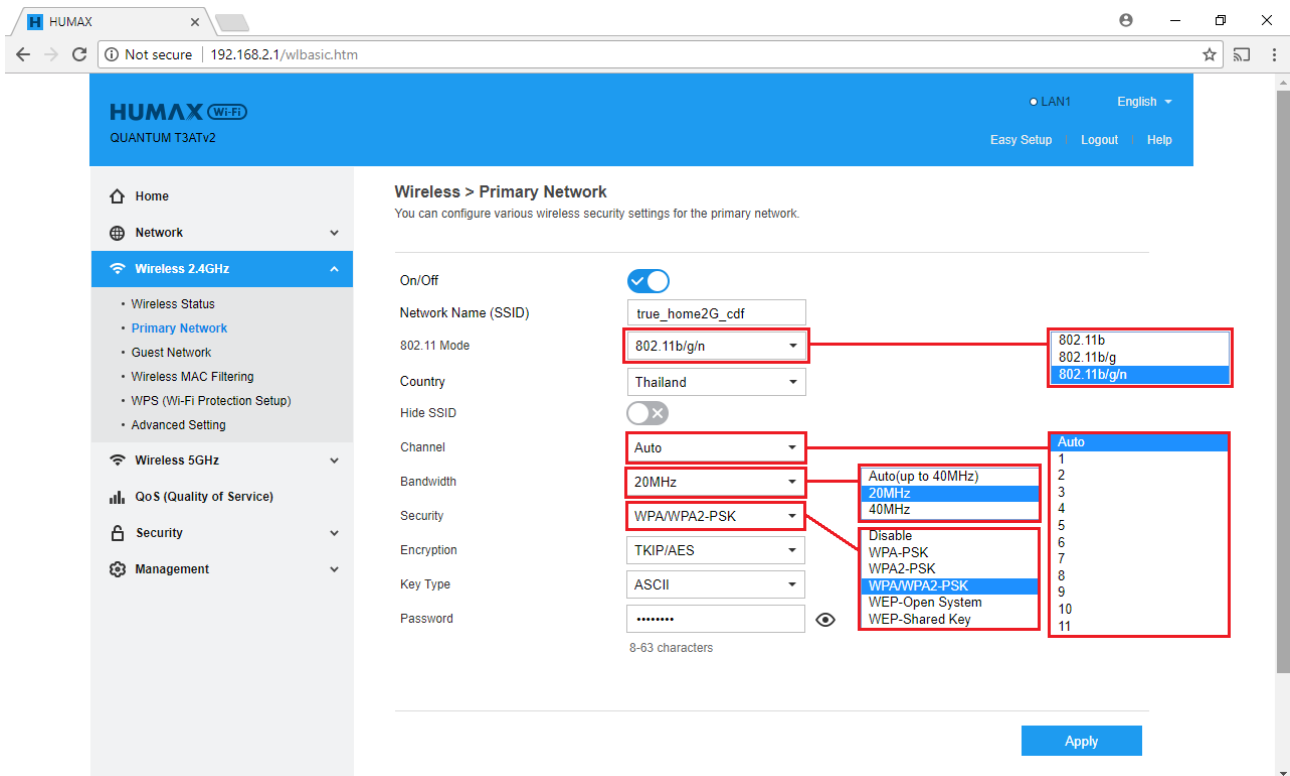

6. การตั้งค่า Wireless 5 GHz : ไปที่ Wireless 5 GHz > Primary Network ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- On/Off : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
- Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
- 802.11 Mode : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11a/n/ac)
- Country : เลือก Thailand
- Hide SSID : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
- Channel : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
- Bandwidth : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
- Security : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
 - WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
 - WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
- Encryption : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
- Password : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
- จากนั้นกด APPLY

