


## การตั้งค่า Forward Port สำหรับ GCOM GN2000-04GS-2VT

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด **Login**

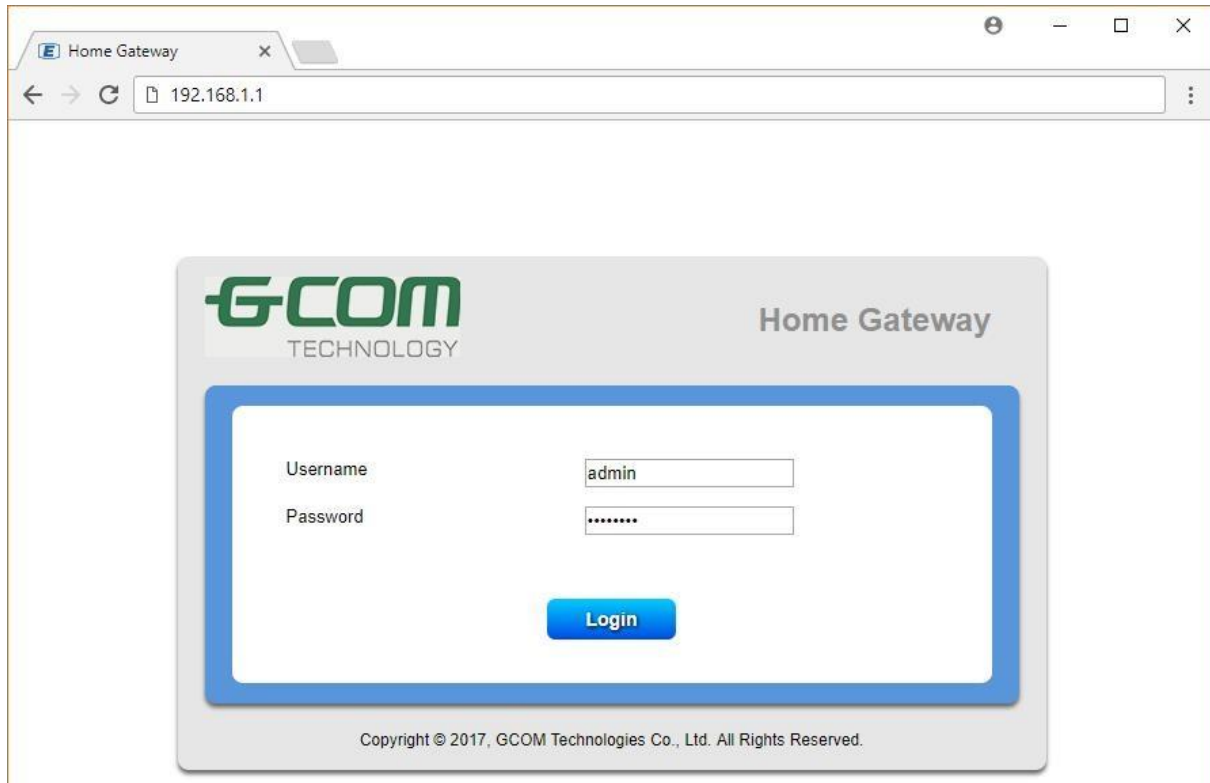

2. เมนูด้านบน เลือก **Security Setup** จากนั้นเมนูด้านข้าง เลือก **Security > Port Forwarding**

**Port Forwarding**  
Port forwarding function forwards WAN applications to LAN devices. Multiple port forwarding rules are supported.

- 1. Set an application name.**  
Application Name:
- 2. Select LAN device, or manually enter an IP address.**  
Device:   
IP Address:
- 3. Enter LAN side TCP/UDP port.**  
TCP/UDP Port:
- 4. Select protocol.**  
Protocol:
- 5. Enter WAN side TCP/UDP port range.**  
Starting Port:   
Ending Port:
- 6. Select WAN connection.**  
WAN Connection:
- 7. Click "Add" to save your settings.**

Port Forwarding List					
Application Name	LAN IP	Protocol	LAN Port	WAN Port Range	Edit

Copyright © 2017, GCOM Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

### 3. ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- **Application Name:** เลือก Customer Settings
- **Device:** เลือกอุปกรณ์ที่ลูก้าต้องการ หรือ ใส่ IP Address เองที่ช่อง IP Address
- **TCP/UDP Port:** ใส่ Port ที่ลูก้าต้องการ Forward
- **Protocol:** เลือกตามลูก้าต้องการ
- **Starting Port** และ **Ending Port:** ใส่ Port ที่ลูก้าต้องการ Forward
- **WAN Connection:** เลือก 1\_INTERNET\_TR069\_INTERNET\_R\_VID\_100
- กด Add

**1. Set an application name.**

Application Name

**2. Select LAN device, or manually enter an IP address.**

Device

IP Address

**3. Enter LAN side TCP/UDP port.**

TCP/UDP Port

**4. Select protocol.**

Protocol

**5. Enter WAN side TCP/UDP port range.**

Starting Port

Ending Port

**6. Select WAN connection.**

WAN Connection

**7. Click "Add" to save your settings.**

4. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลที่ลูกค้านำไปแสดงที่ตารางด้านล่าง

4. Select protocol.

Protocol

5. Enter WAN side TCP/UDP port range.

Starting Port

Ending Port

6. Select WAN connection.

WAN Connection

7. Click "Add" to save your settings.

[Add](#)

Port Forwarding List					
Application Name	LAN IP	Protocol	LAN Port	WAN Port Range	Edit
Customer Settings	192.168.1.33	TCP	81	81	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Remove</a>

Copyright © 2017, GCOM Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.