


## การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688

1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter

- Username = admin
- Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
- จากนั้นกดปุ่ม Login

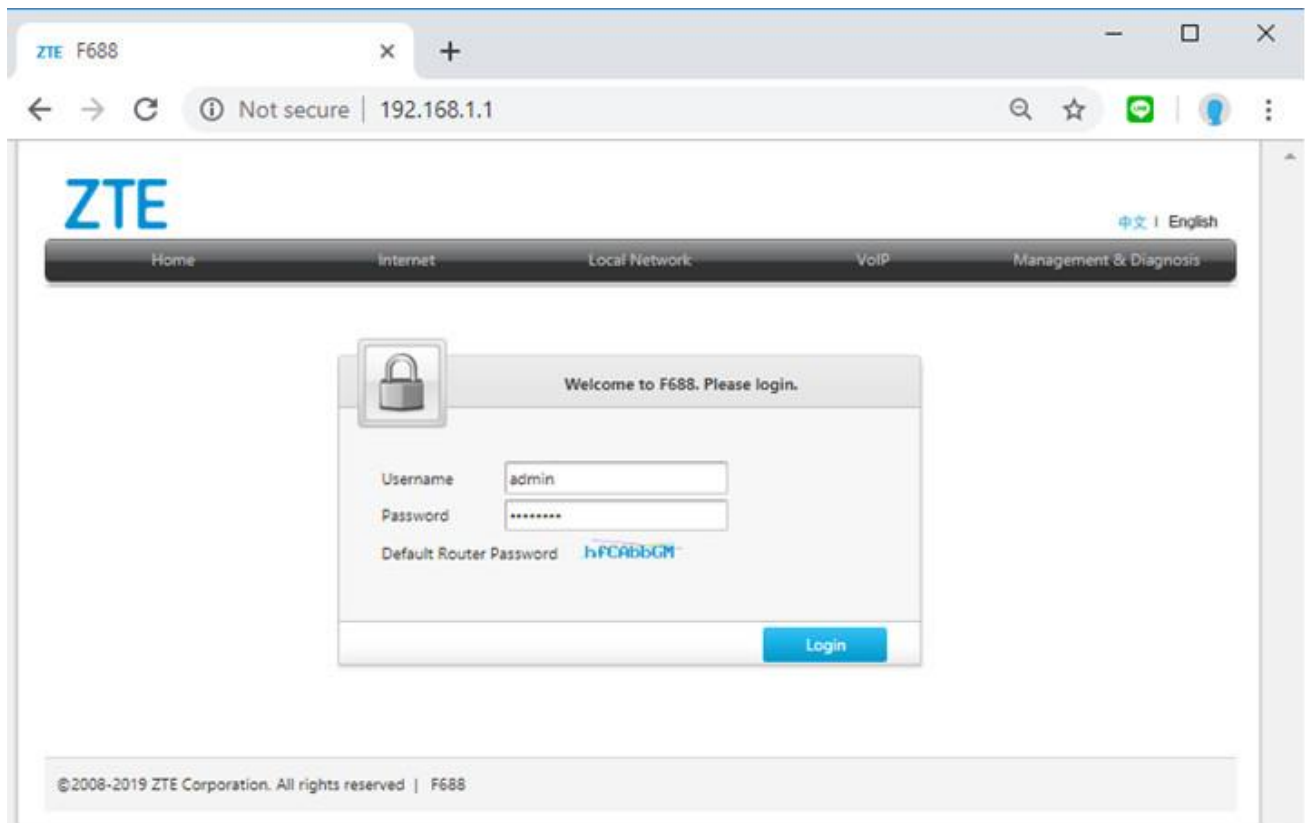

## 2. หน้า Status ทั่วไป Internet

The screenshot shows the ZTE router's status page. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Internet', 'Local Network', 'VoIP', and 'Management & Diagnosis'. The 'Internet' tab is selected. Below the navigation bar, there is a 'WAN Setting' section with a globe icon. To the right, there is a diagram showing a 'Firewall' box connected to a router icon. Below this, there is a 'Device List' section with a table for 'WLAN Device List'. The table has columns for 'Name', 'MAC Address', 'IPv4 Address', and 'IPv6 Address'. On the left side, there are buttons for 'WLAN Devices', 'LAN Devices', and 'VoIP Devices'. The current time is displayed as 1970-01-01T01:37.

## 3. เลือก Security > Filter Criteria

The screenshot shows the ZTE router's security settings page. The 'Security' menu is selected on the left sidebar, indicated by a red arrow labeled '1'. The 'Filter Criteria' sub-menu is selected, indicated by a red arrow labeled '2'. The page title is 'Page Information' and it states 'This page provides the function of firewall parameter(s) configuration.' Below this, there is a 'Firewall' section with a sub-section 'What should be noticed when configuring the firewall level?'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Firewall Level' is set to 'Low' (radio button selected). Other options are 'High' and 'Middle (Recommended)'. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom right. Below the Firewall section, there is a link for 'Anti-DoS Attack'. The current time is displayed as 1970-01-01T01:46.

#### 4. ที่หัวข้อ Filter Switch And Mode Configuration ตั้งค่า ดังนี้

- URL Filter : เลือก On เพื่อเปิด
- Mode : มีให้เลือก 2 Mode คือ
- White List : อนุญาตให้ใช้งาน
- Black List : ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
- กด Apply จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง

The screenshot shows the ZTE web management interface. The 'Filter Switch And Mode Configuration' section is expanded, showing the following settings:

- MAC Filter:  On  Off
- Mode: Black List
- URL Filter:  On  Off
- Mode: Black List

Red arrows with numbers 1, 2, and 3 indicate the steps: 1 points to the 'On' radio button for URL Filter, 2 points to the 'Black List' dropdown menu, and 3 points to the 'Apply' button. A red arrow with number 4 points to the scroll bar on the right side of the page.

## 5. หัวข้อ URL Filter ตั้งค่าดังนี้

- Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
- URL : ใส่ URL ของ Website ที่เราต้องการตั้งค่า
- กด Apply

