


การล็อกอินเข้าหน้าจอลำดับค่า True IoT Pocket WiFi Smart1


1. ที่ด้านหลังอุปกรณ์ True IoT Pocket WiFi Smart1 จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ประกอบด้วย
 - SSID : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi ที่แสดง เช่น True_IoT_Pocket_WiFi_xxxx (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)
 - WiFi Key : รหัสผ่านของ Wi-Fi (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)




2. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1

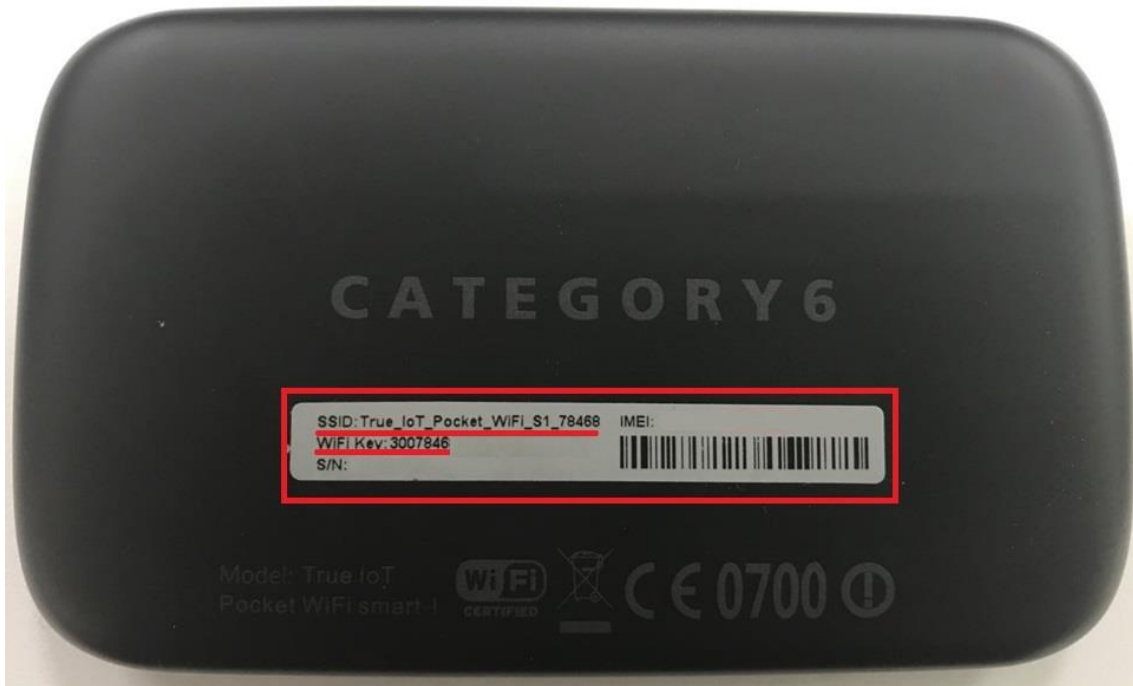

3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น IE หรือ Google Chrome (ตัวอย่างใช้ Google Chrome)

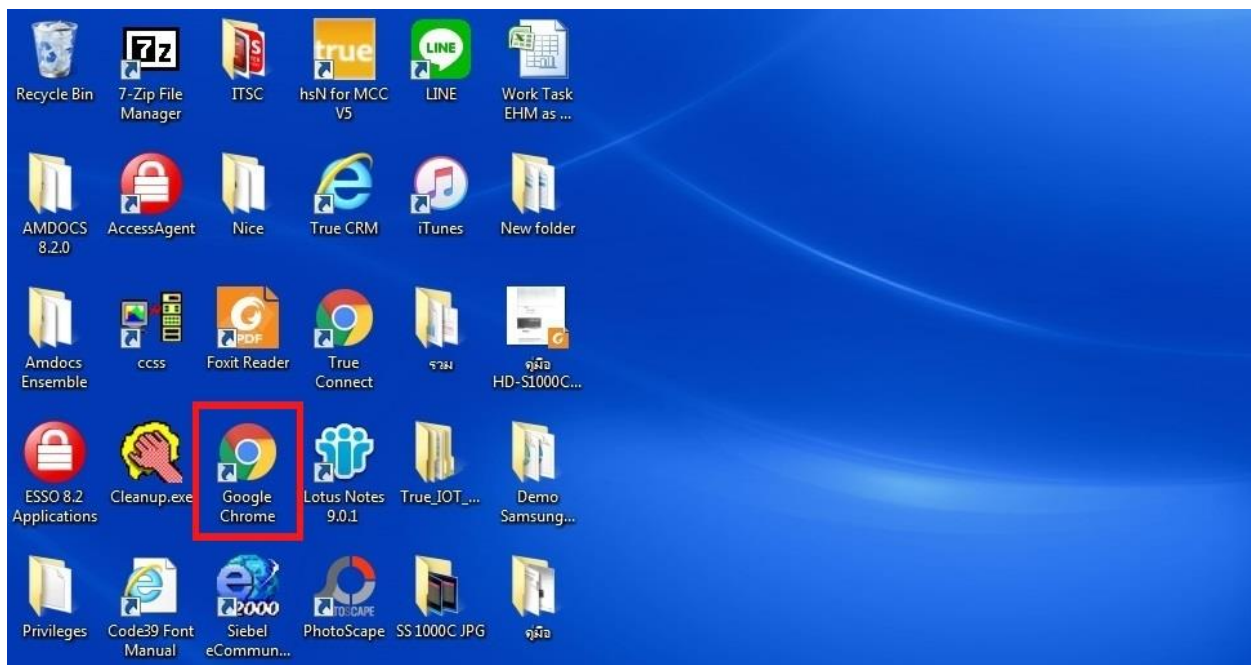

4. พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ **192.168.0.1** จากนั้นกด Enter

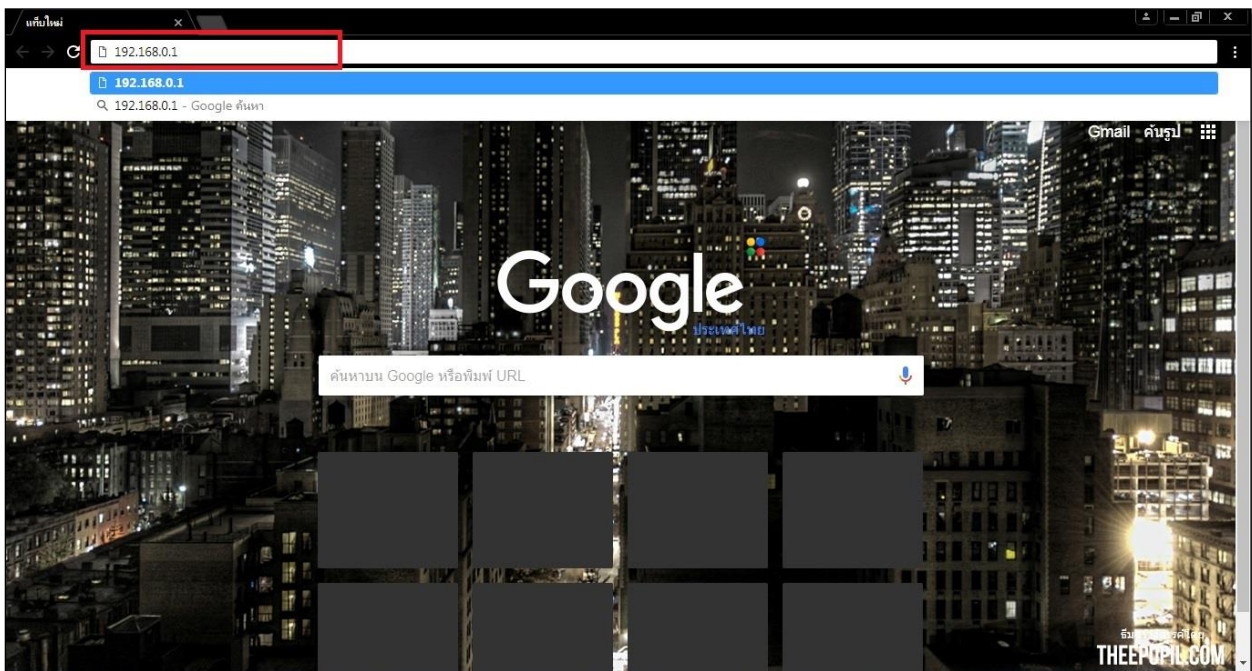

5. รอสักครู่ จะปรากฏ **หน้าจอล็อกอิน (Login Page)**



6. สิ่งกีดขวางที่มุมบนขวาจะมีตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนภาษาการตั้งค่า, สามารถเลือกได้ทั้ง ภาษาไทย และ English



7. การลงชื่อเข้าใช้ : กรอก รหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Login)**



8. เมื่อ Login สำเร็จ จะพบ **หน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page)** ของ True IoT Pocket WiFi Smart1 โดยอยู่แถบ **หน้าแรก (Home)**

หน้าแรก ข้อมูล ข้อความ สมุดโทรศัพท์ การตั้งค่า

ข้อมูลอุปกรณ์

ลำดับที่	ชื่อโฮส
1	CMNBH-JARINYA

การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน 0.08MB
ระยะเวลา 00:28:08
อัฟโหลด 0b/s
ดาวน์โหลด 0b/s
หยุดการเชื่อมต่อ

9. โดย **หน้าแรก (Home)** ประกอบด้วย

9.1. **มุมมองขวามือ** : แสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ

9.2. **แถบซ้ายมือ** : แสดงปริมาณข้อมูล, ระยะเวลาในการเชื่อมต่อ, และความเร็วในการอัฟโหลด – ดาวน์โหลด, และปุ่มเชื่อมต่อ – ตัดการเชื่อมต่อ

9.3. **ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)** : แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ True IoT Pocket WiFi Smart1

1 ภาษาไทย ออกจากระบบ


หน้าแรก ข้อมูล ข้อความ สมุดโทรศัพท์ การตั้งค่า

ข้อมูลอุปกรณ์


ลำดับที่	ชื่อโฮส
1	CMNBH-JARINYA

2
การใช้งานข้อมูลปัจจุบัน 0.08MB
ระยะเวลา 00:28:08
อัฟโหลด 0b/s
ดาวน์โหลด 0b/s
หยุดการเชื่อมต่อ

10. ถ้าต้องการ ออกจากระบบ : มุมบนขวาเมื่อ คลิกที่ **ออกจากระบบ (Logout)**

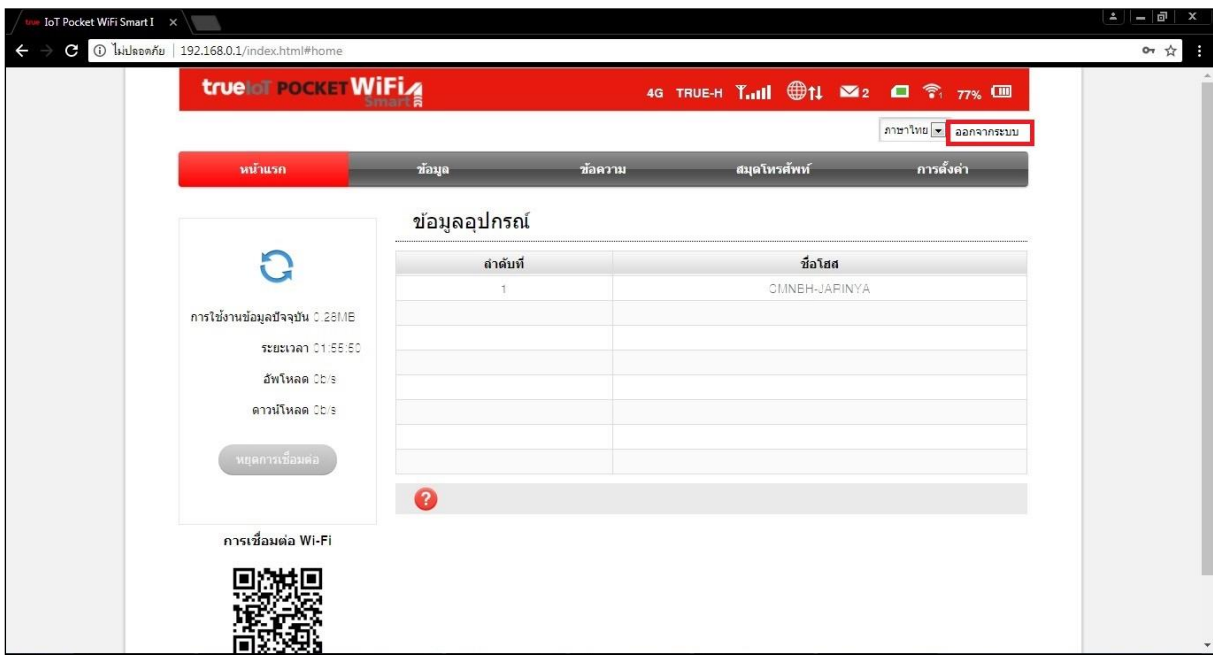

11. จะปรากฏหน้าจอ pop up ยืนยัน (Confirm) เลือก **ใช่ (Yes)**

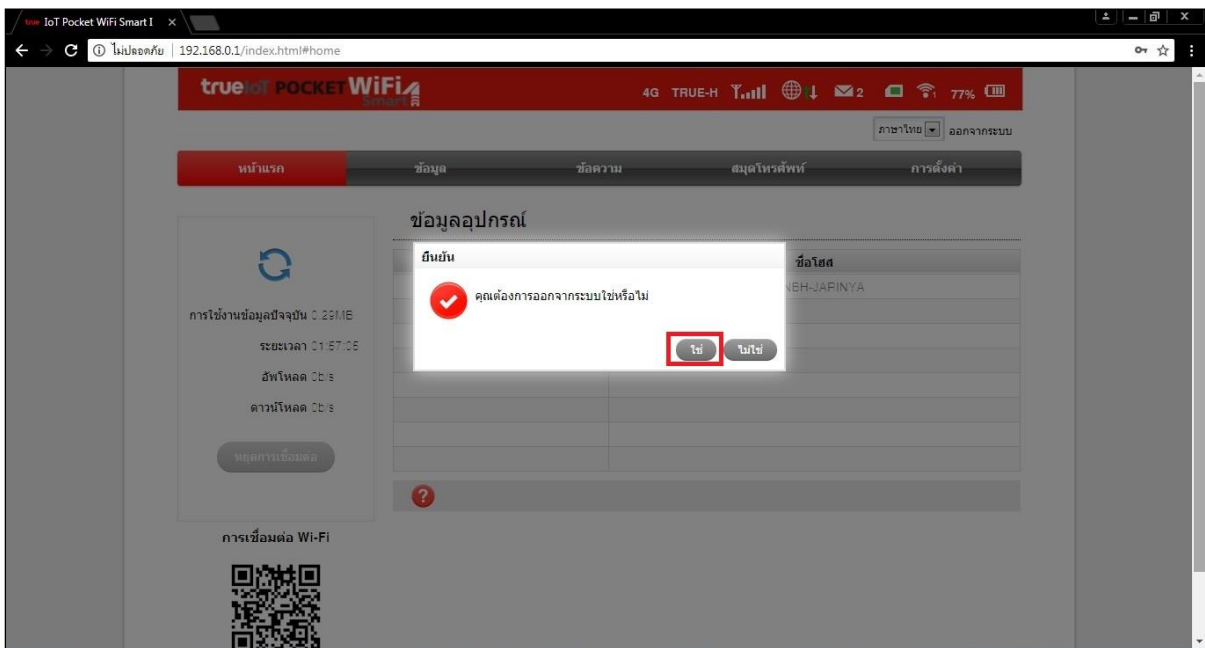

12. เมื่อออกจากระบบสำเร็จ ที่หน้าจอจะกลับมา **หน้าจอล็อกอิน (Login Page)** อีกครั้ง

trueIoT POCKET WiFi Smart

ภาษาไทย

Login

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ