


## การตั้งค่า True Super Talkie 4G เพื่อแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูลหลัก (Menu)



2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

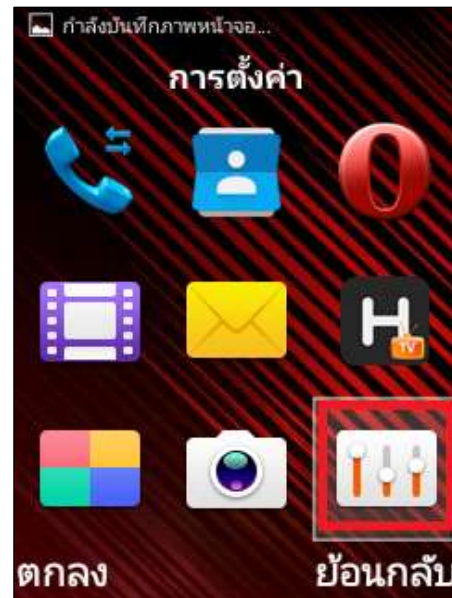


3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)

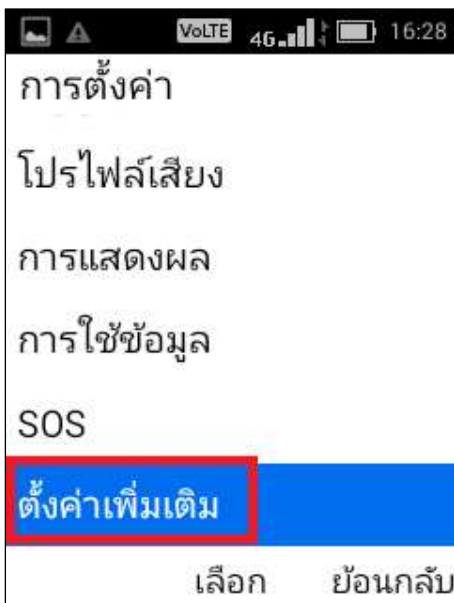

4. เลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot)

หมายเหตุ: รองรับการใช้งานสูงสุด 8 Users

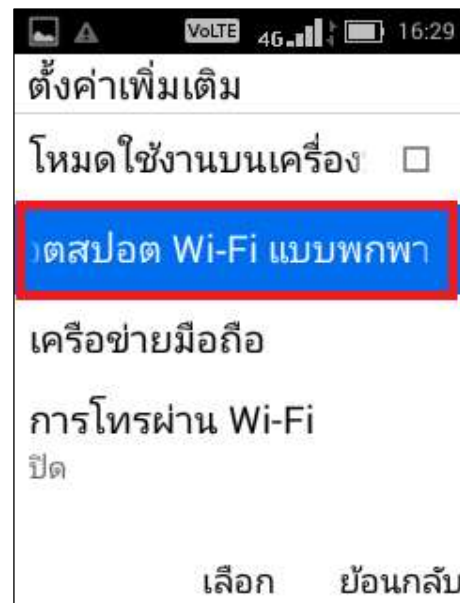

5. ในหน้าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot) จะมีเมนูเปิด – ปิดการใช้งาน หากต้องการตั้งค่า ให้เลือก **ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi (Set up Wi-Fi hotspot)**



6. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
- SSID ของเครือข่าย (Network SSID)
  - ความมั่นคง (Security) :
    - เปิด (Open) : ไม่ใช้รหัสผ่าน
    - WPA PSK
    - WPA2 PSK : ค่ามาตรฐานจะเลือกที่ค่านี้
  - รหัสผ่าน (Password) : ต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว (เลือกแสดงรหัสผ่าน (Show password) เพื่อแสดงรหัส)
  - เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด **บันทึก (SAVE)**



7. ที่หน้าจอฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-Fi hotspot) กดเปิดเมนู เพื่อแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต



8. จากนั้นเมื่อบนซ้ายมือ จะปรากฏสัญลักษณ์ การปล่อยสัญญาณ หรือฮอตสปอตทำงานอยู่ (Tethering or hotspot active)



9. การตั้งค่า Block ไม่ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ฮอตสปอตนี้ได้อีก

- กรณีที่มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อ เมนู **ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ (Connected Users)** จะแสดงหมายเลขของอุปกรณ์นั้น (MAC address)
- ให้กดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ Block
- จะปรากฏข้อมูล Wi-Fi Mac พร้อมเมนู > เลือก ปิดกั้น (Block) เพื่อไม่ให้อุปกรณ์นี้ สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot นี้ได้

