

วิธีการปิด - เปิด รีโมทอาร์กและคืนค่าโรงงาน กล้องรับสัญญาณ TrueID TV รุ่น HPH07

การปิด - เปิด แบบ standby Mode

- กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล 1 ครั้ง เพื่อปิด ให้อยู่ในโหมด Standby (เครื่องจะไม่ Shutdown)
- กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และรับชมได้ทันที



การปิด - เปิด ด้วยปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง

- กดปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง 1 ครั้งเพื่อปิด
- กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และหน้าจอจะเริ่มขึ้นตอน Reboot เครื่องใหม่



การรีสตาร์ทเครื่อง (Restart) ผ่านเมนู

1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote



2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที



3. เลื่อนไปที่ **คำกำหนดอุปกรณ์ (Device preferences)** แล้วกดปุ่ม OK




4. เลือก **เกี่ยวกับ (About)** แล้วกดปุ่ม OK




5. เลือก **รีสตาร์ท (Restart)** แล้วกดปุ่ม OK




6. จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก **รีสตาร์ท (Restart)** แล้วกดปุ่ม **OK**

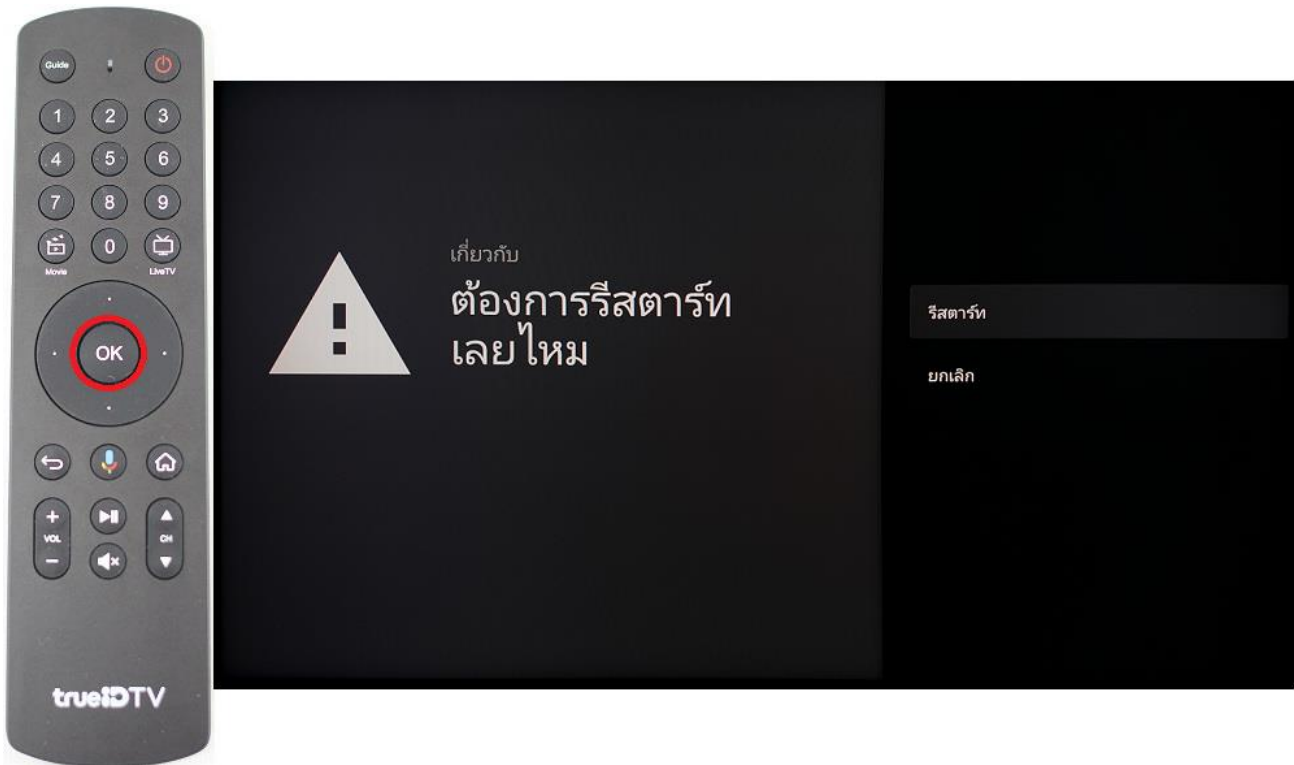

7. หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down)

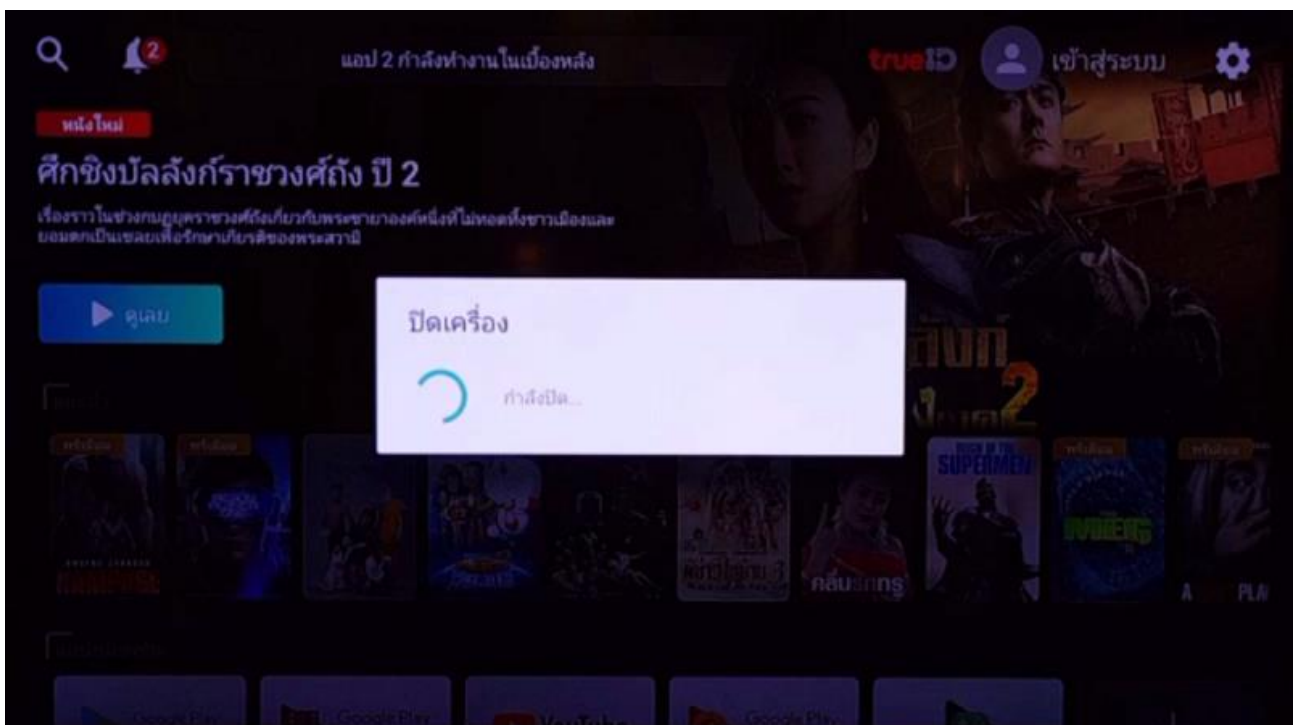

8. หน้าจอจะเริ่มขึ้นตอน Reboot เครื่องใหม่

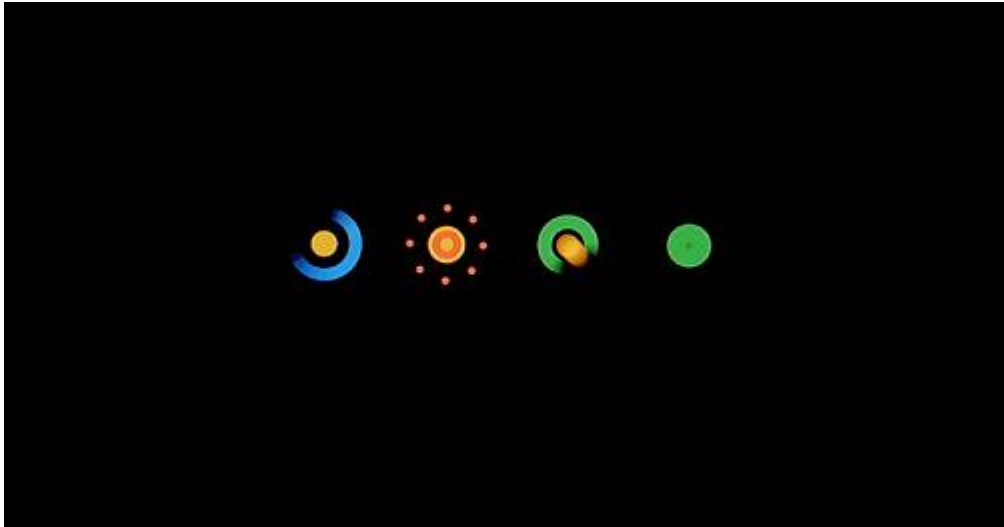

การตั้งค่าโรงงาน (Reset)

1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่ Remote



2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น 1 ครั้ง ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) หรือกดเลขศูนย์ 0 ค้างประมาณ 3 วินาที



3. เลือกเมนู รีเซ็ต (Reset) แล้วกดปุ่ม OK




4. จะพบหน้าจอให้ยืนยัน ให้เลือก **รีเซ็ต (Reset)** แล้วกดปุ่ม **OK**



5. เลือก **ลบทุกอย่าง (Erase everything)** แล้วกดปุ่ม **OK**



6. หน้าจอจะแจ้งว่า รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)

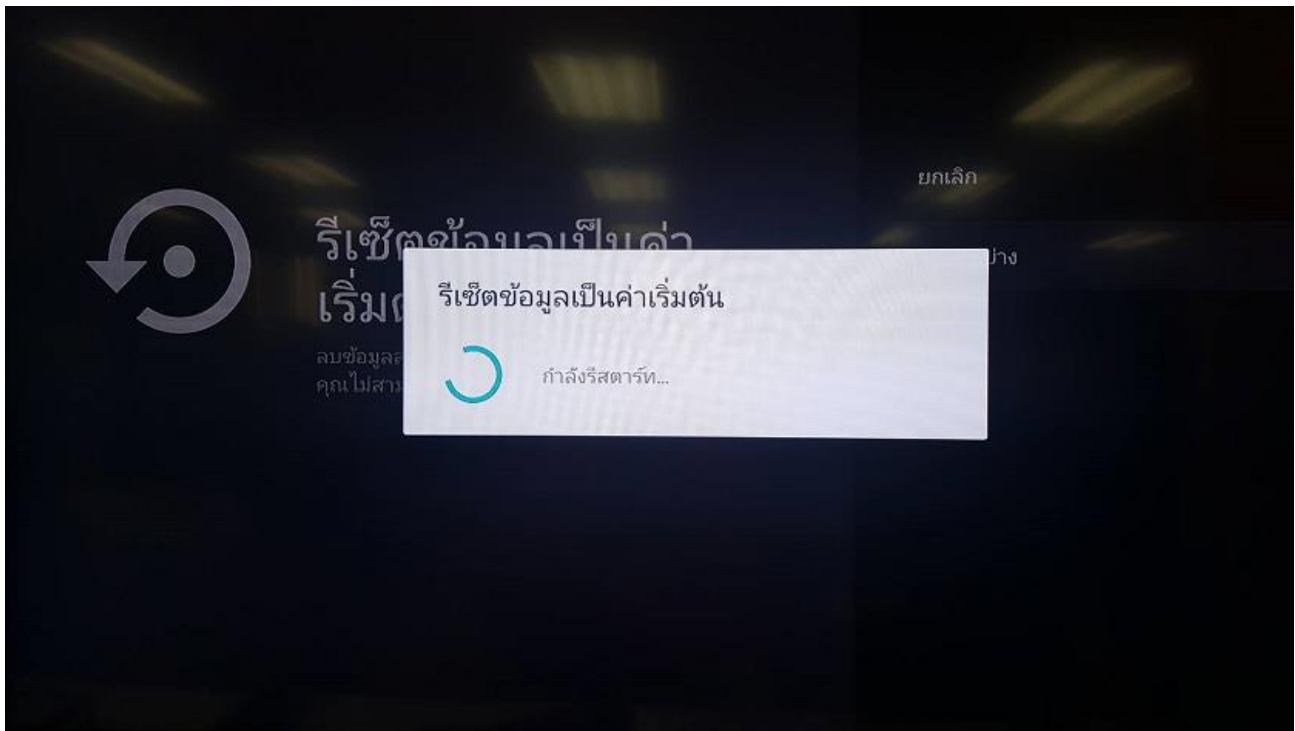

7. จากนั้นเครื่องจะ Reboot และกลับไปสู่หน้าจอการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

