


## การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G M1

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Factory data reset]

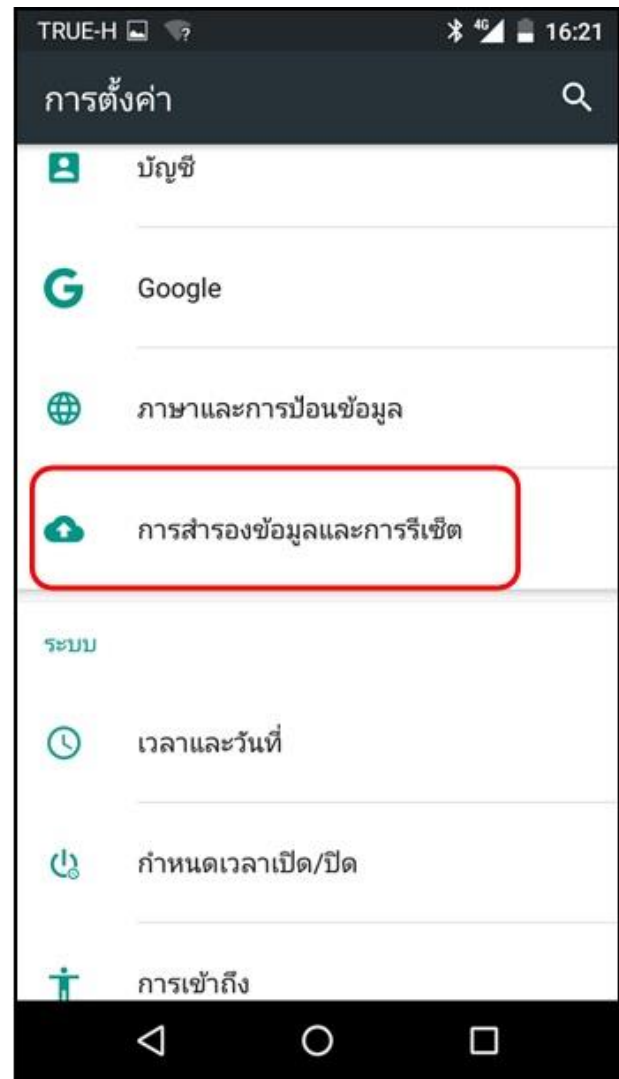


3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

[Factory data reset]



4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]

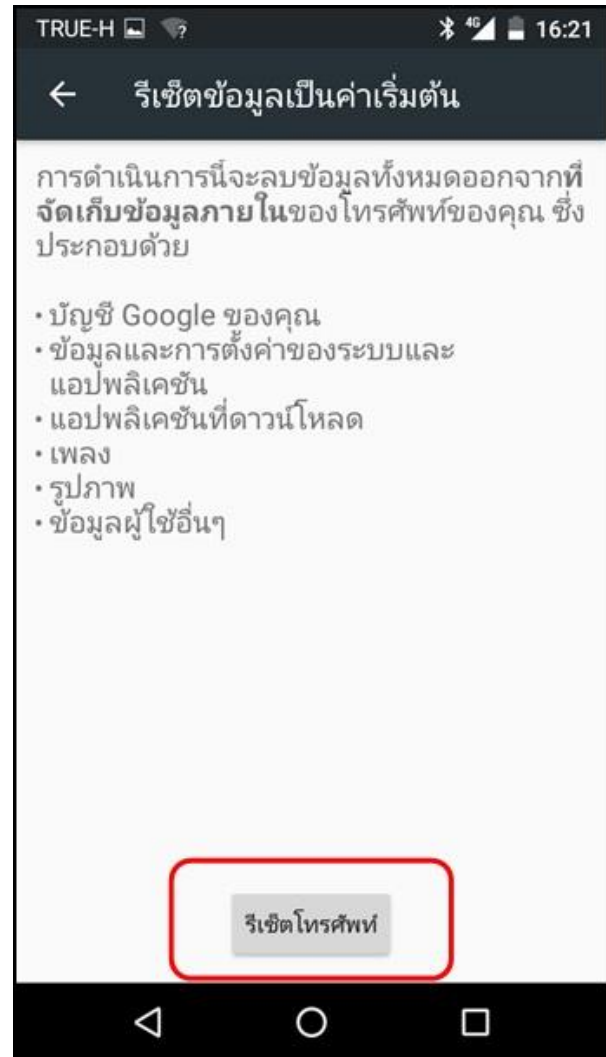


5. กด **ลบทุกอย่าง** [Erase everything]  
 เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง



6. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ  
 ยินดีต้อนรับ [Wellcome]  
 กดเครื่องหมาย **ถัดไป** [Next]




7. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือกด **ข้าม** [Skip]

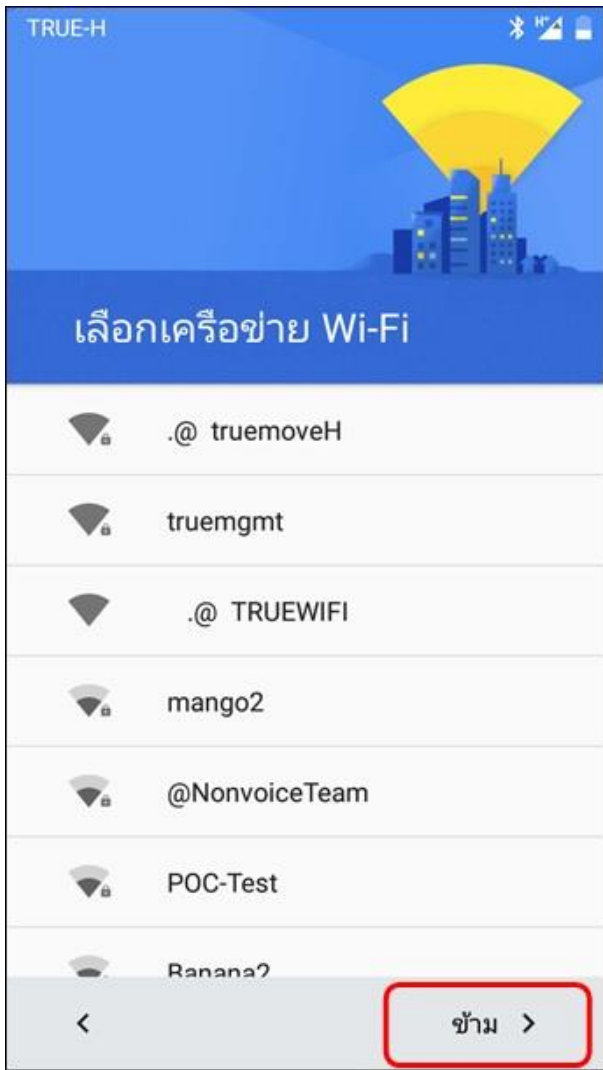

8. จากนั้นกด **ข้ามไปเลย** [Skip]



9. รอการดำเนินการ หรือกดข้าม [Skip]

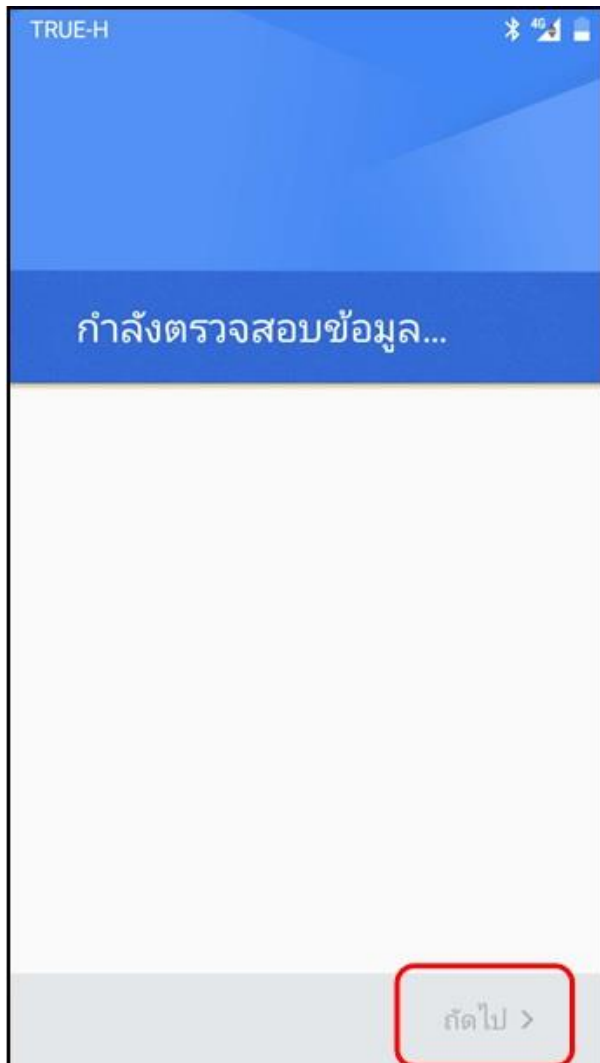


10. เลือกไม่เป็นไร ขอคุณ จากนั้นกดถัดไป [Next]




11. จากนั้นจะเด้งหน้าให้ลงชื่อเข้าใช้งาน

ระบุบัญชี Gmail หรือ กด **ข้าม [Skip]**

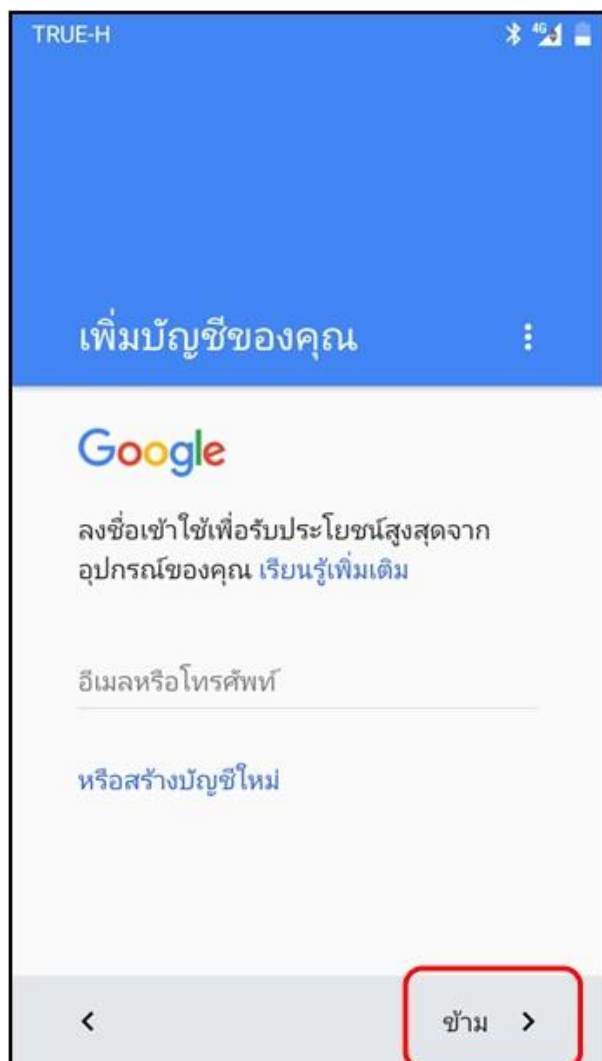

12. จากนั้นกด **ข้าม [Skip]**

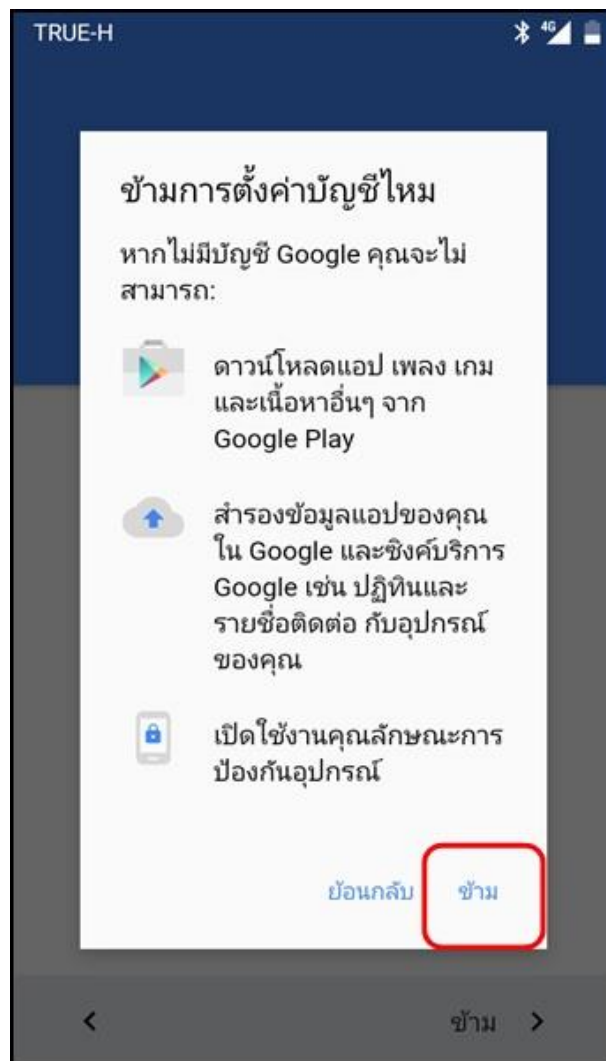

13. ตั้งวันที่ เวลา และ Time Zone  
จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

TRUE-H

วันที่และเวลา

ปรับเปลี่ยนหากจำเป็น

เวลาอินโดจีน GMT+07:00

วันที่ 14/1/17

เวลา 18:11

< **ถัดไป >**

14. ตั้งชื่อเครื่องโทรศัพท์ตามต้องการแล้ว  
จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

TRUE-H

ชื่อ


การเพิ่มชื่อของคุณจะทำให้โทรศัพท์สามารถปรับเปลี่ยนบางแอปในแบบของคุณ

ชื่อ


นามสกุล

< **ถัดไป >**

15. จากนั้นจะมีให้ตั้งค่าอีเมล กด **ไว้ทีหลัง** [Skip]

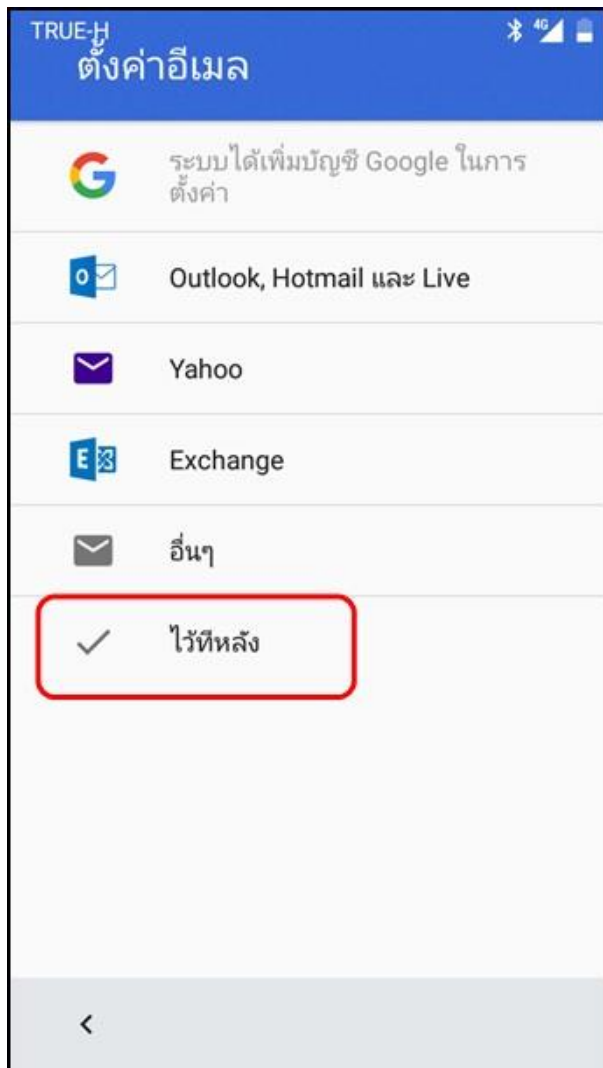

16. ตั้งค่ารหัส PIN หากไม่ต้องการเอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกด **ข้าม** [Skip]

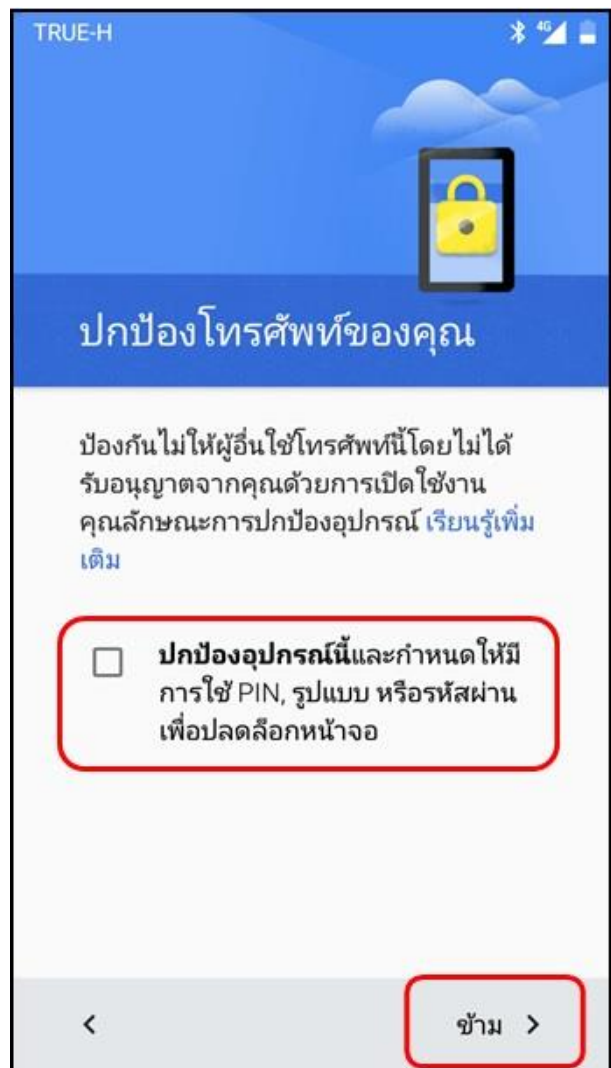




17. หากไม่ตั้งค่า PIN กด **ข้ามไปเลย** [Skip]



18. อ่านเงื่อนไขการใช้งาน ปิดจากด้านบนลงล่างให้ครบ จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

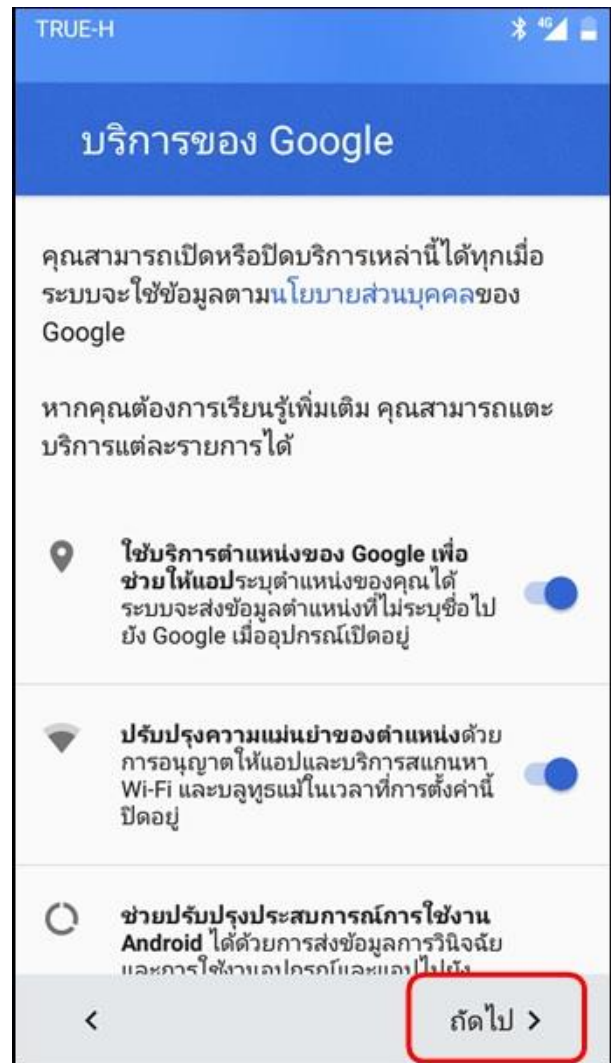

19. จะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานอีกครั้ง

