


การจัดการรหัส PIN ของซิมการ์ด ฟังก์ชันการตั้งค่าของ True IoT Pocket WiFi Smart1

PIN ย่อมาจาก Personal Identification Number เป็นรหัส 4-8 หลัก ใช้ป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน SIM Card โดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีที่กดรหัส PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง SIM Card จะล็อก ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องใช้รหัส **PUK** ปลดล็อก

1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ **Wi-Fi** กับ **True IoT Pocket WiFi Smart1**
(ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้หลังอุปกรณ์)




2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว เปิดเบราว์เซอร์ เช่น IE หรือ Chrome จากนั้นพิมพ์ : **192.168.0.1** และกด Enter

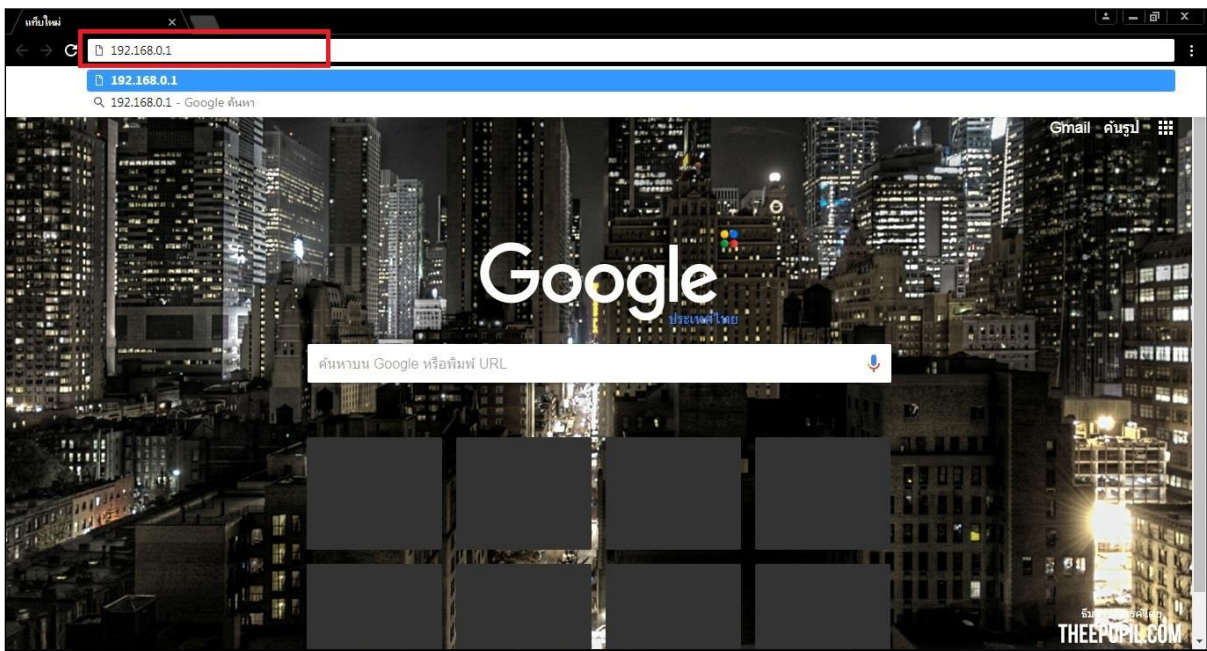


3. จะปรากฏ หน้า Login กรอกข้อมูลดังนี้

- หัวข้อ รหัสผ่าน (Password) = **password**
- จากนั้นกดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Login)**

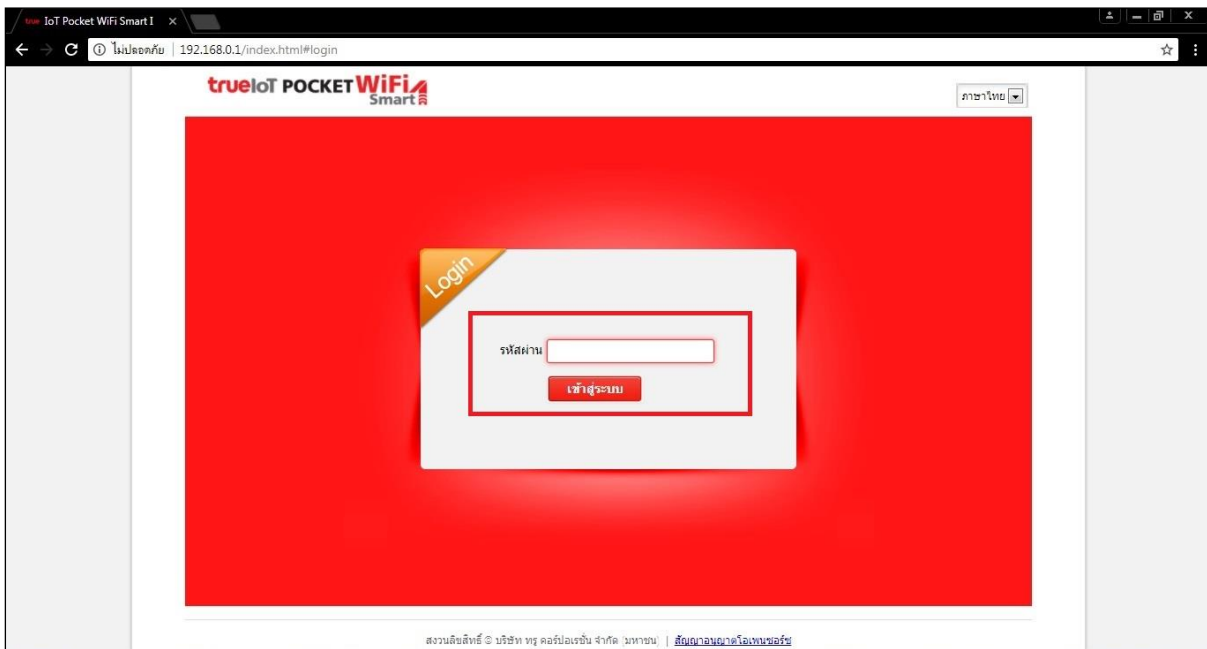

4. จะเข้าหน้าสู่ หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart1

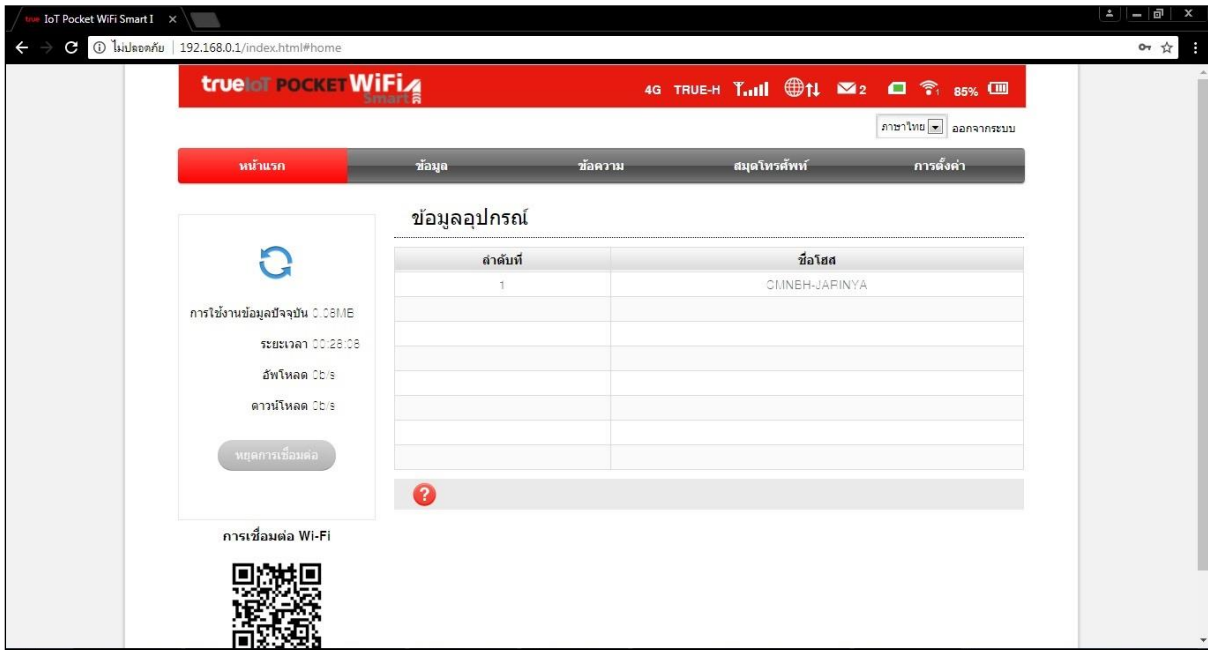

5. เมื่อดำเนินการ เลือก **การตั้งค่า (Settings)** > เมื่อย่อยด้านซ้ายมือ เลือก **การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings)** > **การจัดการรหัส PIN (PIN Management)** > จะพบเมนูย่อยต่างๆ กรณีที่ต้องการตั้งรหัส PIN จำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อน ถึงจะสามารถตั้งค่า ส่วนต่างๆ เพิ่มเติมได้ (**การตัดการเชื่อมต่อ** : ไปที่ **หน้าแรก (Home)** > กดปุ่ม **ตัดการเชื่อมต่อ (Disconnect)**)

