


การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]




2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Factory data reset]

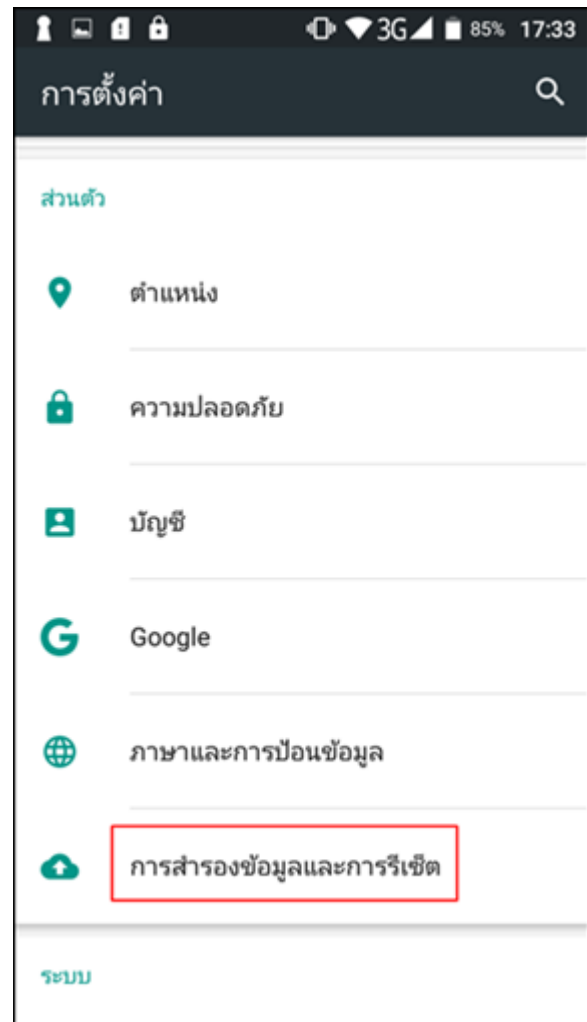


3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

[Factory data reset]

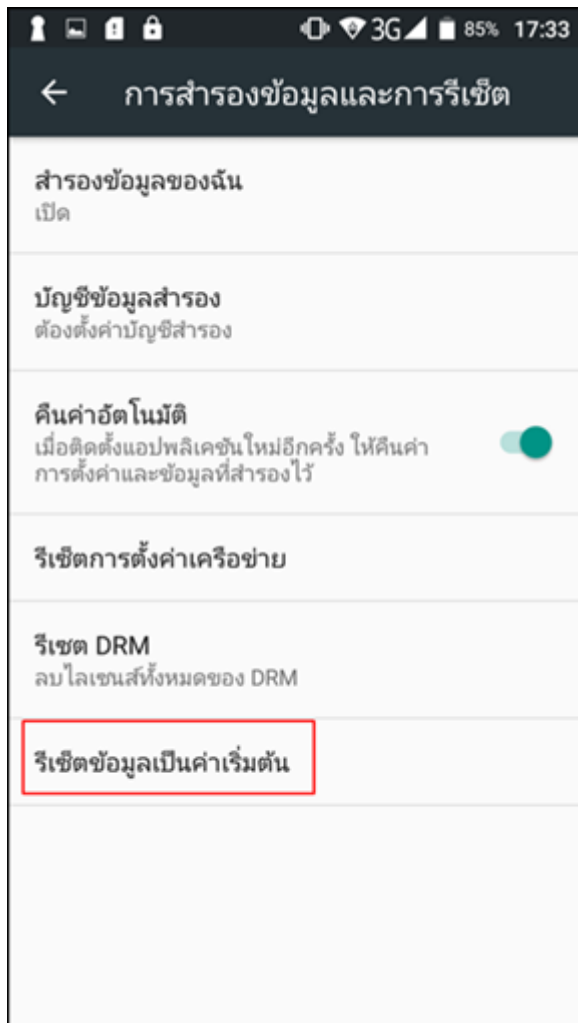

4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]

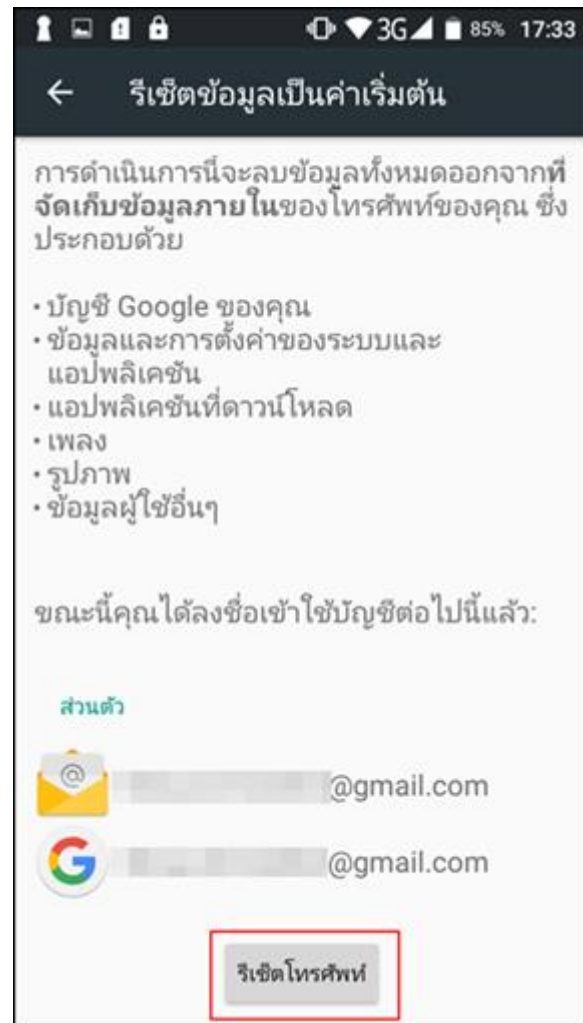


5. กด **ลบทุกอย่าง** [Erase everything]
 เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง



6. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ
 ยินดีต้อนรับ [Wellcome]
 กดเครื่องหมาย **ถัดไป** [Next]




7. รอการดำเนินการ หรือกด **ข้าม** [Skip]

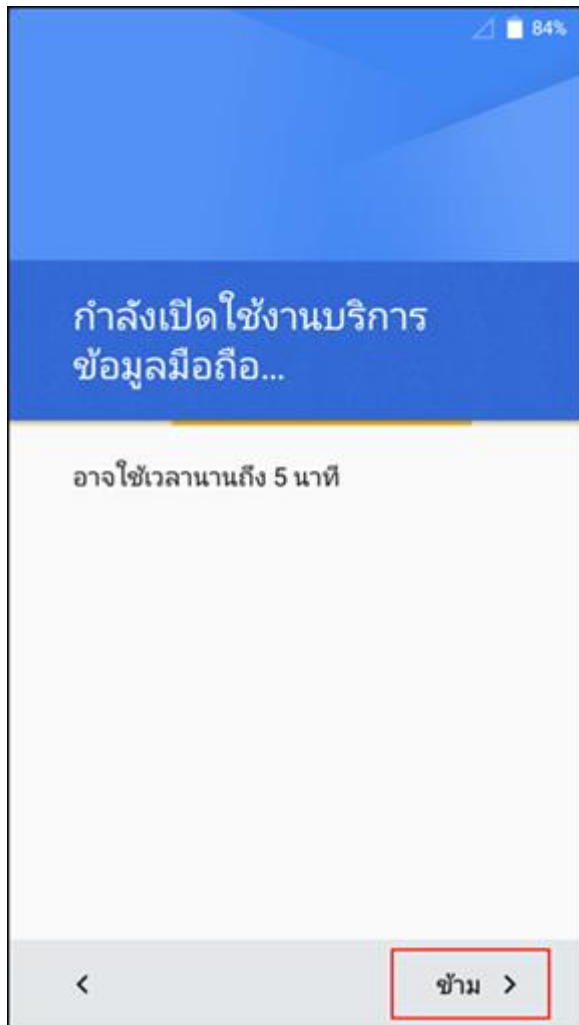

8. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือกด **ข้าม** [Skip]




9. จากนั้นกด **ข้ามไปเลย** [Skip]

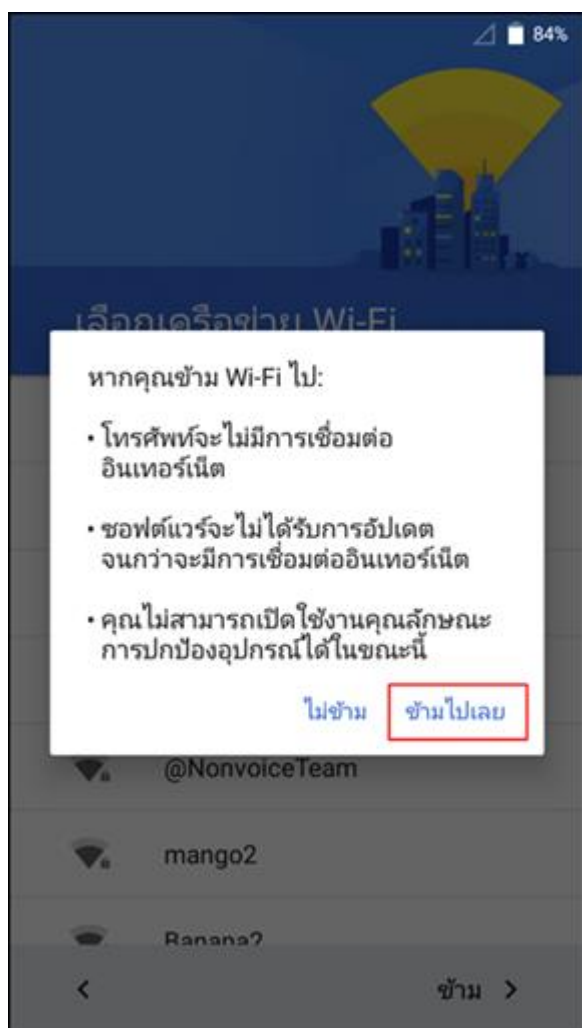

10. ตั้งวันที่ เวลา และ Time Zone

จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

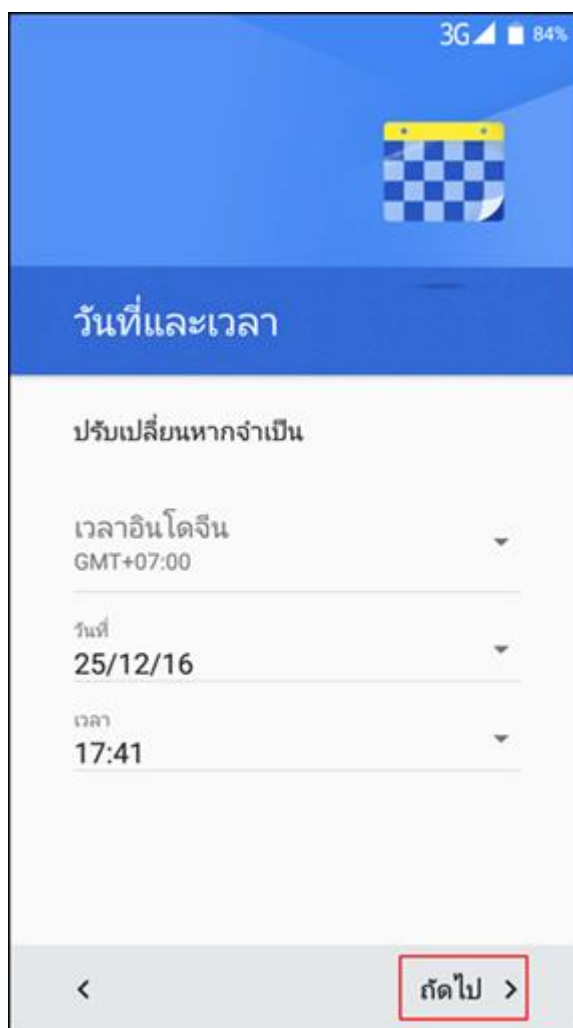


11. ตั้งชื่อเครื่องโทรศัพท์ตามต้องการแล้ว
จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

12. ตั้งค่ารหัส PIN หากไม่ต้องการเอาเครื่องมาขายถูก
ออก จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

13. หากไม่ตั้งค่า PIN กด **ข้ามไปเลย** [Skip]



14. อ่านเงื่อนไขการใช้งาน ปิดจากด้านบนลงล่างให้ครบ จากนั้นกด **ถัดไป** [Next]

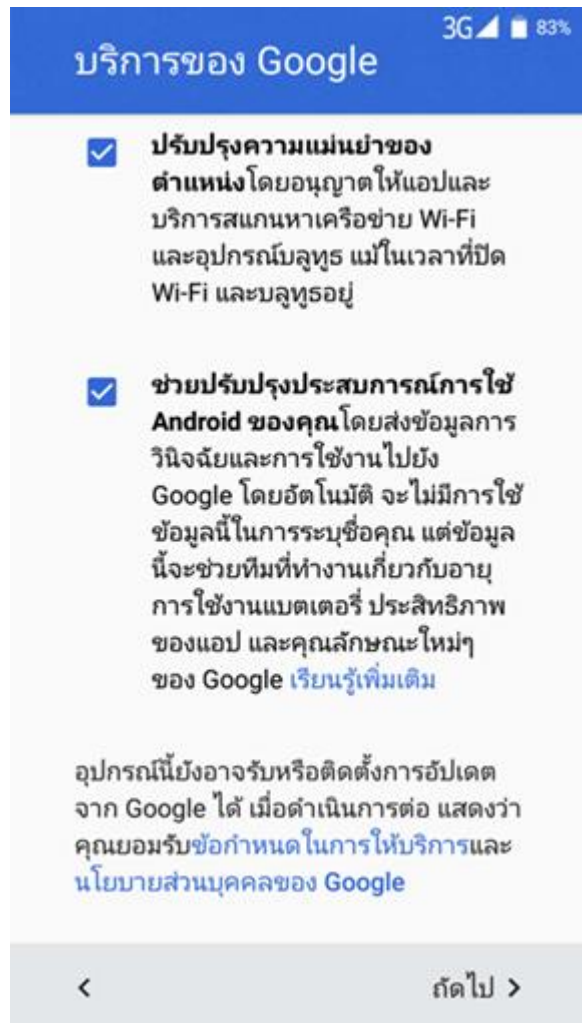

15. กด **ถัดไป** [Next] เพื่อเริ่มใช้งาน



16. จะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานอีกครั้ง

