


การตั้งค่า APN สำหรับ True Super 3


1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม **เมนูหลัก [Menu]**




2. เลือกเมนู **ตั้งค่า [Settings]**
และกดปุ่ม **ตกลง [OK]**

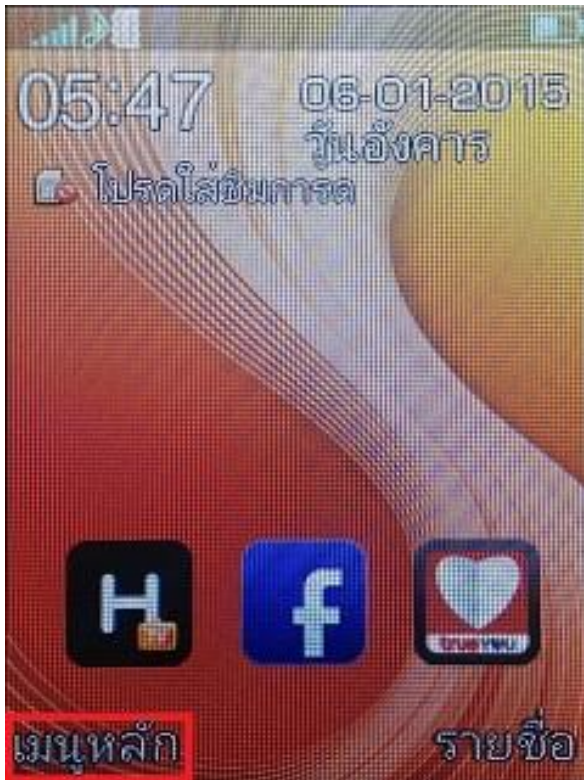


3. เลือก **เชื่อมต่อ** [Connection Settings]
และกดปุ่ม **ตกลง** [OK]

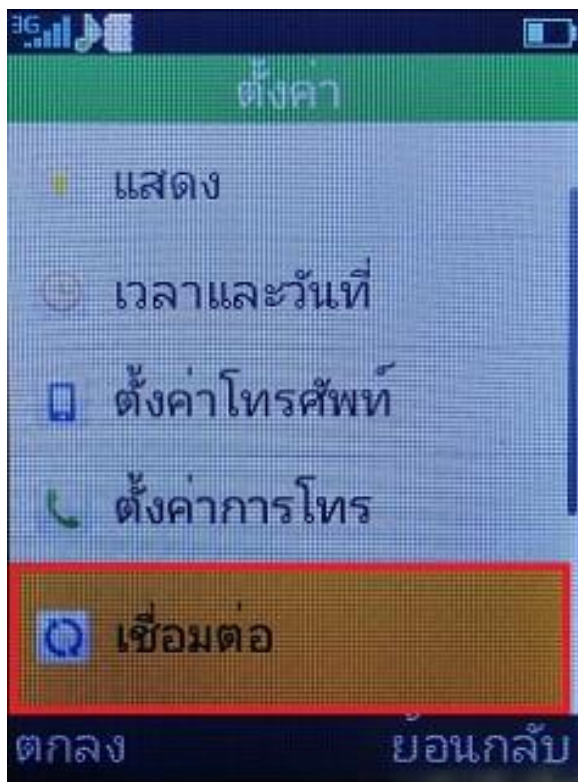


4. เลือก **บัญชีเน็ตเวิร์ก** [Network account]
และกดปุ่ม **ตกลง** [OK]

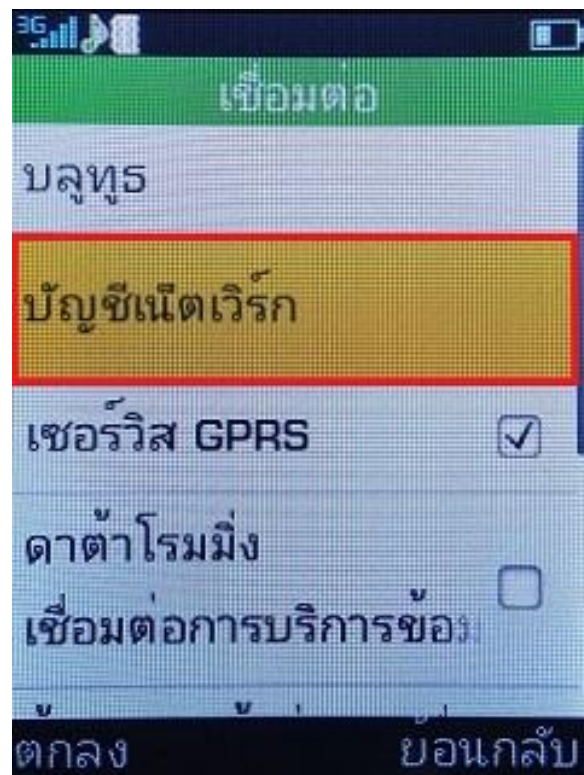

5. ในหน้า บัญชีเน็ตเวิร์ก [Network account]
จะพบ APN ที่มีขึ้นมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว
แต่ถ้าไม่สามารถตั้งค่า APN เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
โดยกดเมนู **ตัวเลือก** [Options]

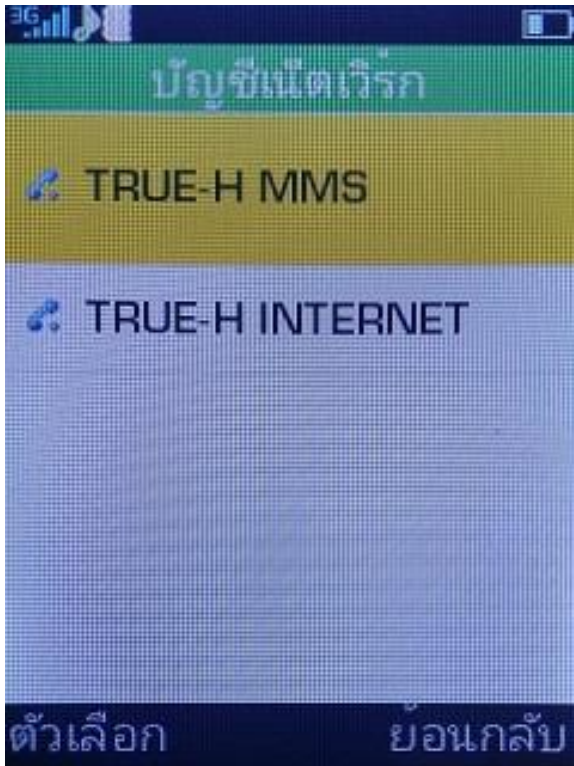

6. เลือก **การเชื่อมต่อใหม่** [New account]
และกดปุ่ม **ตกลง** [OK]

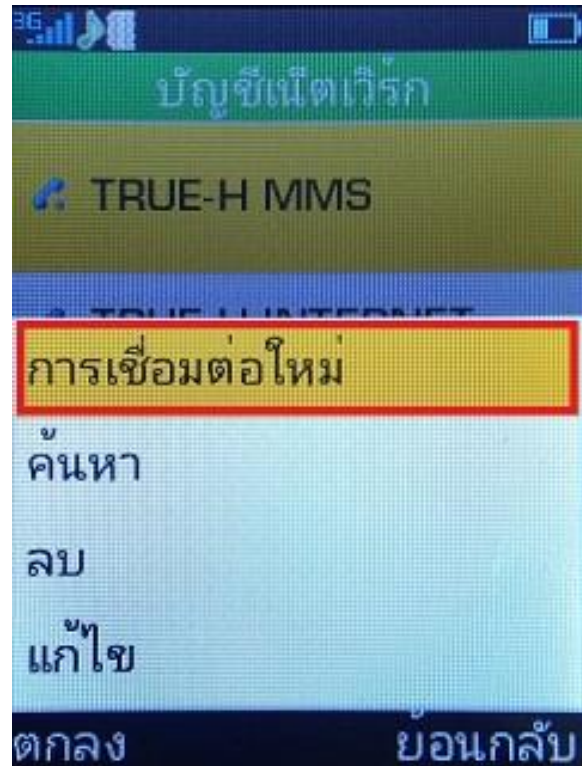

7. การตั้งค่า APN Internet กรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- Access Point [Access point] : internet

ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด **บันทึก [Save]**



8. การตั้งค่า APN MMS กรอกข้อมูลดังนี้

- ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
- ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
- รหัสผ่าน [Password] : true
- Access Point [Access point] : hmms
- เกตเวย์ [Gateway] : 10.4.7.39
- พอร์ต [Port] : 8080
- ตั้งโฮมเพจ [Set homepage] : <http://mms.trueh.com:8002/>

ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด **บันทึก [Save]**

