


การตั้งค่าการ Update Firmware สำหรับ True IoT Pocket WiFi Smart1

1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1
(ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้หลังอุปกรณ์)




2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว เปิดเบราว์เซอร์ เช่น IE หรือ Chrome จากนั้นพิมพ์ : **192.168.0.1** และกด Enter

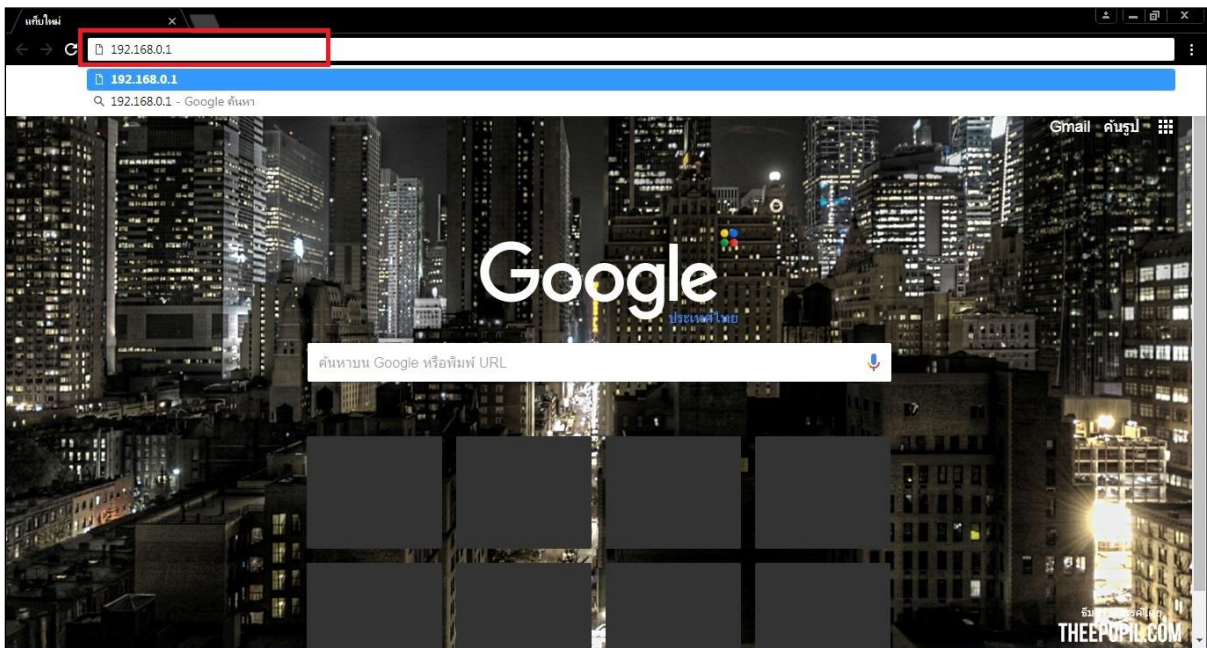


3. จะปรากฏ หน้า Login กรอกข้อมูลดังนี้

- หัวข้อ รหัสผ่าน (Password) = password
- จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)

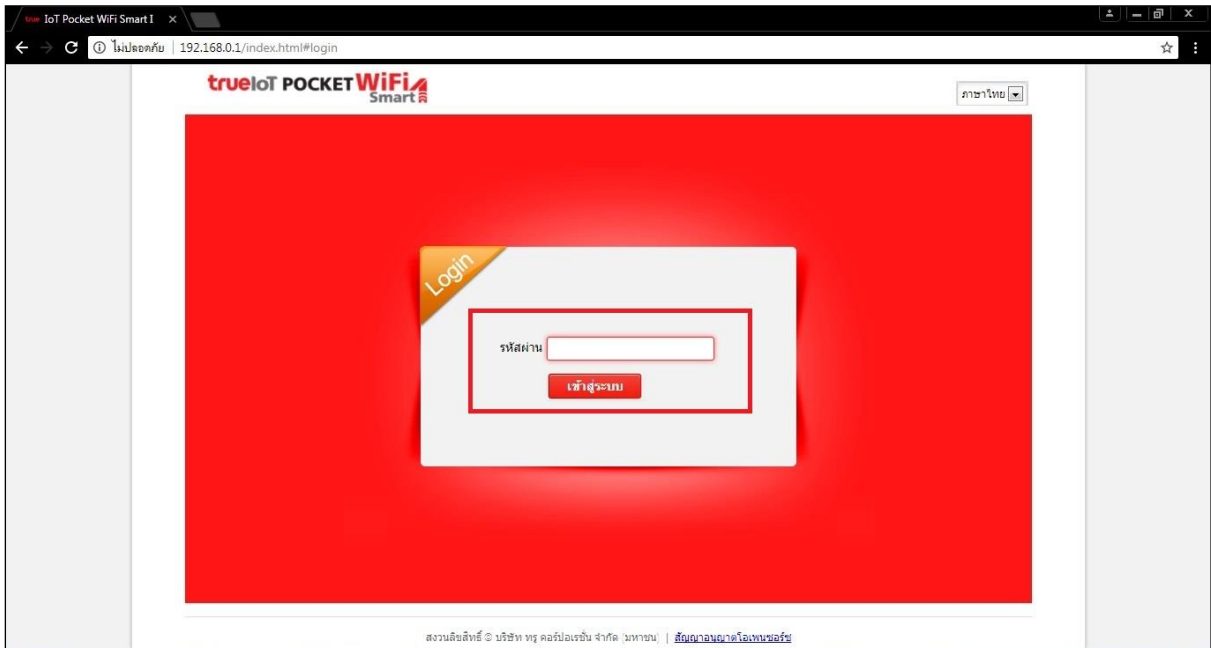

4. จะเข้าสู่ หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart 1

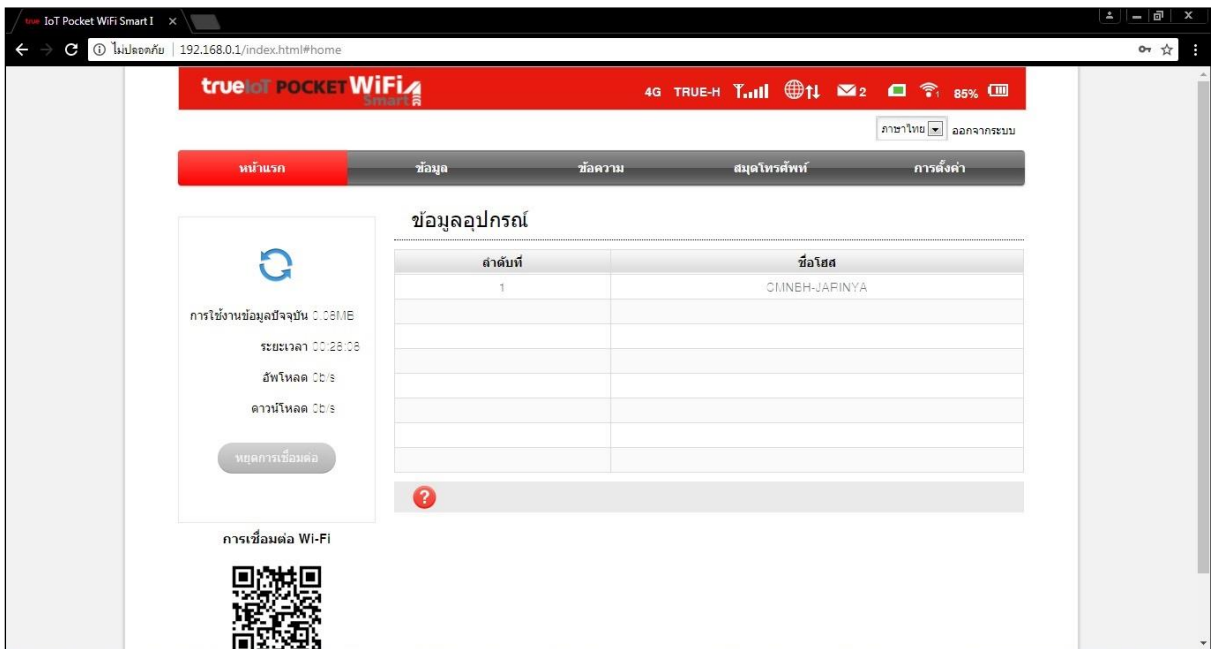

5. เมนูด้านบน เลือก **การตั้งค่า (Settings)** > เมนูด้านซ้ายมือ เลือก **การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings)** > **การจัดการอัปเดต (Update Management)** > จะพบเมนู **ตั้งค่ารอบการตรวจสอบ (Cycle Settings)**



6. เมนู **ตั้งค่ารอบการตรวจสอบ (Cycle Settings)** ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- 6.1. **ตรวจสอบเวอร์ชันใหม่อัตโนมัติ (Auto-check New Version)** : มี 2 ตัวเลือก คือ
ใช้งาน (Enable) : **ค่ามาตรฐาน** และ ยกเลิก (Disable)
- 6.2. **รอบการตรวจสอบอัตโนมัติ (Auto-check Cycle)** : มี 3 ตัวเลือก คือ
ทุกวัน (Everyday) / 15 วัน (15 Days) : **ค่ามาตรฐาน** / 30 วัน (30 Days)
- 6.3. หัวข้อ **หากเลือกตัวเลือกนี้ อุปกรณ์จะอัปเดตเมื่อมีการโรมมิ่งและอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม** (Check this option, the device will update when roaming and you will incur roaming charges.) : **ติ๊กเครื่องหมายถูก (/)**
หน้าหัวข้อนี้ หากต้องการให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ระหว่างใช้งานโรมมิ่ง)

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิก **ตกลง (Apply)**

