


การอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ Cisco EPC3928D

1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ `http://192.168.1.1` > พิมพ์ Username = `admin`, Password = `password` > และคลิกที่ปุ่ม **Log In**



The screenshot shows the web interface for the Cisco EPC3928D. The header is blue with the text "DOC SIS WAN" in white. The sidebar is black with "Log In" in white. The main content area is white and contains a login form. The form has three fields: "User Name:" with the value "admin", "Password:" with the value "password", and "Language Selection" with a dropdown menu showing "English". Below the form is a "Log In" button, which is highlighted with a red arrow.

2. ที่หัวข้อ **Security > Firewall > นำเครื่องหมายถูกออกจากหัวข้อ Block Anonymous Internet Requests** จากนั้นกด **Save Settings**

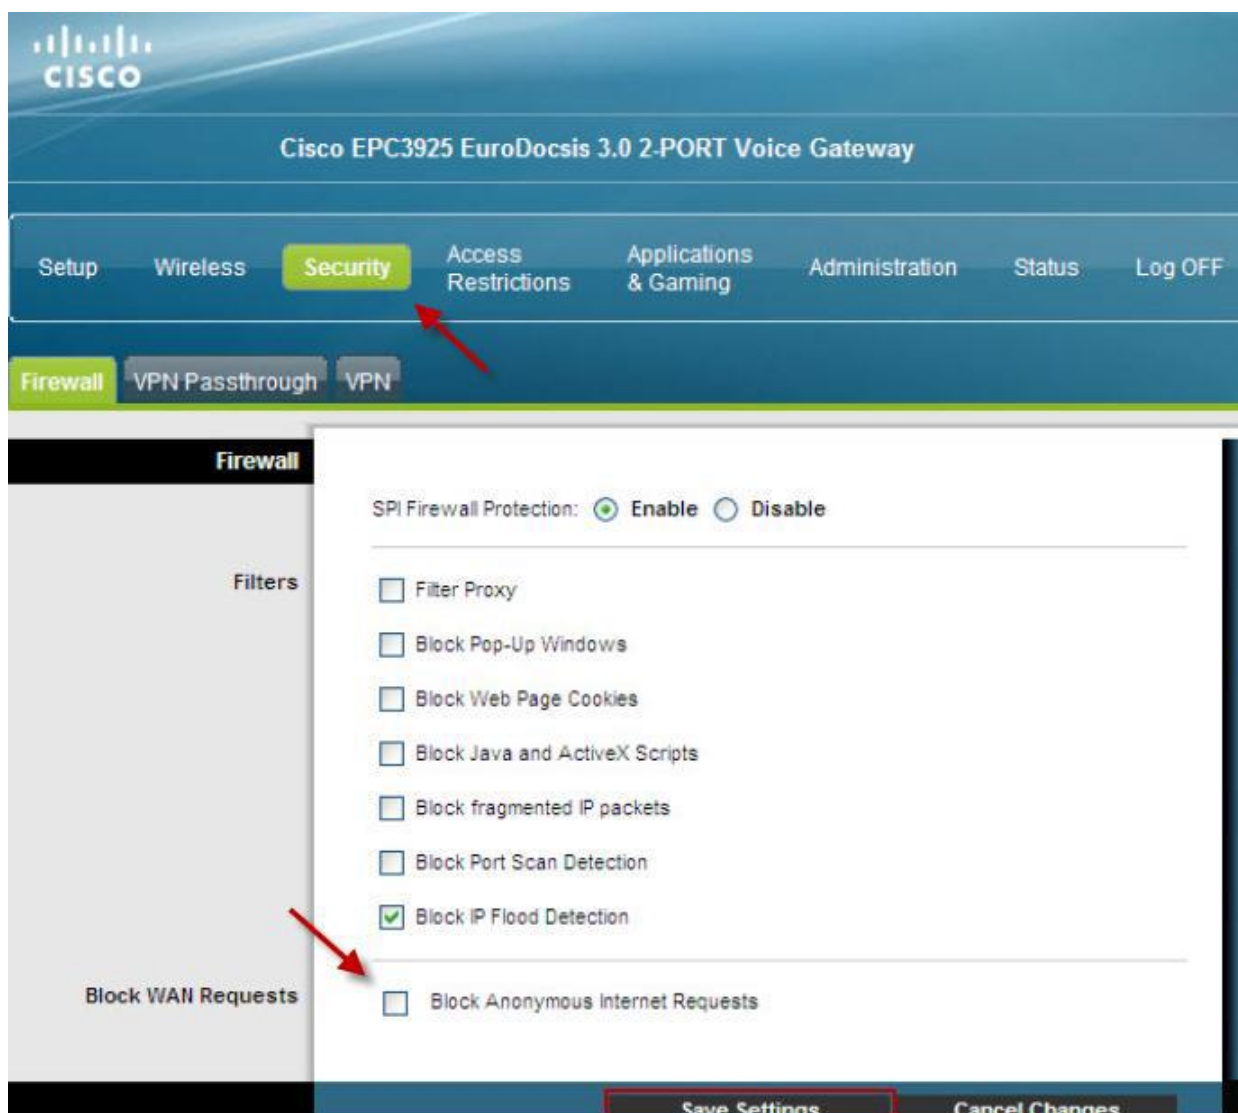

3. ที่หัวข้อ Administration > Management > Gateway Access > Remote Access

หัวข้อ Remote Management คลิกที่ **Enable** จากนั้นกด Save Settings

