


การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688

1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter

- Username = admin
- Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
- จากนั้นกดปุ่ม Login

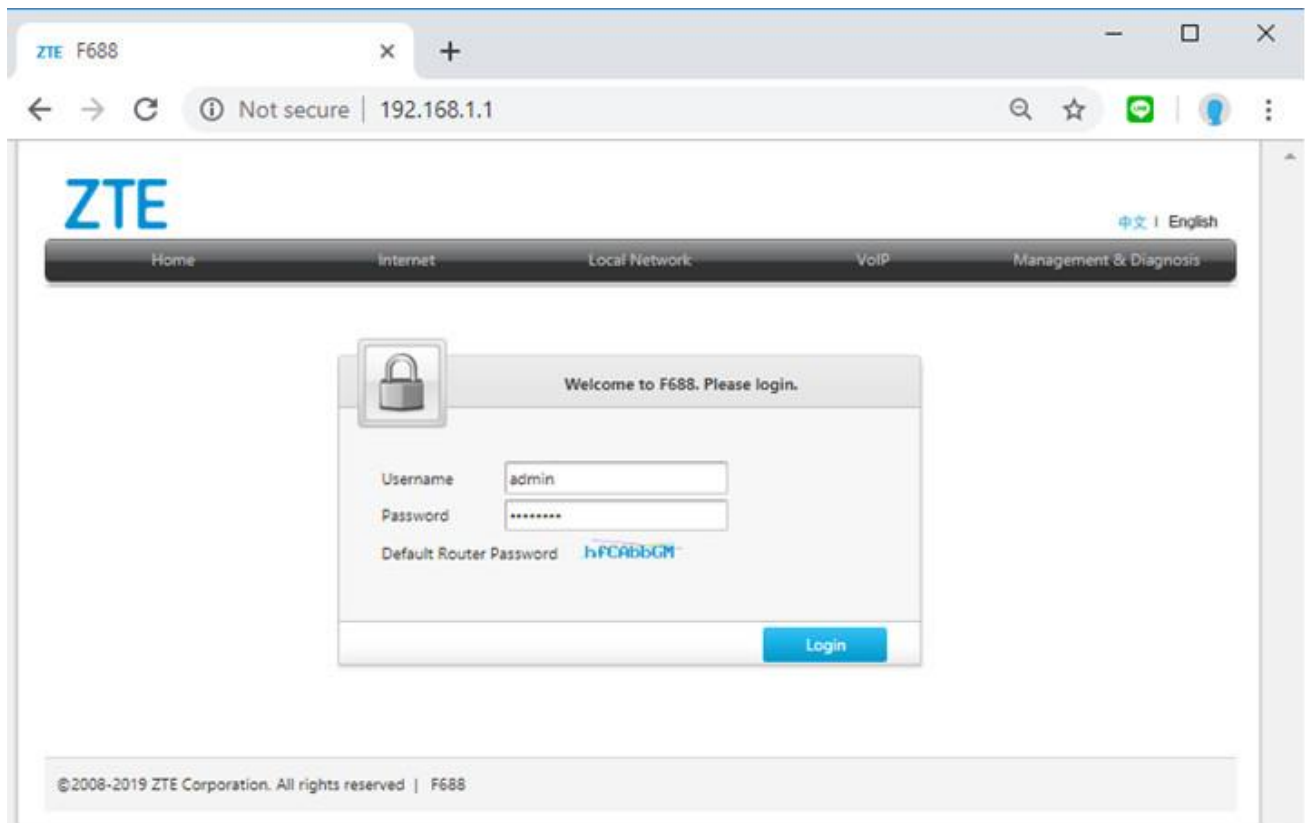

2. หน้า Status ใต้ Local Network

Current Time: 1970-01-01T01:05

admin Logout 中文 | English

Home Internet **Local Network** VoIP Management & Diagnosis

WAN Setting

Firewall

Device List

WLAN Device List [WLAN Setting](#)

| Name | MAC Address | IPv4 Address | IPv6 Address |
|------|-------------|--------------|--------------|
| | | | |

3. ใต้ WLAN

Current Time: 1970-01-01T01:05

admin Logout 中文 | English

Home Internet Local Network **VoIP** Management & Diagnosis

Status

WLAN

LAN

Routing

UPnP

DNS

Page Information


This page shows the status of LAN.

LAN Information

| Ethernet Port | LAN1 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Status | Up/1000Mbps/Full Duplex |
| Bytes Received/Sent | 1478426/5139812 |
| Packets Received/Sent | 11384/11247 |
| Unicast Packets Received/Sent | 6803/8799 |
| Multicast Packets Received/Sent | 4419/2013 |
| Error Packets Received/Sent | 0/0 |
| Discard Packets Received/Sent | 0/0 |


| Ethernet Port | LAN2 |
|-------------------------------|--------|
| Status | NoLink |
| Bytes Received/Sent | 0/0 |
| Packets Received/Sent | 0/0 |
| Unicast Packets Received/Sent | 0/0 |

4. ไปที่ WLAN Advanced

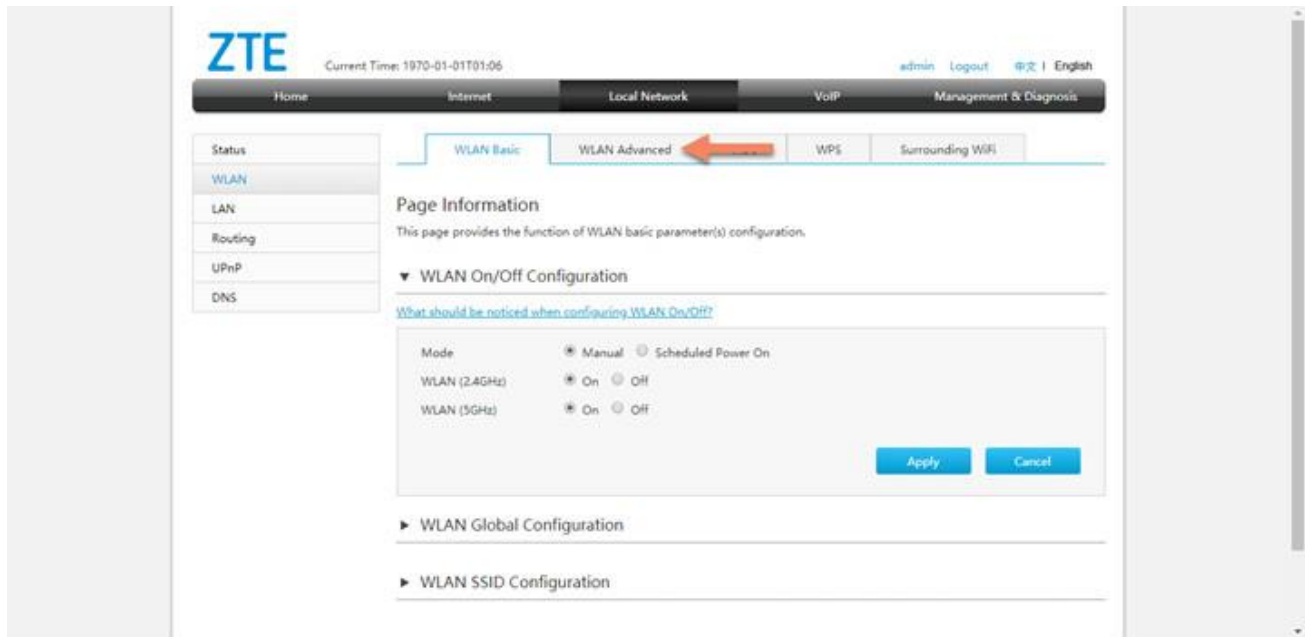


5. ตั้งค่า ดังนี้

- เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
- SSID1 คือ คลื่น 2.4 GHz
- SSID5 คือ คลื่น 5 GHz
- เลือก Mode ตามต้องการ
- No Filter คือ ไม่มีการตั้ง Filter
- Black List คือ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
- White List คือ อนุญาตให้ใช้งาน
- กด Apply

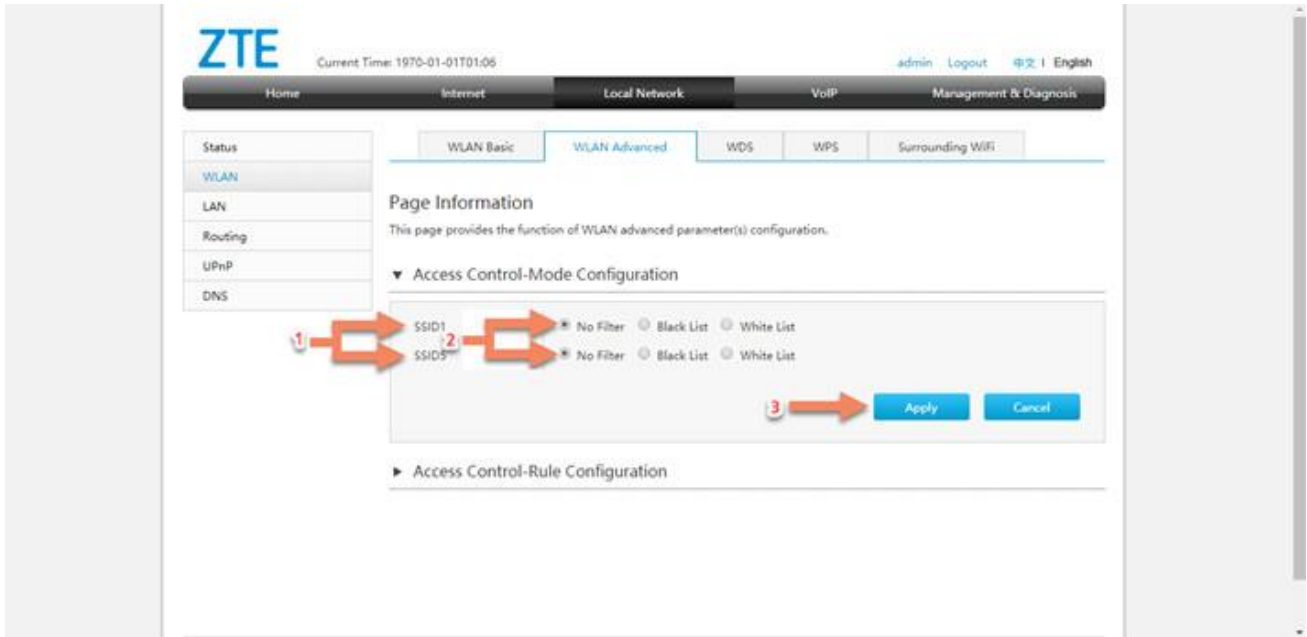


6. เลือก Access Control-Rule Configuration

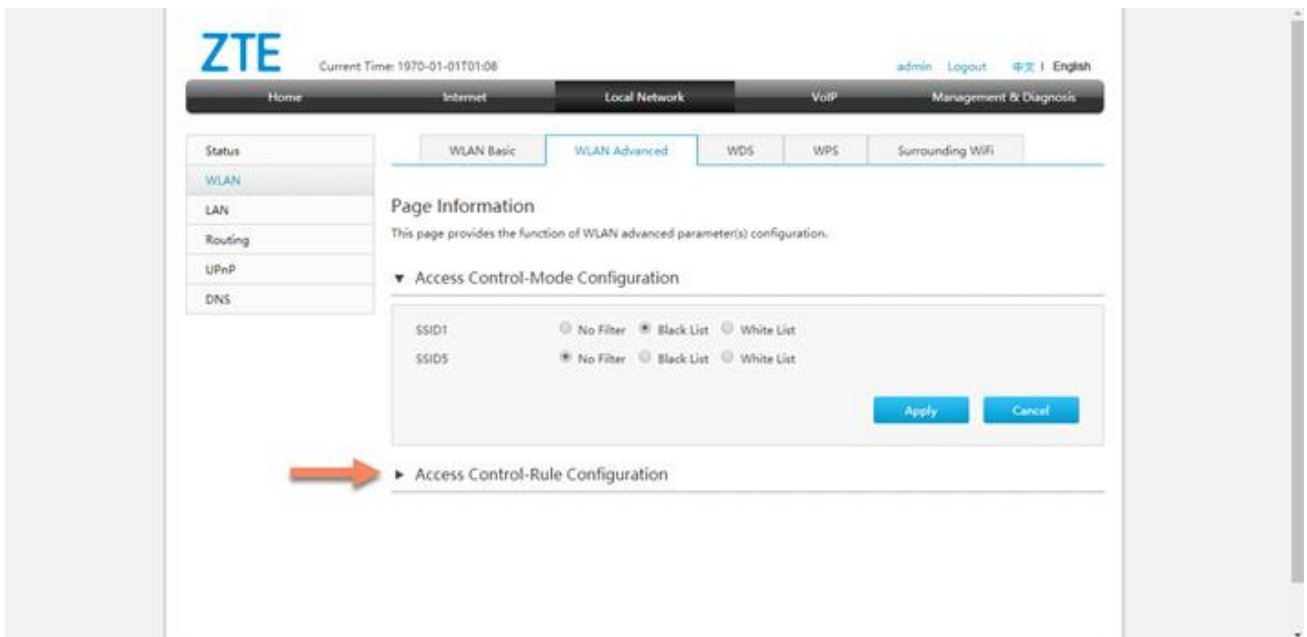

7. ตั้งค่า ดังนี้

- Name : ตั้งชื่อการตั้งค่าตามต้องการ
- SSID : เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
- MAC Address : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการจะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใช้งาน
- กด Apply

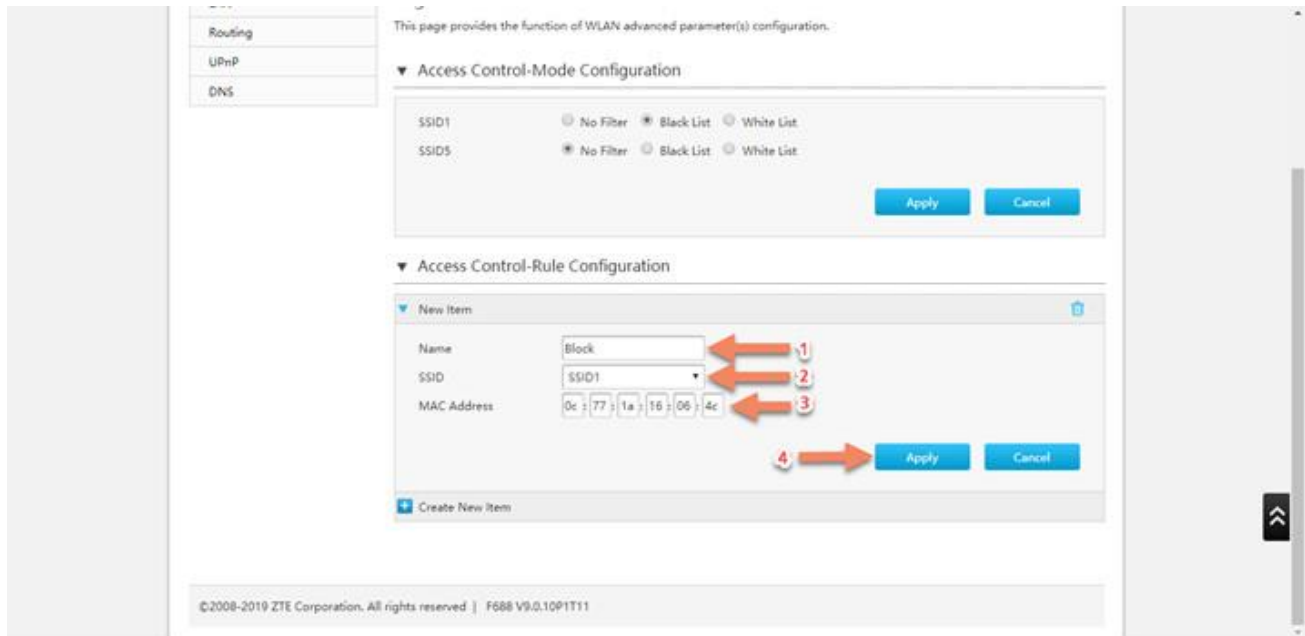

8. หน้าจอหลังจากตั้งค่าผ่านแล้ว จะมีข้อมูลดังนี้

- ป้ายชื่อการตั้งค่าที่เราเคยตั้งไว้ที่ขั้นตอนก่อนหน้า ในตัวอย่างที่ตั้งไว้ คือ Block
- รูปถังขยะ มีไว้สำหรับลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้
- เครื่องหมาย มีไว้สำหรับเพิ่ม Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่าเพิ่ม

